

Kompakt- radlader

F-SERIE EVOLUTION

21F | 121F | 221F | 321F



CASE
CONSTRUCTION



LIEFERN, ANPASSEN, ENTWICKELN.

EINE EINFÜHRUNG IN DIE NEUE EVOLUTION-SERIE

Die Evolution-Serie kombiniert die gewohnte Hub- und Ladeleistung von CASE mit brandneuen elektrohydraulischen „smarten Funktionen“, sodass sich das Erlebnis an Bord verbessert und stets die besten Einstellungen für jede – auch noch so herausfordernde – Aufgabe gewährleistet sind.



FUNKTIONEN, DIE FÜR SIE ENTWICKELT WURDEN.

SMARTE EINSTELLUNGEN IN GRIFFWEITE

Mit einem brandneuen Farbdisplay, das mit einem Encoder und dem neuen Membran-Tastenfeld bedient wird, sind alle Maschinenparameter und elektrohydraulischen Einstellungen auf einen Blick sichtbar und in Griffweite. So ist eine intuitive, benutzerfreundliche Anpassung an die Präferenzen des Bedieners möglich.

Eco-Modus für verringerten Kraftstoffverbrauch und weniger Lärm während der Arbeit und bei Lade-/Entladetätigkeiten.

40 km/h
Schnellfahrversionen und serienmäßige federkraftbetätigte hydraulisch gelöste Feststellbremse bei den Modellen 221F und 321F.

Ausgezeichnete Schütthöhe, mit Verfügbarkeit der XR-Version beim Modell 321F.

Neues P&CM-Modem für die Integration der modernsten Flottenmanagementsysteme.

Smarte Funktionen für einen einfachen, mühelosen Betrieb bei allen Aufgaben und Anwendungen.

Speichereinstellungen „Return to dig“, „Return to travel“ und „Return to height“ für einen reibungslosen und mühelosen Betrieb.

Tempomat für konstante Geschwindigkeit während der Fahrt auf der Straße, begrenzte Geschwindigkeit auf der Baustelle und konstante Kriechgang-Einstellung.





ENTDECKEN
SIE ALLE
EIGENSCHAFTEN



DIE BAUSTELLE ERLEBT EINE EVOLUTION.

DIE SECHS SCHRITTE ZUM ERFOLG DER EVOLUTION-SERIE

1 **NACHHALTIGKEIT IM ZENTRUM**

3,4-Liter-Stufe V-Motor von FPT
DOC, AGR & DPF-Nachbehandlung
Hochdruck-Common-Rail-
Einspritzung
Elektronisch gesteuertes Waste-
Gate-Ventil
Kompatibilität mit HVO-Diesel &
XTL-Synthetik-Kraftstoff

2 **EINFACHER BETRIEB**

Kabine ROPS/FOPS Stufe 2
auch in der Deluxe-Version
erhältlich
Niedrigdachkabine für einen
einfachen Transport
Großes Farbdisplay, das via
Encoder bedient wird
Membran-Tastenfeld für
schnelle und intuitive
Maschineneinstellungen

3 **LEISTUNGSSTARKER ANTRIEBSSTRANG**

Hydrostatischer Allradantrieb
SAHR-Feststellbremse beim 221F und
321F
„Inch & Brake“-Pedal
40 km/h-Schnellfahrversion beim 221F
und 321F verfügbar
Kriechgang und Tempomat können
kombiniert werden
Pendelnde Hinterachse für
hervorragende Stabilität auf unebenem
Untergrund



KOMPLETTEN
RUNDGANG
ANSEHEN



4 **VIELSEITIGE HYDRAULIK**

Standard- oder High Flow-
Zusatzhydraulik

Elektrohydraulische „smarte
Funktionen“

Neuer ECO-Modus

Reibungsloser Betrieb

Hochgradig anpassbare
Einstellungen

Kombinierte Bewegungen und
Schaufelrüttelfunktionen

5 **KONSTANTE VERBINDUNG**

Neues P&CM-Modem als Standard

Mehr Möglichkeiten, die
CASE Kompaktrader in Ihr
Flottenmanagementsystem zu
integrieren

Exklusiver CASE Site Manager und
Sitewatch

6 **MAXIMIERTE BETRIEBSZEIT**

Einfacher Zugang zu allen
Servicestellen

Ausgezeichnetes Komponenten-
Layout für einen schnellen und
präzisen Eingriff, wenn erforderlich



SAUBERERE, GRÜNERE LEISTUNG.

NACHHALTIGKEIT VERÄNDERT DIE WELT

Die CASE Kompaktrader überzeugen durch eine moderne Inhouse-Motortechnologie, die von unserem Schwesterunternehmen FPT Industrial entwickelt wurde. Als Vorreiter für emissionsarme, hocheffiziente Lösungen liefert Ihnen FPT den Wettbewerbsvorteil von Antriebsstrangtechnologien, die zuverlässig hohe Leistung mit niedrigen Betriebskosten liefern.



3,4-Liter-Vier-zylinder-motor mit Turbolader und Hochdruck-Common Rail-Mehrfacheinspritzung



Wastegate für optimale Turbodruck-Stabilität.



EU Stufe V-konform mit AGR-Ventil, DOC & DPF.



Kompatibel mit HVO und allen anderen XTL-Synthetik-Kraftstoffen (CTL, BTL, GTL) für flexible, nachhaltige Kraftstofflösungen.

	21F	121F	221F	321F
Motormarke	FPT	FPT	FPT	FPT
Motortyp	F5HFL463B	F5HFL463C	F5HFL463A	F5HFL463A
Motorleistung (PS/kW)	58 / 43	64 / 48	74 / 55	74 / 55
Emissionswerte	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Zylinderanzahl	4	4	4	4
Hubraum (Liter)	3,4	3,4	3,4	3,4
Drehmoment (Nm)	245	261	316	316

PRODUKTIVITÄT MIT KOMFORT.

STEIGERN SIE IHR BORDERLEBNIS

Komfort und Sicherheit des Bedieners haben für CASE oberste Priorität – deshalb sind all seine Kompaktradrader mit einer geräumigen Kabine mit ROPS/FOPS Stufe 2 ausgestattet, sodass Sie sich in aller Ruhe auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

KABINENPROFIL

Das Niedrigdachprofil sorgt für einen schnellen und einfachen Einstieg in die Fahrerkabine sowie einen einfachen Transport der Maschine auf einem LKW.

FARBDISPLAY

Das brandneue, via Encoder bediente Farbdisplay, der All-in-One-Joystick und das Membran-Tastenfeld mit allen wichtigen Knöpfen gewährleisten, dass alle Einstellungen in Griffweite sind. So können Sie alle Funktionen einfach und intuitiv nutzen.

DELUXE-KABINE

Wenn Sie Wert auf ein bisschen Extra-Komfort legen, beinhaltet die Deluxe-Kabinenoption zusätzliche Ablagefächer, eine verstellbare Handballenauflage, ein höhenverstellbares Lenkrad zusätzlich zur Standardneigung und eine 180°-Öffnung des rechten Seitenfensters.



ERSTKLASSIGE LEISTUNG AUF LANGE SICHT.

KUNDENDIENST

Behalten Sie die optimale Leistung Ihrer Geräte bei und schützen Sie den Wert Ihrer Investition mit dem umfassenden Angebot aus hochwertigen CASE-Teilen.

Genuine Parts HIGH PERFORMANCE

Optimieren Sie Ihre Leistung und schenken Sie Ihrer Maschine Mehrwert mit hochwertigen Original-Ersatzteilen.

Attachments BUSINESS SOLUTIONS

Sorgen Sie für eine vielseitige Leistung mit den CASE-Anbaugeräten, die für CASE-Maschinen entwickelt und von CASE-Ingenieuren getestet wurden.

FLEETPRO

Sichern Sie die Leistung Ihrer Maschine auch jenseits des Garantiezeitraums und halten Sie Ihr Budget mit den hochwertigen Ersatzteilen aus der zweiten Produktlinie von CASE im Rahmen.

Reman - Parts REMANUFACTURED

Wählen Sie nachhaltige Qualität mit wiederaufbereiteten Teilen, die für CASE-Ausrüstung jeden Alters konzipiert wurden.

CASE **ServiceSolutions**

Mit dem Rundum-Sorglos-Paket von CASE Service Solutions bleibt Ihre Ausrüstung bestens in Schuss, es ist für maximale Betriebszeit gesorgt, es fallen keine unerwarteten Kosten an und Ihre Rentabilität wird gesteigert.



CASE CARE

Maximieren Sie Betriebszeit und Effizienz Ihrer Maschine mit diesem Programm für planmäßige Wartungen.



CASE PROTECT

Vermeiden Sie unerwartete Kosten mit diesem erweiterten Garantieprogramm.



CASE FLUID ANALYSIS

Gewährleisten Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschine mit detaillierten Flüssigkeitsberichten.



CASE SITEWATCH

Erhöhen Sie die Rentabilität Ihrer Maschine, indem Sie die Betriebsdaten Ihres Fuhrparks überwachen und verwalten.

CASE SITECONNECT

Verbindet Ihren Händler mit Ihrer Maschine, um Unterstützung aus der Ferne zu bieten.



ÜBERSICHT DATENBLATT

	21F	121F	221F	321F
FAHRERKABINE				
Basis-Kabine ROPS/FOPS Stufe II (Neigungsverstellung der Lenksäule, rechtes Fenster lässt sich teilweise öffnen)	●	●	●	●
Deluxe-Kabine ROPS/FOPS Stufe II (Höhenverstellung der Lenksäule, zu 180° öffnende Schwingtür, größeres Ablagefach)	○	○	○	○
Mechanisch gefederter Sitz	●	●	●	●
Luftgefederter Sitz	○	○	○	○
Großer Rückspiegel	●	●	●	●
Heizung	●	●	●	●
Klimaanlage	○	○	○	○
Farbdisplay mit Encoder	●	●	●	●
Bedienfeld für einfache Maschineneinstellungen	●	●	●	●
Radio mit MP3 und USB-Stecker	○	○	○	○
Rundumleuchte	○	○	○	○
GETRIEBE				
2-Gang-Allrad-Hydrostatikgetriebe	●	●	●	●
Geschwindigkeit mit Standardreifen	-	-	-	-
Fahrgeschwindigkeits-Bereich (STD-Fahrversion)	0 - 20 km/h	0 - 20 km/h	0 - 20 km/h	0 - 20 km/h
Optionale Schnellfahrversion	-	-	40 km/h	40 km/h
„Inch & Brake“-Pedal	●	●	●	●
ACHSEN				
Sperrdifferential an Vorder- & Hinterachse	●	●	●	●
Offenes Differential mit 100 % Sperre vorn und hinten	-	-	○	○
Pendelachse hinten	9°	9°	9°	9°
BREMSEN				
Standardbremsen	Trommelbremse	Scheibenbremse	Mehrscheiben-Nassbremsen	
Feststellbremsen	Mechanisch betätigte Trommelbremse	Mechanisch betätigte Scheibenbremse	Federkraftbetätigte hydraulisch gelöste Bremse (SAHR)	
LENKUNG				
Komplett hydraulische Knicklenkung	●	●	●	●
Lenkwinkel	40° jede Seite	40° jede Seite	40° jede Seite	40° jede Seite
REIFEN				
Standard	12.5 - 18	12.5 - 18	12.5 - 20	14.5 - 20
ELEKTRO-HYDRAULISCHE FUNKTIONEN				
ECO-Modus	●	●	●	●
Kriechgang	-	-	○	○
Tempomat	○	○	○	○
Schauelfunktion „Return to Dig“	○	○	○	○
Schauelfunktion „Return to Travel“	○	○	○	○
Schauelfunktion „Return to Height“	○	○	○	○
Ride Control	○	○	○	○
Floating-Funktion	●	●	●	●
Ladearmrückführung	●	●	●	●
Schauelrückführung	●	●	●	●




ALLE
FUNKTIONEN
NÄHER ANSEHEN

	21F	121F	221F	321F
ELEKTRO-HYDRAULISCHE FUNKTIONEN				
Standarddurchfluss	67 L/min.	67 L/min.	85 L/min.	85 L/min.
Max. Druck	230 Bar	230 Bar	230 Bar	230 Bar
Hoher Durchfluss (optional)	-	-	130 L/min.	130 L/min.
3. Funktion	○	○	○	○
4. Funktion	○	○	○	○
ZUSATZFUNKTIONEN				
14-polige Frontsteckdose	○	○	○	○
Lasthalteventile	○	○	○	○
LED-Arbeitsscheinwerfer	○	○	○	○
Kältepaket	○	○	○	○
Rückfahrwarner	○	○	○	○
Schwerer Ballast	-	○	-	○
Notabschlepphaken	●	●	●	●
Vorrüstung für Frontsalzsprüher	○	○	○	○
Straßenhomologation	○	○	○	○
SCHNELLKUPPLUNG				
Horizontaler Stift	●	●	●	●
Kompaktlader-Typ	○	○	○	○
EuroCoupler	○	○	○	○
ELEKTRIK				
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Batterie	95 Ah	95 Ah	95 Ah	95 Ah
Generator	120 Ah	120 Ah	120 Ah	120 Ah
FASSUNGSVERMÖGEN				
Diesel	86 l	86 l	86 l	86 l
Motoröl	7 l	7 l	7 l	7 l
Kühlflüssigkeit	13 l	13 l	13 l	13 l
Gesamtes Hydrauliköl	53 l	53 l	53 l	53 l
Vorderachse	9 l	9 l	9 l	9 l
Hinterachse	11 l	11 l	11 l	11 l
KONNEKTIVITÄT				
Bordtelematik (P&CM-Modem)	●	●	●	●
GERÄUSCHENTWICKLUNG UND VIBRATIONEN				
Außen - Garantierter Schalleistungspegel LWA (gemäß 2000/14/EG & Anhänge)	101 dB	101 dB	101 dB	101 dB
Kabineninnenraum - Schalldruckpegel in der Fahrerkabine (gemäß ISO 6396)	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB
Hand- / Arm- / Körpervibration (gemäß ISO 8041)	< 2,5 / 0,5 m/s²	< 2,5 / 0,5 m/s²	< 2,5 / 0,5 m/s²	< 2,5 / 0,5 m/s²


Die gezeigte Standard- und optionale Ausrüstung kann je nach Land variieren.

● Standard | ○ Optionen | - N/V



DATENBLATT

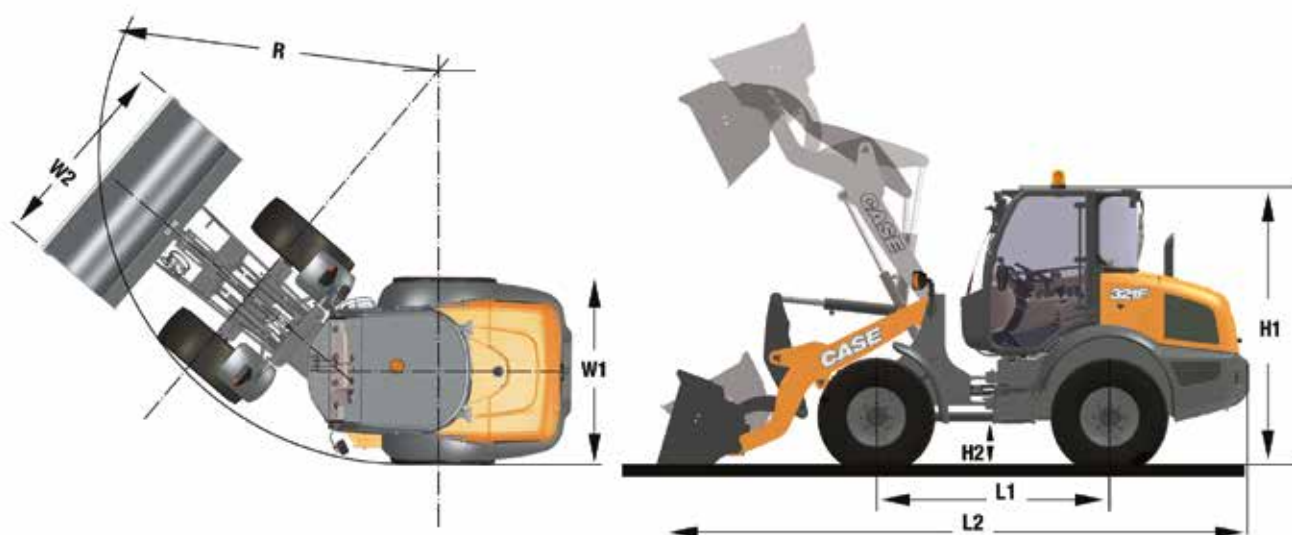

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN		21F	121F	221F	321F	
		Z-BAR	Z-BAR	Z-BAR	Z-BAR	XT
H1	mm	2458	2458	2627	2680	2680
H2	mm	444	444	440	493	493
W1	mm	1740	1740	1860	1860	1860
W2	mm	1900	2050	2050	2100	2100
L1	mm	2075	2075	2225	2225	2225
R	mm	3721	3721	3987	3987	3987
L2	mm	5297	5388	5623	5684	6130



ALLE
FUNKTIONEN
NÄHER ANSEHEN

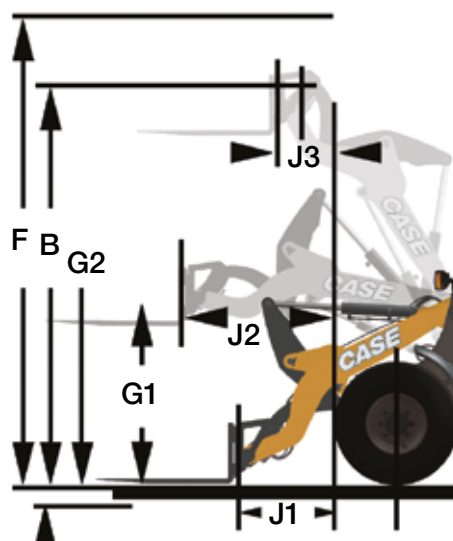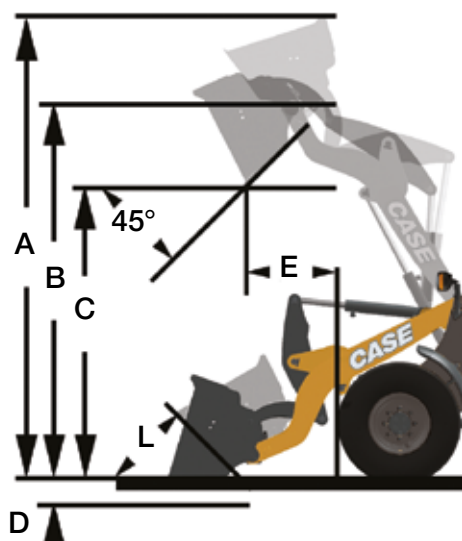

SPEZIFIKATIONEN MIT SCHAUFEL		21F	121F	221F	321F	
		Z-BAR	Z-BAR	Z-BAR	Z-BAR	XT
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	0.7 - 1.0	0.8 - 1.1	0.9 - 1.2	1.0 - 1.3	1.0 - 1.3
Kipplast – gerade	kg	3328	3806	4493	4625	3710
Kipplast – geknickt (40°)	kg	2854	3269	3872	3924	3393
Nutzlast bei 50 %	kg	1427	1635	1936	1962	1696
Losbrechkraft	kg	5434	5251	6241	6725	6218
A Max. Schaufelhöhe	mm	3950	4011	4179	4322	4604
B Höhe Gelenkbolzen	mm	3137	3176	3289	3395	3705
C Schütthöhe bei 45°	mm	2500	2521	2598	2690	2969
D Grabtiefe	mm	67	102	101	84	319
E Reichweite in voller Höhe	mm	780	832	844	849	1082
Betriebsgewicht (STD-Schaufel)	kg	4660	5100	5612	5980	6017
Betriebsgewicht (4-in-1-Schaufel)	kg	4981	5427	5960	6340	6357

SPEZIFIKATIONEN MIT GABELN		21F	121F	221F	321F	
		Z-BAR	Z-BAR	Z-BAR	Z-BAR	XT
Kipplast – gerade	kg	2458	2857	3168	3430	2895
Kipplast – geknickt (40°)	kg	2109	2458	2811	2913	2652
Nutzlast bei 80 %*	kg	1632	1901	2249	2330	2045
F Max. Gesamthöhe	mm	3534	3582	3805	3805	4105
B Höhe Gelenkbolzen	mm	3137	3176	3289	3395	3705
G2 Max. Gabelhöhe	mm	2924	2963	3129	3183	3537
G1 Gabelhöhe bei max. Reichweite	mm	1280	1278	1.391	1395	1468
J1 Reichweite auf Bodenhöhe	mm	957	1023	1001	983	1413
J2 Max. Reichweite	mm	1375	1428	1440	1445	1814
J3 Reichweite bei max. Höhe	mm	620	655	632	614	852
Betriebsgewicht mit Gabeln	kg	4615	5035	5559	5910	5917

*auf ebenem Untergrund, gemäß ISO 8313 und EN 474-3







TRADITION VERPFLICHTET.

Seit 1842 leben wir bei CASE Construction Equipment die unbeirrbar Verpflichtung, praktische, intuitive Lösungen zu schaffen, die sowohl Effizienz als auch Produktivität bieten.

Das umfassende CASE Händlernetzwerk ist stets zur Stelle, um Sie zu unterstützen und Ihre Investition zu schützen.

Am Ende des Tages tun wir das, was für unsere Kunden und unsere Gemeinschaften richtig ist, damit sie auf CASE zählen können.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 - Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid
ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANKREICH

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156 Turin
ITALIEN

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
VEREINIGTES KÖNIGREICH

HINWEIS: Standard- und optionale Ausstattungen können je nach Anforderungen und spezifischen Vorschriften der einzelnen Länder variieren. Die Abbildungen können optionale und nicht serienmäßige Ausstattungen darstellen – fragen Sie Ihren Case-Händler. Darüber hinaus behält sich CNH Industrial das Recht vor, die Maschinenspezifikationen zu ändern, ohne dass daraus eine Verpflichtung in Bezug auf solche Änderungen erwächst.

Entspricht der Richtlinie 2006/42/EC

CASECE.COM
00800-2273-7373

Der Anruf ist vom Festnetz aus kostenlos.
Erkundigen Sie sich im Voraus bei Ihrem
Mobilfunkbetreiber, ob Ihnen Gebühren berechnet
werden. Gebührenfreie Nummer nicht in allen
Ländern verfügbar.