

### PLEGADORA ENCOLADORA ZH-1400BFST

#### LINEAL, FONDO AUTOMÁTICO, DOBLE BARANDA Y 4/6 PUNTOS

#### **MÁQUINA DE OCASIÓN**




Imagen de estudio. La imagen real de la máquina puede variar en función del año y equipamiento.

## **Datos técnicos:** (1)

Velocidad máxima: (2)	Hasta 200 m/min (ajuste continuo)
Cartoncillo:	350 – 800 g/m <sup>2</sup>
cartón corrugado:	Flute E/B
Tipos de caja:	Lineal, doble baranda, fondo automático y 4/6 puntos
Vías de plegado:	1° pliegue 180°, 3° pliegue 135°, 2° y 4° pliegue 180°
Tensión eléctrica:	380V

<sup>(1)</sup> Los datos técnicos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso.

(2) La velocidad puede variar en función del material y su calidad, formatos y otros requisitos de producción.

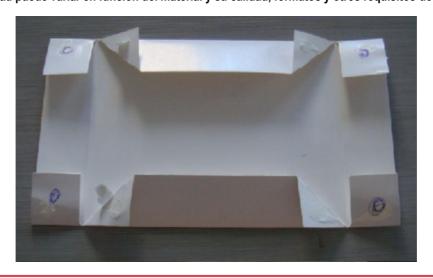



# Parámetros por tipo de caja: (1)

CAJA LINEAL		
Α	1150 - 300 mm	
В	850 - 300 mm	
С	•	
D	-	Tanana PA
FONDO A	AUTOMÁTICO	
Α	1080 - 300 mm	
В	850 - 250 mm	
C (máx.)	150 mm	
D (máx.)	50 mm	E A LE
4 Puntos		
71 01110		
A	1000 - 280 mm	
		en
Α	1000 - 280 mm	=
A B	1000 - 280 mm 750 - 200 mm	
A B C	1000 - 280 mm 750 - 200 mm 100 - 30 mm -	
A B C D	1000 - 280 mm 750 - 200 mm 100 - 30 mm -	
A B C D	1000 - 280 mm 750 - 200 mm 100 - 30 mm -	
A B C D	1000 - 280 mm 750 - 200 mm 100 - 30 mm -	

<sup>(1)</sup> Los datos técnicos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso.