



ABMESSUNGEN.

MAN TGE Fahrgestell/Windlauf Einzelkabine Standard

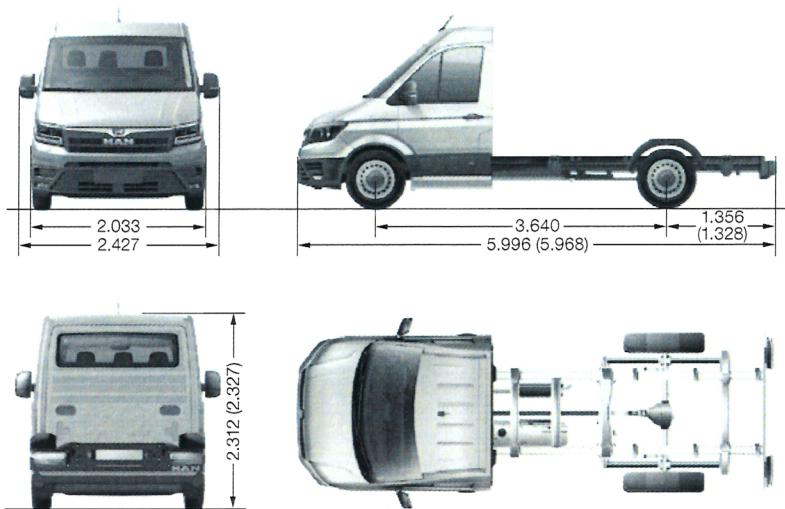

MAN TGE Fahrgestell/Windlauf Einzelkabine Lang

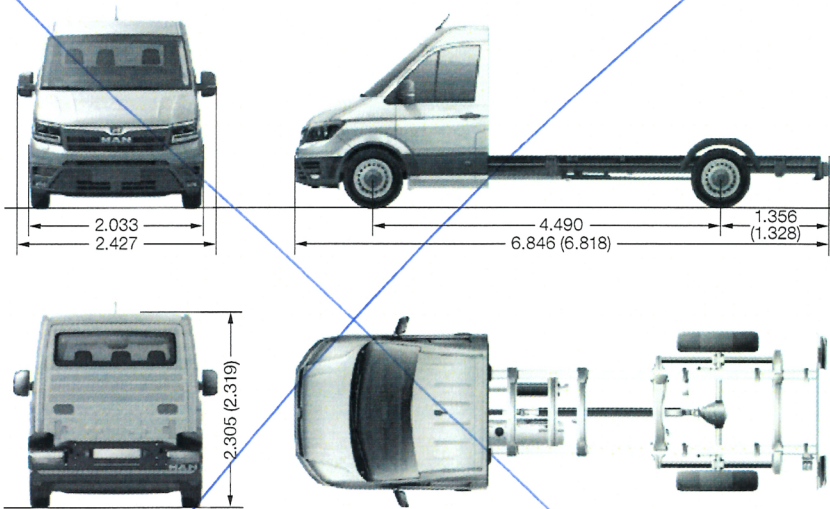

Rahmen, Höhe [mm] Fahrgestell bei 3,5/5,0 – 5,5 kg zGG	✖ 760/785
Rahmen, Höhe [mm] Fahrgestell mit Windlauf bei 3,5/5,0 – 5,5 kg zGG	✖ 760/785
Rahmen, Höhe [mm] Windlauf mit Flachrahmen bei 3,5 kg zGG	✖ 570
Wendekreis [m]	✖ 13,9 – 14,2
Pritschenlänge [mm]	✖ 3.500

Rahmen, Höhe [mm] Fahrgestell bei 3,5/5,0 – 5,5 kg zGG	760/785
Rahmen, Höhe [mm] Fahrgestell mit Windlauf bei 3,5/5,0 – 5,5 kg zGG	760/785
Rahmen, Höhe [mm] Windlauf mit Flachrahmen bei 3,5 kg zGG	570
Wendekreis [m]	16,5 – 17,0
Pritschenlänge [mm]	4.300

Werte in Klammern gültig für Zwillingsbereifung.
Pritschenlänge gültig für Fahrzeuge mit Pritsche ab Werk.
Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um ca. ±40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.

GEWICHTE.

MAN TGE Fahrgestell Einzelkabine

Antrieb	Zul. Gesamtgewicht [kg]	Motorleistung [kW (PS)]	Anhängelast gebremst max., bei 12 % Steigung/ungebremst [kg]*	Zul. Zuggesamtgewicht max. [kg]	Zul. Achslast vorne/hinten [kg]	Standard		Lang		Extralang	
						Leergewicht min. [kg]***	Zuladung max. [kg]***	Leergewicht min. [kg]***	Zuladung max. [kg]***	Leergewicht min. [kg]***	Zuladung max. [kg]***
Frontantrieb	3.500	75 (102) LD	2.500/750	5.500	1.800**/2.100	1.852	1.648	1.882	1.618	–	–
		103 (140) LD/HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	1.857	1.643	1.887	1.613	–	–
		120 (163) HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	1.866	1.634	1.897	1.603	–	–
		130 (177) LD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	1.866	1.634	1.897	1.603	–	–
Allradantrieb	3.500	103 (140) LD/HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	1.984	1.516	2.014	1.486	–	–
		120 (163) HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	1.993	1.507	2.023	1.477	–	–
		130 (177) LD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	1.993	1.507	2.023	1.477	–	–
Heckantrieb	3.500	103 (140) HD	3.000/750	6.500	1.800**/2.250	1.962	1.538	2.002	1.498	–	–
		120 (163) HD	3.500/750	7.000	1.800**/2.250	1.967	1.533	2.007	1.493	–	–
Heckantrieb	5.000	103 (140) HD	3.500/750	7.500	2.200/3.500	2.132	2.868	2.175	2.825	2.190	2.810
		120 (163)) HD	3.500/750	8.000	2.200/3.500	2.135	2.865	2.178	2.822	2.193	2.807
✈ Heckantrieb	✈ 5.500	103 (140) HD	3.000/750	7.500	2.200/4.000	2.153	3.347	2.196	3.304	2.211	3.389
		✈ 120 (163) HD	✈ 3.500/750	✈ 8.000	✈ 2.200/4.000	✈ 2.157	✈ 3.343	2.200	3.300	2.215	3.285

Dachlasten

Modell	Dachlast [kg]
Spoiler	50
Dachschlafkabine	100

Stützlasten

Bei Anhängelast [kg]	Stützlast [kg]	
	Frontantrieb/Allradantrieb	Heckantrieb
2.500	100	–
✈ 3.000	120	140
✈ (3.500)	–	140

*Die angegebene Werte sind die maximalen Anhängelasten der beschriebenen Motor-Getriebevariante. Ausstattungsbedingt können die Werte niedriger ausfallen.
**Ausstattungsbedingt kann sich die zulässige Achslast vorn auf 2.100 kg erhöhen. Dadurch kann die minimale Nutzlast bzw. maximale Zuladung beeinflusst werden.
***Die angegebene Werte beziehen sich auf Fahrzeuge mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Leergewicht und Zuladung für 8-Gang-Automatik-Getriebe können davon abweichen.