

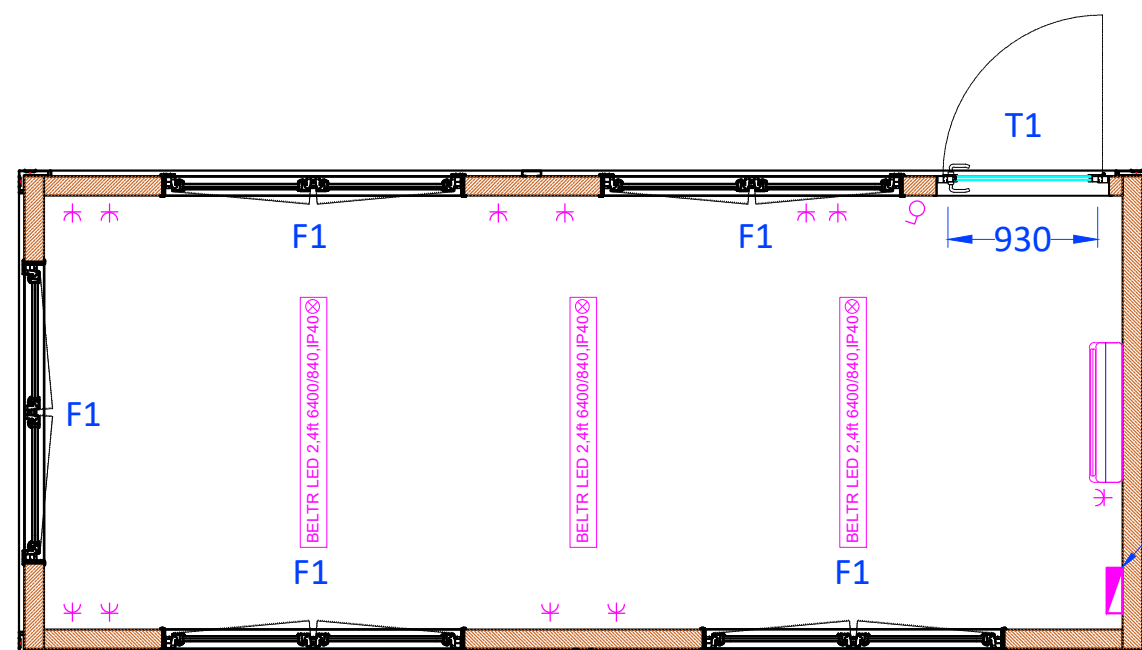
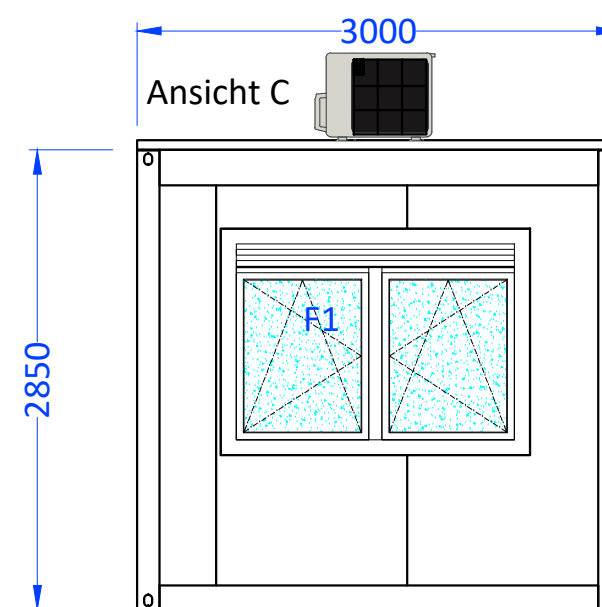
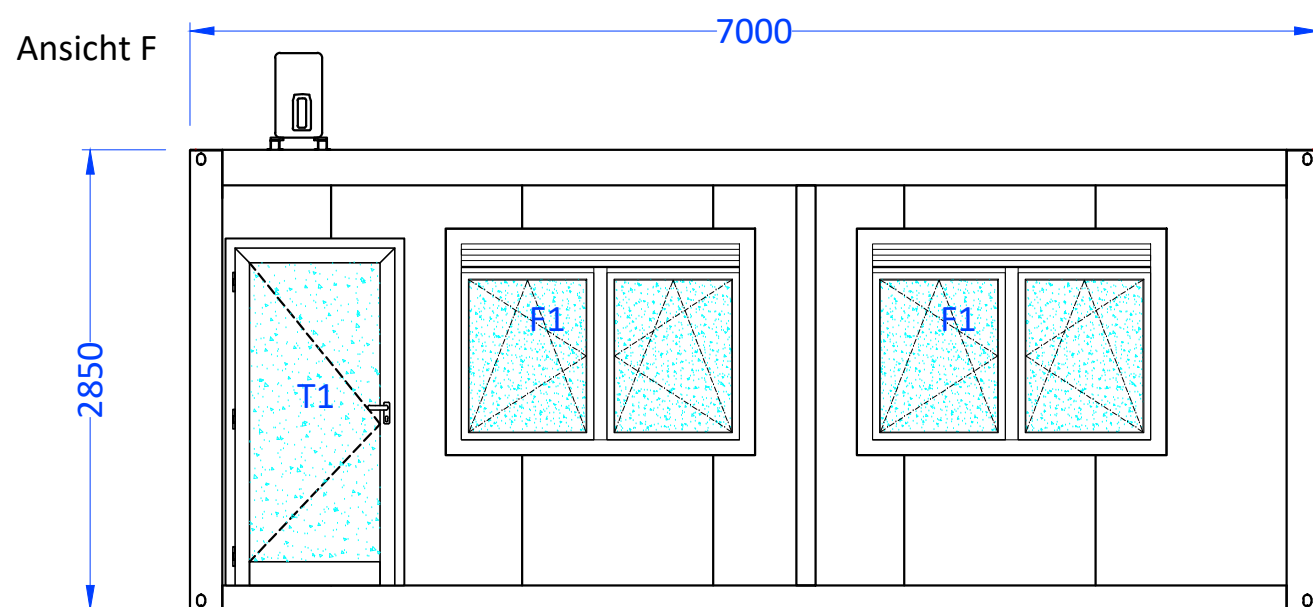
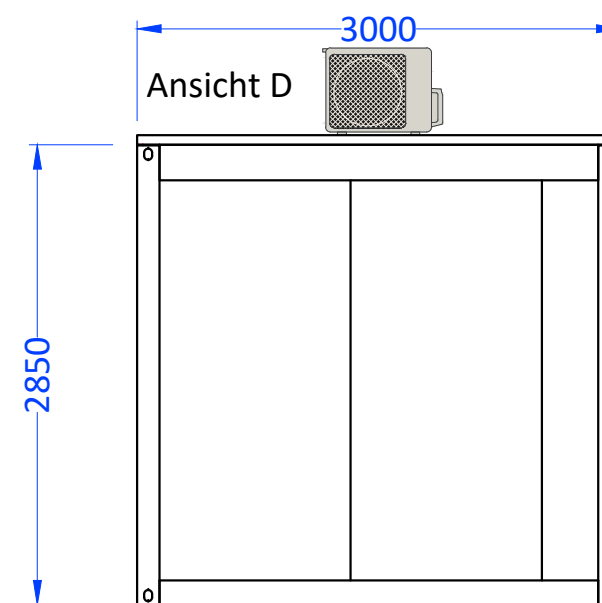


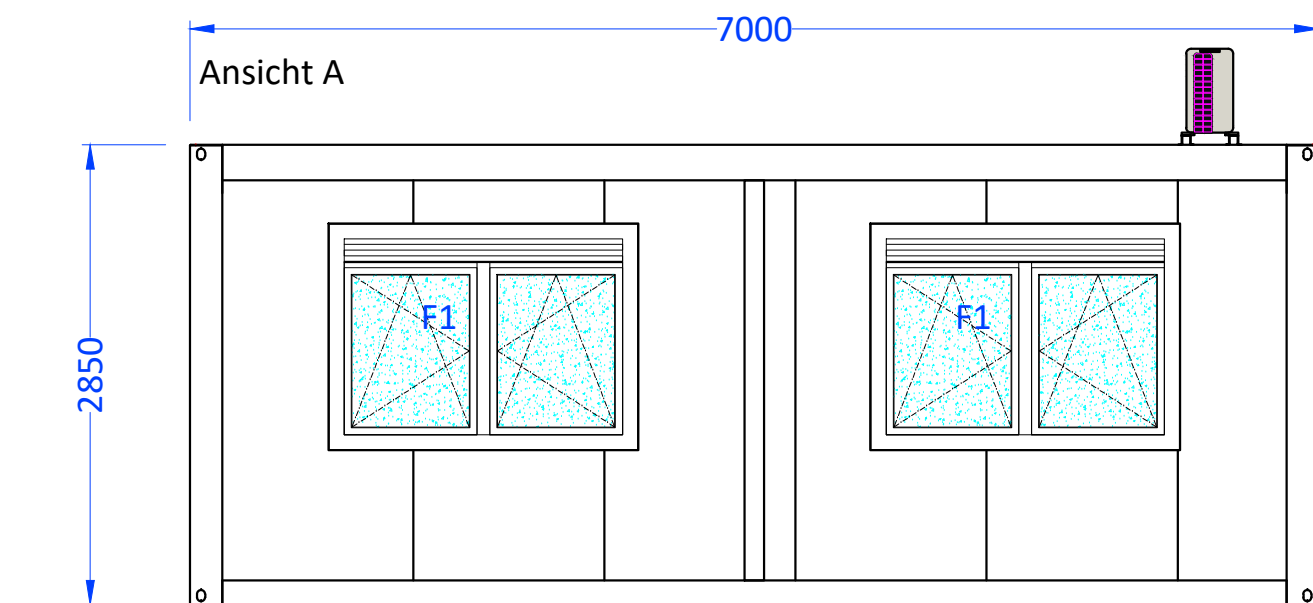

Stromeingang durch
Bodendurchbruch
und Stromkasten



Container Eurostandard
7000x3000x2850 mm

Raumhöhe: 2550 mm

Farbe:

Rahmen RAL 9017
Paneele außen RAL 9002
Paneele innen RAL 9010

Isolation:

Decke 0,55 mm Falzblech
Dampfbremse PAP Pro Folie
60 mm PIR Paneele
60 mm PIR Paneele

Wände 120 mm PIR Paneele,
innen RAL 9010, außen RAL 9002

Boden 2 mm PVC Tarkett Primo Premium
18 mm Fermacell Gipsfaserplatte
120 mm PIR Paneele

Tür und Fenster:

T1 Eingangstür 930x2050 (L.O.) Rehau Euro 70
RAL 9010 mit 3-fach Verglasung (3+3/12/4/12/3+3)
Fix Handgriff / Türklinke 1 Stk.
F1 DKF (Doppelflügel Fenster) PVC (weiß) PIVA
PG 75 Uw=1.1 W/m2K (Ug=0.7)
4/12/4/12/4 1855x1335mm inkl. Außenrollläden 5 Stk.
(Innenhöhe vom Boden bis zur Öffnung: 1000 mm)

Bodenbelastung: bis 250kN/m2

Dachbelastung: bis 150kN/m2

Elektrische Installation:

aufputz
Stromkaste, Steckdosen Tem Modul aufputz 11 Stk.
Lichtschalter Tem Modul aufputz 1Stk.
Leuchtung BELTR LED 6400/840 3 Stk.
Klimaanlge FUJI FUJITSU 12KPCA 3,5kW 1 Stk.

Eingangsstrom: durch den Boden

Projekt : PRN 4603-20 ES 7000x3000x2850	Voditelj projekta: ----
Nacrt : Grundriss Und Ansichten	Projektant: I.Ambrić
Naručitelj : BAUMANN	Datum izrade nacrt: 17.9.2020
	Zadnja izmjena: 20.10.2020
EUROmodul d.o.o. Kukuljanovo 335, 51223 KUKULJANOVO tel/fax +385 (0)51 257-275, e-mail: info@euromodul.hr	Format : A3
	Mjerilo: 1:50
	List Br. : ---- / 50