

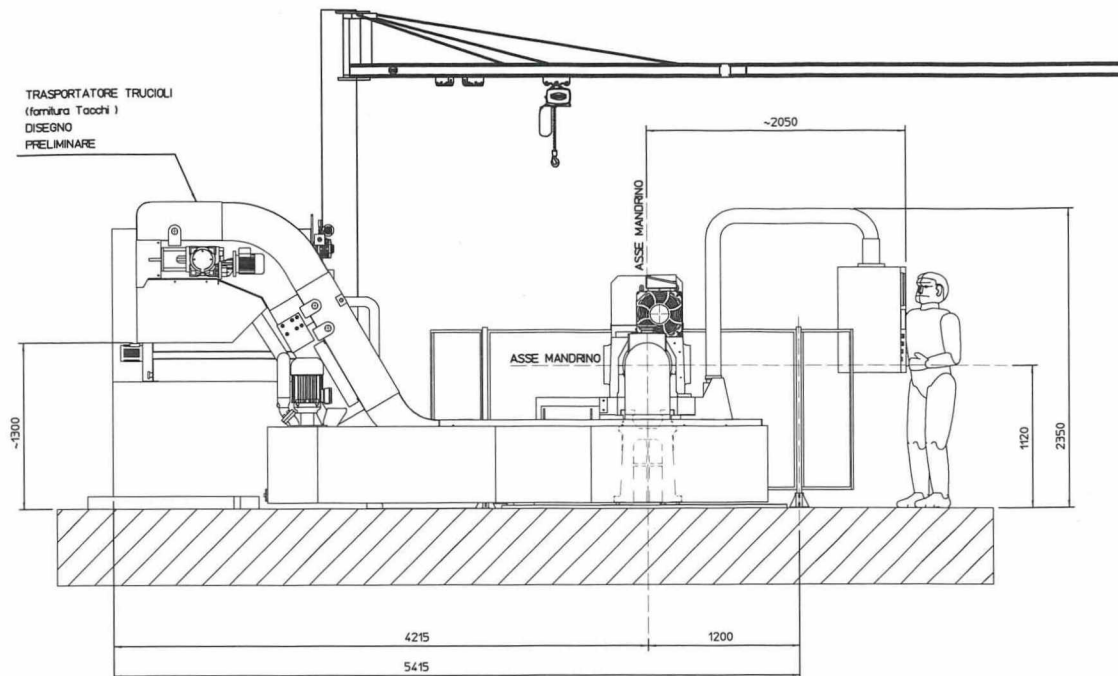
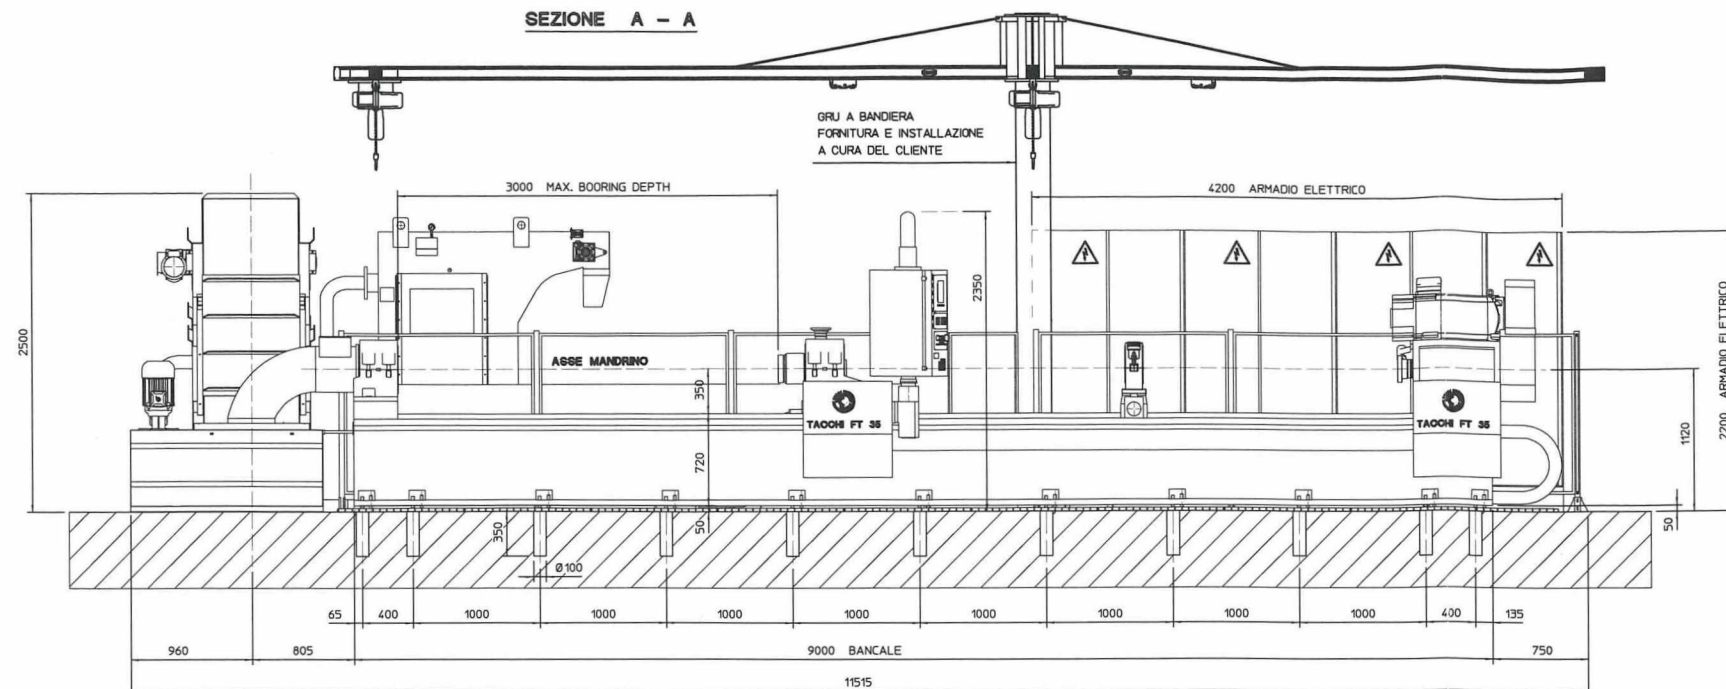


SEZIONE A - A

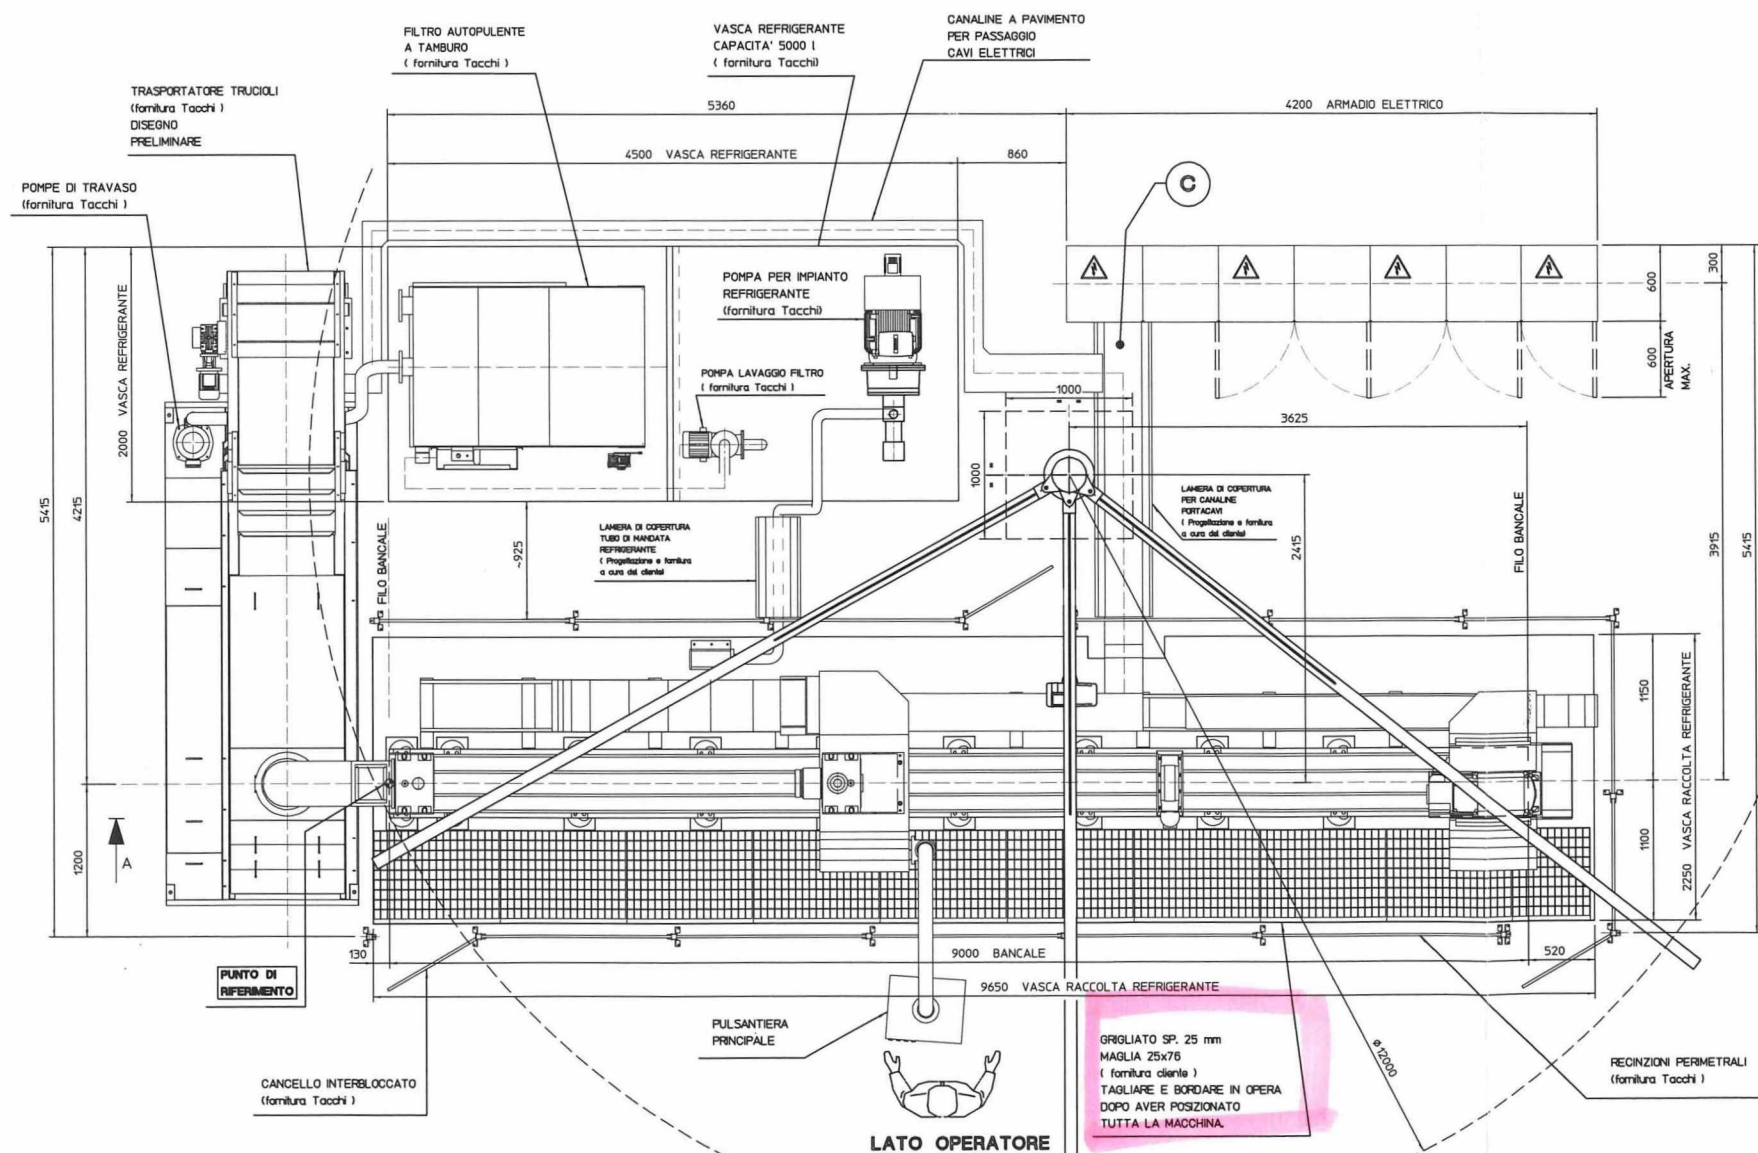

VISTA GENERALE

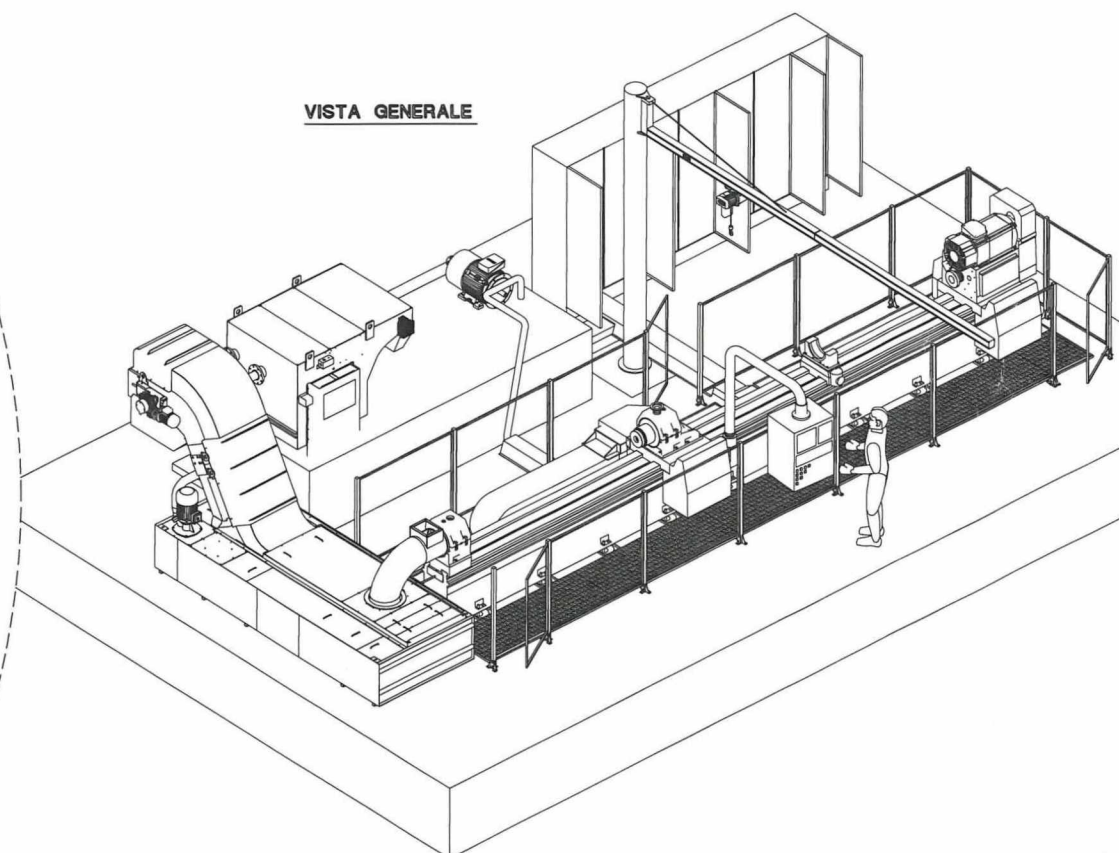

PESO BANCO AL METRO	WEIGHT OF BED PER METER	850 kg
PESO TOTALE BANCO	TOTAL WEIGHT OF BED	7650 kg
PESO CONTROSPORTO	WEIGHT OF COUNTER SUPPORT	1000 kg
PESO CARRO ADDUZIONE OLIO	WEIGHT OF SADDLE FOR OIL PRESSURE HEAD	1500 kg
PESO CARRO DI FORATURA	WEIGHT OF BORING SADDLE	1800 kg
PESO TOTALE MACCHINA	TOTAL WEIGHT OF MACHINE	11950 kg
PESO PEZZO AMMESSO	ADMISSIBLE WEIGHT OF WORKPIECE	2500 kg
CARICO GLOBALE	TOTAL LOAD	14450 kg
REAZIONE AGLI APPOGGI (22)	MAX REACTION OF SUPPORTS (22)	975 kg
REAZIONE	REACTION	15.23 kg/cm2
DESCRIZIONE	DESCRIPTIONS	


LE TUBAZIONI RIGIDE SONO PROGETTATE, FORNITE E POSIZIONATE IN OPERA DAL CLIENTE
MANDATA DALLA VASCA ALLA MACCHINA
MANDATA DALLA POMPA DI TRAVASO AL FILTRO

IMPERMEABILIZZARE TUTTA LA SUPERFICIE DEL PLINTO DI FONDAZIONE CON UNA VASCA DI RACCOLTA REFRIGERANTE IN LAMIERA SP. 3mm. LA VASCA E' DI FORNITURA CLIENTE


NB. TUTTE LE LAMIERE DI FORNITURA CLIENTE DEVONO ESSERE ESEGUITE AL MONTAGGIO DOPO AVER VERIFICATO GLI EFFETTIVI INGOMBRI

POS	OTA	DESCRIZIONE	N. DISEGNO	COOKE
01	01	Carlo Magno		
02	02	B. Bresson		
03	03	10/2019		
04	04	1:20		
05	05	A EMISSIONE ORIGINALE		
06	06	TACCHI G. & Figli S.p.A.		
07	07	CASTANO PRIMO - MILANO - ITALIA		
08	08	FONDAZIONE / LAYOUT GENERALE		
09	09	1132		
10	10	E 2203-01132		
11	11	01		
12	12	02		

PARTICOLARE ANCORAGGIO DEL BANCALE AL PAVIMENTO
 DETAIL OF MACHINE'S ANCHORING TO THE FOUNDATION

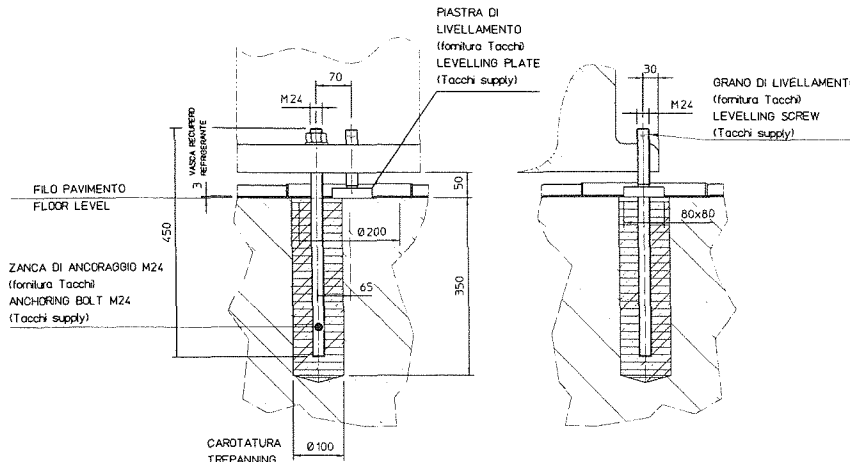


**LA MALTA REOPLASTICA D'ANCORAGGIO
PER I POZZETTI DEVE ESSERE FORNITA DAL
CLIENTE IN ACCORDO ALLE SPECIFICHE**

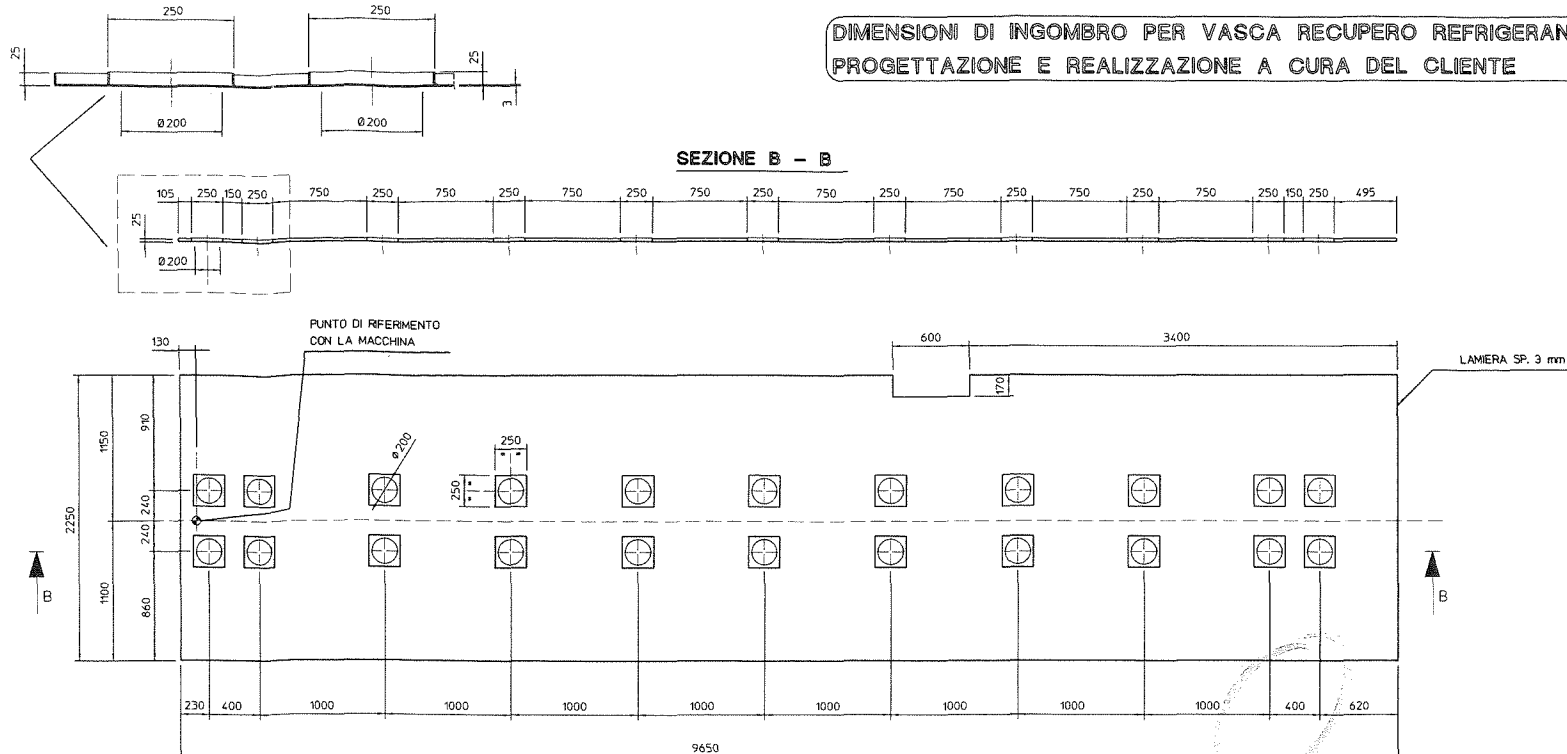


PARTICOLARE C
CANALINE A PAVIMENTO
PER PASSAGGIO CAVI

LAMIERA CALPESTABILI PER COPERTURE
CANALINE PORTACAVI
(Progettazione e fornitura
a cura del cliente)
DA ESEGUIRE IN OPERA

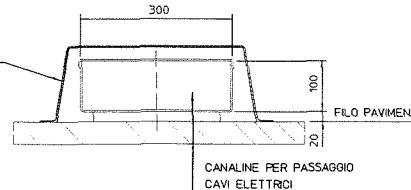

**SCHEMA TUBAZIONI MACCHINA
A CURA DEL CLIENTE
TUTTE LE TUBAZIONI RIGIDE
SONO DA ESEGUIRSI
IN OPERA**

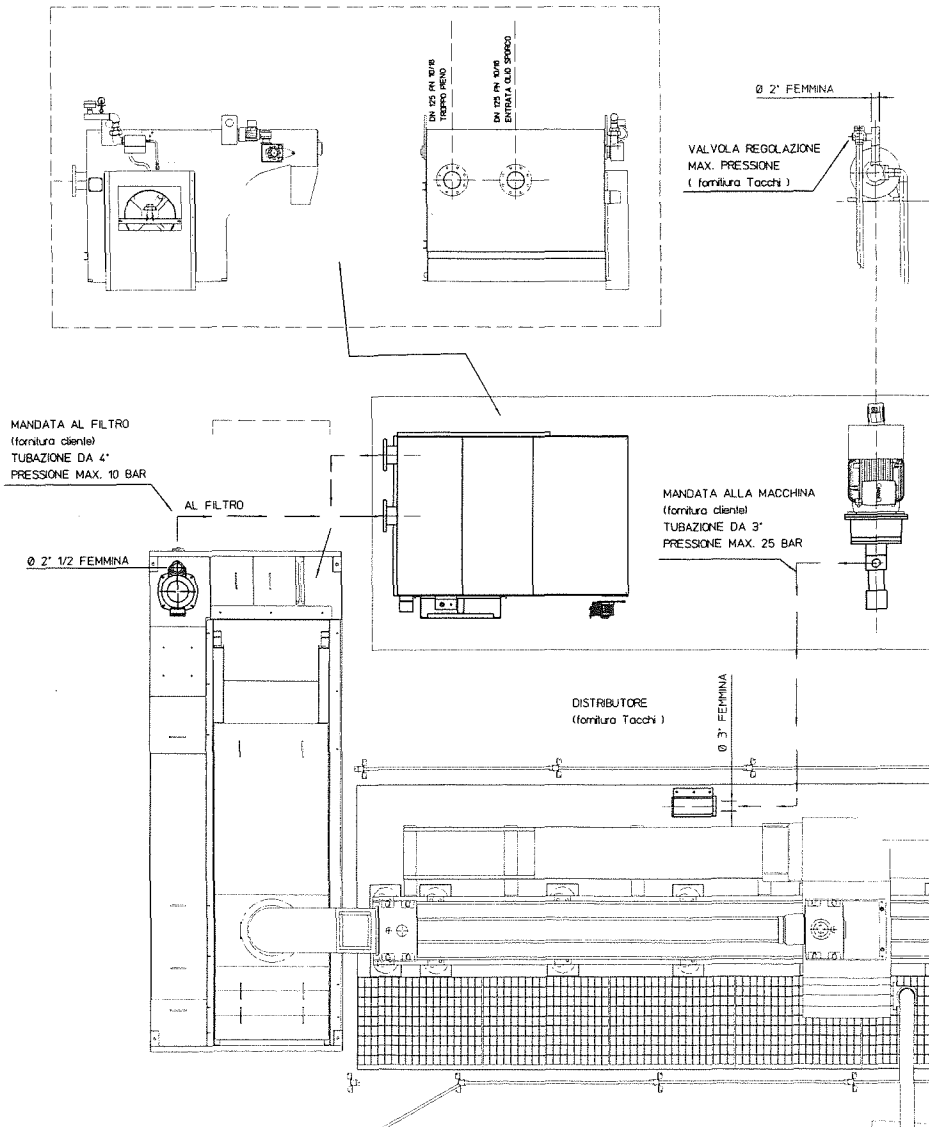

DATI PRESTAZIONALI DEL PRODOTTO -- PRODUCT PERFORMANCE DAT

I dati prestazionali del prodotto di cui seguono elencati sono relativi a un nastro di prova di consistenza "S5" secondo la norma UNI EN 12350/2.		Following product performance data are referred to test samples of the consistency "S5" according to the UNI EN 12350/2.	
Beeding (UNI 8998)	Assiente abanti	Beeding (UNI 8998)	
Caratteristica di espansività - in fase plastica (UNI 8996 / 1) - contrattorio (UNI 8996, 24 ore)	> 0,3 % 0,03 %	Expansive Characteristics - Plastic phase (UNI 8996 / 1) - Opposed (UNI 8996, 24 hours)	
Adezione al calcestruzzo (UNI 1265 e, per taglio)	> 6 Mpa	Bond to Concrete (UNI 1265 e - shearing)	
Resistenza allo sfaldamento delle barre di acciaio (RILEM CEM-FIP R25-T8)	> 30 Mpa	Bond to Steel for stripping off (RILEM CEM-FIP R25-T8)	
Impermeabilità idraulica, misurata come resistenza alla penetrazione idraulica in pressione diretta (UNI EN 12390/8)	< 5 mm	Water impermeability measured as direct pressure resistance (UNI EN 12390/8 - average depth of penetration)	
Resistenza agli oli lubrificanti, bagno 60s per 60 giorni a 40° C	Nessun degrado No deterioration	Alubrants at oilack resistance, Lubricant for 60 days at 40° C	
Modulo di elasticità (UNI 6555)	> 30.000 Mpa (> 2.000 Mpa)	Modulus of elasticity (UNI 6555)	
Resistenza a compressione (UNI EN 12390/3) - 1 giorno - 7 giorni - 28 giorni	> 25 MPa >55 MPa > 50 MPa	Compressive strength (UNI EN 12390/3) - 1 day - 7 days - 28 days	
Resistenza a trazione (UNI EN 12390/5) - 1 giorno - 7 giorni - 28 giorni	> 4 MPa > 6 MPa > 7 MPa	Flexural strength (UNI EN 12390/5) - 1 day - 7 days - 28 days	
Resistenza a fatica	S / Yes	Fatigue resistance	
Resistenza alle alte temperature	S / Yes	Resistance to High Temperature	
Resistenza alle basse temperature	S / Yes	Resistance to Low Temperature	

NOTA INFORMATIVA
INFORMATIV REPORT

La presente nota informativa è relativa alle caratteristiche tipiche di una malta repositiva premiscelata anti-ritardo per l'incroccaggio al pinto di fondazione dei dispositivi di livellamento delle macchine utensili. Le caratteristiche tecniche raccolte nella scheda sono equivalenti a quelle del prodotto EMACOS S33 della ditta BASF, normalmente utilizzato.

La scheda tecnica è redatta in differenti lingue per facilitare la comprensione stessa.

This informative report concerns the typical characteristics of a reoplastic pre-mixed anti-shrinkage mortar to be used for anchoring the machine tool leveling devices to the foundation plynth. The technical features listed in the form correspond to the EMACO S33 product BASF make, which is usually employed.

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO - PRODUCT DEFINITION

Malta reopolastica cementizia espansiva premiscelata, anidra e rapido indurimento, per ancoraggi di precisione ad alto spessore centimetrico (> 8 / 10 cm) mediante colaggio.

Pre-mixed cementitious expansive rheoplastic material, non-shrinking, quick-hardening, designed for high-precision concrete grouting of high grouting thickness ($> 8 / 10$ cm).

Il materiale è conforme alle seguenti norme :
UNI 8988 , UNI 8148
per quanto riguarda l'espansione in fase plastica e da
indurimento,-
UNI 8998 per quanto riguarda l'assenza di bleed-through.

Material to comply with :-
 UNI 6086 , UNI 6146 as far as regard expansion during plastic phase and when hardened :-
 UNI 6008 as far as regard bleeding absence.

[illegible]