

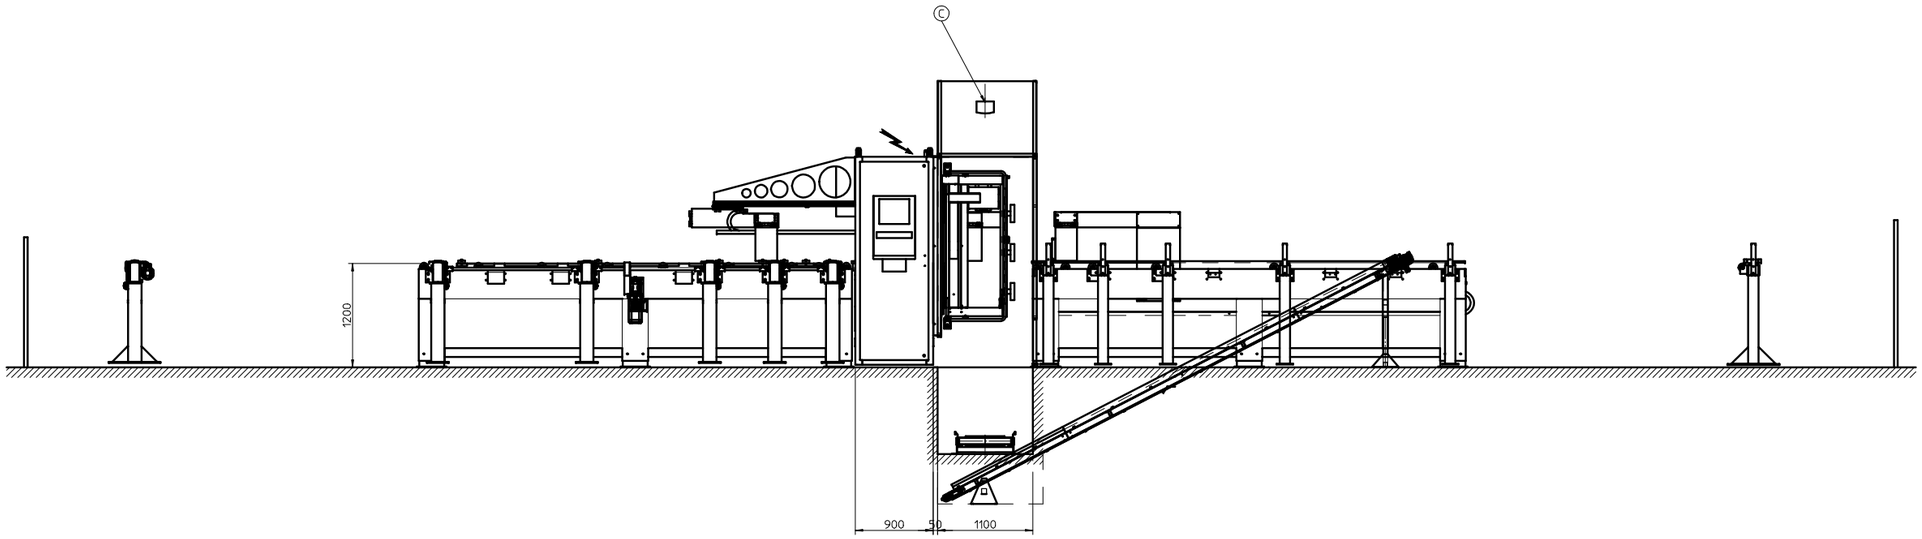


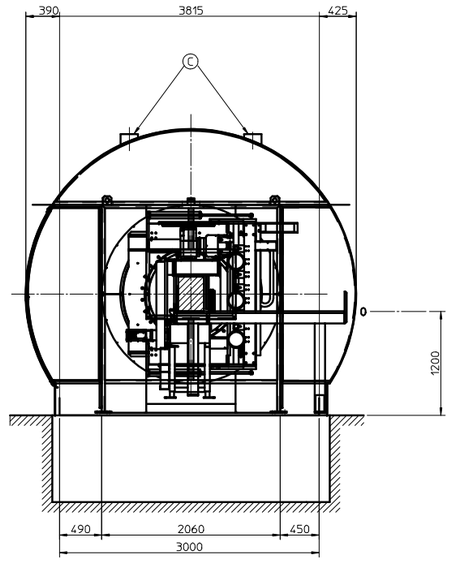

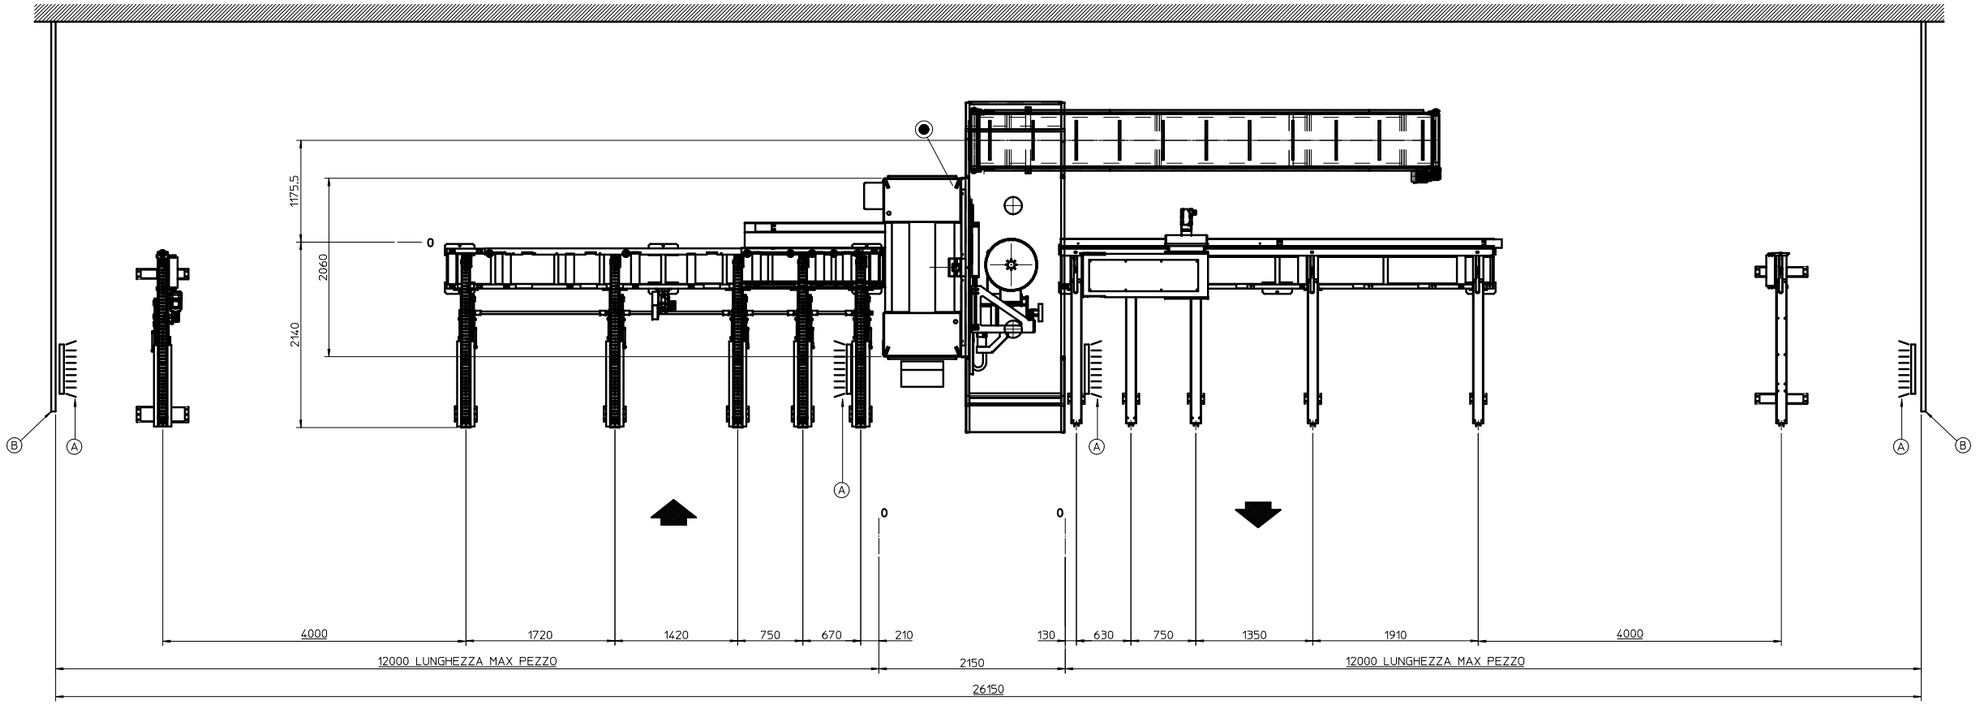

CORSE ASSI	
asse	corsa
X	800
Y	1300
V	4500
Z	1200
A	540°
B	370°

ASPIRAZIONE TRUCIOLI V=35m/s		
posizione	quantita'	∅
Ⓒ	2	200

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	
A	BARRIERE DI SICUREZZA A RAGGI INFRAROSSI
B	PROTEZIONI PERIMETRALI IN RETE ELETTROSALDATA

DATI TECNICI			
	CONSUMO ARIA COMPRESSA A 6 atm	l/min	200
	VOLTAGGIO	V - Hz	380 - 50
	POTENZA INSTALLATA	KW	45
	ASSORBIMENTO ELETTRICO	A	100
	MASSIMA CORRENTE DI CORTO-CIRCUITO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE	KA	6

MODIF.	DATA	ESEG. DA

DESCRIZIONE: **LAYOUT TECHNO TURN SX-DX KUEPPERS**

COD. DIS.: S3010891 | REV.: A

INGOMBRI E DATI TECNICI NON IMPEGNATIVI LA DITTA ESSETRE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE

essetre

-DATA DI PLOTTAGGIO #DATA_PLT#

SCALA: 1:25 | DATA: 27-07-2011

VALENTE SERGIO

IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI TERZI