
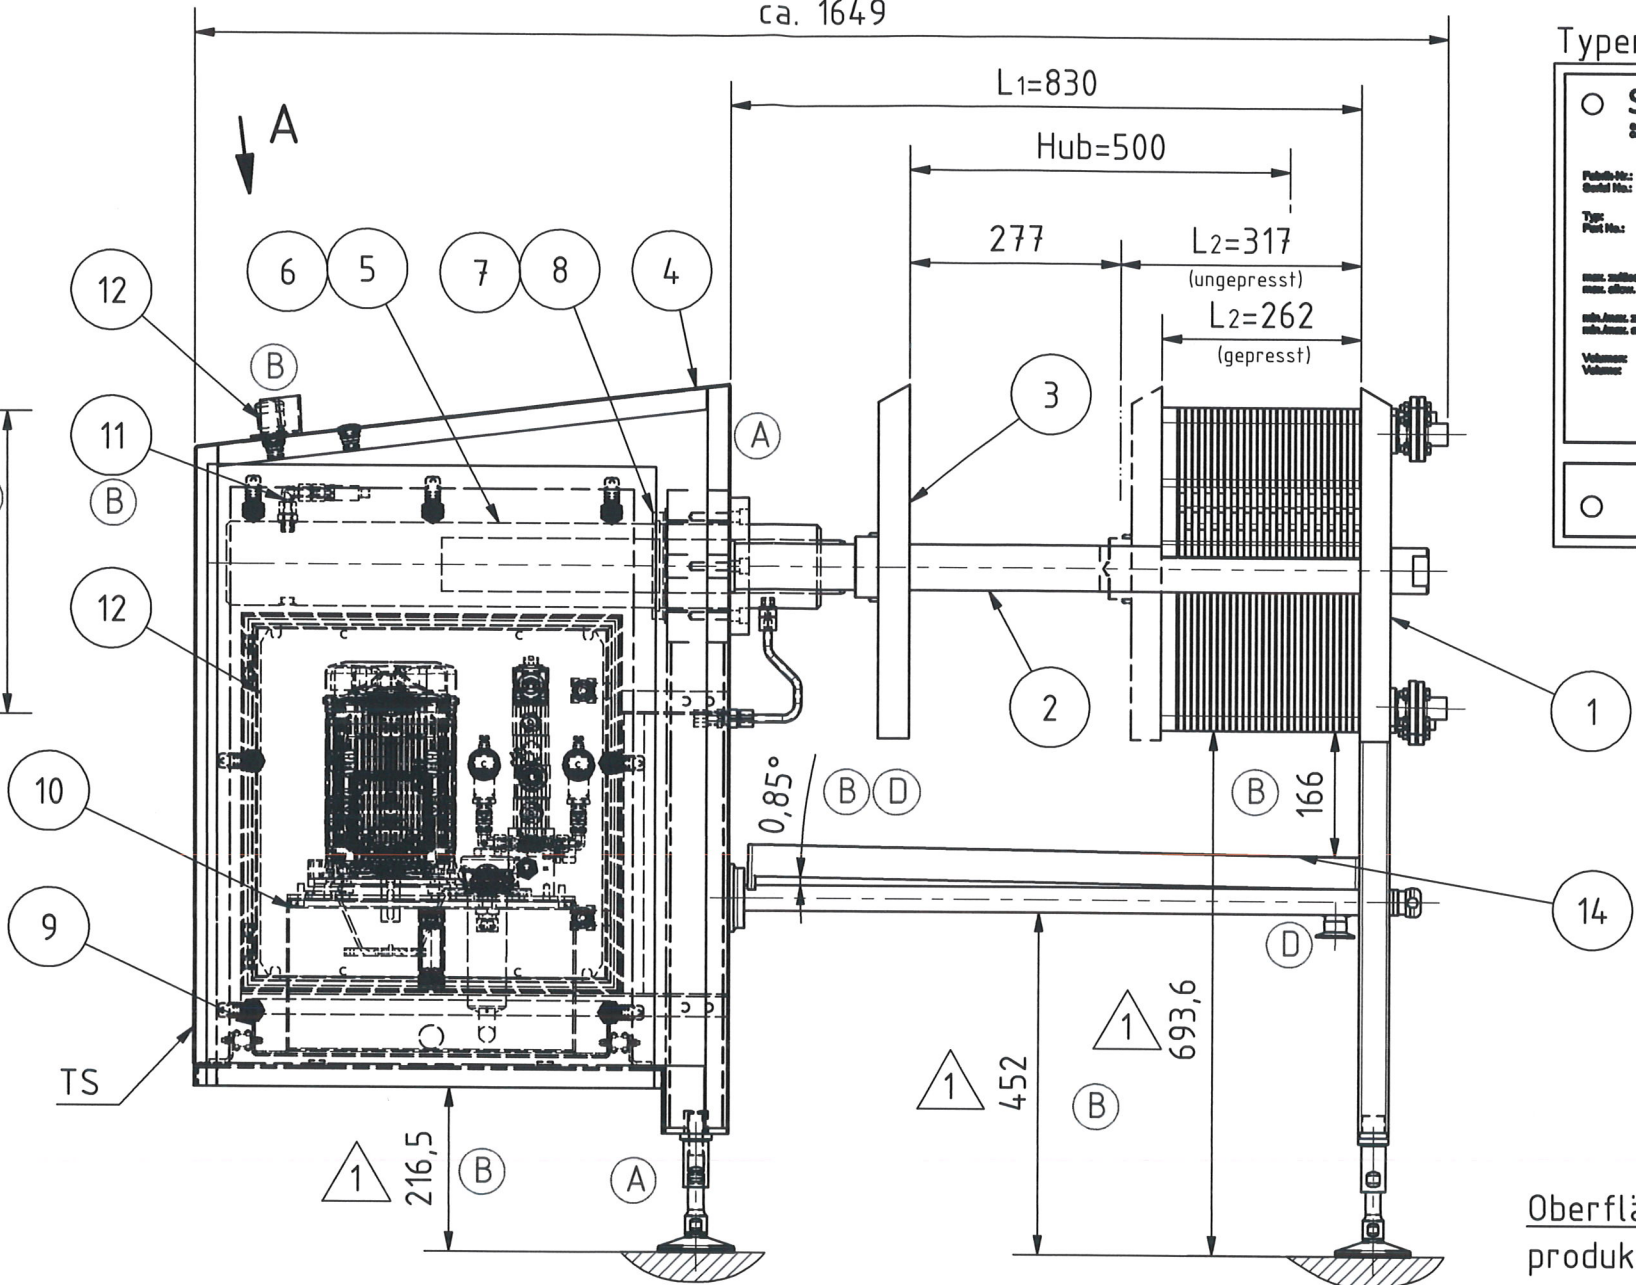


Projekt: Sphinx - CSL Marburg - M245
FP PRE 1 - 032003303820
FP PRE 2 - 032003303920 (B)
FP PRE 3 - 032003304020

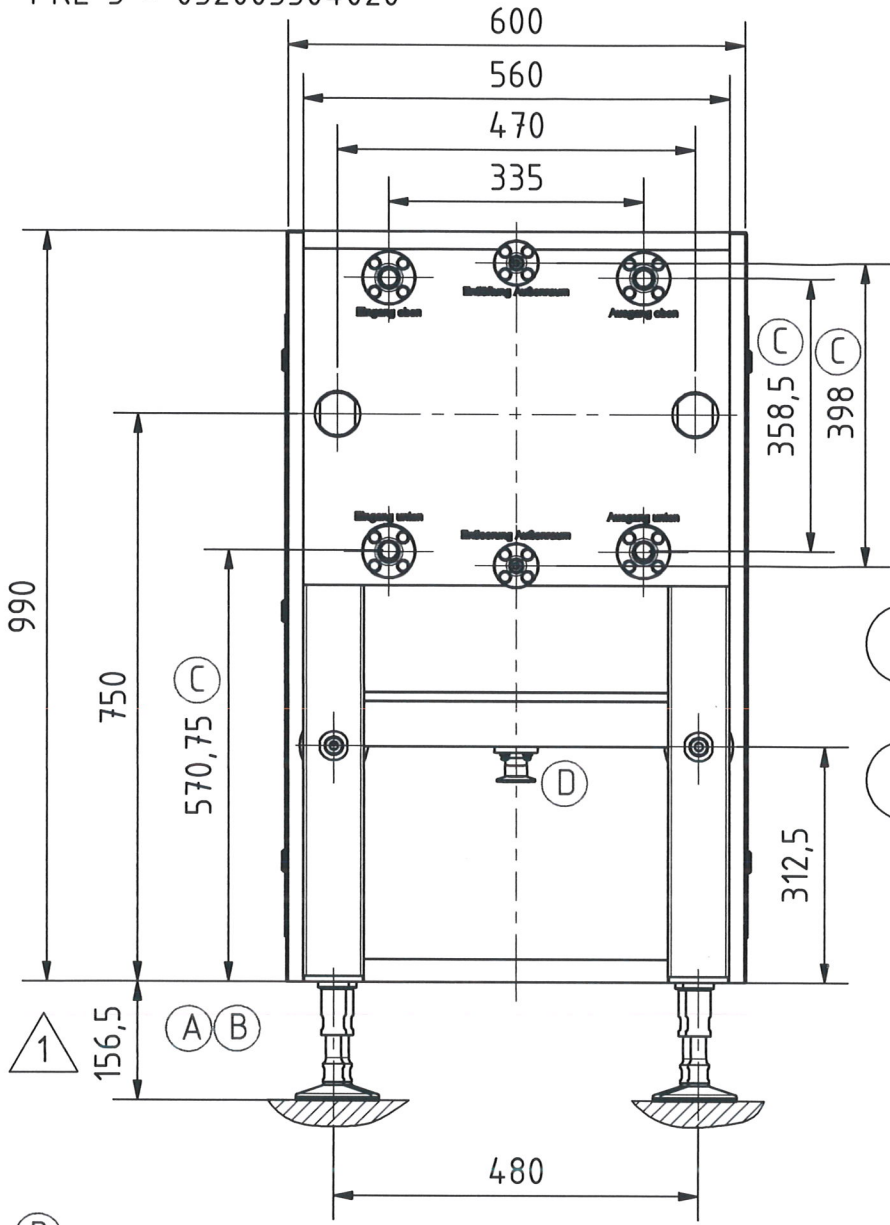

Typenschild (TS) (B)

STRASSBURGER FILTER

Filter - Anlagen - Apparaturen
D-67886 Westhofen/Westhofen
Tel. 0 62 44 9 60 60

Patent-Nr.: 03200330xx20
Handelsjahr: 2020

Typ: SF400oDEC/30S

max. zulässiger Druck: max. öffn. pressure	PS (bar)	6	4	
min./max. zulässige Temperatur: min./max. allow. temperature	TS (°C)	95	121	
Volumen: Volume	V (l)	13,6	16,2	

CE

Freigabe siehe Seite 2/3

(B)
1 Stellfüße sind einstellbar von 139 bis 174mm.

Gewicht
Filtergestell: ca. 480kg
Plattenpaket: ca. 120kg

Technische Daten
Betriebsdruck: max. 6bar (CIP/SIP=4bar)
Betriebstemperatur: max. 95°C (SIP=121°C)

Oberflächenrauigkeit
produktberührt: Ra<0,8µm
sonstige: Ra<1,6µm

Material
produktberührt: 1.4435 (316L)
nicht produktberührt: 1.4301 (304)

Dichtungen (FDA): Silikon, EPDM


14	3050265_	1	Kunststoffwanne kpl.	805x550x60mm, mit TC-Stützen		7,9 kg
13	3060768_	2	Kabeldurchführung FD zu TR	SF400oDEC, L1=830mm	1.4301 / 1.4404 / EPDM	2,0 kg
12	3140130_	1	Steuerung SF400oDEC elektr.	2H/S/F(N)/Ö/NOT-HALT	-	17,7 kg
11	3100266_	1	Motorhydraulik SF400oDEC	elektrisches Aggregat	-	0,8 kg
10	1050674_	1	Hydr.-Aggregat für SF400oDEC	elektr., 400/50/1,5	-	50,0 kg
9	3060767_	1	Ausziehbare Hydraulikwanne	SF400oDEC, Integra	1.4301	15,0 kg
8	2080226_	1	Abdeckring Hydr.-zyl. 80/70	SF400oDEC Holland	1.4301	0,9 kg
7	1150400_0362	1	O-Ringschnur	ø5x362mm	EPDM	0,0 kg
6	1070087_	6	Zylinderschraube	ISO 4762 - M12x50	A2	0,1 kg
5	3100209_	1	Hydraulikzylinder D 80 / 70 - 500 Hub	ohne Verriegel. - Hydraulik	Edelstahl	60,0 kg
4	3020205_	1	Traverse kpl.	SF400oDEC, Integra-Format	1.4301 verkleidet	146,0 kg
3	3010385_	1	Losser Deckel, kpl. - V2A	SF400oDEC - Integra	1.4435 / 1.4301	79,5 kg
2	3130307_	2	Tragstange kpl. L1=830mm	SF400oDEC / 30S	1.4301 verkleidet	20,4 kg
1	3010384_	1	Fester Deckel, stationär, DN25/15	SF400oDEC/30S CIP - Integra	1.4435 / 1.4301	89,5 kg
Pos.	Teile-Nr.	Menge	Benennung	Norm / Abmessungen	Material	Masse

Filterfläche: ca. 3,4m² (B)
Trubvolumen: ca. 13,6 Liter (100%)

STRASSBURGER FILTER STRASSBURGER Filter GmbH + Co KG 67593 Westhofen		Maße ohne Toleranzangaben nach DIN ISO 2768 grob		Werkstoff:	
				Gewicht:	
				Maßstab: 1:10	
		Datum		Name	
		Gezeichnet 02.10.2019		Schwibinger	
		Kontrolliert 06.08.2020			
		Norm			
D		Kunststoffwanne angepasst		05.08.2020	
C		358,5 war 360 / 398 war 401		23.01.2020	
B		Diverse Änderungen		18.11.2019	
A		Diverse Änderungen		22.10.2019	
REV.		Änderung		DATUM	
				Name	
				Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Strassburger-Filter GmbH+Co.KG, Westhofen/Rhh. Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe an Dritte ohne unsere schriftliche Genehmigung ist unzulässig. Techn. Verbesserungen vorbehalten.	
				Filtergestell, stationär, HD-Stellfüße	
				SF400oDEC/30S, Integra-Format	
				0320033_	
				1/3	
				A3	
				Filtergestell, stationär, HD-Stellfüße, SF400oDEC/30S, Integra-Format	

Anschlüsse

(1 : 8)

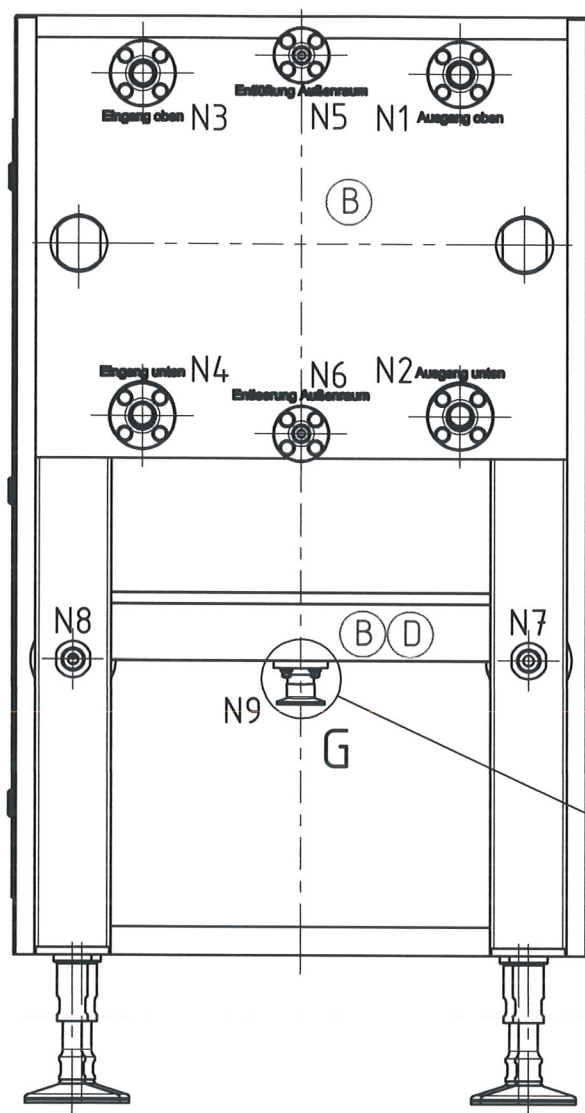

Anschlüsse (B)


Pos.	Bezeichnung	Verbindung	Typ/Norm
N1	Ausgang oben	DN25, Bundflansch	DIN11864-2, Form A
N2	Ausgang unten	DN25, Bundflansch	DIN11864-2, Form A
N3	Eingang oben	DN25, Bundflansch	DIN11864-2, Form A
N4	Eingang unten	DN25, Bundflansch	DIN11864-2, Form A
N5	Entlüftung Außenraum	DN15, Bundflansch	DIN11864-2, Form A
N6	Entleerung Außenraum	DN15, Bundflansch	DIN11864-2, Form A
N7	Kabeldurchführung	M32x1,5	Skintop, INNOX
N8	Kabeldurchführung	M32x1,5	Skintop, INNOX
N9	Entleerung	DN25-TC	DIN32676-A

Hinweis

Alle Anschlüsse N1-N6 sind mit dazugehöriger Dichtung und passendem Nutflansch (mit Orbitalschweißende) ausgestattet.


Anschlussbeschriftung
geätzt (Bezeichnung)

Detail G
(1 : 2)




Ansicht A

(1 : 10)

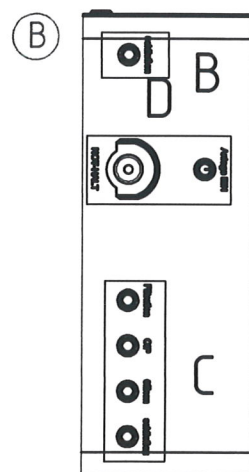

Detail D

(1 : 3) (B)

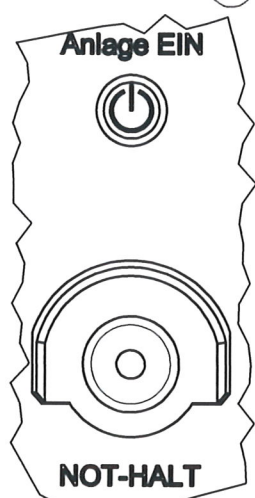

Detail B


(1 : 3) (B)



Tasterbeschriftung
geätzt

Detail C



(1 : 3) (B)

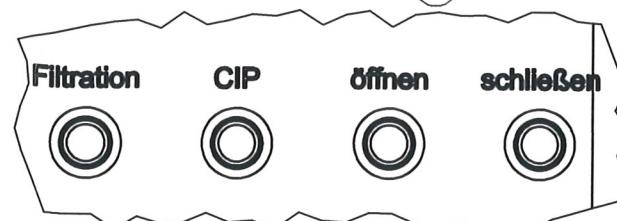

CSL Behring



Dieses Dokument wurde erstellt und geprüft.		Sign. AN:	Datum:
Ersteller:	D. Schwibinger	DeS	06. AUG. 2020
Prüfer:	D. Duckgeischel	DD	06.08.2020
Dieses Dokument wurde geprüft und freigegeben.		Sign. Planer:	Datum:
Freigabe:			
Dieses Dokument wurde geprüft und freigegeben.		Sign. CSL:	Datum:
Freigabe:			
Freigabe:			
Freigabe:			
Freigabe:			
Freigabe:			
Kommentarfeld:			
Die Prüfung und unsere Prüfvermerke entlasten den Auftragnehmer nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen. Korrektüreinträge sind bindend.			

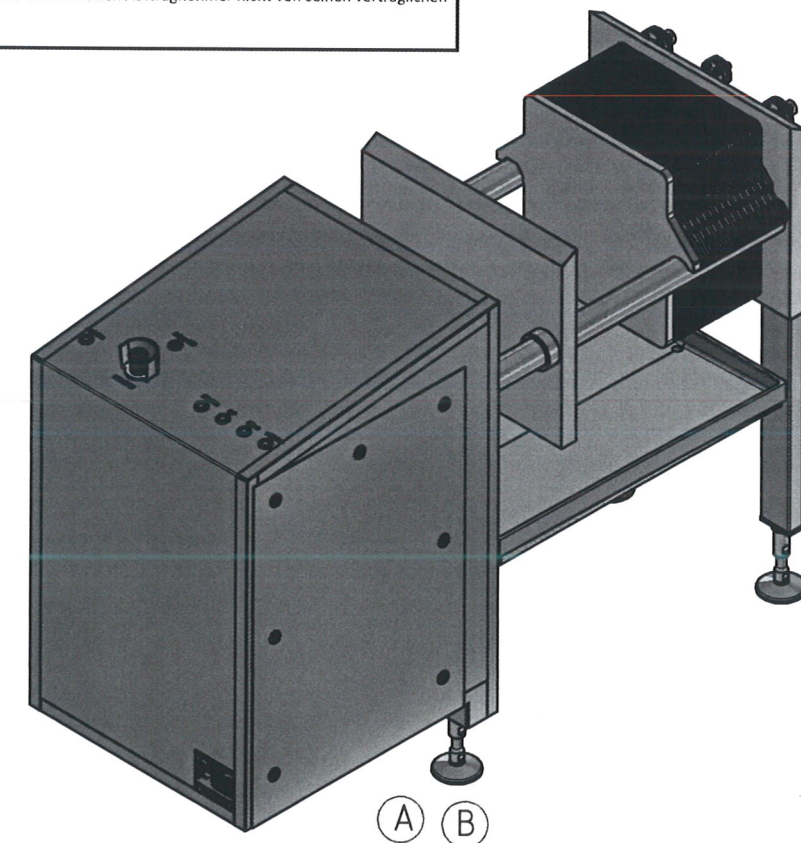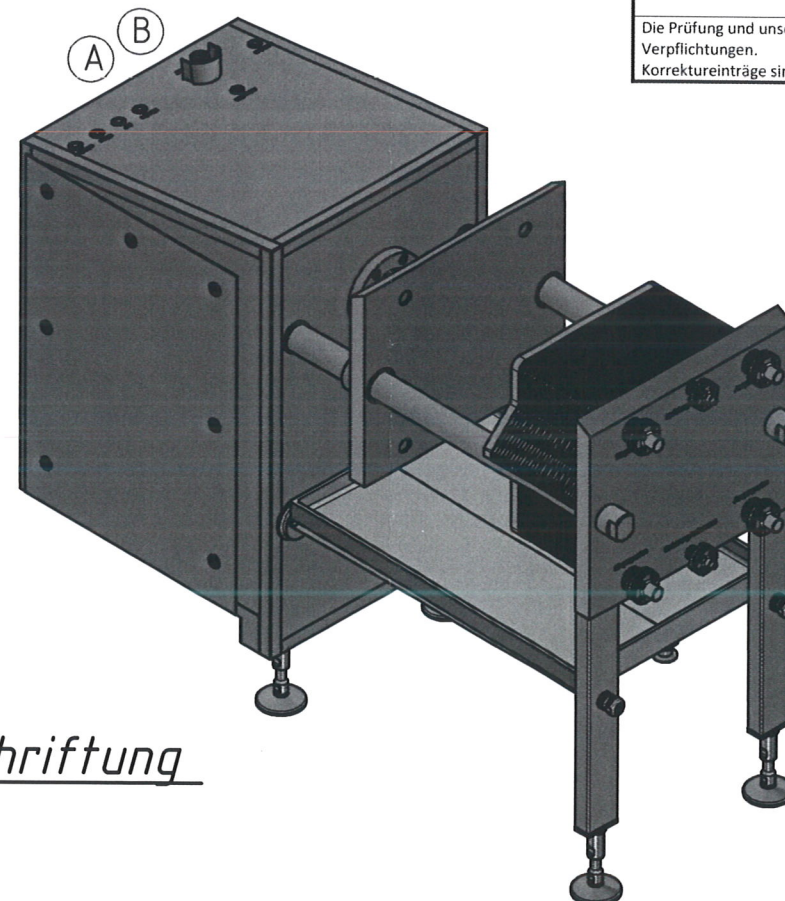

STRASSBURGER FILTER
STRASSBURGER Filter GmbH + Co KG
67593 Westhofen

Maße ohne Toleranzangaben
nach DIN ISO 2768 grob

Werkstoff:

Gewicht:

Maßstab: 1:10






Filtergestell, stationär, HD-Stellfüße
SF400oDEC/30S, Integra-Format

0320033_

2/3
A3

Filtergestell, stationär, HD-Stellfüße, SF400oDEC/30S, Integra-Format

	Datum	Name
Gezeichnet	02.10.2019	Schwibinger
Kontrolliert	06.08.20	
Norm		
D	Kunststoffwanne angepasst	05.08.2020 des
C	358,5 war 360 / 398 war 401	23.01.2020 des
B	Diverse Änderungen	18.11.2019 des
A	Diverse Änderungen	22.10.2019 des
REV.	Änderung	DATUM Name

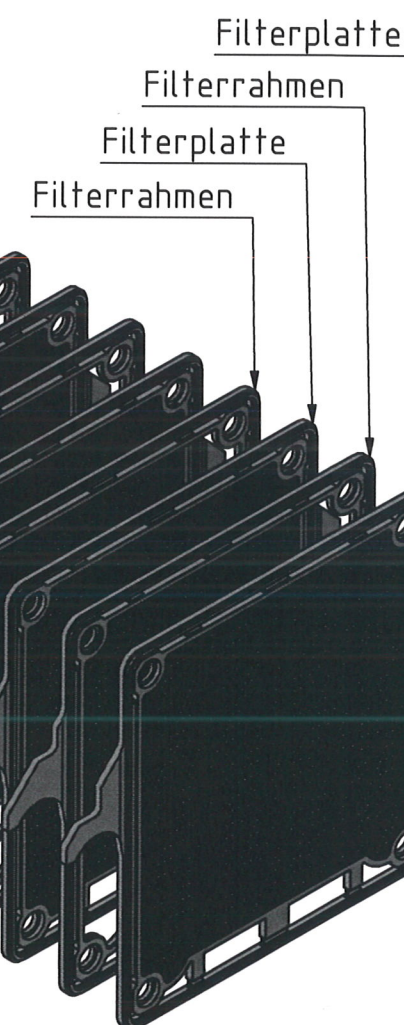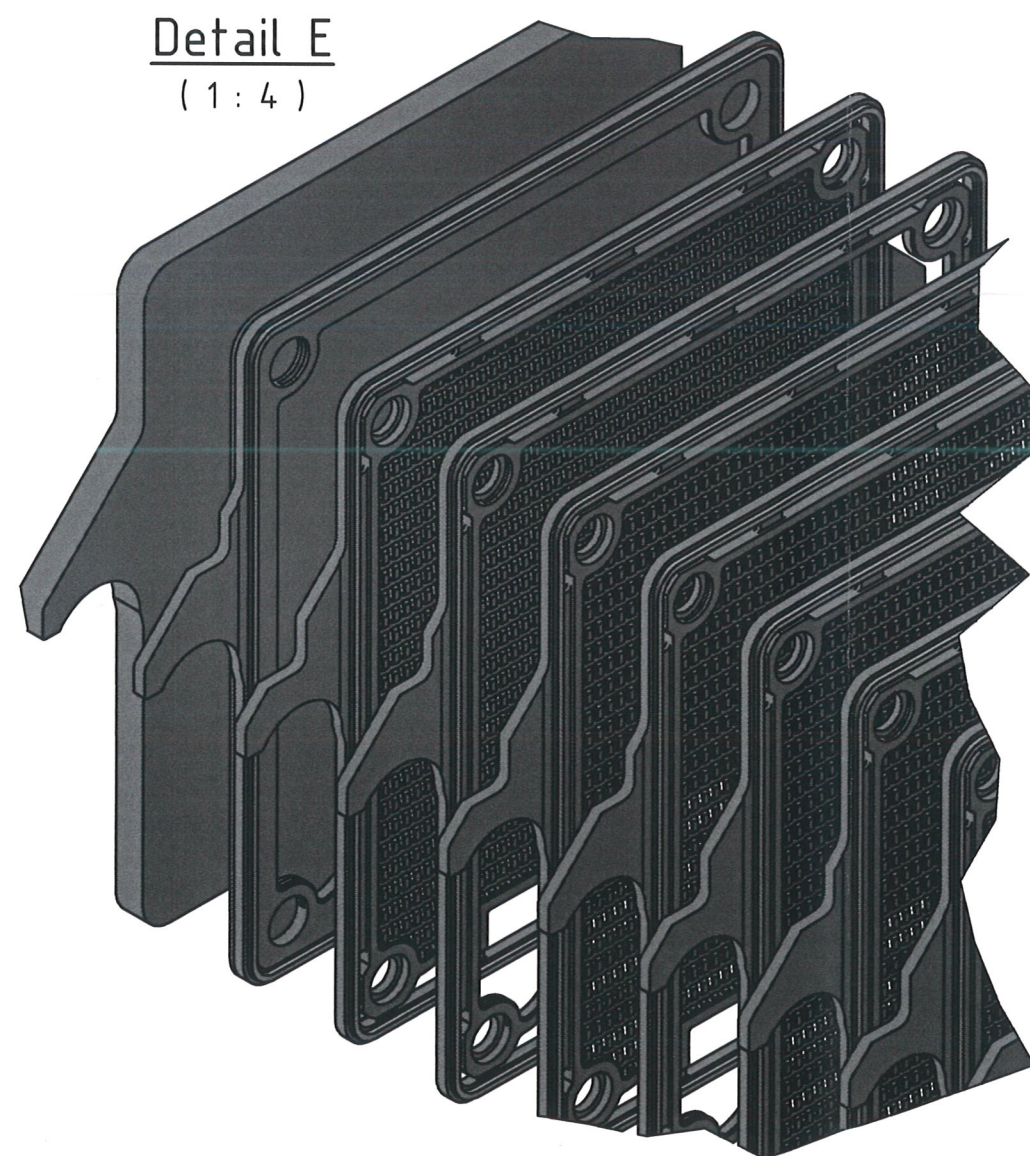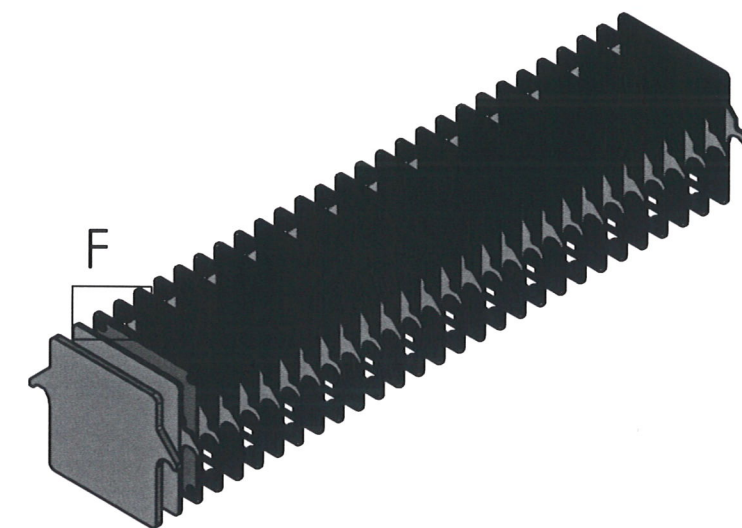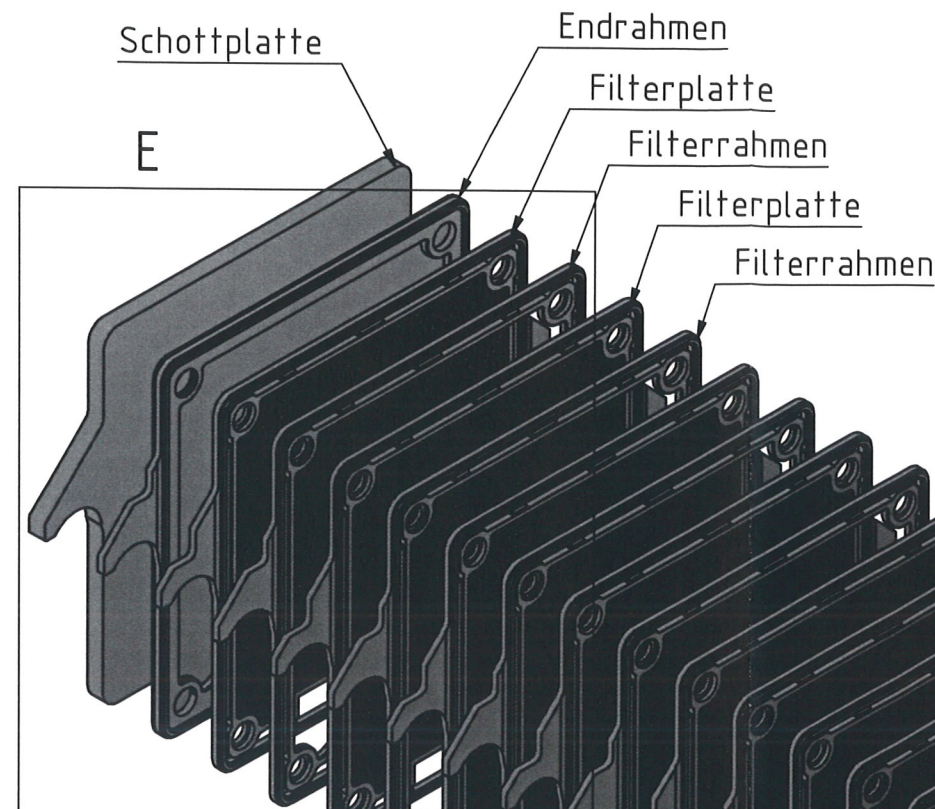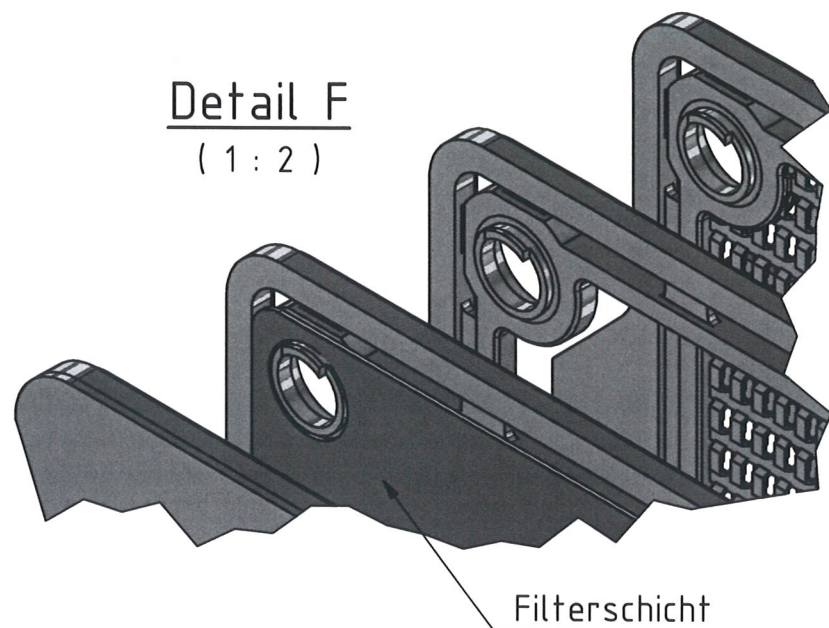

- Bestückung Plattenpaket** ②
- 14x Filterplatte 8mm, 3080823
 - 13x Filterrahmen 8mm, 3080822
 - 1x Endrahmen 8(11)mm, 3080826
 - 1x Schottplatte 20mm, 3080827

28 Filterschichten je Belegung

STRASSBURGER FILTER STRASSBURGER Filter GmbH + Co KG 67593 Westhofen			Maße ohne Toleranzangaben nach DIN ISO 2768 grob		Werkstoff:	
					Gewicht:	Maßstab: 1:10
			Datum	Name	Filtergestell, stationär, HD-Stellfüße SF400oDEC/30S, Integra-Format	
			Gezeichnet	02.10.2019 Schwibinger		
			Kontrolliert	06.08.20		
			Norm		0320033_	
D	Kunststoffwanne angepasst	05.08.2020	des			
C	358,5 war 360 / 398 war 401	23.01.2020	des			
B	Diverse Änderungen	18.11.2019	des		3/3 A3	
A	Diverse Änderungen	22.10.2019	des			
REV.	Änderung	DATUM	Name			
					Filtergestell, stationär, HD-Stellfüße, SF400oDEC/30S, Integra-Format	