

Metallbandsägen mit schwenkbarem Sägebügel.
OPTISAW S 275NV mit stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- ▶ Geräuscharmer Lauf
- ▶ Stabile Gussausführung
- ▶ Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- ▶ Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- ▶ Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- ▶ Kühlmittleinrichtung
- ▶ Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- ▶ Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- ▶ Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- ▶ Überlastschutz

S 275N

- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten

S 275NV

- ▶ Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit 20 - 90 m/min.
- ▶ Geschwindigkeitsveränderung während des Betriebes möglich

Bedienfeld

- Übersichtliche Tastatur für einfache Bedienung
- Not-Halt-Schlagschalter
- Schalter Kühlmittelpumpe
- Geschwindigkeitswahlschalter
- Bei Vario: Potentiometer



Manometer

- Einfache und genaue Kontrolle der Sägebandspannung

Kugelgelagerte Sägebandführung

Schnellspannschraubstock

- Verstellbar über Handrad
- Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel

Maschinenunterbau

- Robust


Lieferumfang

- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe

Abb.: OPTISAW S 275N

Modell	S 275N	S 275NV
Artikel-Nr.	3300260	3300265
€ zzgl. MwSt.	2.050,00	2.100,00
Maschinendaten		
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 kW	1,5 kW
Motor Kühlmittelpumpe	90 W	
Allgemein		
Heben des Sägebügels	manuell	
Vorschub	stufenlos einstellbar	
Sägebandgeschwindigkeit	45 / 90 m/min	20 - 90 m/min
Sägebandabmessung	2.480 x 27 x 0,9 mm	
Schnittwinkel	0° bis 60°	
Nettogewicht	185 kg	185 kg

Abmessungen

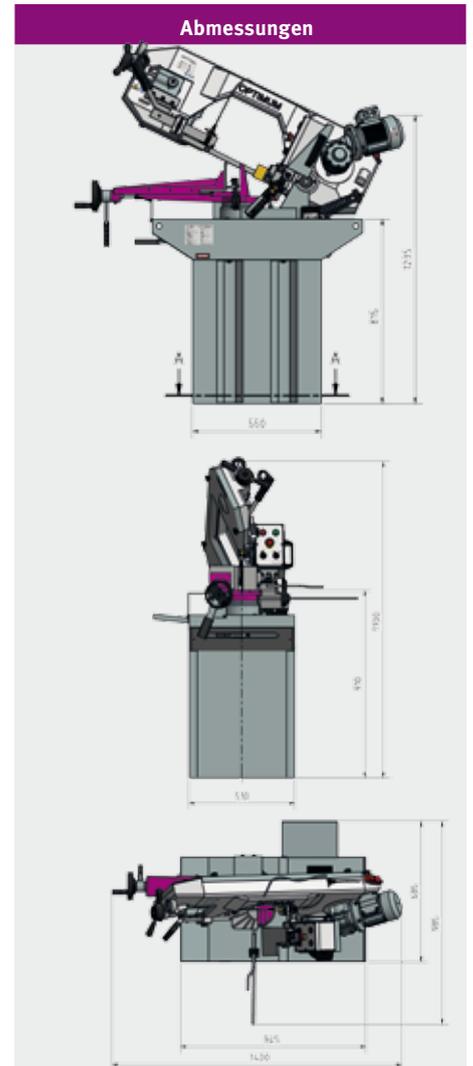

Schnittbereiche

0°	Ø 225 mm	150 mm	150 x 230 mm
45°	Ø 145 mm	145 mm	145 x 180 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm	90 x 120 mm

Der Schnittbereich wurde im Vollschnitt ermittelt.
Der Schnittbereich bei einem Abschnitt kann größer ausfallen.

Sägebänder HSS Bi-Metall M 42

Zähne pro Zoll	Zahnwinkel	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
5 - 8 ZpZ	0°	3357511	30,00
5 - 8 ZpZ	6°	3357512	30,00
6 - 10 ZpZ	0°	3357524	30,00
6 - 10 ZpZ	6°	3357510	30,00
10 - 14 ZpZ	0°	3357525	30,00

Sägeband-Satz HSS Bi-Metall M 42

1 Stück Sägeband 6 - 10 ZpZ	3357504	87,00
1 Stück Sägeband 5 - 8 ZpZ		
1 Stück Sägeband 5 - 8 ZpZ		

„Allgemeine Sägeband - Informationen“ auf Seite 152

Die Metallbandsäge (Frequenzumrichter) entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse A