




Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

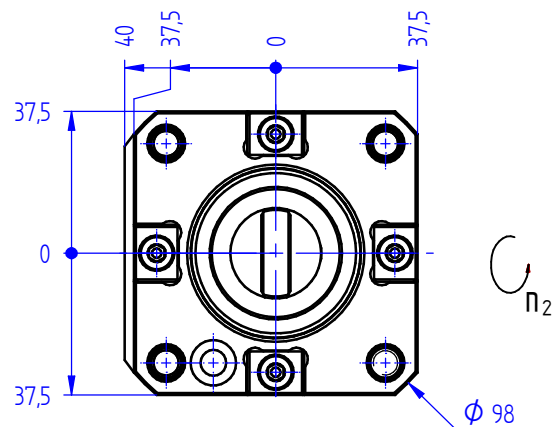

n_2

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

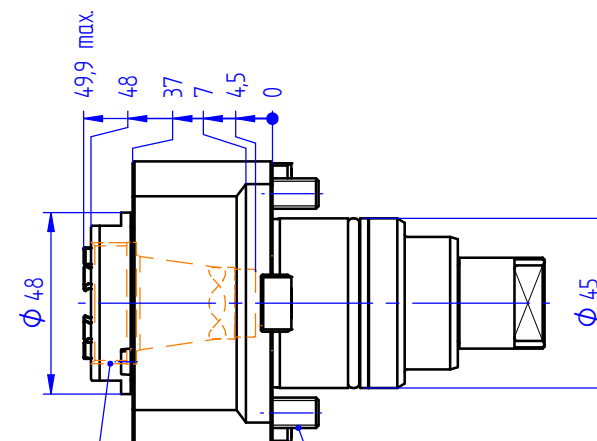

$n_2 = +n_1$

n_1

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



Spannzangen
collets
Les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

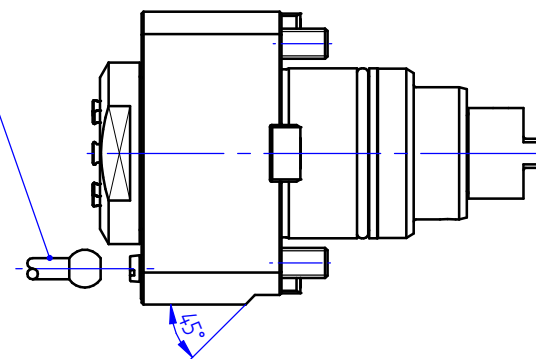

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 32

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 127

nous nous réservons toutes modifications techniques