



25,00 netto

**Eckschutz – L-Form**

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese verpflichtend.  
Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.  
Inkl. 2 Stk. Bolzenanker M 12 x 110 mm  
400 mm hoch, 3 mm Materialstärke,  
Signalgelb RAL 1003



25,00 netto

**Rammschutz – U-Form**

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.  
Inkl. 4 Stk. Bolzenanker M 12 x 110 mm  
400 mm hoch, 5 mm Materialstärke,  
Signalgelb RAL 1003



50,00 netto

**Eckschutz mit Gummipuffer**

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.  
Inkl. 3 Stk. Klebeanker M 16 x 110 mm  
Inkl. 1 Stk. Gummipuffer  
400 mm hoch, 3 mm Materialstärke,  
Signalgelb RAL 1003

**Tiefenstege**

Bei Quereinlagerung sind mind. 2 Stk/ Palette erforderlich.  
500 kg Auflast/Element bei gleichmäßig verteilter Last. Sie können auch bei Längseinlagerung eingesetzt werden, wenn die Paletten eine starke Durchbiegung aufweisen.

Rahmentiefe  
1100 mm



12,00 netto

**Spanplatten**

Rohspanplatte, inkl. je 4 Stk. Z – Winkel (ca. 80 mm lang) pro Boden zur Arretierung.

Stärke/Dicke	Breite x Länge	Gewicht	Preis
Spanplatte 38 mm	1.090 mm x 1.780 mm	44,8 kg	29,50 €
Spanplatte 38 mm	1.090 mm x 2.680 mm	67,6 kg	37,00 €
Spanplatte 22 mm	1.090 mm x 1.780 mm	26,8 kg	17,50 €
Spanplatte 22 mm	1.090 mm x 2.680 mm	40,5 kg	21,50 €




ab 17,50 netto

## Einlagegitter

Feuerverzinkte Gitterroste für Regale mit 1.100 mm Tiefe.  
 Breite/Modul: 880 mm. Masche: 33 mm x 66 mm.  
 1.000 kg Traglast/Modul bei gleichmäßig verteilter Last.  
 für Trägerlänge 1.800 mm 2 Stück erforderlich,  
 für Trägerlänge 2.700 mm 3 Stück erforderlich,  
 für Trägerlänge 3.600 mm 4 Stück erforderlich,

Trägerlänge	Preis
1800 mm	76,80 netto / Fach
2700 mm	115,00 netto / Fach
3600 mm	153,60 netto / Fach

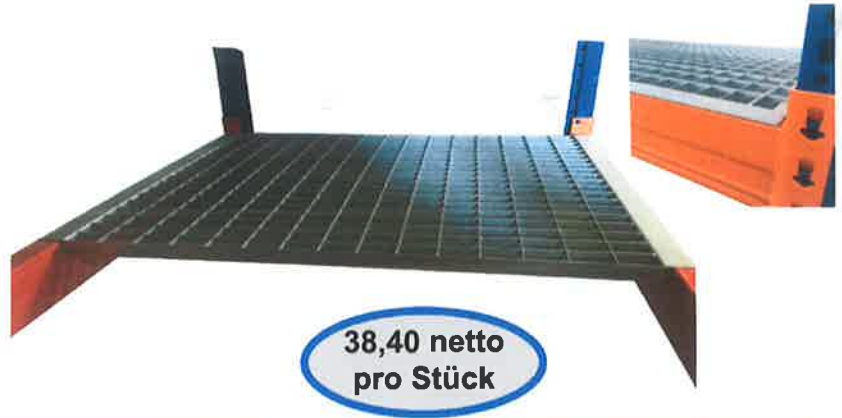

**38,40 netto  
pro Stück**

## Einlagebleche

Stahlblechelemente verzinkt  
 298 mm Breite /Element, 2 mm Stärke  
 300 kg Auflast /Element bei gleichmäßig verteilter Last  
 Für Palettenlagerung geeignet.

Für Trägerlänge 1.800 mm 6 Stück erforderlich,  
 für Trägerlänge 2.700 mm 9 Stück erforderlich,  
 für Trägerlänge 3.600 mm 12 Stück erforderlich.

Rahmentiefe 1100 mm	Preis	
Trägerlänge 1.800 mm	6 Stück	65,00 netto / Fach
Trägerlänge 2.700 mm	9 Stück	100,00 netto / Fach
Trägerlänge 3.600 mm	12 Stück	135,00 netto / Fach



**11,10 netto  
pro Stück**

## Durchschubsicherungen

Für einen max. Palettenüberstand von 50 mm.  
 Werden mit dem Rahmen verschraubt.  
 NICHT als Anschlag für Paletten verwenden!

Trägerlänge	Preis
1.800 mm	23,00 netto
2.700 mm	27,00 netto
3.600 mm	30,50 netto



**ab 23,00 netto**

**120,00 netto**



## Rückwandgitter


Einzelregale, die frei im Raum stehen, wo sich dahinter Arbeitsbereiche oder Verkehrswege befinden, benötigen Gitterrückwände zum Schutz gegen Herabfallen des Lagergutes.

Dies ist eine Vorschrift. Pro Gitter sind 4 Stk. Distanzen mit 150 mm Abstand inkludiert. Inklusive erforderliche Schrauben. Maschenweite 50 x 50 mm, Höhe Gitter 1.500 mm

Trägerlänge	Preis
2.700 mm	120,00 netto

## Lastverteiler für Rahmen

Stahlblech verzinkt, 5 mm Stärke zur Verteilung der Ständerlasten.  
 Inkl. Bohrungen für Verankerung passend für Rahmentiefe 1.100 mm  
 Grundfläche außen: 155 mm x 1150 mm

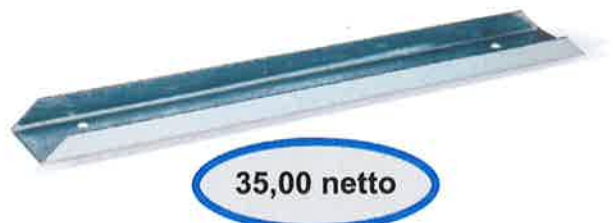


**35,00 netto**

## Einlagedrahtgitter mit Tiefenstege

Drahtgitter für Regale mit 1.100 mm Tiefe.  
 Breite/Modul: 880 mm. Masche: 50 mm x 100mm.  
 1.000 kg Traglast/Modul bei gleichmäßig verteilter Last.  
 für Trägerlänge 1.800 mm 2 Stück erforderlich,  
 für Trägerlänge 2.700 mm 3 Stück erforderlich,  
 für Trägerlänge 3.600 mm 4 Stück erforderlich,

Trägerlänge	Preis
1.000 kg Traglast/Modul	
1800 mm	46,00 netto / Fach
2700 mm	69,00 netto / Fach
3600 mm	92,00 netto / Fach
1.500 kg Traglast/Modul	
1800 mm	59,00 netto / Fach
2700 mm	89,00 netto / Fach
3600 mm	119,00 netto / Fach

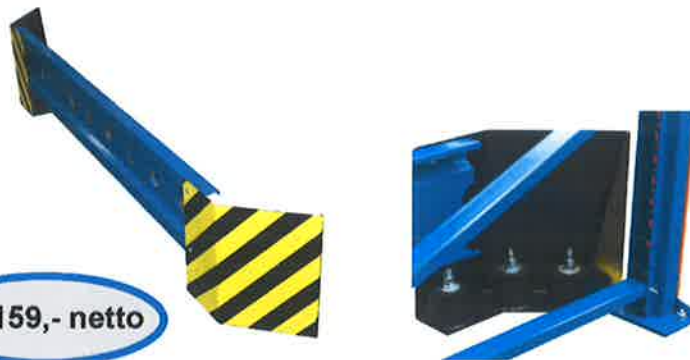

ab 159,- netto

## Flankenschutz

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
 Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.

Inkl. 3 Stk. Bolzenanker M 16 x 110 mm

Inkl. 3 Stk. Gummipuffer

Inkl. 1 Stk. Stahlschiene


Inkl. 2 Stk. Eckanfahrerschutz 135°

Tiefe	1.100 mm	159,00 netto
Tiefe	2.400 mm	179,00 netto

## Stiffener - Anfahrerschutz

Zum Schutz der Rahmen.  
 Optimale Ableitung der Kräfte dank intelligenter Konstruktion.  
laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
 750 mm hoch

Preis
15,00 netto

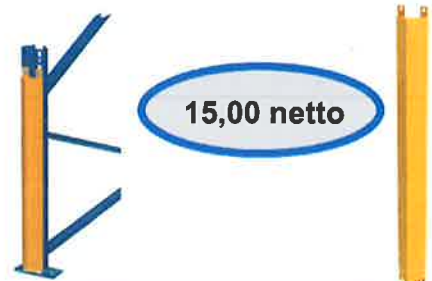

## Rammschutz - U-Form Defender 800

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
 Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.  
 Inkl. 4 Stk. Bolzenanker M 12 x 110 mm  
 400 mm hoch



### Rechnungsadresse:

Lehner GmbH  
 Herrholz 7  
 4612 Scharten

E-Mail: [verkauf@lenox-trading.at](mailto:verkauf@lenox-trading.at)

Patrick Schenk  
 +43 676 843 233 331

### Abholadresse:

Lenox-Trading  
 Aumühle 16  
 4075 Breitenbach

Florian Berger  
 +43 676 843 233 339

Michael Schonka  
 +43 676 843 233 337