


Dimension des pièces et poids

- Largeur de la pièce (X): min. 60 mm / max. 1000 mm
- Epaisseur de la pièce (Z): min. 6 mm / max. 60 mm
- Longueur de la pièce (Y): min. 250 mm en mode défilement max. 5600 mm (limitation software)
- Poids de la pièce: max. 75 kg

	Qté.	Nr. Com.	EURO Prix/Pièce	EURO Prix totale
* PROTEC 571 avec: Agrégat de défonçage Profit HSK63F à 3 chargeurs pour changement automatique d'outil, moteur 5,5kW (S1), 1000-20000U/min avec régulateur de fréquence, rotation droite et gauche, pour porte outils HSK63F avec pince 462E /OZ25, longueur d'outil jusqu'à 130 mm (EUR 10.486,--)	1	0571A030B	74.151,00	74151,00
* Plus-value pour une largeur (X) de 1300 mm (à la place de 1000 mm)		0571WB130	10.700,00	
* Table à rouleaux 765 mm (axe Y) inclinable, devant la machine, larg. 500 mm	1	0571Z0030	1.284,00	1284,00
* Table à rouleaux 765 mm (axe Y) inclinable, derrière la machine, larg. 500 mm	1	0571Z0031	1.284,00	1284,00
* Butée latérale complémentaire de 600 mm intégrée sur la table à rouleaux	1	0571Z0032	909,50	909,50
* Mèches pour PROTEC HW- mèche perçage débouchant A 5x70mm (NL 35mm), G HW- mèche tourillon D 5x70mm (NL 35mm), D HW- mèche tourillon D 5x70mm (NL 35mm), G HW- mèche tourillon D 8x70mm (NL 35mm), G HW- mèche tourillon D 8x70mm (NL 35mm), D HW- mèche tourillon D 10x70mm (NL 35mm), G HW- Mèche cylindrique D 15x70mm (NL 35mm), G, HW- Mèche cylindrique D 20x70mm (NL 35mm), D HW- Mèche cylindrique D 35x70mm (NL 35mm), D	1	0571WSET1	918,06	918,06
Lame de rainurage * HW- Lame rainurage D 125/30 mm, largeur (SB) 4 mm, Z=12, LI, de Leitz * HW- Lame rainurage D 125/30 mm, largeur (SB) 8,3 mm, Z=18, LI, de Leuco	1	0571WNF15	485,78	485,78
Information technique pour lame de rainurage: Seulement pour panneau mélaminé et MDF, bois massif sur demande				

Fraise diamant pour agrégat de fraisage HSK63F

- * Fraise diamant Z1+1, avec lame de coupe HW, mit angle axial, D Ø 16 mm, S Ø 25 mm, L1 95 mm, L2 25 mm, L3 55mm

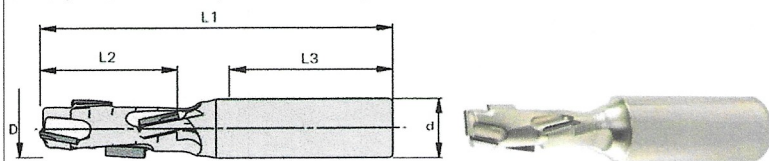


- * Pincas de serrage 462E/OZ25 pour diamètre de Ø 2 à 25 mm


HSK et outils de fraisage

- * 3 Supports d'outil HSK63F (pour pince de serrage 462E/OZ25), avec vis de serrage à palier lisse, pour rotation droite et gauche,


- * 3 Pincas de serrage 462E/OZ25 pour diamètre Ø 25 mm,

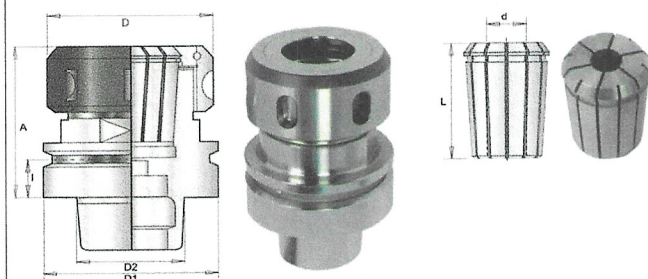

- * 1 Fraise à queue à plaquettes Z1+1 HW, avec plaquettes interchangeables pour le perçage au travers, D Ø 20 mm, S Ø 25 mm, L1 120 mm, L2/L3 58 mm, rotation droite

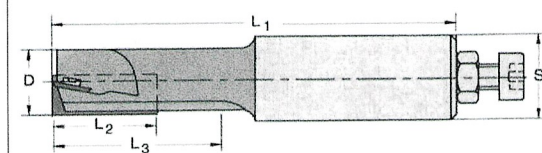


- 1 Outil de rainurage à plaquette HW- Z1, avec plaquettes interchangeables pour le perçage au travers, D Ø 10 mm, d Ø 10 mm, L1 75 mm, L2 25 mm, L3 40 mm, rotation droite, (le support 0571WAB10 doit être commandé séparément)

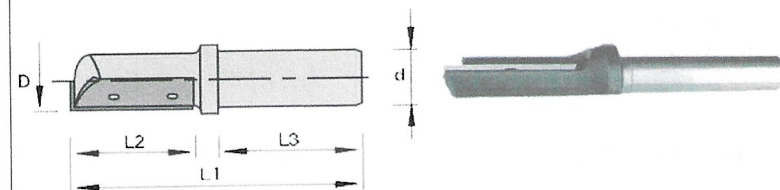


1	0571WSF53	406,60	406,60
1	0571WSDXX	42,80	42,80
1	0571WZA01	481,50	481,50
1	0571WSD25	128,40	128,40
	0571WSF50	385,20	
1	0571WSF51	214,00	214,00

1 Fraise de rainurage en « V » HW- avec plaque interchangeable Z1, D Ø 17 mm, d Ø 10 mm, L1 48 mm, L2 83 mm, L3 21 mm, rotation droite
(le support 0571WAB10 doit être commandé séparément)

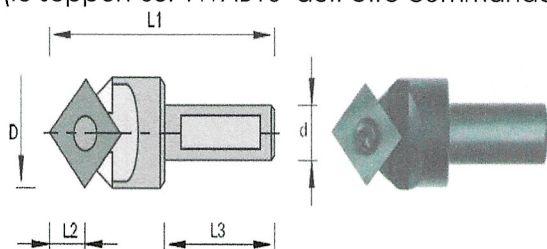

2 Supports Ø 25 mm avec frette, pour pince cylindrique, d Ø 10 mm, L1 68 mm, L2 55 mm, rotation droite,



* Set de Montage HSK

1 Élément de Montage HSK63F, Montage simple et confortable grâce au système de serrage par galets, sans de pinces,

Monter sur un support solide, installable sur un établi

1 Clef à griffe pour pince de serrage 462E HSK63F



Options logiciel :

La connexion réseau est standard grâce à la carte de réseau

* Licence pour poste de travail **pour logiciel de programmation „GANNOMAT EDITOR“** pour la programmation facile depuis un bureau pour système d'exploitation Windows 7, Windows 10

* Post processeur d'import de données **ASCII** pour logiciel "GANNOMAT EDITOR"

Pour importer des données ASCII selon la structure GANNOMAT Information:

Ces données doivent être exportées par le logiciel de conception. L'exportation de ces données sous le bon format peut avoir un coût – le client se doit de vérifier auprès de son logiciel de conception.

Si le logiciel de conception exporte des données ASCII (structure GANNOMAT), grâce au post processeur, ces données seront transformées en langage pour la machine (.ganx)

Licence logiciel pour machine

Licence logiciel pour bureau

	0571WSF52	203,30	
1	0571WAB10	224,70	224,70
1	0571HSKMS1	492,20	492,20
	0571X0010	2.033,00	
	0571X0020	3.745,00	
	0571X0021	3.755,70	

* Post processeur d'import de données DXF pour "GANNOMAT EDITOR" Pour importer des données DXF selon la structure GANNOMAT Information: Ces données DXF doivent être exportées par le logiciel de conception. L'exportation de ces données sous le bon format peut avoir un coût – le client se doit de vérifier auprès de son logiciel de conception. Si le logiciel de conception exporte des données (structure GANNOMAT), grâce au post processeur, ces données seront transformées en langage pour la machine (.ganx) - Logiciel de conception exporte en générale des données en 2D – Le client doit vérifier - Logiciel de conception/design : Post pro export du logiciel conception, post pro d'import DXF de Gannomat. Licence logiciel pour machine Licence logiciel pour bureau Les données DXF 2D peuvent avoir des formats différents. Pour cela, nous vous conseillons de nous faire parvenir vos données afin que nous contrôlions que notre post-pro puissent les exploitées Options spéciales : * Raccord d'aspiration Ø160 mm / Ø80-80-80 mm, entraxes 196 mm * Système de pression par de dessus	1	0571X0030	3.745,00	3745,00
		0571X0031	3.755,70	
		0571Z0160	449,40	
		0571Z0060	1.926,00	

Prix total, hors TVA :	84.767,54 €
Remise pour paiement au comptant selon les conditions:	- 13.567,54 €
Prix net, hors TVA:	71.200,00 €

Transport, montage, formation et mise en production:	4.750,00 €
---	-------------------

Prix net, transport, montage, formation et mise en production inclus, hors TVA:	75.950,00 €
--	--------------------