
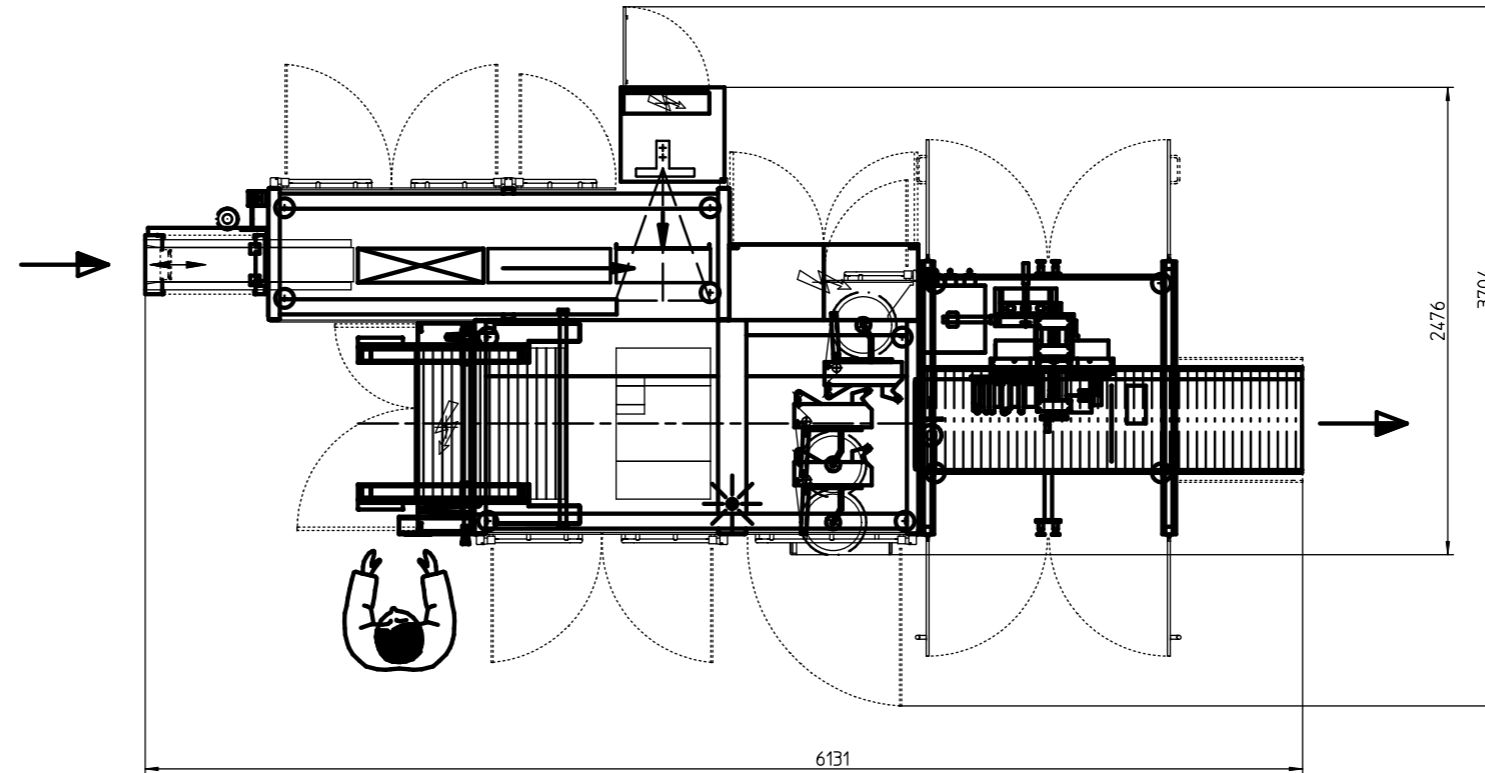


E 4004

Kartonsammelpacker/
Case Packer

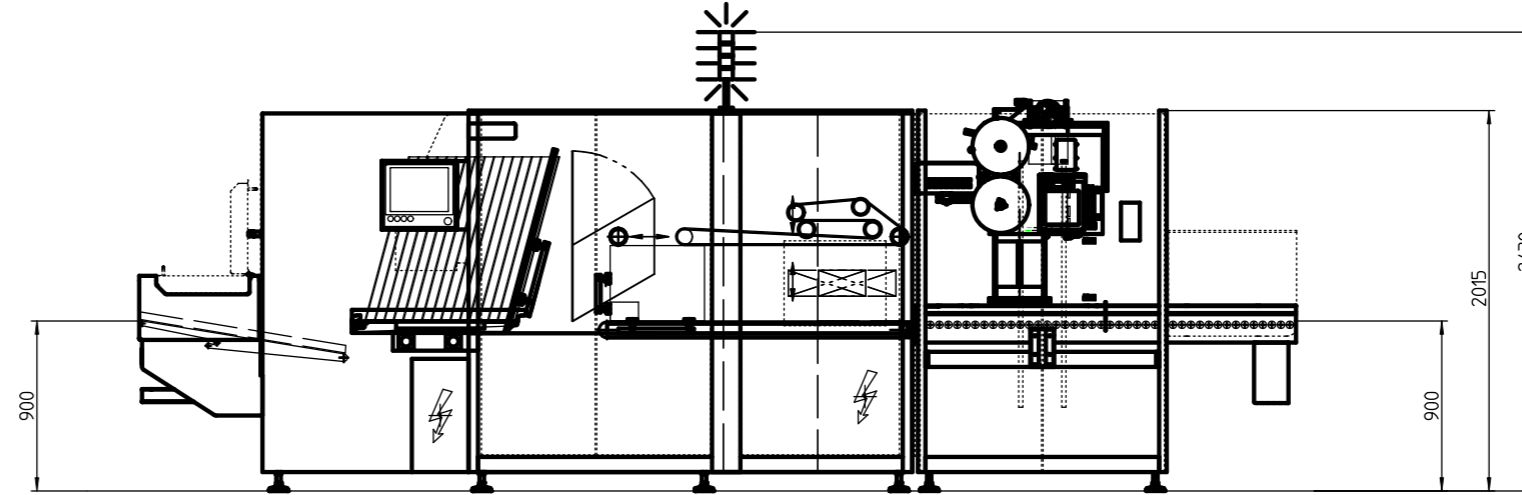

1	Anschluß: connecting point:	Technische Daten: (abhängig v. Masch. Ausüstung) Technical data : (depending on mach. equipment)	E 4004 / E 4012
	Gewicht weight		approx. 2200 kg
1	Elektroanschluß electrical connection		3/N/PE/AC 3x230V/400V, 50Hz house supply
	Elektr. Absicherung electrical fuse	(bei 400VAC) (in case of 400VAC)	16 A
	Elektrischer Anschlußwert connected load		4 kW
	Mittlere Leistungsaufnahme average power consumption		1 kW
2	min. Leiterquerschnitt min. conductor cross-section		2,5 mm ²
	Druckluftanschluß compressed air connection		R 1/2" house supply
	Druckluftverbrauch compressed air consumption		approx. 10 Nm ³ /h
8	Eingangsdruck inlet pressure		6 - 8 bar
	Schaltschrank control cabinet		-

DRAFT

Die zeichnerische Darstellung kann von der tatsächlichen Ausführung abweichen/
The graphical representation in the layout plan may differ from the actual execution

⚠ Nothalt/
emergency stop

Alle Abmessungen sind ca. Maße
All dimensions are approx.

Kunde/Client		Typ		161 / 114	
Datum	Name	Maßstab/ Scale	Projektor / 1st Angle Projection	Ahnl. Nr./Ref. No.	
24.09.24	Schuster_v	1 : 20		Typ/Mach. Nr. TYP	
Vers. Änderung / Change		Datum	Name	Zehing.Nr./ Dwg. No.	
Benennung		E4004		Blatt/Sheet 1 von 1	
Description		AUFSTELLPLAN FLOOR LAYOUT PLAN		STATUS	
E4004		Uhlmann		Technische Änderungen vorbehalten / Modifications reserved	

Der Betreiber ist für den sicheren Betrieb der Maschinen sowie für bauliche Maßnahmen verantwortlich / Separate emergency stop circuit for each individual machine
The owner is responsible for safe operating procedures of equipment including structural conditions
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor
Uhlmann Pac-Systeme, Postfach 1561, D-88465 Laupheim