NPU 2500+

Extracteur à filtration absolue

La gamme des extracteurs à filtration absolue (NPU) de SMH offre une solution mobile d'extraction d'air pour contrôler les environnements au sein desquels les contaminants de l'air sont un risque potentiel pour la santé humaine, comme dans les milieux pharmaceutique et biomédical, et les travaux de démolition et d'assainissement. Ils sont conçus pour créer une dépression à l'intérieur d'une installation ou enceinte de travail munie d'une unité de décontamination portative. Tous les extracteurs à filtration absolue (NPU) de SMH sont conformes à la norme BS EN 8520-2:2009.

Le NPU 2500+ est le produit le plus récent de la gamme des NPU de SMH, avec un corps entièrement redessiné, sans soudure, facile à nettoyer et son boîtier en polyéthylène est léger et pourtant robuste. Son puissant moteur fournit un débit d'air nominal de 2750 m^3/h pour une taille compacte et un faible poids.

Avec une filtration des particules de 99,995 % à 0,3 microns, le filtre absolu (à haute efficacité pour les particules de l'air) peut purifier l'air contaminé par des particules nocives comme l'amiante, les bactéries et certains virus.



Le clapet d'extraction amélioré



En un coup d'œil

- Disponible pour l'achat ou la location - adressez-vous à votre succursale locale afin de louer ou acheter une unité
- Conforme à toutes les normes britanniques pertinentes - voir au verso pour plus de détails
- Boîtier en polypropylène moulé avec nouveau design, sans soudure, robuste et facile à nettoyer
- Plus léger que son prédécesseur, avec des poignées soudées pour faciliter le soulèvement
- Le clapet d'extraction amélioré assure la fermeture complète lorsqu'il n'y a pas de circulation d'air
- Protection différentielle complète pour assurer la sécurité totale des utilisateurs
- Disponible dans différentes couleurs de la gamme
- Entretien et réparations complets disponibles depuis votre succursale locale de SMH - nous recommandons un entretien complet au moins une fois tous les ans

Disponible pour l'achat ou la location - contactez-nous directement pour plus d'informations

Chartres
+33 (0)2 37 26 00 25
info@abequipements.com

Lyon
+33 (0)4 78 95 21 02
info@abequipements.com

Toulouse
+33 (0)5 34 27 20 00
info@abequipements.com


www.smhproducts.com

Données techniques de l'extracteur NPU 2500+

Caractéristiques

Caisson	Polypropylène moulé, sans soudure, disponible en plusieurs couleurs (sur demande)
Débit d'air	2750 m³/h (moyenne) 1619 CFM (moyenne)
Bruit	< 86 dBA lorsque mesuré à 1 m
Électrique	Moteur 220/240 V - 50 Hz monophasé avec protection différentielle
Filtre	1 x pré-filtre (450 x 450 x 98 mm) 1 x filtre absolu avec une efficacité de 99,995% à 0,3 microns (457 x 457 x 292 mm)
Poids	46kg
Options	▪ Moniteur de flux d'air (DPT) ▪ Variateur d'air

Dimensions (mm)

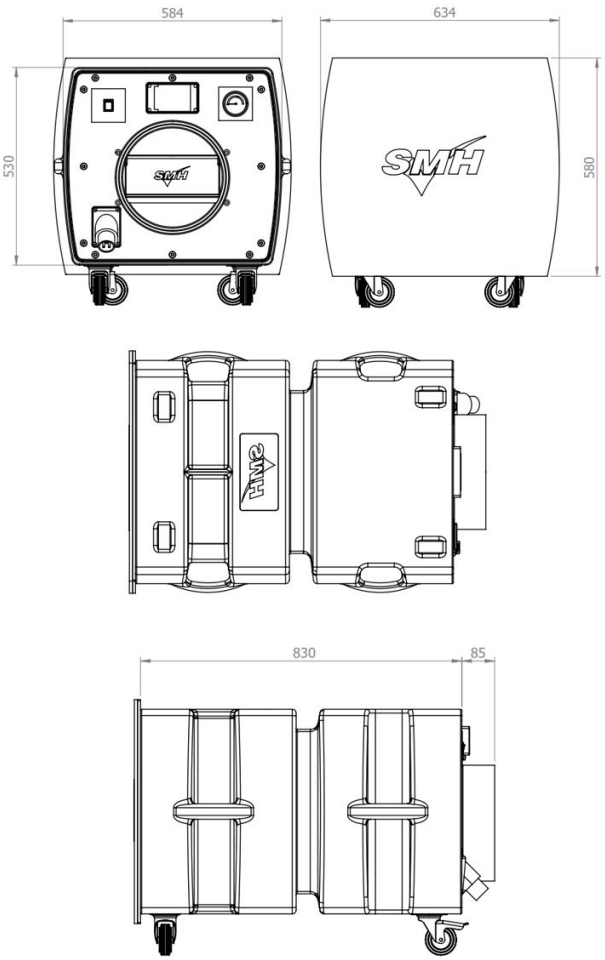

Certifications

- Les NPU sont PAT et DOP testés
- Équipement utilisé dans le cadre de l'élimination contrôlée des matériaux contenant de l'amiante : Les NPU sont conformes à la norme BS EN 8520-2:2009, Équipement utilisé dans le cadre de l'élimination contrôlée des matériaux contenant de l'amiante
- Les NPU HEPA sont conformes à la norme BS EN 1822-1 HEPA H14
- Les unités fabriquées sont soumises à la norme ISO 9001

Pièces et accessoires

Pièces		Accessoires
Manomètre	Roulette pivotante	Filtre-caisson mobile
RCD 16A	Filtre absolu	Panneau d'embouchure
Commutateur à bascule	Plaque poussoir à haute efficacité	Gaine résistante
Clapet anti-retour	Pré-filtre	
Moteur 110 V / moteur 220 V	Plaque avant	
Roulette pivotante à freins	Attaches de verrouillage décentrées	
Corps de l'extracteur		

SMH Equipment Ltd, partie du groupe de SMH • SMH House, Maxwell Street, South Shields, NE33 4PU, UK
Tel: +44 (0) 191 456 6000 • Fax: +44 (0) 191 456 7777 • enquiries@smhproducts.com