Absaugegeschwindigkeit (Punkte D) =30 m/s	
Verbrauch Absaugung (Punkte D) =3816 m/h	
Absauggeschwindigkeit (Punkte B) =30 m/s	
Verbrauch Absaugung. (Punkte B) = 5300 m/h	
Pressluftanschluss = 6 bar	
Pressluftverbrauch = 60 Nl/1'	
4 Kabelschläuche mit Kabel 50mm	
Länge der Kabelschutzschläuche = 6 m	
Anschlussleistung max = 22 KVA	

D	⊗	Späneauffangbehälter (bei FT Version nicht verfügbar)	Höhe vom Boden 550 mm
C	⊗	Vakuumleistung Pumpe = 100 m /h	
B	⊗	Hauptanschluss Absaugung = 250 mm (Version mit Grundmaschine)	Höhe vom Boden 2730 mm
A	∅	Anschluss an die Pressluftversorgung =G3/8	Höhe vom Boden 500 mm

(*) : Masse für Verankerung der Maschine

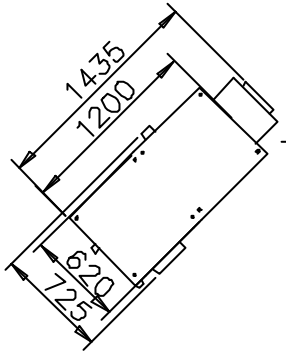

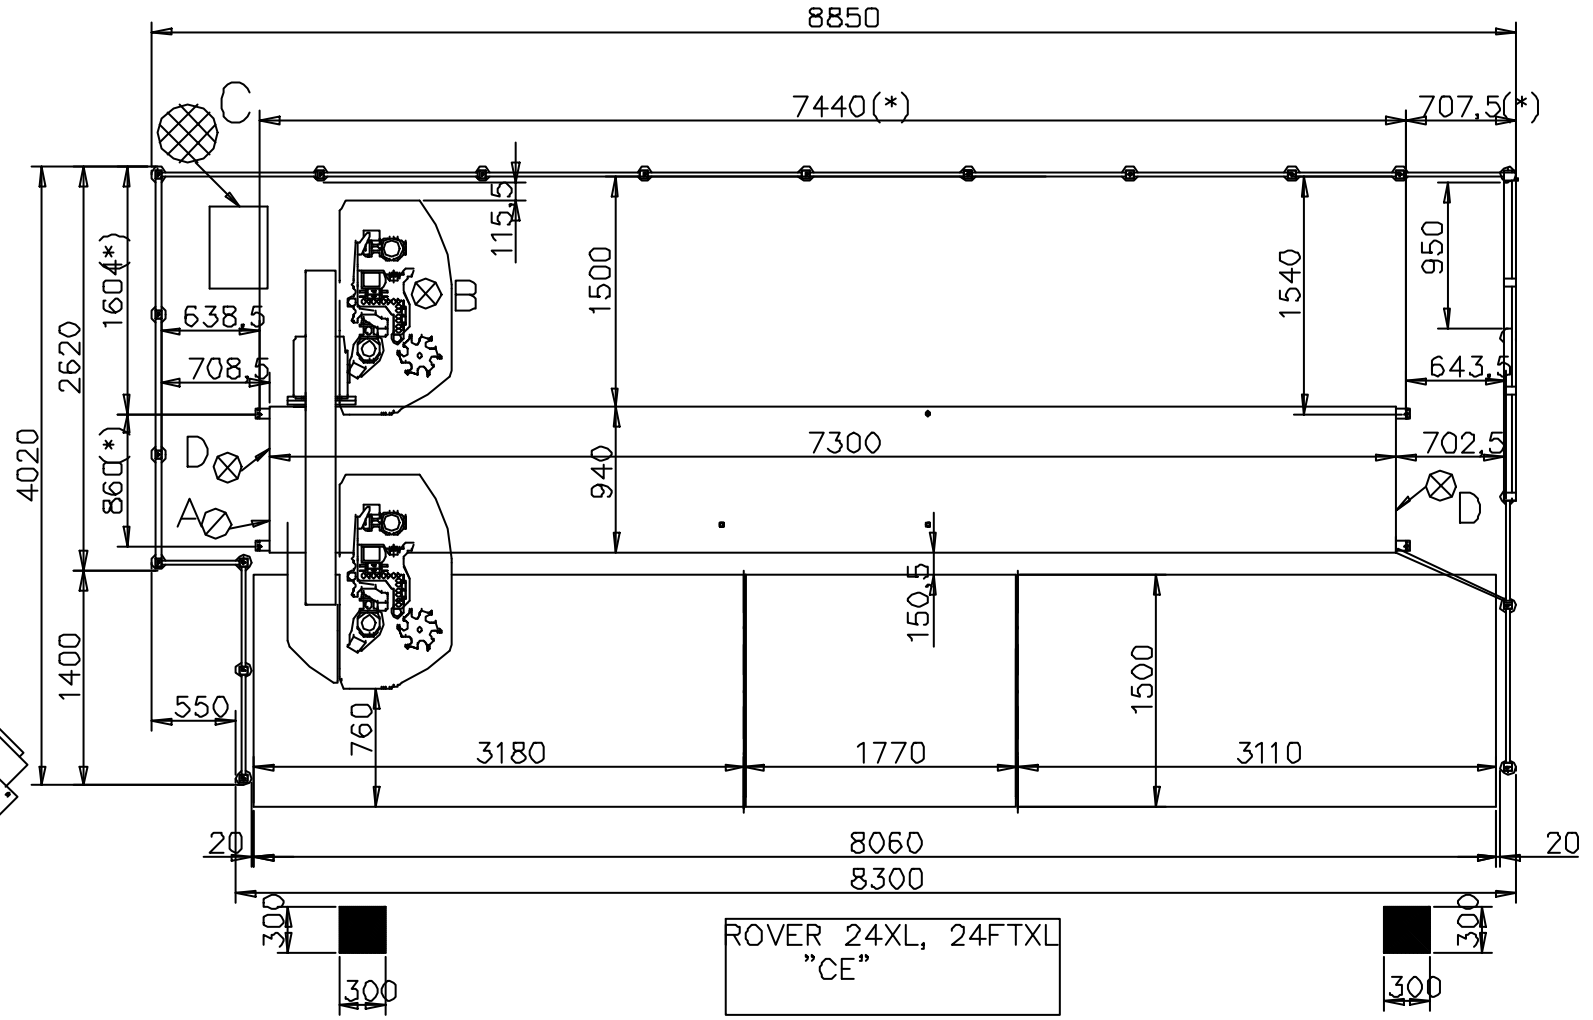

ROVER 24XL, 24FTXL
"CE"