

## MT 162 HYBRID

Die MT 162 HYBRID überzeugt mit ihrer vollproportionale elektrohydraulischen Steuerung, welche flüssige Bewegungsabläufe genaue Positionierung mit einer Korblast von 300 kg gewährleistet.

### Hybrid-Antrieb

ermöglicht das Arbeiten mit emissionsfreiem Antrieb für z.B. Arbeiten im Innenraum



### Variable hydraulische Abstützung

Aufstellautomatik mit mehreren Abstützvarianten.







### Technische Daten

|                     |                                     |                                |                                              |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe    | 16,15 m                             | Schwenkbereich Drehturm        | 400°                                         |
| Max. Reichweite     | 10,0 m (300 kg)<br>11,50 m (230 kg) | Antrieb                        | Diesel / Batterie                            |
| Korbdrehung         | +/- 90°                             | Transportabmessung L x B x H * | 7,09 m x 2,25 x 2,88 m                       |
| Korbgröße L x B x H | 1,40 x 0,70 x 1,10 m                | Gesamtgewicht                  | 3.500 kg                                     |
| Korblast            | 300 kg                              | Steuerung                      | Elektrohydraulische<br>Proportionalsteuerung |

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten. \*Abhängig vom Trägerfahrzeug


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

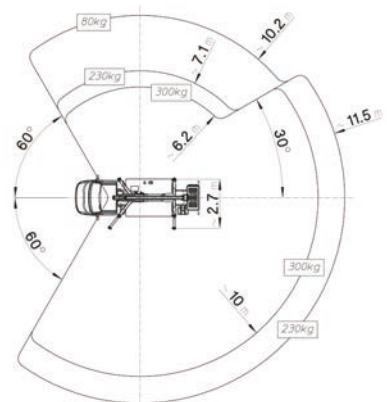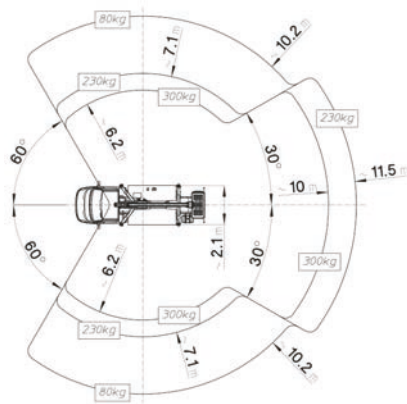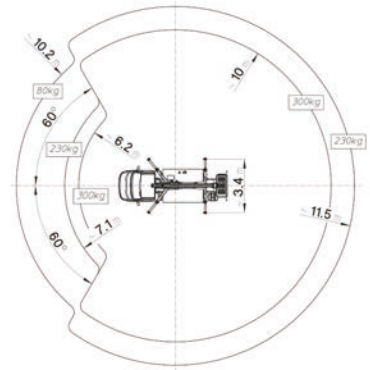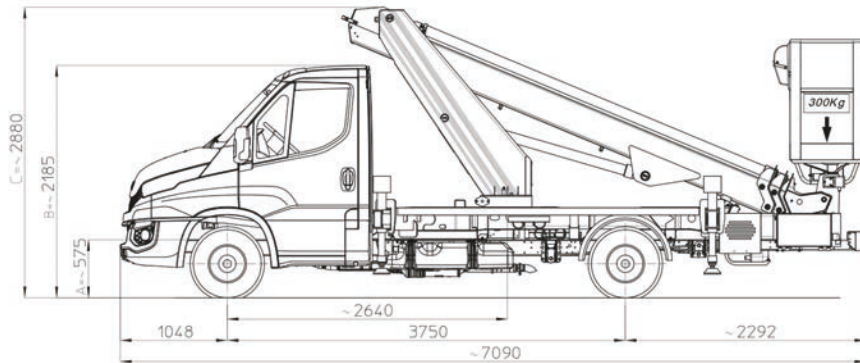

## MT 162 HYBRID

### Technische Daten

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe                   | 16,15 m                                      |
| Max. Plattformhöhe                 | 14,15 m                                      |
| Max. Reichweite                    | 10,00 m (300 kg)<br>11,50 m (230 kg)         |
| Schwenkbereich Drehturm            | 400°                                         |
| Korbdrehung                        | +/- 90°                                      |
| Korblast                           | 300 kg                                       |
| Korbgröße L x B x H                | 1,40 x 0,70 x 1,10 m                         |
| Transportabmessung L x B x H *     | 7,09 m x 2,25 x 2,88 m                       |
| Gesamtgewicht (inkl. Trägerfahrz.) | 3.500 kg                                     |
| Steuerung                          | Elektrohydraulische<br>Proportionalsteuerung |

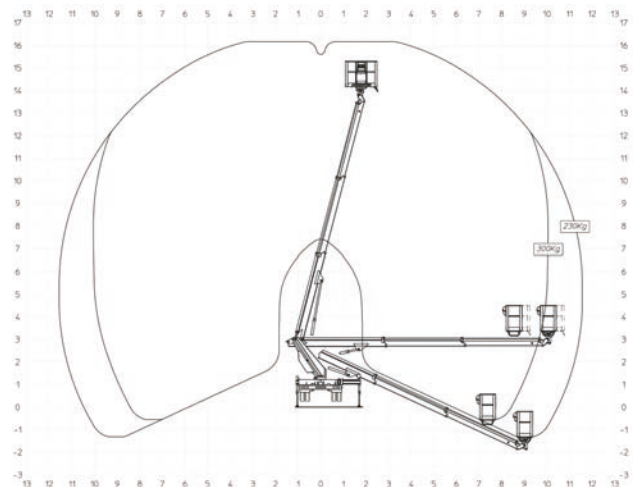

## Ausstattung

### Standardausstattung:

- Drehbarer Korb
- Betriebsstundenzähler
- Handpumpe Notbetrieb
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung
- 5 Jahre Telemetrie
- Home-Funktion
- Aufstellautomatik

### Optionale Sonderausstattung:

- 220 V Anschluss im Korb
- Aluminium Bordwände 100 oder 200 mm
- Warnleuchte an Drehturm oder Kabine
- Unterlegplatten mit Halterung
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Hochdruckleitung im Ausleger
- u.v.m.

Technische Änderungen sind vorbehalten. \*Abhängig vom Trägerfahrzeug

☎ +49 511/978101-0 • 📠 (FAX) +49 511/978101-11 • ✉ info@sahalift.de • 📱 sahaliftgmbh • 🏢 Sahalift GmbH