



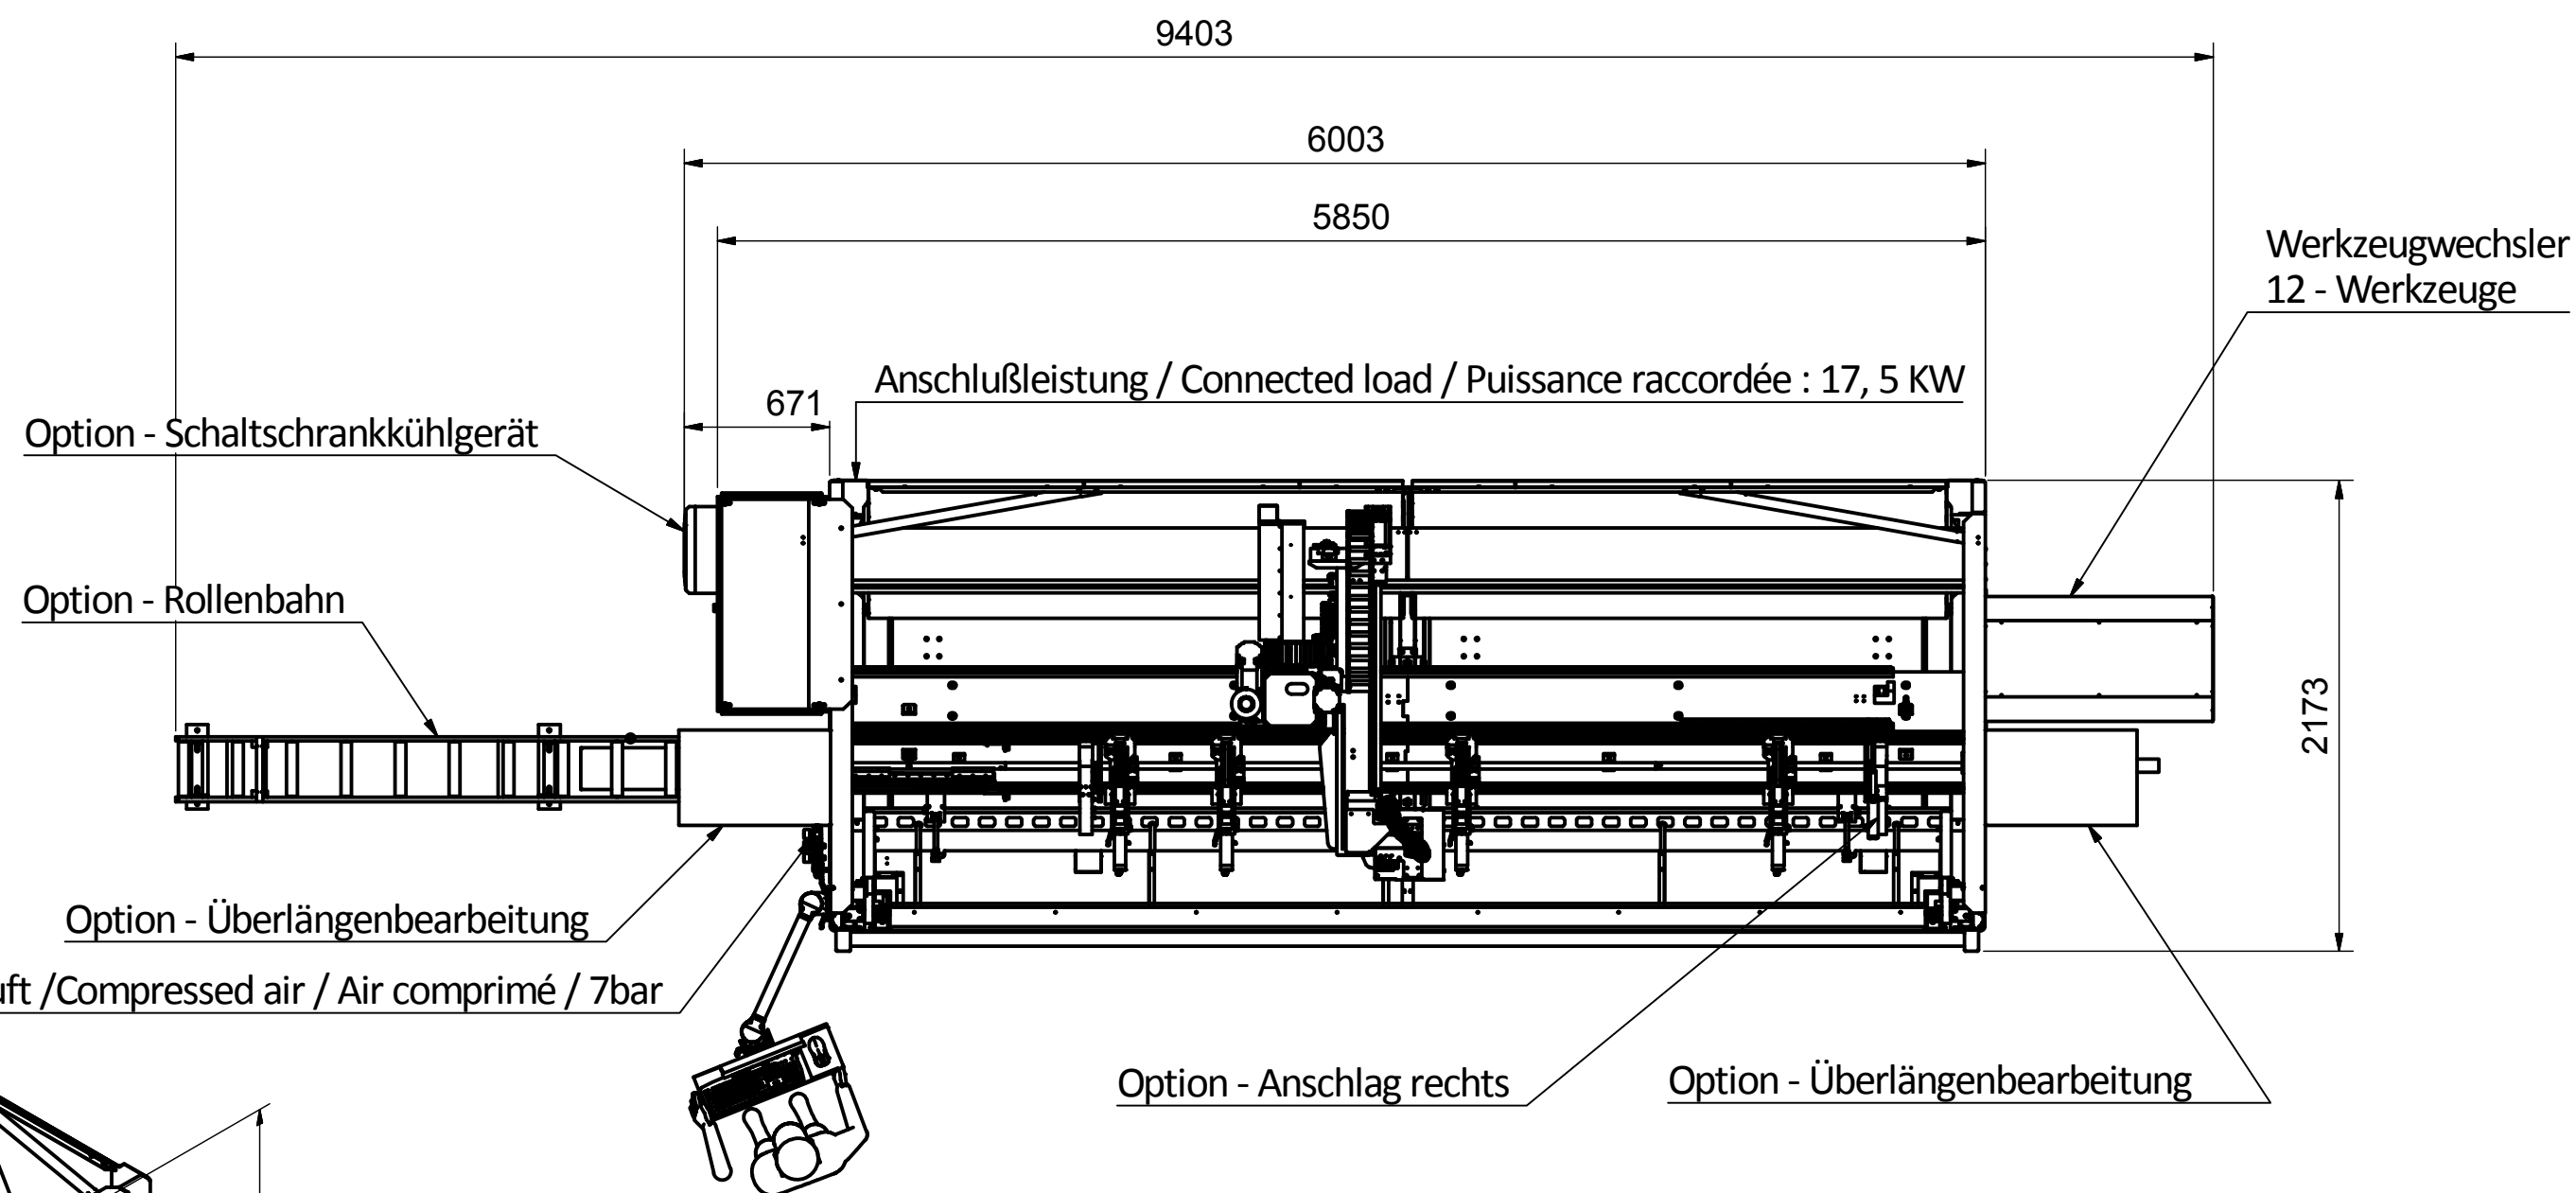

Technische Daten:

Anschlußleistung / Connected load / Puissance raccordée: 17,5KW
max. Versicherung / max.fuse / Fusibles préal max.: 35A
Druckluft / Compressed air / Air comprimé: 7 bar (max. 185NI)
Kurzschlußstrom/SCCR: 10KA

Sämtliche Prüfmaße, sowie Form und Lagetoleranzen sind zu prüfen und im Messprotokoll zu dokumentieren												
Bearbeitete Flächen (Oberflächensymbol) nicht lackieren. Gewinde/Bohrungen lackfrei												
Stift- / Passbohrungen Pos. -Tol. +/- 0,02						Bohrungen / Gewindebohrungen Pos.- Tol. +/- 0,2						
Keine Änderung ohne Zustimmung der Konstruktion zulässig						Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten!						
Ursprung:		gez.	Grau	26.10.2016								
Ersetzt durch:		gepr.										
Freie Maße:		Nm.										
ISO 2768 - mK		ges.			Änd.-Nr	Datum	Ind.	Feld	Art der Änderung			Name
Maßstab: 1:33		Werkstoff:			Oberfläche:			Rohteil.Nr.				
		Masse: 9606.368 kg										
 Maschinenfabrik 75417 Mülhacker-Lomersheim							Benennung: SBZ 122 - 74 - 75					
							Zeichnungs Nr. 122002274_Fundamentplan					
							Blatt 1 von 2					
							A2					

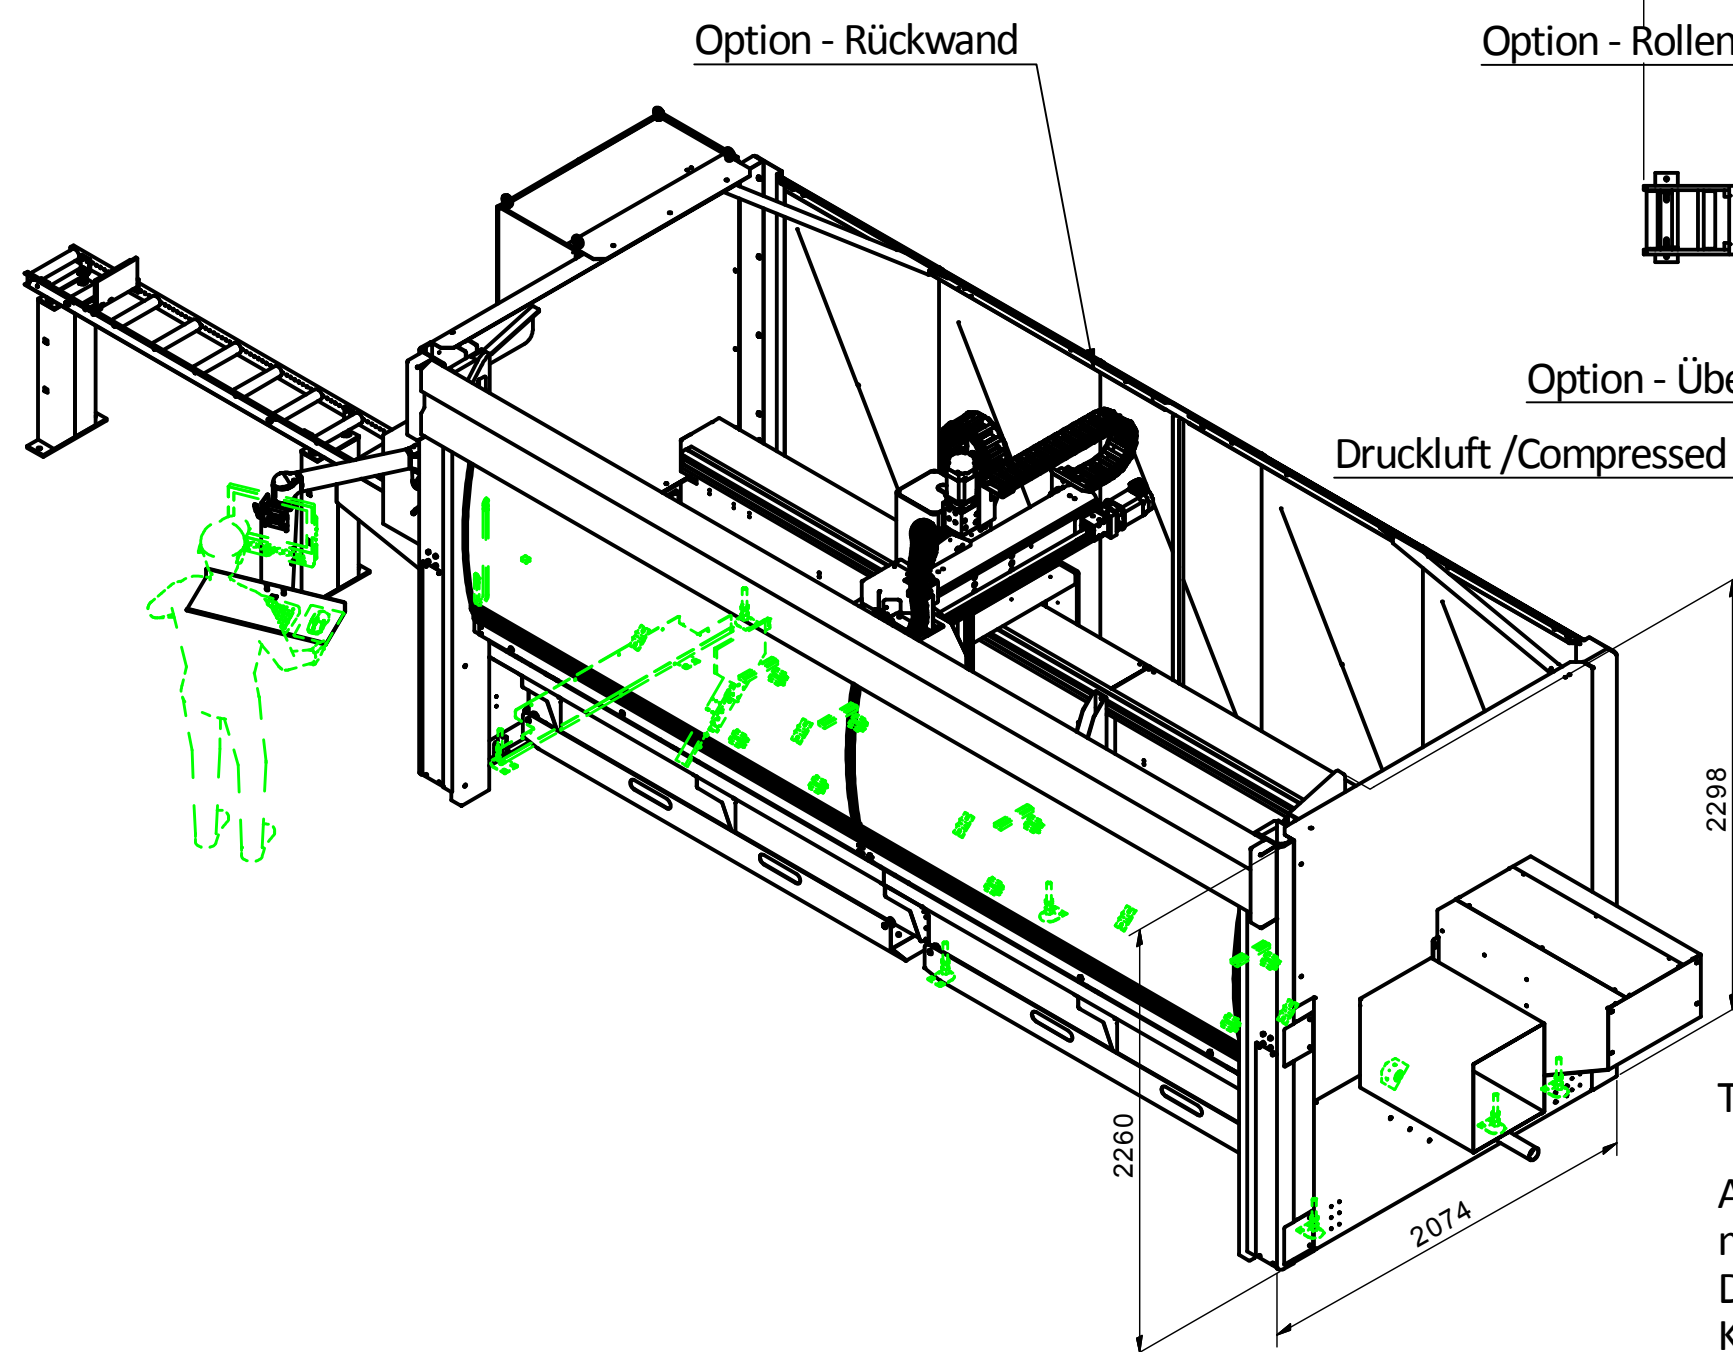