C 60/40/2000 (2003g)

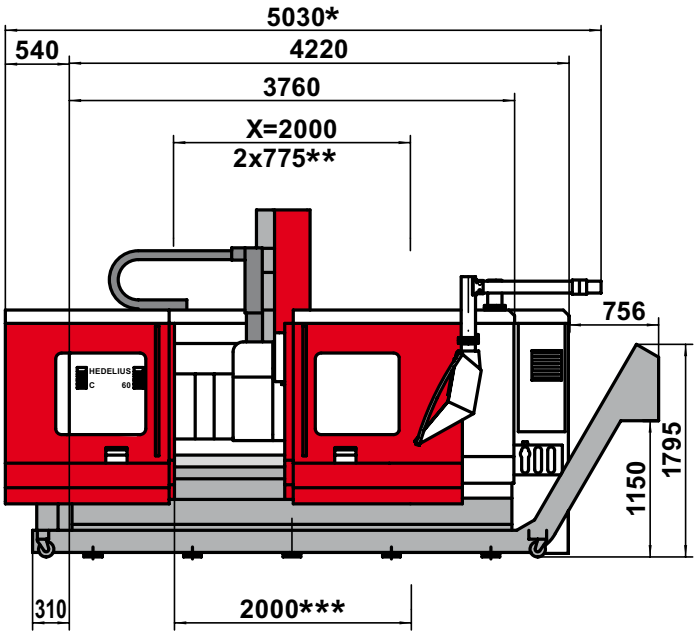

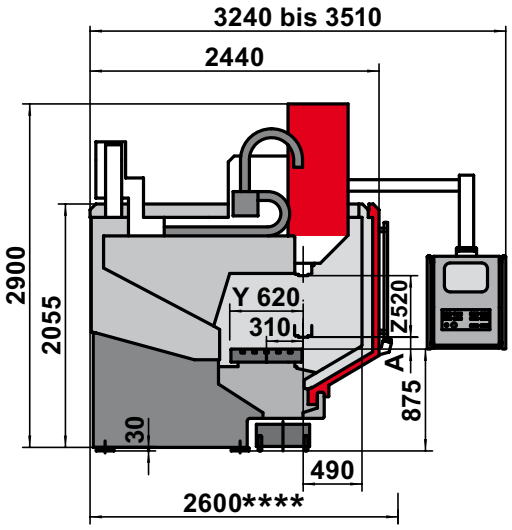

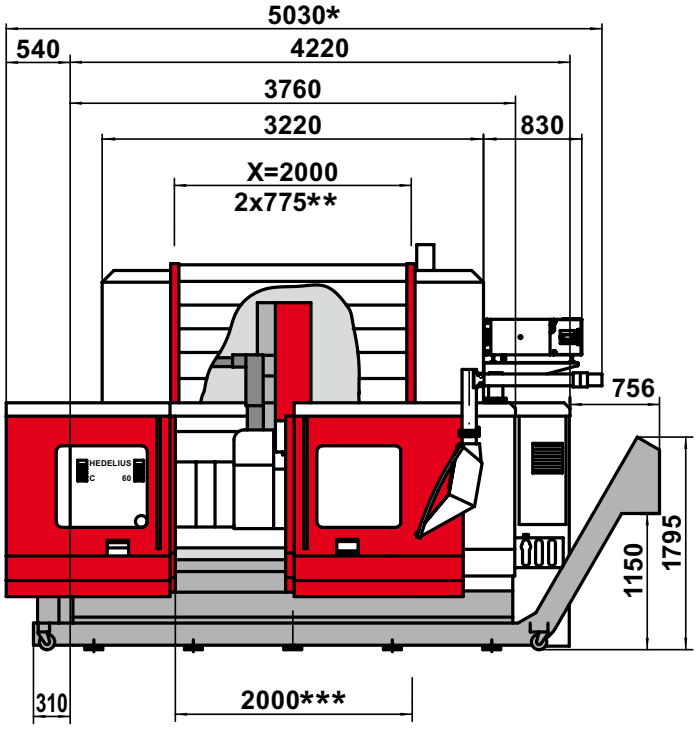

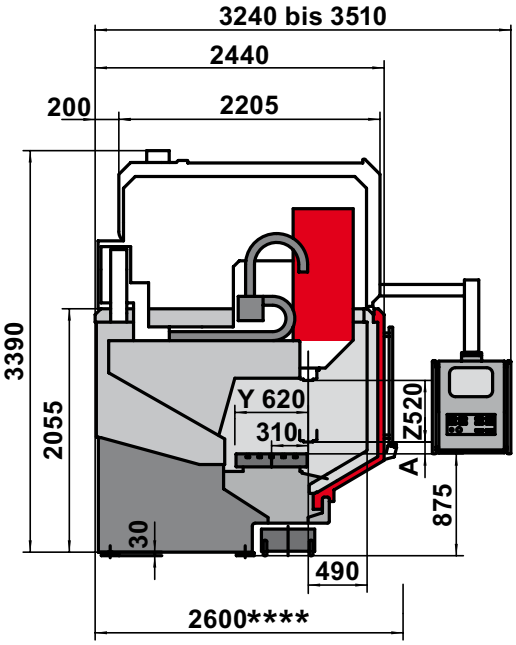

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Pendelbetrieb / Oscillationmode / Entreprise de pendlule / Funzionamento pendolare
***	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta
****	Lieferbreite / Delivery width / Largeur à la livraison / Larghezza di spedizione

Typ	C 60-ISO 40	C 60-CELOX	C 60P-ISO 40	C 60P-CELOX
Maß A	100,00 mm	80,00 mm	220,00 mm	200,00 mm

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2600 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	1980 mm

Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout l'engagement sans de données de mesure • Tutte le dimensioni non sono impegnative