



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Angebot

Mercedes Benz Actros 1851 LSnRL 4x2



Dieses Bild kann von Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration abweichen und ist daher unverbindlich. Änderungen vorbehalten!

Modell:	Mercedes-Benz Actros	Fahrerhaus:	BigSpace
Fahrzeug-Typ:	1851 LSnRL	Motorleistung:	375 kW (510 PS)
Radformel:	4x2	Radstand:	3700 mm
Baumuster:	96340612	Zul. Gesamtgewicht:	18000 kg
Fahrzeug-Art:	Sattelzugmaschine/ LowLiner	Lenkertyp:	links
		Sattelvormaß:	600 mm





Ausstattungsliste

Lackierung

Fahrerhaus:	MB 9040	tiefschwarz
Luftleitkoerper und Endkantenklappen lackiert:	MB 9040	tiefschwarz

Fahrzeugausstattung

Duplikatscodegruppe Level 1

* DUP0	Basisduplikatscode 0
--------	----------------------

Fahrgestellausfuehrung

V1A	Actros
V1X	Volumer
C1W	Radstand 3700 mm

Achslastverteilung

W9Z	Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)
-----	------------------------------------

Motor

M3D	Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
M5B	2. Generation Motor OM471
Z5E	OM 471
M5C	Motorausführung Euro VI, D
M8B	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
M8N	Luftfilteranlage, Standzeit größer 300.000 km
M8Y	Kraftstoffvorfilter, fahrgestellfest, zusätzlich
M7T	Wasserpumpe, geregelt
M9Z	Wegfall Kühlerjalousie
M7I	Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
M5V	High Performance Engine Brake
M6M	Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert

Kupplung & Getriebe

G5A	Einscheiben-Kupplung
G2E	Getriebe G 281-12/14,93-1,0
G5G	Mercedes PowerShift 3
G0U	Fahrprogramm economy

Achsen & Aufhaengung

A1Z	Vorderachse, gekröpfte Ausführung
A1D	Vorderachse 8,0 t
A2E	Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
*	Differenzialsperre Hinterachse
A3D	Hinterachse mit aktiver Schmierung, ungeregelt
A5A	Achsübersetzung i = 2,278



A1A Vorderachse luftgefedert

Räder & Reifen

R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5

R0Z Radmutterabdeckung

1.A. F58L97 90 2x 315/60 R 22,5 Eco (Strasse) Goodyear FUELMAX S HL

2.A. V58K98 90 4x 295/60 R 22,5 Eco (Traktion/M+S) Goodyear FUELMAX D

Rahmen & Rahmenanbauteile

* Lochraster am Rahmen, durchgehend

C5B Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung

C0G Rahmenüberhang 1050 mm

C6C Lenkung, 1-Kreis

C6I Lenkhilfpumpe, geregelt

C7T Integralheck

K0T Haupttank, links

K0W Zweiter Tank, rechts

K1G Tank660l+75lAdBlue,links,735x565x2200 Alu,Aufstieg

K6Q Zweiter Tank 330 l, rechts, 735 x 565 x 950 mm,Alu

K5M Tanks, abschließbar

Z4P Tankquerschnitt, breit

Z4Q Tankquerschnitt, niedrig

K7D Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen

U2G Abgasbox

C8C Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite

C8H Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz

C8I Spritzschutz (EG), vorne

C7F Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium

F7A Stoßstange, Ecken aus Kunststoff

F7C Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen

* Schlussquerträger, neutrale Position

Q4X Sattelpkupplung, manuell geschmiert

Q5N Sattelpkupplung, mit Platte, SAF GF SK-S 36.20

Q6F Montageplatte, in Sattelpkupplung enthalten

Q6Z Sattelwinkel, mit Lochraster

Q4G Sattelpkupplungshöhe, H = 140 mm

H2C Sattelvormmaß +600 mm

Q0W Sattelpkupplung ab Werk

Bremsanlage

B2A Scheibenbremse, an VA und HA

B1B Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR

B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit

B1H Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel

B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem

* Druckluftfüllanschluss, vorn

B4M Druckluftbehälter, Stahl

* Warnblinken bei Vollbremsung

B5J Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig



*	Feststellbremse, akustische Warnung
B2X	Feststellbremse, elektronisch

Fahrerhaus Außen

F1H	L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
F1R	L-Fahrerhaus
F2A	Bodenvariante, ebener Boden
F2H	Fahrerhausbreite 2,50 m
F2P	Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
*	Fahrerhaus, verstärkt
F2V	BigSpace
F4H	Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
F3B	Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
F3W	Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
F6C	Frontscheibe getönt
F8V	Lichtsensoren
F8W	Regensensor
D8N	Hebedach, elektrisch
F4X	Staufachaußenklappe, links
F4Y	Staufachaußenklappe, rechts
C5D	Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
F7T	Türverlängerung
F7X	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
*	Rampenspiegel
F0X	Spiegelblende, Straßenfahrzeug
F6I	Frontspiegel, heizbar
F9AD3O	Wegfall MirrorCam Halter Chrom, u.Abdeck.Fhs-Farbe
F9P	Wegfall MirrorCam
F5L	Sonnenblende außen, transparent
*	Windleitteile, Eckbeplankung
F5B	Luftleitkörper, rastbar, mit Endkantenklappen
F5K	Luftleitteile, lose
F5Y	A-Säulenverkleidung
F0F	Seitenmodul, N3 Fahrzeug
F8B	2 Fernbedienungsschlüssel
F8E	Schließanlage, mit Zentralverriegelung

Fahrerhaus Innen

D1C	Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1N	Beifahrer-Funktionssitz
D2N	Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D2W	Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
D3Q	Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
D3T	Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
D3B	Komfortbett, unten
D3F	Komfortbett, oben, schmal
*	Multifunktionslenkrad
D5Y	Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
D5Z	Teppichbelag, Motortunnel



D4Y	Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
*	Fensterheber, elektrisch, beidseitig
J1O	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S	Tachografhersteller VDO
*	On-Board Diagnose
*	Reiserechner
J6C	Multimedia Cockpit, interactive
*	Wartungssystem
J6Y	Remote Online
J6Z	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
J2K	Lautsprecher, 2-Wege-System
J2U	Navigationssystem
*	FleetBoard Eco Support
E4B	Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
J3U	Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V	Truck Data Center 7
J8Y	Vorrüstung für Truck Data Center 7
J9A	Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
E3L	Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
E5H	Schalter Nachtfahrlicht
E9AS6O	Wegfall Schalter MirrorCam, am Bett
*	Einstiegsleuchten, in Türverkleidung
*	Umfeldbeleuchtung
D6M	Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D6I	Restwärmenutzung
D7A	Wärmeisolierung, zusätzlich 13 mm starkes Mischfaservlies (Polypropylen und Polyester-Fasern) an der Fahrerhausrückwand und den Seitenwänden. Verzögert den Wärme- bzw. Kältefluss.
D6F	Klimaanlage
*	Flaschenhalter
*	Ablage für Papiere, DIN A4
D7G	Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
D7J	Schubladen, unter Bett
D7K	Schublade, unter Brüstung
D7R	Ablagenklappen, über Frontscheibe
Y1X	Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
D0S	Druckluftanschluss, im Fahrerhaus

Elektrik / Elektronik

E1C	Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
E1T	Generator, geregelt 24-30 V/100 A
E7F	Kabelfernbedienung für Luftfederung
E6A	Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
L1C	LED-Tagfahrlicht
L3A	Arbeitsscheinwerfer, unten
*	Markierungsleuchten, seitlich



*	LED-Umrissleuchte
L2H	Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
L0A	Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
E5X	ADR Typklasse AT
S5A	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
G0T	Predictive Powertrain Control
S1D	Stabilitätsregel-Assistent ()
S1H	Spurhalte-Assistent
S1L	Aufmerksamkeits-Assistent
S1O	Verkehrszeichen-Assistent
S1W	Active Brake Assist 5
S5Z	Tempomat

Weitere Lieferumfange

M0C	Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
M0Z	Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
P0Q	Abdeckung, für Radlauf und Motor
S8C	Warndreieck
S8D	Warnlampe
Y4Y	Reifenfüllschlauch
Y4Z	Druckluftpistole, mit Schlauch
Y4H	Halter, für Unterlegkeil
Y4I	1 Unterlegkeil
D0L	Raucher-Paket
* K5Y	Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
O7L	Chrom Paket, Interieur
V0S	Fahrzeugklasse N3
V8A	Fahrgestellnummer FIN
X3W	ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
X2E	Typschild, EU
X1P	Instrument/Schilder/Druckschriften polnisch
Z5X	Linkslenker
Z5Y	Fahrzeug, für Rechtsverkehr



Technische Daten

Maße und Gewichte

Typ	
Ausführung	LSnRL
Antrieb	4x2
Radstand	3700 mm

Gewicht	
1. Vorderachse (leer)	5393kg
2. Vorderachse (leer)	-kg
1. Hinterachse (leer)	2613kg
2. Hinterachse (leer)	- kg
Leer gesamt (inkl. SA)	8006 kg
Nutzlast	9994 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	18000 kg
Zulässiges Lastzugsgesamtgewicht	44000 kg

Motor	M3D
Hubraum cm ³	12809
Leistung kW / PS	375 / 510
Max. Drehmoment in NM bei 1100 /min	2500

Bereifung

1. Achse:	2x 315/60 R 22,5
2. Achse:	4x 295/60 R 22,5

Fahrzeuggewichte mit Fahrer, Werkzeug, Front-/Heckunterfahrschutz, Reserverad, 90% der Tankfüllung

Aufbaulänge	
Bei maximalem Überhang	0 mm
Min. Schwerpunkt ab letzter Achse	
Max. Schwerpunkt ab letzter Achse	

Getriebe	
Code	G2E
Kurztext	Getriebe G 281-12/14,93-1,0





Maße	
Rahmenhöhe – VA – beladen	808 mm
Rahmenhöhe – VA – unbeladen	843 mm
Rahmenhöhe – HA – beladen	792 mm
Rahmenhöhe – HA – unbeladen	827 mm



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Technische Daten

Technische Zeichnung

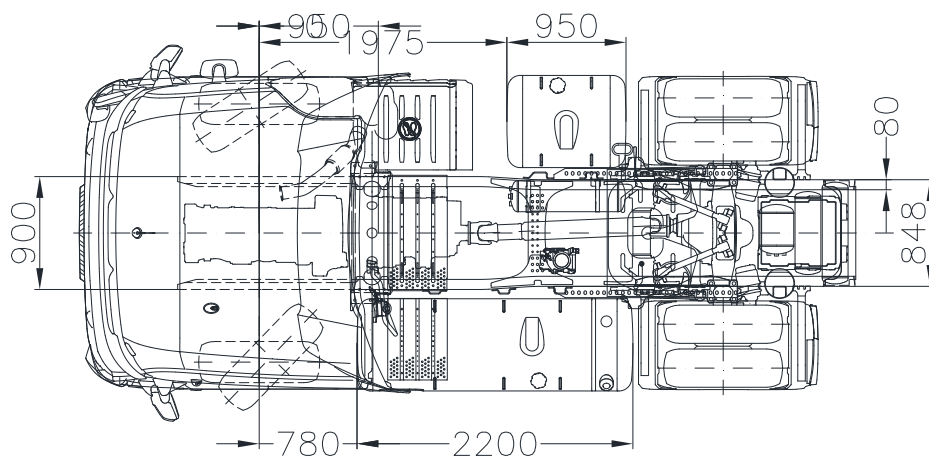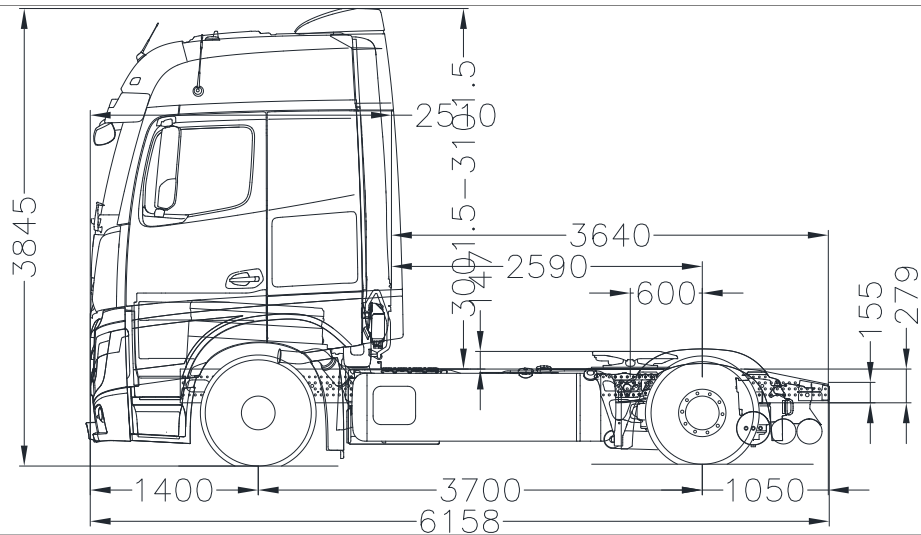



CO2 Emissionen und Kraftstoffverbrauch

Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte werden aufgrund noch nicht endgültig feststehender Fahrzeugdaten vorläufig nach den Grundsätzen der Verordnung (EU) 2017/2400 berechnet, stellen jedoch nicht die offiziellen, gesetzlich vorgeschriebenen Angaben dar. Es handelt sich lediglich um annähernde Angaben ohne bindende Wirkung. Diese können, insbesondere produktionsbedingt, von den finalen, gesetzlich auszuweisenden Werten abweichen.

Niedrige Nutzlast

Zyklus	Nutzlast [kg]	Durchschnittsgeschwindigkeit [km/h]	CO ₂ -Emissionen [g/km]	CO ₂ -Emissionen [g/t-km]	CO ₂ -Emissionen [g/m ³ -km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	Kraftstoffverbrauch [l/t-km]	Kraftstoffverbrauch [l/m ³ -km]

Repräsentative Nutzlast

Zyklus	Nutzlast [kg]	Durchschnittsgeschwindigkeit [km/h]	CO ₂ -Emissionen [g/km]	CO ₂ -Emissionen [g/t-km]	CO ₂ -Emissionen [g/m ³ -km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	Kraftstoffverbrauch [l/t-km]	Kraftstoffverbrauch [l/m ³ -km]