

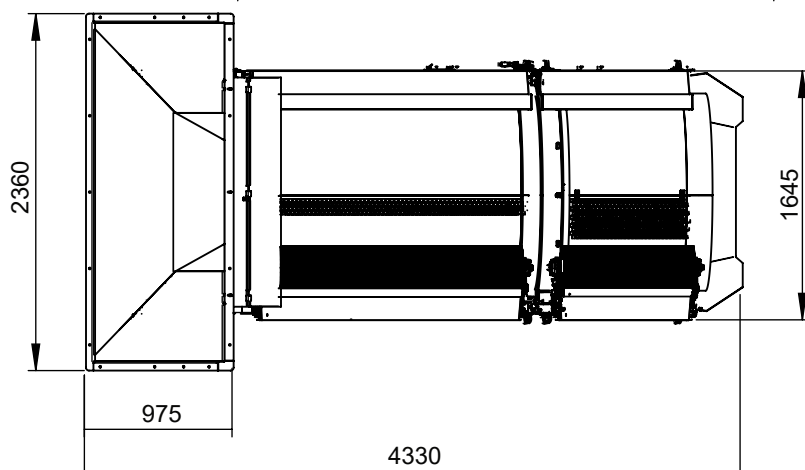


SIEBTROMMEL COMPACT MIT VERLÄNGERUNG

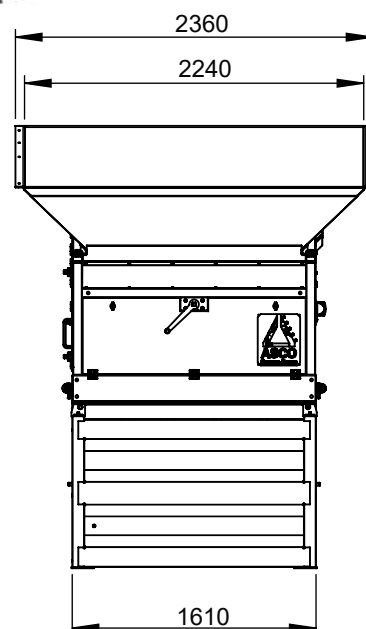

Die Siebtrommel ASCO® SD COMPACT mit VERLÄNGERUNG ist aus einer robusten, klappbaren Konstruktion montiert und die Maschine ist eine Semi-Mobile Anlage. Die Siebtrommel mit der Verlängerung dient dazu, grobe Materialien wie Erde, Kies, Holzspäne, verschiedene Abfälle und Spänebüschel abzusieben und dazu eine weitere Fraktion bereitzustellen. Die Anlage ist ideal für die Recyclingindustrie.

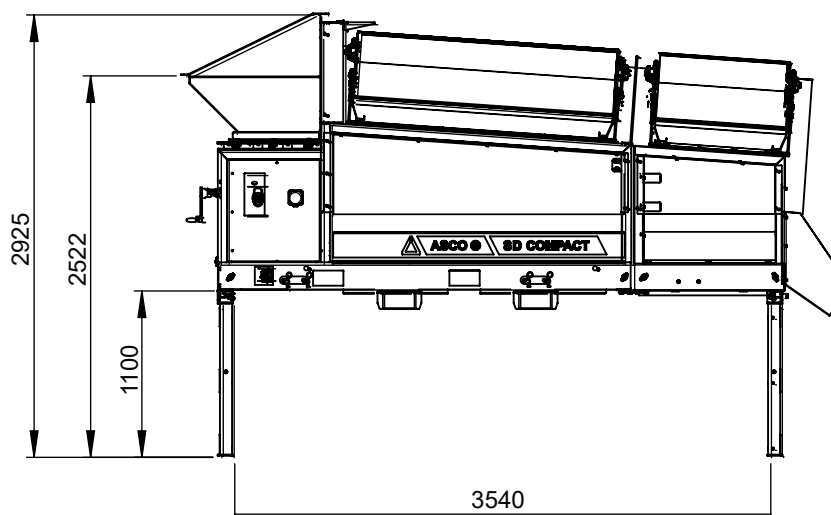

△ TECHNISCHE DATEN

- △ Trommellänge: 3,1 m
- △ Nutzbare Trommellänge: 2,5 m
- △ Außendurchmesser der Trommel: 1,3 m
- △ Nutzbare Siebfläche: 10,2 m²
- △ Systemleistung: bis zu 35 m³/h
- △ Maschenweite: 4 - 100 mm
- △ Trichteröffnung: 2,24 m x 0,85 m
- △ Geschwindigkeit (einstellbar): 5 - 20 U/min
- △ Antriebsleistung: 400V / 5,5 kW (optional 7,5 kW)
- △ Einfüllhöhe: 1,81 m oder 2,91 m (mit Abstützung)
- △ Gewicht: 1955 kg
- △ Länge: 4,33 m
- △ Breite: 2,36 m
- △ Höhe: 1,81 m oder 2,91 m (mit Abstützung)
- △ Empf. Amperewert für Sicherungen: 16 A

△ HIGHLIGHTS

- △ Vibrationsmotoren zur Entleerung des Trichters
- △ Trommeldrehung in beide Richtungen
- △ Verbesserte Siebqualität
- △ Verschiedene Trommelvarianten
- △ Drei Materialfraktionen
- △ Reinigungsbürsten
- △ Einfacher Trommelaustausch
- △ Betriebsstundenzähler

△ TROMMEL OPTIONEN



SEGMENTTROMMEL MIT MASCHEN – für Splitt/Kies/Schotter, Erde, Bauschut ohne Ziegel, Holzspäne.
Die Siebgitter sind austauschbar.
Max. Gewicht pro Materialstück beträgt 5 kg.



SEGMENTTROMMEL MIT LOCHBLECHE – für Splitt/Kies/Schotter, Erde, Bauschut ohne Ziegel, Holzspäne.
Die Siebgitter sind austauschbar.
Max. Gewicht pro Materialstück beträgt 5 kg.



RUNDE TROMMEL - für Steine, Splitt/Kies/Schotter, Erde, Bauschut, Holzspäne.
Max. Gewicht pro Materialstück beträgt 10 kg.



RUNDE TROMMEL OHNE SPIRALEN - für Steine, Splitt/Kies/Schotter, Erde, Bauschut, Holzspäne.
Max. Gewicht pro Materialstück beträgt 10 kg.



SECHSECKIGE TROMMEL MIT AUSTAUSCHBAREN SEITEN - für Steine, Splitt/Kies/Schotter, Erde, Bauschut, Holzspäne, Metallspäne.
Max. Gewicht pro Materialstück beträgt 10 kg.



DOPPELLOCH TROMMEL - für Steine, Splitt/Kies/Schotter, Erde, Bauschut, Holzspäne.
Max. Gewicht pro Materialstück beträgt 10 kg.

△ ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



Bunker
Überzeugt mit seiner Durchsatzleistung. Konzipiert als Ergänzung zum SD Compact für kontinuierliche Materialzuführung oder als Standalone-Lösung für eine lange Lebensdauer.




Abstützung
Kompaktes Design und einfache Installation gewährleisten hohe Stabilität.



Mobilabstützung
Mobilabstützung mit drei Höhenverstellungsoptionen: 1,1 m, 1,35 m und 1,6 m.



Segmentabstützung
Segmentabstützung mit zwei Höhenverstellungsoptionen: 0,6/0,87 m und 1,1/1,37 m.



Betonabstützung
Speziell entwickelte Halterungen zur Befestigung von Maschinen an Betonkonstruktionen. Einfache Montage mit M16-Schrauben.



Barriere
Verhindert Vermischung von unterschiedlich abgestuften Materialien und trennt sie in zwei Fraktionen. Die Breite der Barriere beträgt 1,3 m.



Stangensizer
Eingabetrennung für größere Materialstücke. Austauschbare Stangen mit einem Durchmesser von Ø20 mm.



Aufgabegitter
Zur Trennung größerer Materialstücke beim Befüllen und zum Schutz der Siebtrommel.



Haube
Die obere Abdeckung für den SD Compact reduziert Staub- und Lärmbelastung.



Wäscher
Der Wäscher ermöglicht das Waschen und Befeuchten von Material im offenen Kreislauf.



Fernsteuerung
Geschwindigkeit und Drehrichtung können per Funkfernsteuerung eingestellt werden

