
Fahrgestellskizze: L06SSU10 / TGS 18.430 4X2 BL

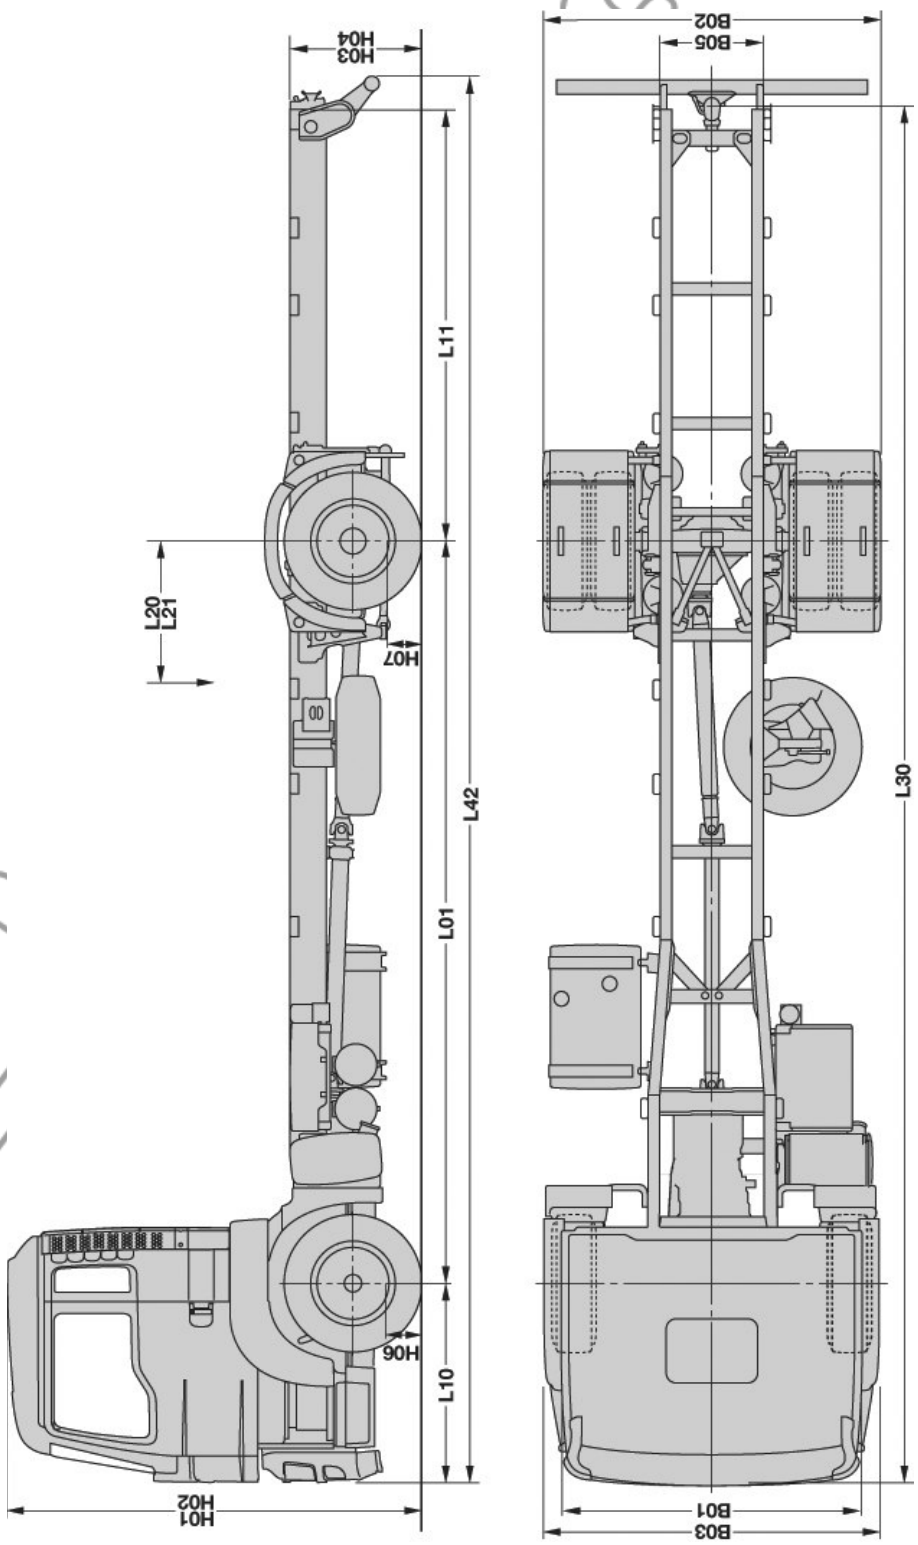

Die dargestellte Fahrgestellskizze ist nur symbolisch und kann vom tatsächlich bestellten Fahrzeug abweichen

Technische Daten: TGS 18.430 4X2 BL / L06SSU10

Fahrzeugart: Pritschenwagen und Fahrgestelle | M mittellanges Fahrerhaus | Antriebsart: 04X02

Reifen

Vorderachse:	WA 385/55R22,5 LENK-NAH TL 160& K
Hinterachse:	WA 315/70R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 K

Längen

L01: Radstand von 1. - 2. Achse	5500.0
L02: Radstand von 2. - 3. Achse	0.0
L03: Radstand von 3. - 4. Achse	0.0
L04: Radstand von 4. - 5. Achse	0.0
L05: Radstand von 5. - 6. Achse	0.0
L09: theoretischer Radstand	5500.0
L10: Fahrzeugüberhang vorne	1475.0
L11: Fahrzeugüberhang hinten	3200.0
L12: 1. Radmitte bis 1. Rahmenknick	1400.0
L13: 1. Radmitte bis 2. Rahmenknick	2550.0
L14: Rahmenlänge hinter Fahrerhaus	8210.0
L20: Aufbauschwerpunkt von	1343.0
L21: Aufbauschwerpunkt bis	834.0
L22: Aufbauschwerpunkt ausgeführt LKW	0.0
L23: Sattelvormaß ausgeführt	0.0
L24: Aufbauschwerp. vor Radmitte letzter Achse	0.0
L30: Kuppellänge	10190.0
L40: Fahrzeugüberhang hinten	0.0
L41: Fahrzeugüberhang theoretisch hinten	0.0
L42: Länge über alles	0.0
L43: Aufbaulänge Serie	0.0
L44: mögl. Aufbaulänge	0.0
L45: min. Aufbaulänge bei Maß L20	7170.0
L46: Maximale Aufbaulänge bei Maß L21	8190.0
L47: zul. Aufbaulänge bei zul. Fahrzeugüberhang	8510.0
L48: max. Aufbaulänge	0.0
L49: zul. theoretischer Fahrzeugüberhang	3580.0
L50: Aufbaubeginn von 1. Radmitte	570.0

Höhen

H01: Höhe über Fhs. Unbelastet	3078.0
H02: Höhe über Fhs. Belastet	3006.0
H03: Rahmenhöhe unbelastet	968.0
H04: Rahmenhöhe belastet	938.0
H06: Bodenfreiheit vorne	222.0
H07: Bodenfreiheit hinten	208.0
H08: Bodenfreiheit zwischen Achsen	186.0
H10: Heben aus Fahrstellung vorne	0.0
H11: Senken aus Fahrstellung vorne	0.0
H12: Heben aus Fahrstellung hinten	190.0
H13: Senken aus Fahrstellung hinten	90.0
H14: Anheben der Vorlaufachse	0.0
H15: Anheben der Nachlaufachse	0.0
H16: Mitte Rad bis Unterkante Rahmen unbeladen	200.0
H17: Mitte Rad bis Unterkante Rahmen beladen	200.0
H20: Sattel-Hilfsrahmen	0.0
H21: Sattelkupplungs-Montageplatte	0.0
H22: Sattelhöhe ohne Kupplung, unbelastet	0.0
H23: Sattelhöhe ohne Kupplung, belastet	0.0
H24: Bauhöhe Sattelkupplung, angenommen	0.0
H25: Sattelkupplung unbelastet über Boden	0.0
H26: Sattelkupplung belastet über Boden	0.0
H27: Oberkante Reifen bis Sattelk. Abgesenkt	0.0
H30: Unterbauhöhe Serie	0.0
H31: Ladeflächenhöhe unbelastet	0.0
H32: Ladeflächenhöhe belastet	0.0
H33: Stirnwandhöhe Serie	0.0
H34: Seitenbordwandhöhe Serie	0.0

Breiten

B01: Breite über Fahrerhaus	2240.0
B02: Breite über Hinterräder	2472.0
B03: Breite über alles	2500.0
B04: Rahmenbreite vorne	942.0
B05: Rahmenbreite hinten	762.0
B20: Aufbaubreite Serie	0.0

Gewichte

G01: zul. Achslast 1. Achse	7500.0
G02: zul. Achslast 2. Achse	11500.0
G03: zul. Achslast 3. Achse	0.0
G04: zul. Achslast 4. Achse	0.0
G05: zul. Achslast 5. Achse	0.0
G09: zul. Gesamtgewicht	18000.0
G50: Fahrgestellgewicht mit Fhs.	7190.0
G51: Fahrgestellgewicht vorne	4860.0
G52: Fahrgestellgewicht hinten	2330.0
G53: Tragfähigkeit / Sattellast	10810.0
G54: Leergewicht mit Serienaufbau	0.0
G55: Nettonutzlast	0.0
G56: Gewicht der Werkspritsche	0.0
G60: zul. Zuggesamtgewicht	44000.0
G61: zul. Anhängelast	26000.0

Kreismaße und Radien

K01: Spurkreisdurchmesser in m	18.6
K02: Wendekreisdurchmesser in m	20.3
R01: Durchschwenkradius vorne	0.0
R02: Durchschwenkradius hinten	0.0

Flächen- und Raummaße

F01: Ladefläche in m² Serie	0.0
V01: Ladevolumen in m³ Serie	0.0

Zeichnungs-Nr. und Rahmenprofil

BLN:	1.0
PNR: Rahmenprofilnummer	31.0
ZNR: Zeichnungsnr.	81.99126.2365

Entwurf

Die genannten technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung des Fahrzeuges (ohne Berücksichtigung der gewählten Sondersausstattung).
Fahrgestellgewicht: Gewicht des gesamten Fahrgestells incl. 1 Fahrer, Werkzeug und voll gefülltem Kraftstoffbehälter.
Toleranzen gemäss Fahrgestellzeichnung (Zeichnungsnr. s.o. Download unter www.manted.de).

Angebot Comfort Plus Wartungsvertrag

Daten des Vertragsfahrzeuges

Anzahl	1
Hersteller	MAN
Fahrzeugtyp	TGS 18.430 4X2 BL
Motor	D26SCR
Schadstoffklasse	EURO6D
Vertragsdauer in Monaten	60 Monate
Betriebsleistung / Laufleistung p.a	50.000 km p.a.
Fahrzeugzustand	Kundenfahrzeug / kein Bestandsfahrzeug,
Erstzulassung voraussichtlich*	01.10.2019
Vertragsbeginn voraussichtlich*	01.10.2019
Vertragsende voraussichtlich*	30.09.2024
Zählerstand zu Vertragsbeginn	1
Zählerstand zu Vertragsende	250.001
Fahrzeugidentnummer*	
AE-Nummer*	
Polizeiliches Kennzeichen*	
Interne Nummer*	

Fahrzeugausstattung und –technik

Fahrzeugeinsatz**	Ladekran / Hubbühne
Fahrzeugtechnik	zusätzlicher Nebenantrieb
Fahrzeugabhängige Zu- u. Abschläge	keine

*Bei den zulassungsrelevanten Daten handelt es sich um angenommene Werte. Sobald ein Vertrag zustande kommt, müssen die tatsächlichen Zulassungsdaten unverzüglich an SRG-AC gemeldet werden.
**Angaben beschreiben das Fahrzeugeinsatzprofil, nicht den Leistungsumfang des ComfortPlus Vertrages. (Erweiterte Leistungsumfänge sind per Anlage zu vereinbaren)

Leistungsumfang Wartungsvertrag:

Der Leistungsumfang eines ComfortPlus-Vertrags umfasst alle Wartungsarbeiten an Ihrem MAN, wie sie in der Wartungsanleitung vorgeschrieben sind. Natürlich beinhaltet unser Angebot auch die Kosten für die Betriebsflüssigkeiten, welche im Rahmen der Wartungsarbeiten ausgetauscht werden. Auf Sie kommen somit während der Vertragsdauer keine zusätzlichen Kosten für Wartungsarbeiten zu. Neben den Wartungsarbeiten umfasst der ComfortPlus-Vertrag die Durchführung und Prüfgebühr aller gesetzlichen Prüfungen innerhalb der Vertragsdauer, wie vertraglich festgelegt.

Kaufgarantie

Die MAN Antriebsstranggarantie umfasst Bauteile des Antriebsstrangs, ohne Verschleißteile wie Bremsen oder Kupplung. Bestandteile der Antriebsstranggarantie sind Motor inkl. Turbolader und Einspritzpumpe, Getriebe, angetriebene Achsen, sowie Steuergeräte. Eine genaue Auflistung der Bauteile finden im Handbuch Ihres MAN oder bei Ihrem MAN I Service Ansprechpartner.

Entwurf