



Passmaß	Abmaß
---------	-------

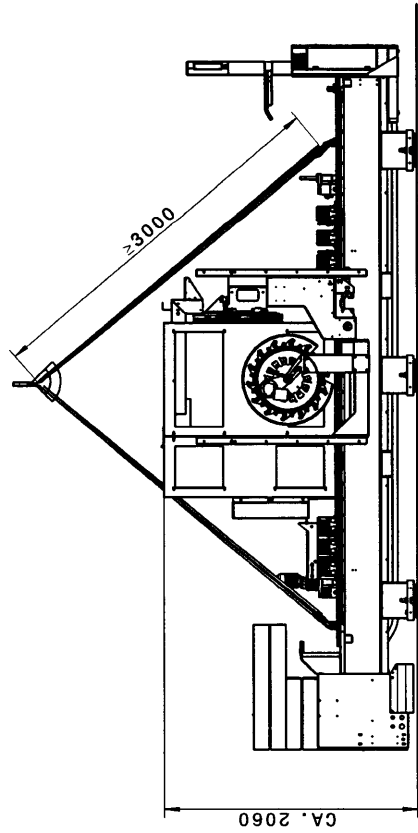

GÉP SÚLYA KB. 3250 KG

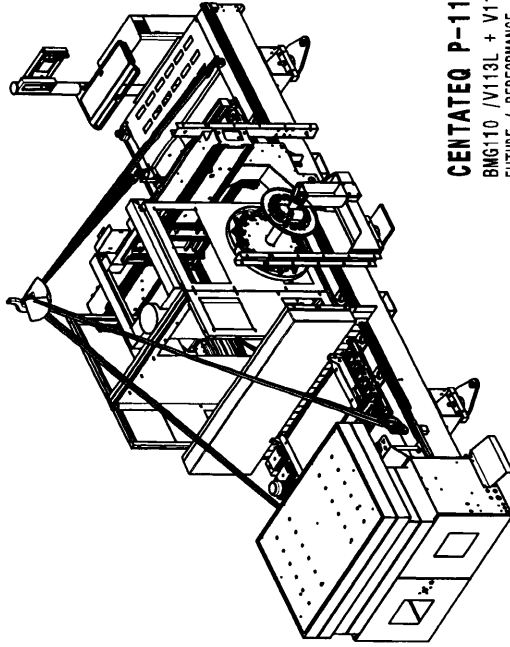

CENTATEQ P-110

BMG110 / V113L + V114L
FUTURE / PERFORMANCE

14 -SZERES SZERSZÁMCSERÉLŐ

[illegible]


HC HOMAG


CENTATEQ P-110
0-250-04-4777

5-310-94-3551

LOADING AID CENTATEQ P-110

DOKUMENTÁCIÓ D.93






5-310-94-3303

FELÁLLÍTÁSI TERV CENTATEQ P-110


DOKUMENTÁCIÓ D.03

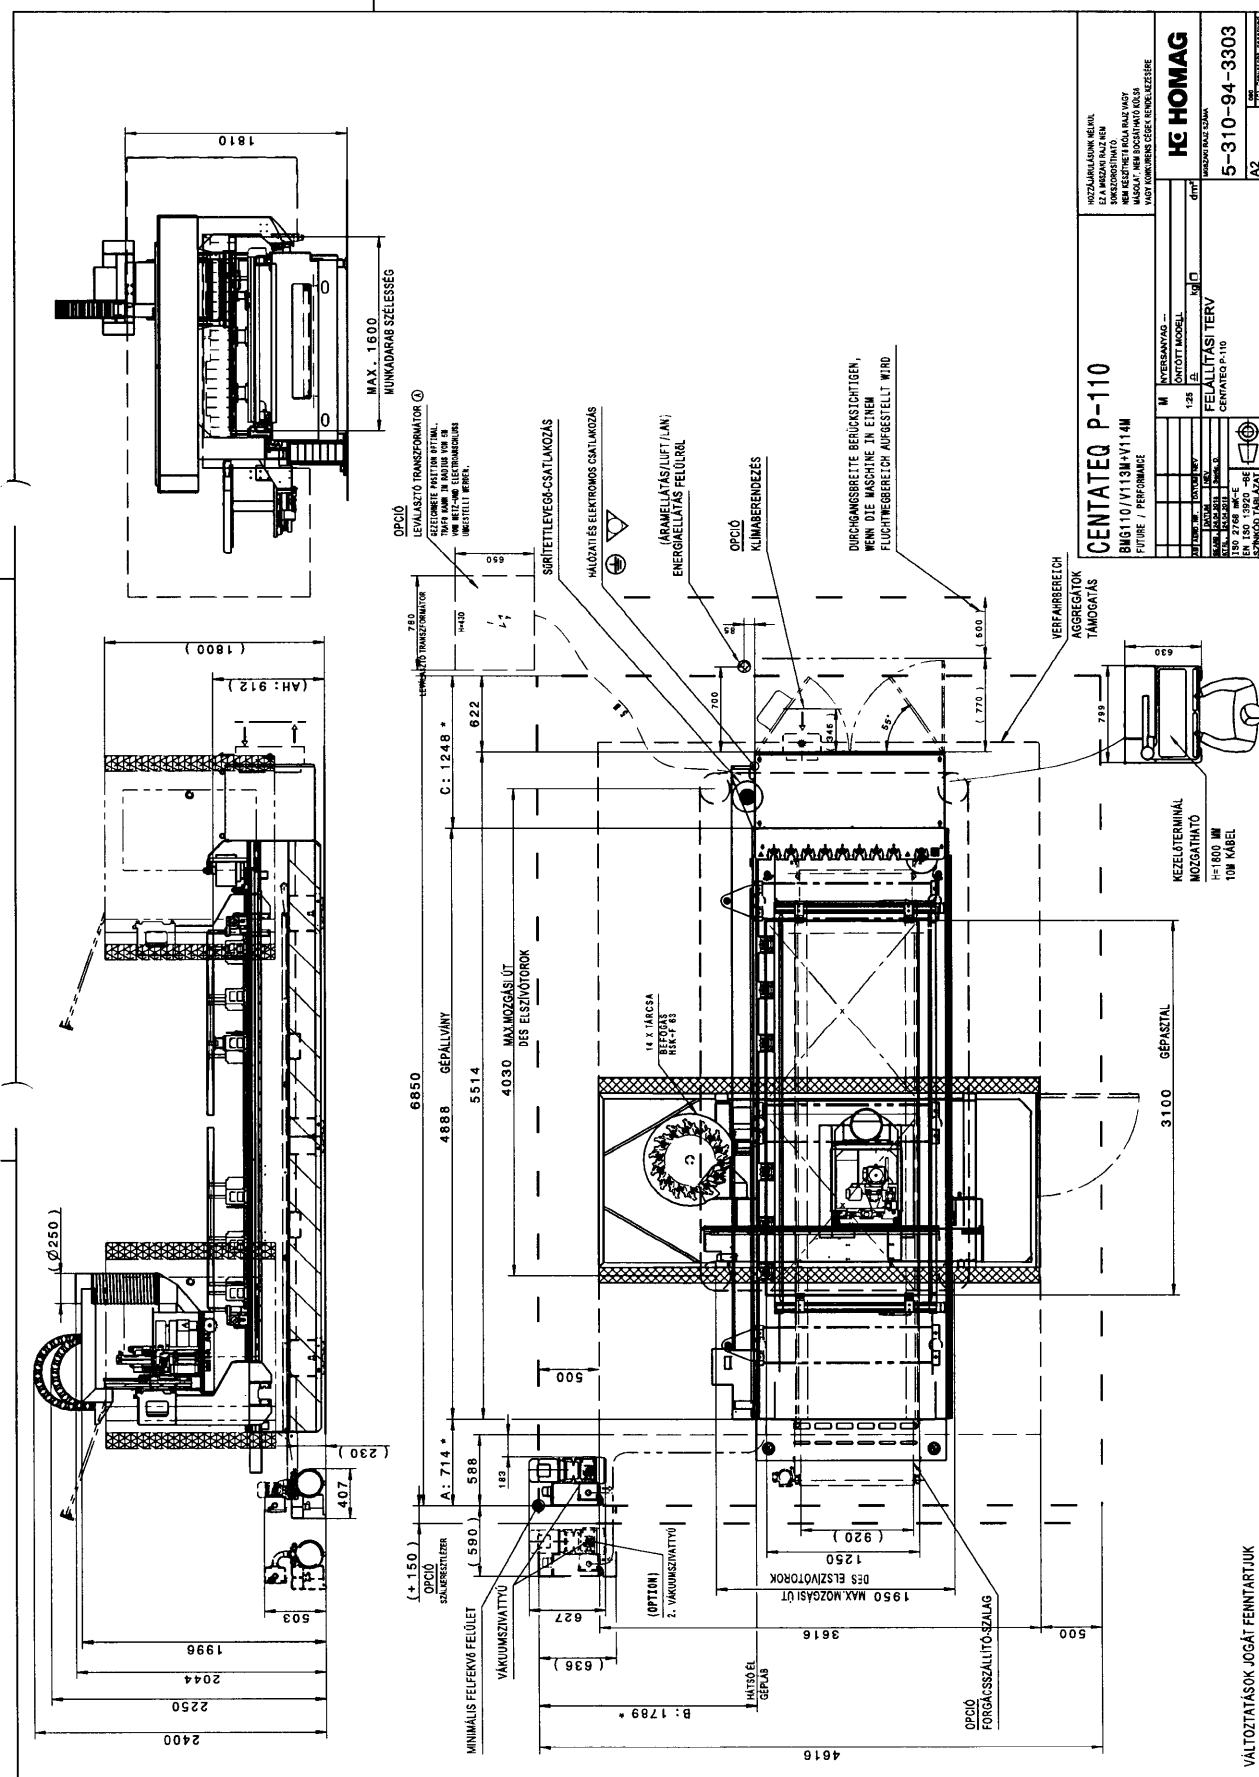


VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT FENNTARTJUK

HOMAG

CENTATEQ P-110
0-250-04-4777



MŰSZAKI ADATOK		CENTATEQ P-110		HE HOMAG	
BNG 110 / VENTURE 113M					
SEBESSÉG	X/Y- TENG.	VECTOR- SEBESSÉG		35/50 M/MIN	
	X/Y- TENG.			61 M/MIN	
	Z-TENGELY			15 M/MIN	
PNEUMATIKA	STANDARD SÖRÍTETTLEVEGŐ-MINŐSÉG AZ ISO 8573- 1 SZERINT				
	MINŐSÉGI OSZTÁLY				
	VÍZTARTALOMOSZTÁLY 4				
	ÖSSZES OLAJTARTALOM OSZTÁLY 3				
LESZÍVÁS	SZÁLLÓ SZENNYEZŐDÉSEK OSZTÁLY 3				
	NYOMÁS A BEMENŐ VEZETÉSEKEN MIN. 7 BAR				
	SÖRÍTETTLEVEGŐ-CSATLAKOZÁSI ÖMLŐ- ÁTMÉRŐ				
	19mm				
FIGYELEM	SÖRÍTETTLEVEGŐ-FELHASZNÁLÁS				
	ELSZÍVÓTOROK				
	TELJES ELSZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY				
	LEVEGŐ SEBESSÉGE				
SZÜREKTŐR	ALACSONY NYOMÁS				
	VEDELM. MÓD				
	ÜZEMI FESZÜLTSG				
	50 HZ				
ALAP	FREKVENCIA				
	TELJESÍTMÉNY		ÖSSZESET		JAVASOLT ELBIZTOSÍTÁS
	FÜGGSŐ		PORTTELJESÍTMÉNY		
	SB [kW]		[W]		[A]
ALAP	10		17		31
	10		19		34
	13,2		20		36
	13,2		22		40
ALAP	A CSARNOK, ILL. AZ ALAPZAT FÖLDLESENEK CSATLAKOZTATÁSÁRA JÓSA FÖLDLESENEK				
	TÖRTÉNK ENÉKÜL AZ EMC FÖLDLESENEKÜL NEM TARTHATÓ BE AZ EMC-SZAB.				
	EMC FÖLDLESENEKÜL NEM TARTHATÓ BE AZ EMC-SZAB.				
	DIE MASCHINEN SIND WEGER BETRIEBESDINGER ABLEITSTRÖME NICHT FÜR DEN				
ALAP	ANSCHLUSS AN EINEN RCD BEFÖHET. STATTDIESSEN WIRD EMPFOHLEN: DIE ZULEITUNG				
	FÜR UND KÜRZSCHLÜSSSCHUTZ ZU VERLEGEN (Z.B. NACH DIN VDE 0100-520/521.11).				
	GEP SÜNYA KB 3250 KG				
	A SÁVALAPOT AZ ÜGYFELNEK KELL ELKÉSZÍTENE				
ALAP	EZÉRT A HOMAG NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET.				
	BETONMINŐSÉG C25/30 XC1 HOZS-ANYOMÁSTERHELHETŐSÉG				
	NEM LEHETNEK HEZAGOK ÉS SZINTRELLI ELTÉRÉSEK				
	TALAJ EGYENLETESSEGE TÖRÉS +/- 10MM				
ALAP	HA A GÉPET REZGÉSÉVELT BEREHENDŐZÉSEK				
	PIRÉSEK, NEMZ KANTOZÓ TÁRGYAKAT STB.) KÖZELÉBEN ALIJUK FEL				
	AKKOR A TERÜLET KÖRÜL HINGAROCCELL TÁJAJÁSI HEZAGOTNEM KÉSZITENI.				
	BETONVASTAGSÁG MIN. 200 MM				
ALAP	A GEPALAPZAT TERÜLETÉN NEM LEHET PADLÓFÉTES				
VALTOZTATÁSOK JÓGÁT FENNTARTJUK					
ELŐRÖG. 2 06.02.2014					
MŰK. P. 06.02.2014					
LÖRÖG. 06.02.2014					
1.0000					
5-380-95-1271					
PEJEZET					
OLDAL					
Copyright reserved					

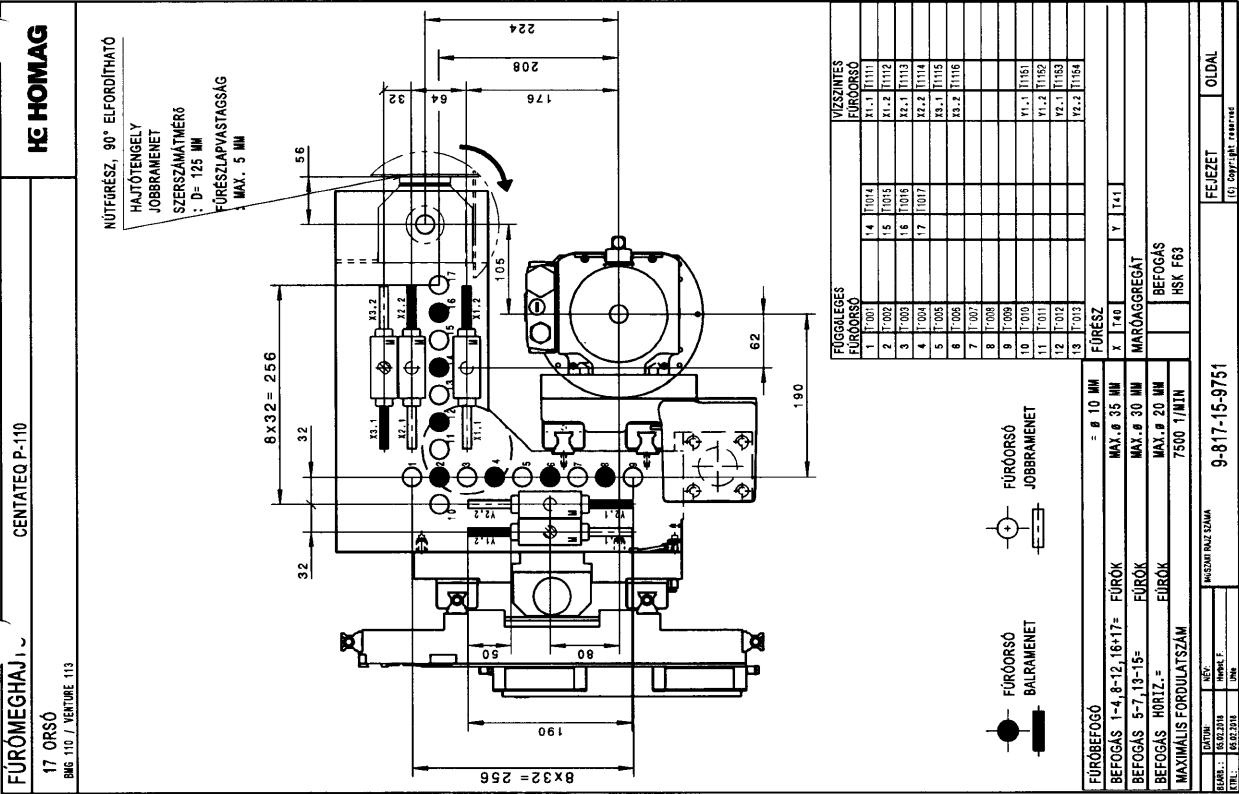




CENTATEQ P-110
0-250-04-4777

DOKUMENTÁCIÓ D.93






HC HOMAG

5-380-95-3461


ALAPOZÁSI TERV CENTATEQ P-110

0-200-004111



DOKUMENTÁCIÓ D.93



60 MM



MUNKADARAB VASTAGSÁGA
MAX. 160 MM

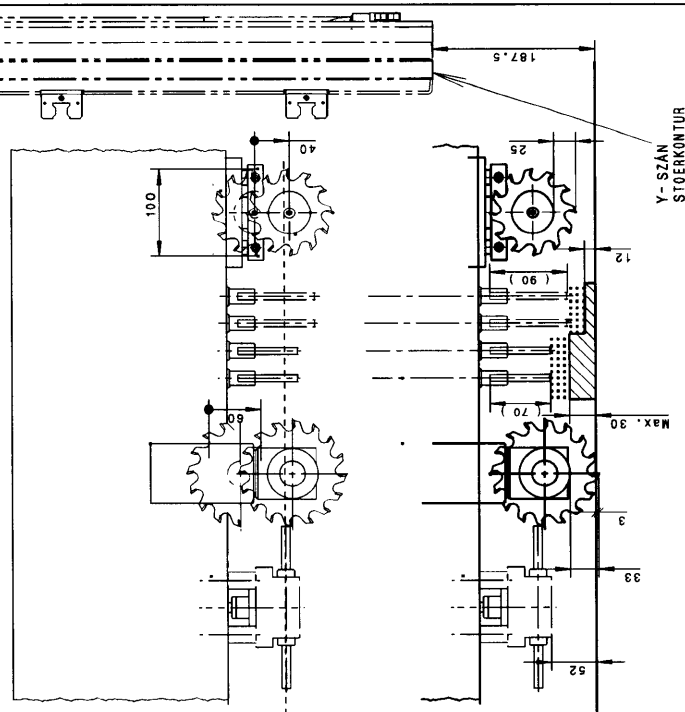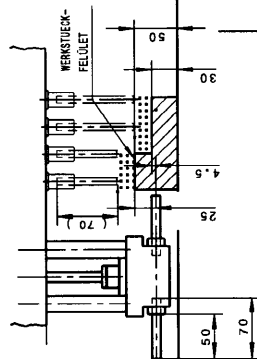

HORONY-FÜRÉSZ
A KÖVETKEZŐNÉL: FÚRÓK TELJES HOSSZÁIG
CENTATEQ P-110
70MM

BMG110/VENTURE 113-115

[illegible]

JÁLTÖZTATÁSOK JOGÁT FENNTARTJUK

= SBIZTONSÁGI TÁVOLSÁG:
20 MM

THE HOMAG

CENTATEQ P-110
0-250-04-4777

9-817-15-9071
FÚRÓMEGHAJTÓ CENTATEQ P-110

DOKUMENTÁCIÓ D.93