

FRESATRICE A BANCO FISSO FPT SPAZIO 20



CARATTERISTICHE TECNICHE

CNC SELCA S3045 P

TAVOLA

Dimensione tavola:	mm 2.200 x 750
Scanalature a T :	mm 6 x 18 x 130
Peso massimo ammesso con normale sistema di sostegno:	kg 3.500

CORSE

Longitudine:	mm 2.000
Traversale:	mm 800
Verticale:	mm 1250
Distanza naso mandrino – piano tavola:	mm 970

MANDRINO

Potenza motore AC:	HP 25 (19Kw)
Cono mandrino:	ISO 50
Velocità coppia costante:	giri/min 0 - 195
Velocità potenza costante:	giri/min 195-4.000
Coppia massima:	Nm 930

TECNO IN

MACCHINE UTENSILI

Testa universale cono ISO 50 con rotazione automatica dei due assi
con posizionamento ogni 2,5°.



FPT INDUSTRIE S.P.A.



La testa universale di struttura robusta e completamente refrigerata, può avere il cono ISO 40 o ISO 50 e può essere fornita nelle seguenti versioni:

- testa con rotazione manuale sui due assi.
- testa con rotazione manuale di un asse e rotazione automatica per posizionamento verticale/orizzontale dell'asse mandrino.
- testa con rotazione automatica dei due assi con posizionamento ogni 2,5°.

The universal head, with very rigid structure and complete refrigerated, can have spindle taper ISO 40 or ISO 50 and can be supplied in the following versions:

- head with manual rotation on the two axes.
- head with manual rotation of one axis and vertical/horizontal automatic spindle positioning of the second axis.
- head with automatic rotation on two axes with positioning each 2,5°.


La tête universelle, de structure robuste et complètement réfrigérée, peut avoir un cône ISO 40 ou ISO 50 et peut être livrée dans les versions suivantes:

- tête avec rotation manuelle sur les deux axes.
- tête avec rotation manuelle d'un axe et rotation automatique pour le positionnement vertical/horizontal de l'axe de la broche.
- tête avec rotation automatique sur les deux axes avec positionnement tout le 2,5°.

Der Universalkopf, welcher in starker Struktur und komplett gekühlt gefertigt wird, kann mit einer Spindelaufnahme ISO 40 oder ISO 50 ausgestattet werden.

Lieferbare Ausführungen:

- Universalkopf mit manueller Verstellung in den zwei Achsen.
- Universalkopf mit manueller Verstellung in einer Achse und automatischer vertikal/horizontal Positionierung der Spindelachse.
- Universalkopf mit automatischer Verstellung in den zwei Achsen und mit Indexierung alle 2,5°.

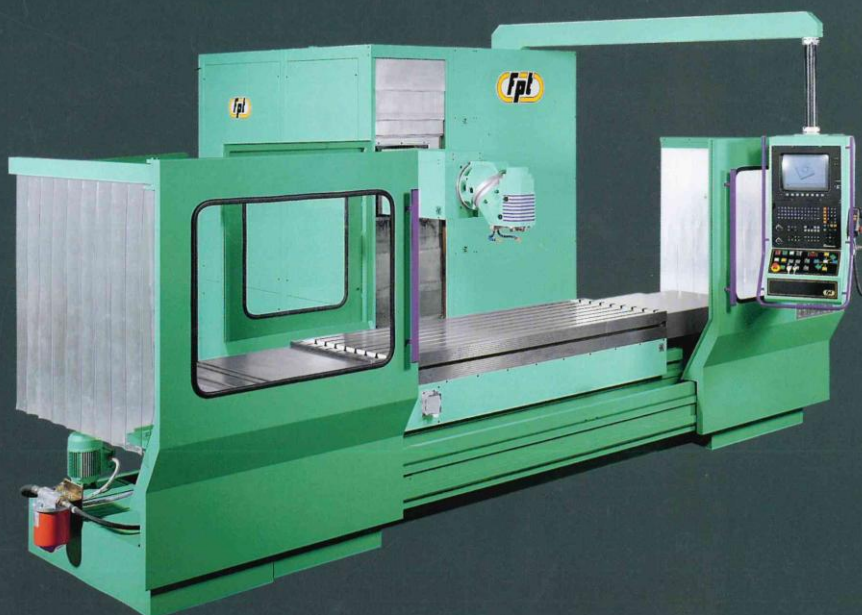

Via Vecchia di Cuneo 51/A – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel/ Fax 0171/26.06.58 – email: info@tecnoinsrl.it - www.tecnoinsrl.it
P. Iva : 02395630045 – C.C.I.A.A. CN nr 173695 Trib. CN nr 8773/9764

AVANZAMENTI

Avanzamenti di lavoro:	mm/min 0 – 4.000
Rapidi assi Y/Z/X:	mm/min 15.000
Spinta di lavoro asse Y/Z/X:	DaN 2.000

MOTORI

Motori AC avanzamento assi X/Y/Z:	Nm 18, 18, 18
Pompa liquido refrigerante:	HP 2 (1,5 kW)
Centralina idraulica:	HP 1,3 (1 kW)
Lubrificazione guide:	HP 0,3 (0,2 Kw)
Pompe olio di raffreddamento:	HP 1,3 (1 kW)
Unità frigo:	HP 5,5 (4 kW)

POTENZA TOTALE MASSIMA INSTALLATA:	HP 55 (40 kW)
------------------------------------	---------------

PESO APPROSSIMATIVO:	10.800 kg
----------------------	-----------

ANNO DI COSTRUZIONE:	2001
----------------------	------