SUPERUP 600 is the new semi-automatic cut-off machine produced by Salvador, an evolution of the historical Classic series. The machine has been improved by designing a sturdier structure, a more accessible and simple adjustment system and a series of innovative options, such as the retractable front guard.

GREAT VERSATILITY
Upper workpiece clamping press to adapt to different machining operations.

ROBUSTNESS AND ERGONOMICS
Frame completely made of largely thick painted reinforced steel.
Safety bimanual cutting control in ergonomic position.

SUPERUP 600 è la nuova troncatrice semi-automatica prodotta da Salvador, evoluzione della serie storica Classic. La macchina è stata migliorata progettando una struttura più robusta, un sistema di regolazioni più accessibile e semplice e una serie di optional innovativi, come la protezione frontale a scomparsa.

GRANDE VERSATILITÀ
Pressore superiore di bloccaggio pezzo per adattarsi alle diverse lavorazioni.

ROBUSTEZZA ED ERGONOMIA
Struttura completamente in acciaio verniciato di grosso spessore e rinforzato. Comando di taglio bimanuale di sicurezza in posizione ergonomica.

SALVADOR SRL
Via F. Crispi, 19/A / 31013 Codognè (TV) / ITALIA / Tel: +39 0438 777 096 / info@salvadormachines.com
SALVADORMACHINES.COM

SALVADOR SINCE 1982

EN / IT

SUPERUP 600

SUPERUP 600

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

BLADE MOTOR POWER POTENZA MOTORE LAMA	11 kW
BLADE ROTATION SPEED VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA	2750 rpm
COMPRESSED AIR ARIA COMPRESSA	14 nl/cycle 6-8 bar
SUCTION ASPIRAZIONE	2000 m³/h
WORKING HEIGHT ALTEZZA LAVORO	900 +/- 20 mm



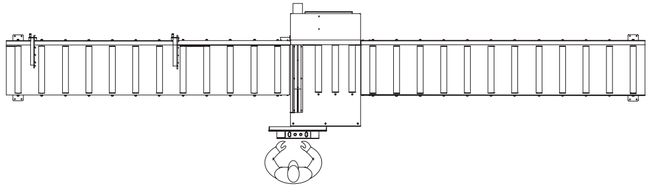

Mobile electropneumatic barrier on operator side with retractable movement. With a low barrier, workpieces can be loaded directly onto the cutting unit. When cutting, the guard goes up to operate safely. Equipped with certified safety system.
Barriera mobile elettropneumatica lato operatore con movimento a scomparsa. Con barriera bassa i pezzi possono essere caricati direttamente sull'unità di taglio. Quando si esegue il taglio la protezione sale per operare in sicurezza. Dotata di sistema di sicurezza certificato.

Pneumatic upper piece-clamping pressure beam with electro-pneumatic management. Independent pneumatic adjustments to adapt to different types of processes. Elliptical blade movement to allow larger sections to be reached.
Pressore superiore pneumatico di bloccaggio pezzo con gestione elettropneumatica. Regolazioni indipendenti pneumatiche per adattarsi alle diverse tipologie di lavorazioni. Movimento lama ellittico per permettere di raggiungere sezioni maggiori.
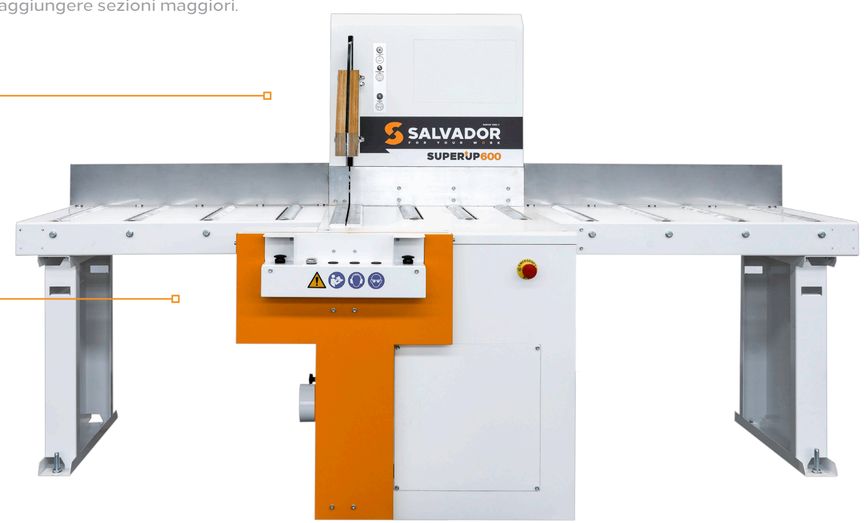
Robust mechanical and mechanical-pneumatic stop. Steel inlet and outlet structures with galvanised idle rollers.
Robusta battuta meccanica e meccanica-pneumatica. Strutture in acciaio in ingresso o in uscita a rulli folli zincati.