JONSERED 1620RZ




BASISDATEN

JONSERED 1620RZ BASISDATEN

Technischen daten	1620RZ 78	J1620RZ 80	J1620RZ 93
Max. Hubkapazität (kNm)	153	155	146
Hydraulische Reichweite (m)	7.8	8.0	9.3
Anzahl der Ausschübe	2	1	2
Reichweite – Hubkapazität, Standard (m/kg)	3.0 - 4050 4.0 - 3450 5.0 - 3050 6.0 - 2600 7.0 - 2200 7.6 - 1840	3.0 - 4000 4.0 - 3300 5.0 - 2900 6.0 - 2600 7.0 - 2250 7.8 - 2000	3.0 - 3750 4.0 - 3100 5.0 - 2700 6.0 - 2440 7.0 - 2120 8.0 - 1840 9.0 - 1620
Schwenksystem	Doppelt		
Schwenkwinkel (°)	412		
Schwenkmoment, brutto (kNm)	31.1		
Max. Arbeitsdruck (Mpa)	22		
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 1 Pumpe	120		
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 2 Pumpen	70–80		
Min. empfohlener Öldurchfluss – Verstellpumpe (l/min)	160		
Gewicht, Hochsitzkran mit Standard-Stützbeinausrüstung (kg)*	2660	2560	2760

**Gewicht mit Konstantpumpensystem, inklusive Ölgewicht*

Seitenansicht

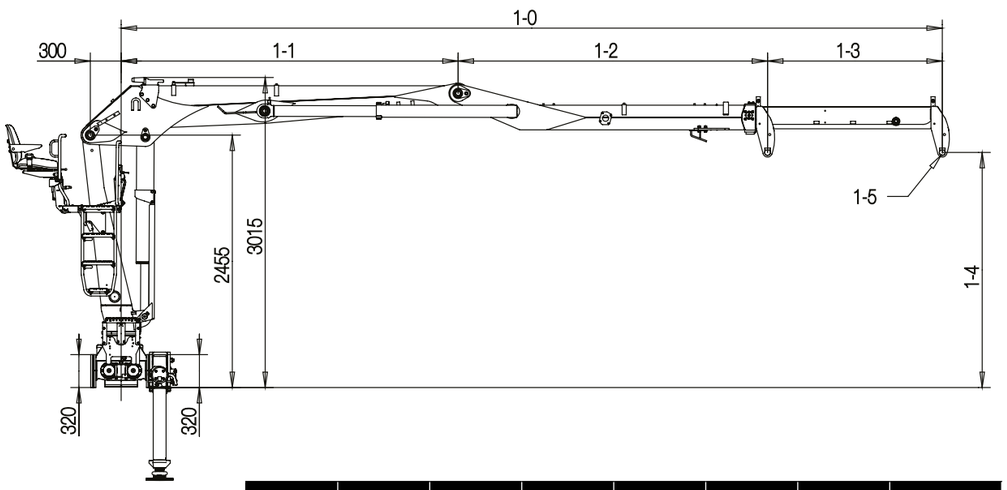

Modell	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
78	5493	7843	2800	2693	2350	2215	Ø40, B=184
80	6288	7988	3278	3010	1700	2288	Ø40, B=184
93	6368	9268	3278	3090	2900	2242	Ø40, B=184

BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.
hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec.
cargotec.com

BD-J1620RZ-DE-WW_190130

Haftungsausschluss. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Abbildungen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der aktuellsten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Abbildungen können Sonderausstattung oder Sonderfarben darstellen.