
STRIEBIG ECONOM II Der Einstieg in die Qualitätsklasse

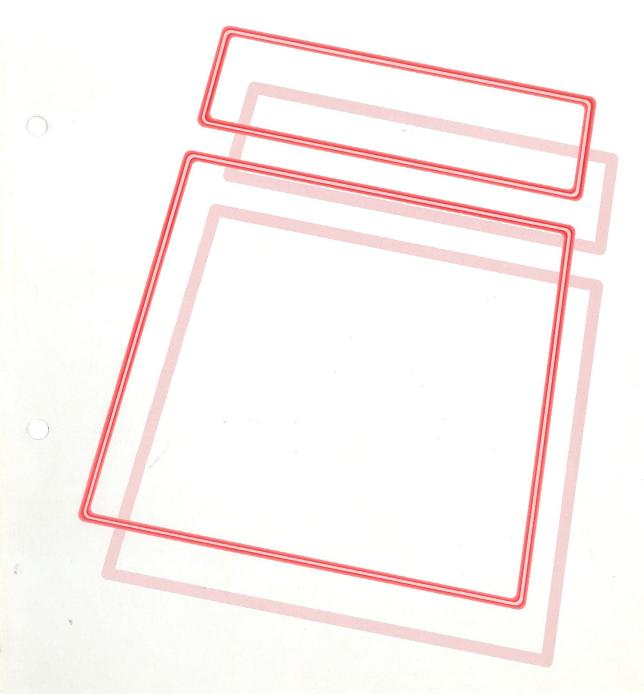

AUTOMAT III STANDARD III STANDARD II ECONOM II

Die preiswerten **Grundmaschinen ohne**


STRIEBIG EGONOM

Die drei Modelle ECONOM II. IIA und IIA TRK bilden den Einstieg in die Striebig-Oualitätsklasse. Alle wesentlichen Merkmale. die für einen Präzisionsschnitt notwendig sind, finden Sie in den ECONOM-Maschinen. Was fehlt - und für viele Arbeiten auch nicht notwendig ist - sind hohe Leistungsreserven, Komfortelemente und der uneingeschränkte Einsatz des Zubehörs.

Qualität und Präzision in jeder Leistungsklasse

Investitionen sind von vielen Fragen abhängig. Nicht immer muss das Grösste, Teuerste und Beste die optimale Lösung sein. Daher bietet Ihnen Striebig vier Modellreihen von vertikalen Plattensägen.

Mit ECONOM II, STANDARD II, STANDARD III und AUTOMAT III finden Sie ein Programm, das alle Wünsche erfüllt.

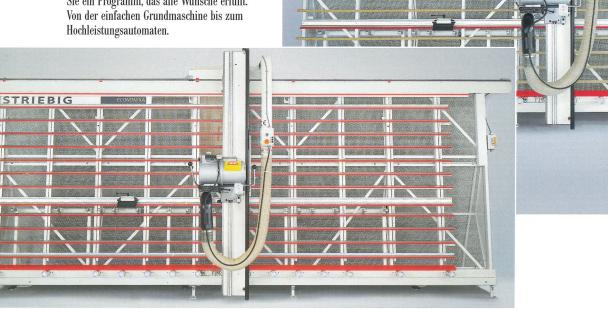

Der Zuschnitt

In der Präzision gibt es keine Unterschiede. Sie können mit dem digitalen Mess-System (Option) auf jeder Striebig 1/10 mm genau messen und sägen. Auch die auf 1/100 mm genau ausgerichteten und geschliffenen Auflagerollen bei allen Sägen sind eine weitere Garantie für die uneingeschränkte Striebig Mass-Präzision.

Die Varianten

Die Grundversion ist die ECONOM II. Diese Maschine hat keinen ausweichenden Lattenrost und keine Komplettabsaugung. Die zu sägenden Platten liegen auf Spanplattenstreifen, die nach Verschleiss problemlos selbst geschnitten und eingesetzt werden können.

Die ECONOM IIA verfügt gegenüber der ECONOM II über einen ausweichenden Lattenrost. Die Absaugung ist auch hier integriert, aber - wie bei der ECONOM II nur vorderseitig wirksam.

Das Topmodell der Grundversion ist die ECONOM IIA TRK. Diese Maschine bietet Ihnen eine erweiterte Grundausstattung und die Möglichkeiten der Zusatzausrüstung bis hin zur kompletten Staubabsaugung mit einem Wert von unter 1mg/m³.




Streifenanschlag in Funktion

Qualitätsverluste

ECONOM IIA TRK


ECONOM II

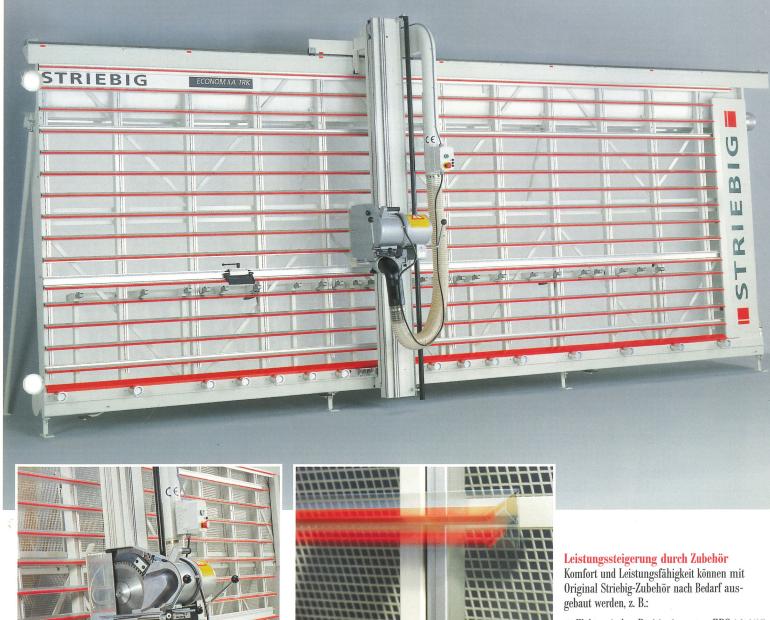

ECONOM IIA Sägebalken mit offenem Sägegehäuse

Ausweichender Lattenrost bei ECONOM HA und HA TRK

- Elektronisches Positioniersystem EPS (ab 3/97)
- Digitales Mess-System DMS
- Winkelschnittgerät WSG
- Nutvorrichtung für Verbundplatten
- Gebremste Auflagerollen
- Sonderspannungen • weitere Möglichkeiten siehe Zubehörprospekt.

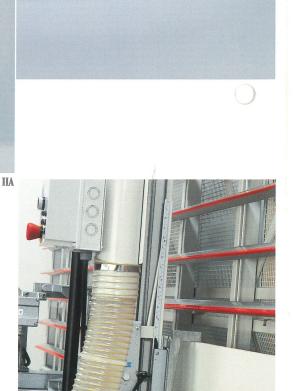

Daten und Fakten die überzeugen

Punkt für Punkt Pluspunkte für ECONOM II und IIA

- 40fach verstrebter, festverschweisster und damit verwindungssteifer Sägerahmen
- 17fache Rollenauflage
- 4,7 m lange, geteilte Mittelauflage auf optimaler Arbeitshöhe
- Extrem stabiler Sägebalken
- Durchzugskräftiger Motor
- Integrierte Staubabsaugung auf der Vorderseite, besonders leistungsfähig
- Mühelose Bedienung dank vollständig ausbalanciertem Sägeaggregat
- Präzisions-Führungsschienen für das Sägeaggregat
- Kompaktes, schwingungsfreies Sägeaggregat
- Absolute Parallelität von Führungsschiene, Mittel- und Rollenauflage
- Leiser Motor dank Supersilent-Geräuschdämmung
- Fertigung der Maschine in den Präzisionsteilen auf 1/100 mm
- Absolute Winkelgenauigkeit durch doppelte Verriegelung des Sägebalkens
- Eingebauter Streifenanschlag für Wiederholschnitte
- Stabiler Druckschuh f
 ür die Materialfixierung
- Breite Nullpunkt-Auflage gegen das Abrutschen von Streifen oder Kleinteilen
- Funktionelles, ergonomisches Design
- Leichtes Ein- und Ausschwenken des Aggregates
- Ein-Hand-Verriegelung des Sägebalkens
- Schnelle und einfache Fixmasseinstellung für wiederkehrende Masse
- Sägeblatt-Überstand 9 mm

ECONOM HA TRK

 Staubabsaugung vorder- und rückseitig. Weniger als 1mg/m³.

Sämtliche Angaben beziehen sich auf den Typ 6220.

ECONOM II, ECONOM IIA, E											
Тур	Abm	Abmessungen in mm						Schnittbereich in mm			
	L	Н	T	1*	T2*	L		Hvert.	Hhor.		
6220	6451	2885	16	53	1285	53	00	2200	2100		
6206	6451	2749	15	94	1273	53	00	2060	1960		
6192	6451	2613	15	35	1261	53	00	1920	1820		
5220	5451	2885	16	53	1285	43	00	2200	2100		
5206	5451	2749	1594		1273	4300		2060	1960		
5192	5451	2613	15	35	1261	43	00	1920	1820		
4220	4451	2885	16	53	1285	33	00	2200	2100		
4206	4451	2749	15	94	1273	33	00	2050	1960		
4192	4451	2613	15	35	1261	33	00	1920	1820		
4	EC	ECONOM II			ECONOM IIA			ECONOM IIA TRK			
Gewicht der Säge (Typ 6220)	ca. 7	ca. 740 kg			ca. 800 kg			ca. 820 kg			
Schnittiefe		80 mm			80 mm			80 mm			
Sägemotorleistung		3 kW			3 kW			3 kW			
Sägeblatt-Durchmesser	3	300 mm			300 mm			300 mm			
Sägeblatt-Bohrung		30 mm			30 mm			30 mm			
Sägeblatt-Drehzahl	47	4750 U/min			4750 U/min			4750 U/min			
Absaugstutzen Ø		-			-			160 mm			
Anschlusswert	4	4,8 kW			4,8 kW			4,8 kW			
Netzanschluss	3x 4	3x 400 V/50 Hz			3x 400 V/50 Hz			3x400 V/50Hz			
	Sond	erspann	unge	en u	nd Sonde	rfreq	uenz	en auf Ai	nfrage		
	Gerä	uschkem	ıwer	t na	ach DIN 4	5635	Teil	1659			
Leerlauf		74 dB(A)			74 dB(A)			74 dB(A)			
Bearbeitung		77 dB(A)			77 dB(A)			77 dB(A)			

T1*- bei freistehender Montage

T2*- bei Wandmontage (bei ECONOM II/IIA nur mit Option Absaugung STANDARD II möglich.)

Die Technischen Daten stellen Richtwerte dar. Aenderungen infolge Weiterentwicklungen müssen wir uns vorbehalten. Die abgebildeten Maschinen enthalten teilweise Sonderzubehör, das nicht zum serienmässigen Lieferumfang gehört.

Das Modell TRK erfüllt die Forderungen der BG Holz in allen Punkten und unterschreitet diese Vorgaben bis zu 60 %.

Striebig AG Grossmatte 26a CH-6014 Littau Telefon 041 250 02 57 Fax 041 250 51 66 http://www.striebig.ch

Beratung · Verkauf · Service: