Elektronikgehäuse angebaut
CONTROL UNIT MOUNTED ON FRAME

OPTION:
Signalgeber
SIGNAL UNIT

Schnittstelle
Detektor - Mechanik
schnelle und einfache Demontage ohne Werkzeug
INTERFACE
DETECTOR- MECHANISM
FAST AND SIMPLE DISASSEMBLY WITHOUT TOOLS

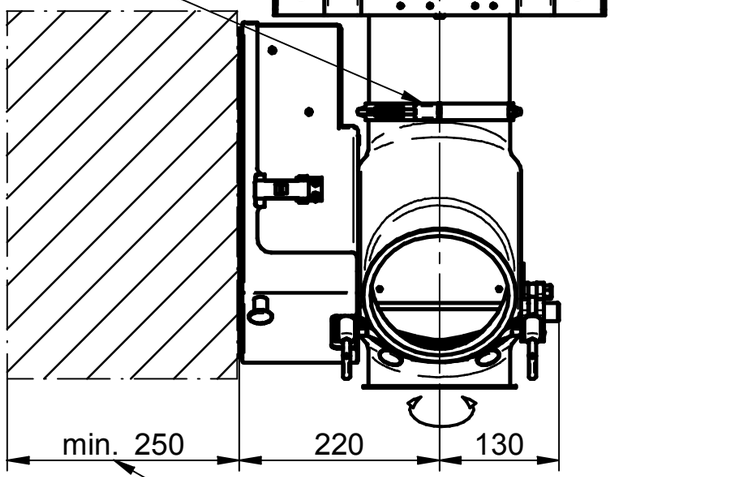

Montagebereich
min. 250mm freihalten
REQUIRED MOUNTING SPACE
250mm MINIMUM

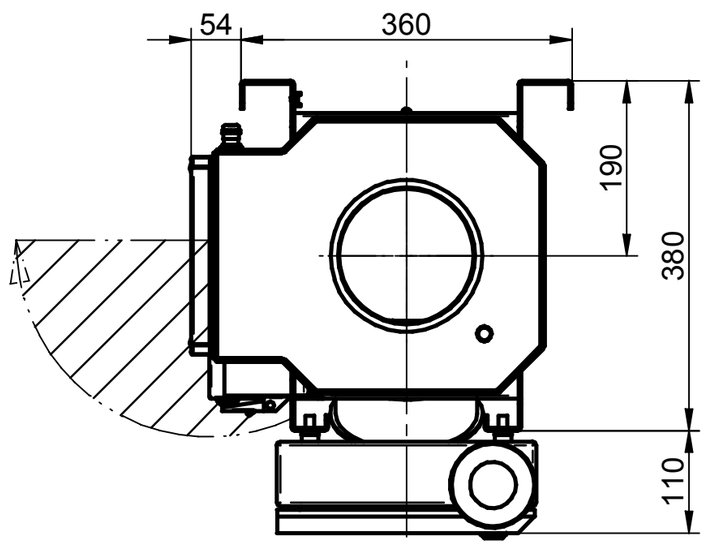

NW∅ 150 (3x)

SYSTEM JACOB (3x)

Detektorspule
SEARCH COIL

Rahmen V2A
FRAME StSt

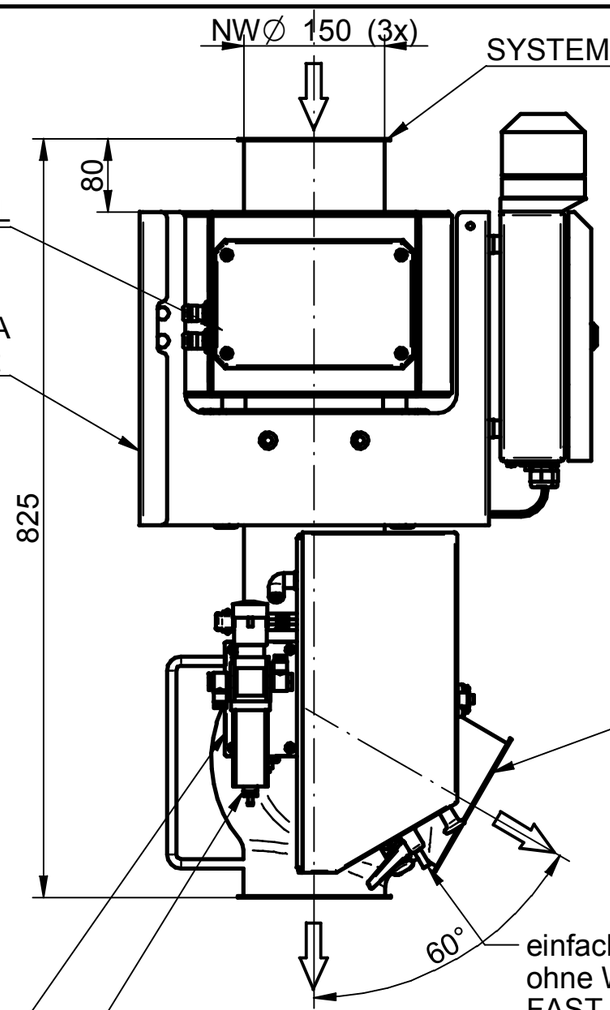

Schlechtauslauf
REJECT PORT

einfache und schnelle Klappenmontage
ohne Werkzeug
FAST AND SIMPLE FLAP ASSEMBLY
WITHOUT TOOLS

Wartungseinheit
AIR FILTER / WATER SEPARATOR UNIT

Erweiterte Systemüberwachung
für Druckluft und Klappe
EXTENDED SYSTEM MONITORING
FOR COMPRESSED AIR AND FLAP - POSITION

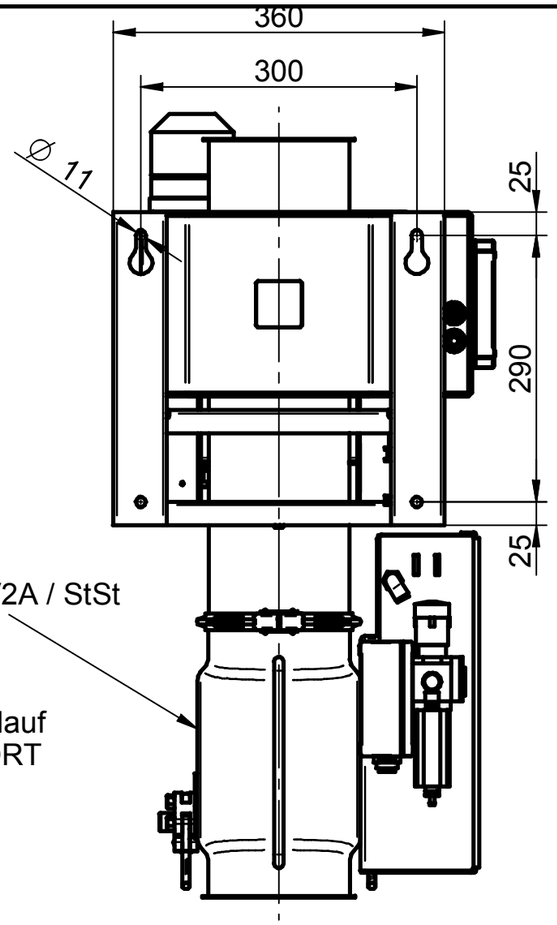

SYSTEM JACOB



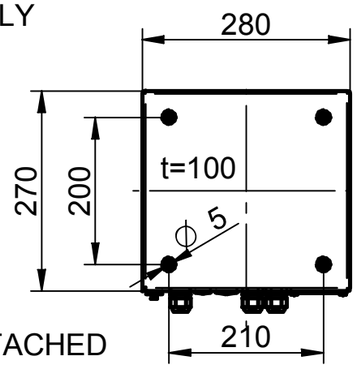

Elektronikgehäuse
getrennte Montage
CONTROL UNIT DETACHED

Die Zeichnungen sind Eigentum der MESUTRONIC© Gerätebau GmbH und dürfen ohne Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben werden.

Allgemeintoleranz ISO 2768-v

Maßstab:

WEIGHT: 65 kg

ALL DIMENSIONS IN MM

Rev.	Änderung	Datum	Nam

	Datum	Name
Bearb	24.08.2009	Weindl
Gepr.	18.08.2011	Weindl
Norm		

QNRH 150

Maßblatt / DIMENSION DRAWING

MESUTRONIC

QNRH 150 001 T

Rev. 00

Blatt 1 v. 1 Bl.

Ers. für:

Ers. durch: