

Behringer LPS 60-T

Vertikale Metallbandsäge



Arbeitsber.: 1260x720x600 mm

Schnittgeschw.: 10 - 110 m/min

ARTIKELNR.
200134

VERFÜGBARKEIT
 Kundenlager

- Servo-Vorschub mit Schnittdruckregelung
- robuste Grauguss-Bandführung
- schneller Sägebandwechsel
- Betriebsstunden Sägeantrieb: 32441 h
- Baujahr 2017

Technische Daten

Arbeitsbereich LxBxH:


1260 x 720 x 600 mm

kleinste Materialhöhe:

10 mm

kleinste Abschnittbreite:	5 mm
Innentisch Auflagefläche:	ca. 1260 x 680 mm
Innentisch max. Belastung:	3000 kg
Außentisch Auflagefläche:	ca. 1260 x 680 mm
Außentisch max. Belastung:	3000 kg
Materialauflagehöhe ca.:	1050mm (inkl. Bodenwanne)
Schnittgeschwindigkeit:	10 - 110 m/min
Sägebandabmessung:	5400 x 54 x 1,6 mm
Anlagen- bzw. Bandspanndruck:	85 bar
Menge Kühlschmiermittel:	ca. 100 l
Motorleistung - Sägeantrieb:	5,5 kW
Motorleistung'- Hydraulikpumpe:	2,2 kW
Motorleistung - Kühlschmiermittelpumpe:	0,15 kW
Motorleistung - Späneförderer:	ca. 0,26 kW
Anschlußwert:	ca. 10,5 kW
Spannung:	400 V, 50 HZ
Steuerspannung / Hydraulikventispannung:	24 V = (DC)
Stromaufnahme:	ca. 31 A
Absicherung:	35 A
Leitungsquerschnitt:	min. 10 mm ²
Maschinenmaße BxHxT:	3150 x 2970 x 2500 mm
Gewicht (netto):	ca. 3200 kg



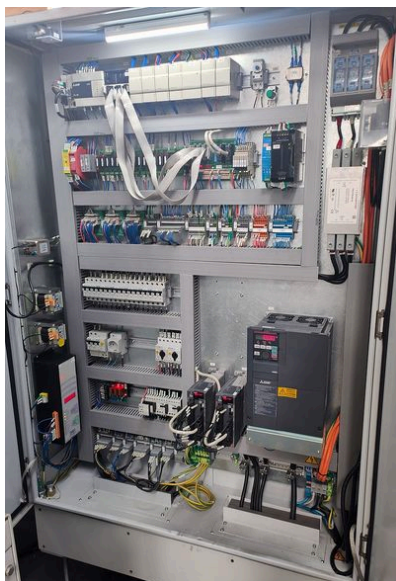



ZIEGLER Maschinenwelt GmbH
Gewerbegebiet Süd 6
4664 Laakirchen
Österreich (Bez. Gmunden)
[laakirchen\(at\)metallmaschinen.at](mailto:laakirchen(at)metallmaschinen.at)

Infoline: +43 7613 8282
Montag - Freitag: 8:00 - 16:00 h

Maschinenbesichtigungen bitte
nach Terminvereinbarung!

ZIEGLER Maschinen & Werkzeuge
Kemating 16
4661 Roitham am Traunfall
Österreich (Bez. Gmunden)
[roitham\(at\)metallmaschinen.at](mailto:roitham(at)metallmaschinen.at)