


The Art of *Economy*



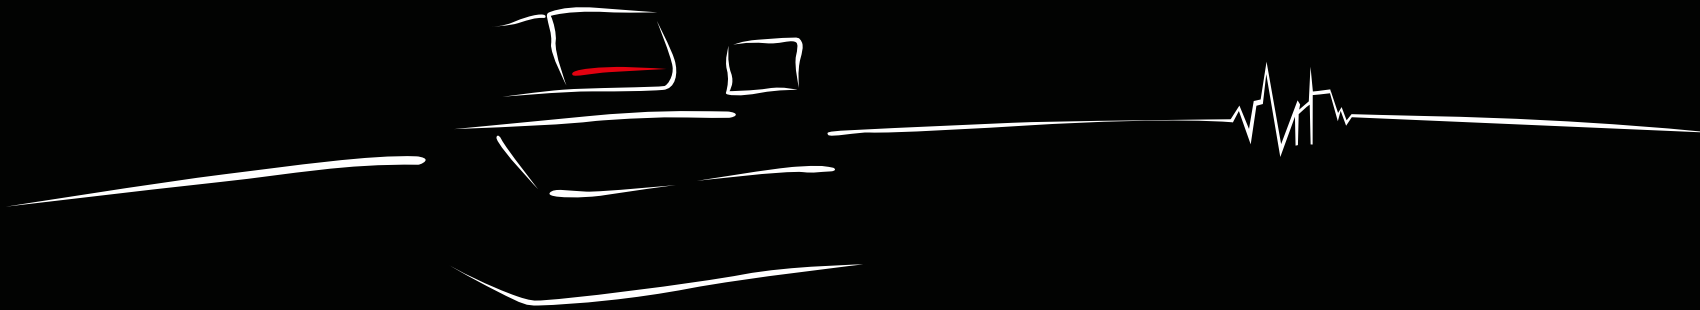

1964

1970

1980

1990

2000


2010

2030

42 Modellreihen seit 1964.

Ein Garant für Innovation und Zuverlässigkeit.

Mitsubishi Electric	5	Highlights	7
Funktionen und Konstruktion			
Maschinenkonzept	9	Dialoggestützte Navigation	25
Konstruktion	11	Profi-Modus	27
Tubular-Direktantrieb	13	EDM-PiLOT	29
Crash Protection System	15	Smarte Benutzerführung	31
Drahteinfädelung	17	Eingebauter Jobplaner	33
Generatortechnologie	19	Monitoring	35
Maisart	21	Neue Intelligenz	37
Corehold	23	Fernsteuerung	39
Wirtschaftlichkeit / Möglichkeiten / Dienstleistungen			
Wartungsfreundlichkeit	41	Service	59
Wirtschaftlichkeit	43	mcAnywhere Live	61
Optionen und Sondermaterialien	47	Schulung	63
Automation	55	Digitalisierung	65
Anwendungsbeispiele	57		
Spezifikationen			
Kerndaten	67	Technische Daten	71

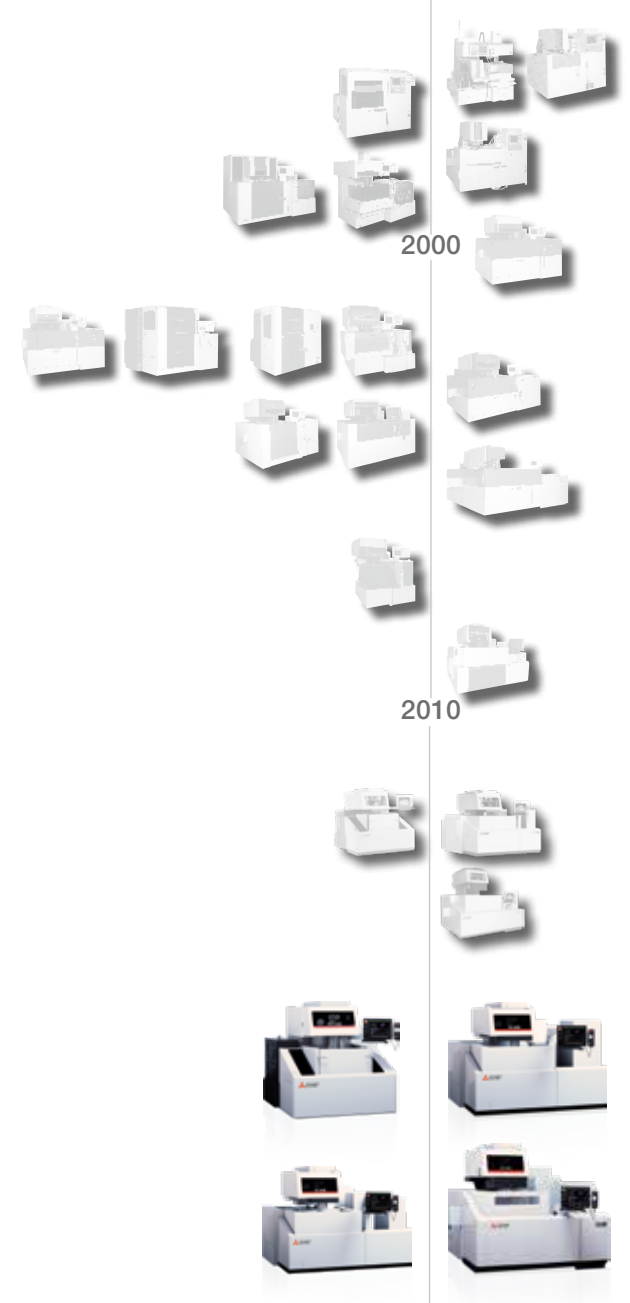



Wer Großes bewältigen will,
braucht einen starken Partner, auf den man sich verlassen kann.



Seit 1970 setzen daher mehr und mehr europäische Unternehmen auf die leistungsstarken Erodiermaschinen vom Weltmarktführer Mitsubishi Electric.

Nur wer viele Komponenten im eigenen Hause entwickeln lässt, kann diese auch perfekt maßschneidern. Mitsubishi Electric greift auf eigene Steuerungen, Halbleiter, Motoren u. v. m. zurück, die bis ins Detail an sämtliche Erfordernisse angepasst sind. Das Einzige, was Sie hiervon merken: Es läuft – und dies oftmals noch Jahrzehnte nach dem Kauf.

Wer eine sichere Investition in eine langlebige Erodiermaschine tätigen will, wählt **Mitsubishi Electric**.



Lichtgeschwindigkeit ...

... bei der Kommunikation per Glasfaser. Die besonders sensibel regelbaren Tubular-Direktantriebe in den Hauptachsen nutzen das Plus an Kommunikationsgeschwindigkeit voll aus. Keine Wärme, keine Wartung und keine Berührung – nur ein Plus an Präzision auf Dauer. Bei Mitsubishi Electric nennt man das „Changes for the Better“.

Weiter auf Seite 13



Wiedereinfädeln im Schnittpalt auch bei hohen und unterbrochenen Werkstücken.

Ein zeitraubendes Zurückfahren zur Ausgangsposition entfällt, stattdessen geht es direkt weiter – dank der hochentwickelten thermischen Drahtaufbereitung. Je nach Bearbeitungsbedingung kann das Einfädeln mit oder ohne Wasserstrahlführung und auch im Dielektrikumbad zuverlässig erfolgen – je nach Höhe des Werkstücks.

Weiter auf Seite 17



Präziser und schneller durch den Generator, der nicht nur mit-, sondern auch vorausdenkt.

Wer bessere Ergebnisse mit weniger Nachschnitten erzielen will, braucht die passende Kombination aus Bearbeitungstechnologien, die sich optimal ergänzen. Mit dem Precise Finish Circuit produzieren Sie schneller präzisere Ergebnisse.

Weiter auf Seite 19



Technologie, die begeistert.

Bearbeitungsergebnisse wie erwartet – spielerisch, transparent, wirtschaftlich, zuverlässig.

Die Bedienung einer CNC-Maschine muss heute nicht mehr kompliziert sein – die Dialogführung der CNC hilft auch dem weniger erfahrenen Maschinenbediener sicher zum Ziel. Transparenz der Bearbeitungsprozesse auf der Maschine und eine Übersicht des Wartungszustands sowie der Betriebsmittelverbräuche helfen bei der Kostenanalyse und der vorbeugenden Instandhaltung. So unterstützen die Analysefunktionen bei der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch bessere Ausnutzung von Kapazitäten und Betriebsmitteln – und erhöhen die sprichwörtliche Zuverlässigkeit der Erodiersysteme von Mitsubishi Electric noch weiter.

Intuitive Bedienung – dem Maschinenbediener zuliebe.

Die kinderleichte Handhabung der Bedienoberfläche spricht für sich. Gestensteuerung inklusive. Dialoggestützte Bedienerführung für den Einen, Profi-Modus mit Schnelleinstieg für den Anderen. Die Steuerung passt sich dem Bediener an.

Weiter auf Seite 27



Eine Erodiermaschine muss Ihrem Unternehmen helfen, Profite zu erzielen.

Die MV-S-Serie spart deutlich Kosten für Strom, Draht und Filter ein – damit Sie mehr verdienen. Die Maschine ist durch intelligente Technologien für Jahrzehnte konstruiert und besonders wartungsarm.

Weiter auf Seite 43



**MV1200S NewGen – Leistungsfähigkeit
und Ergonomie perfekt vereint**



Das ergonomische Maschinenkonzept erlaubt den Fokus auf das Wesentliche.

Ergonomie im Fokus



Einrichtbetrieb, Programmierung, Wartung, etc. – alle wesentlichen Elemente sind an der Maschinenfront direkt erreichbar. Der komplette Drahtlauf, automatische Drahtzuführung, Drahtführungsköpfe wie auch der gesamte Arbeitsbereich sind sehr gut zugänglich – nicht zuletzt begünstigt durch die offene Bauweise und die Vertikalschiebetür.

Clevere Steuerung D-CUBES



Verschiebt die Zukunft einfach mal in die Gegenwart: Auf fast einem halben Meter Bedienfläche kann sich der Anwender entfalten und wird dabei durch Maus und gewohnte Computertastatur unterstützt. Das übersichtliche Bearbeitungsmonitoring bietet Infos auf einen Blick und Analyse im Detail – wo es gewünscht wird.

Produktiv im Netzwerk


+ Option



Alle wichtigen Daten sind bequem im ERP-System abrufbar. Offene Steuerungsschnittstellen erlauben das leichte Auslesen von Prozess- und Betriebsdaten. Wichtige Schnittstellen wie Ethernet TCP/IP kommen natürlich von Haus aus mit.


Durchdachte Antriebspositionierung

Wer besonders sanftes Verfahren der Achsen erzielen will, muss die Antriebe exakt im Lastzentrum positionieren – so können die überlegenen Tubular-Direktantriebe ihren ganzen Vorteil ausspielen. Glasmaßstäbe direkt am Arbeitsbereich sind der Garant für höchste Präzision von Anfang an.

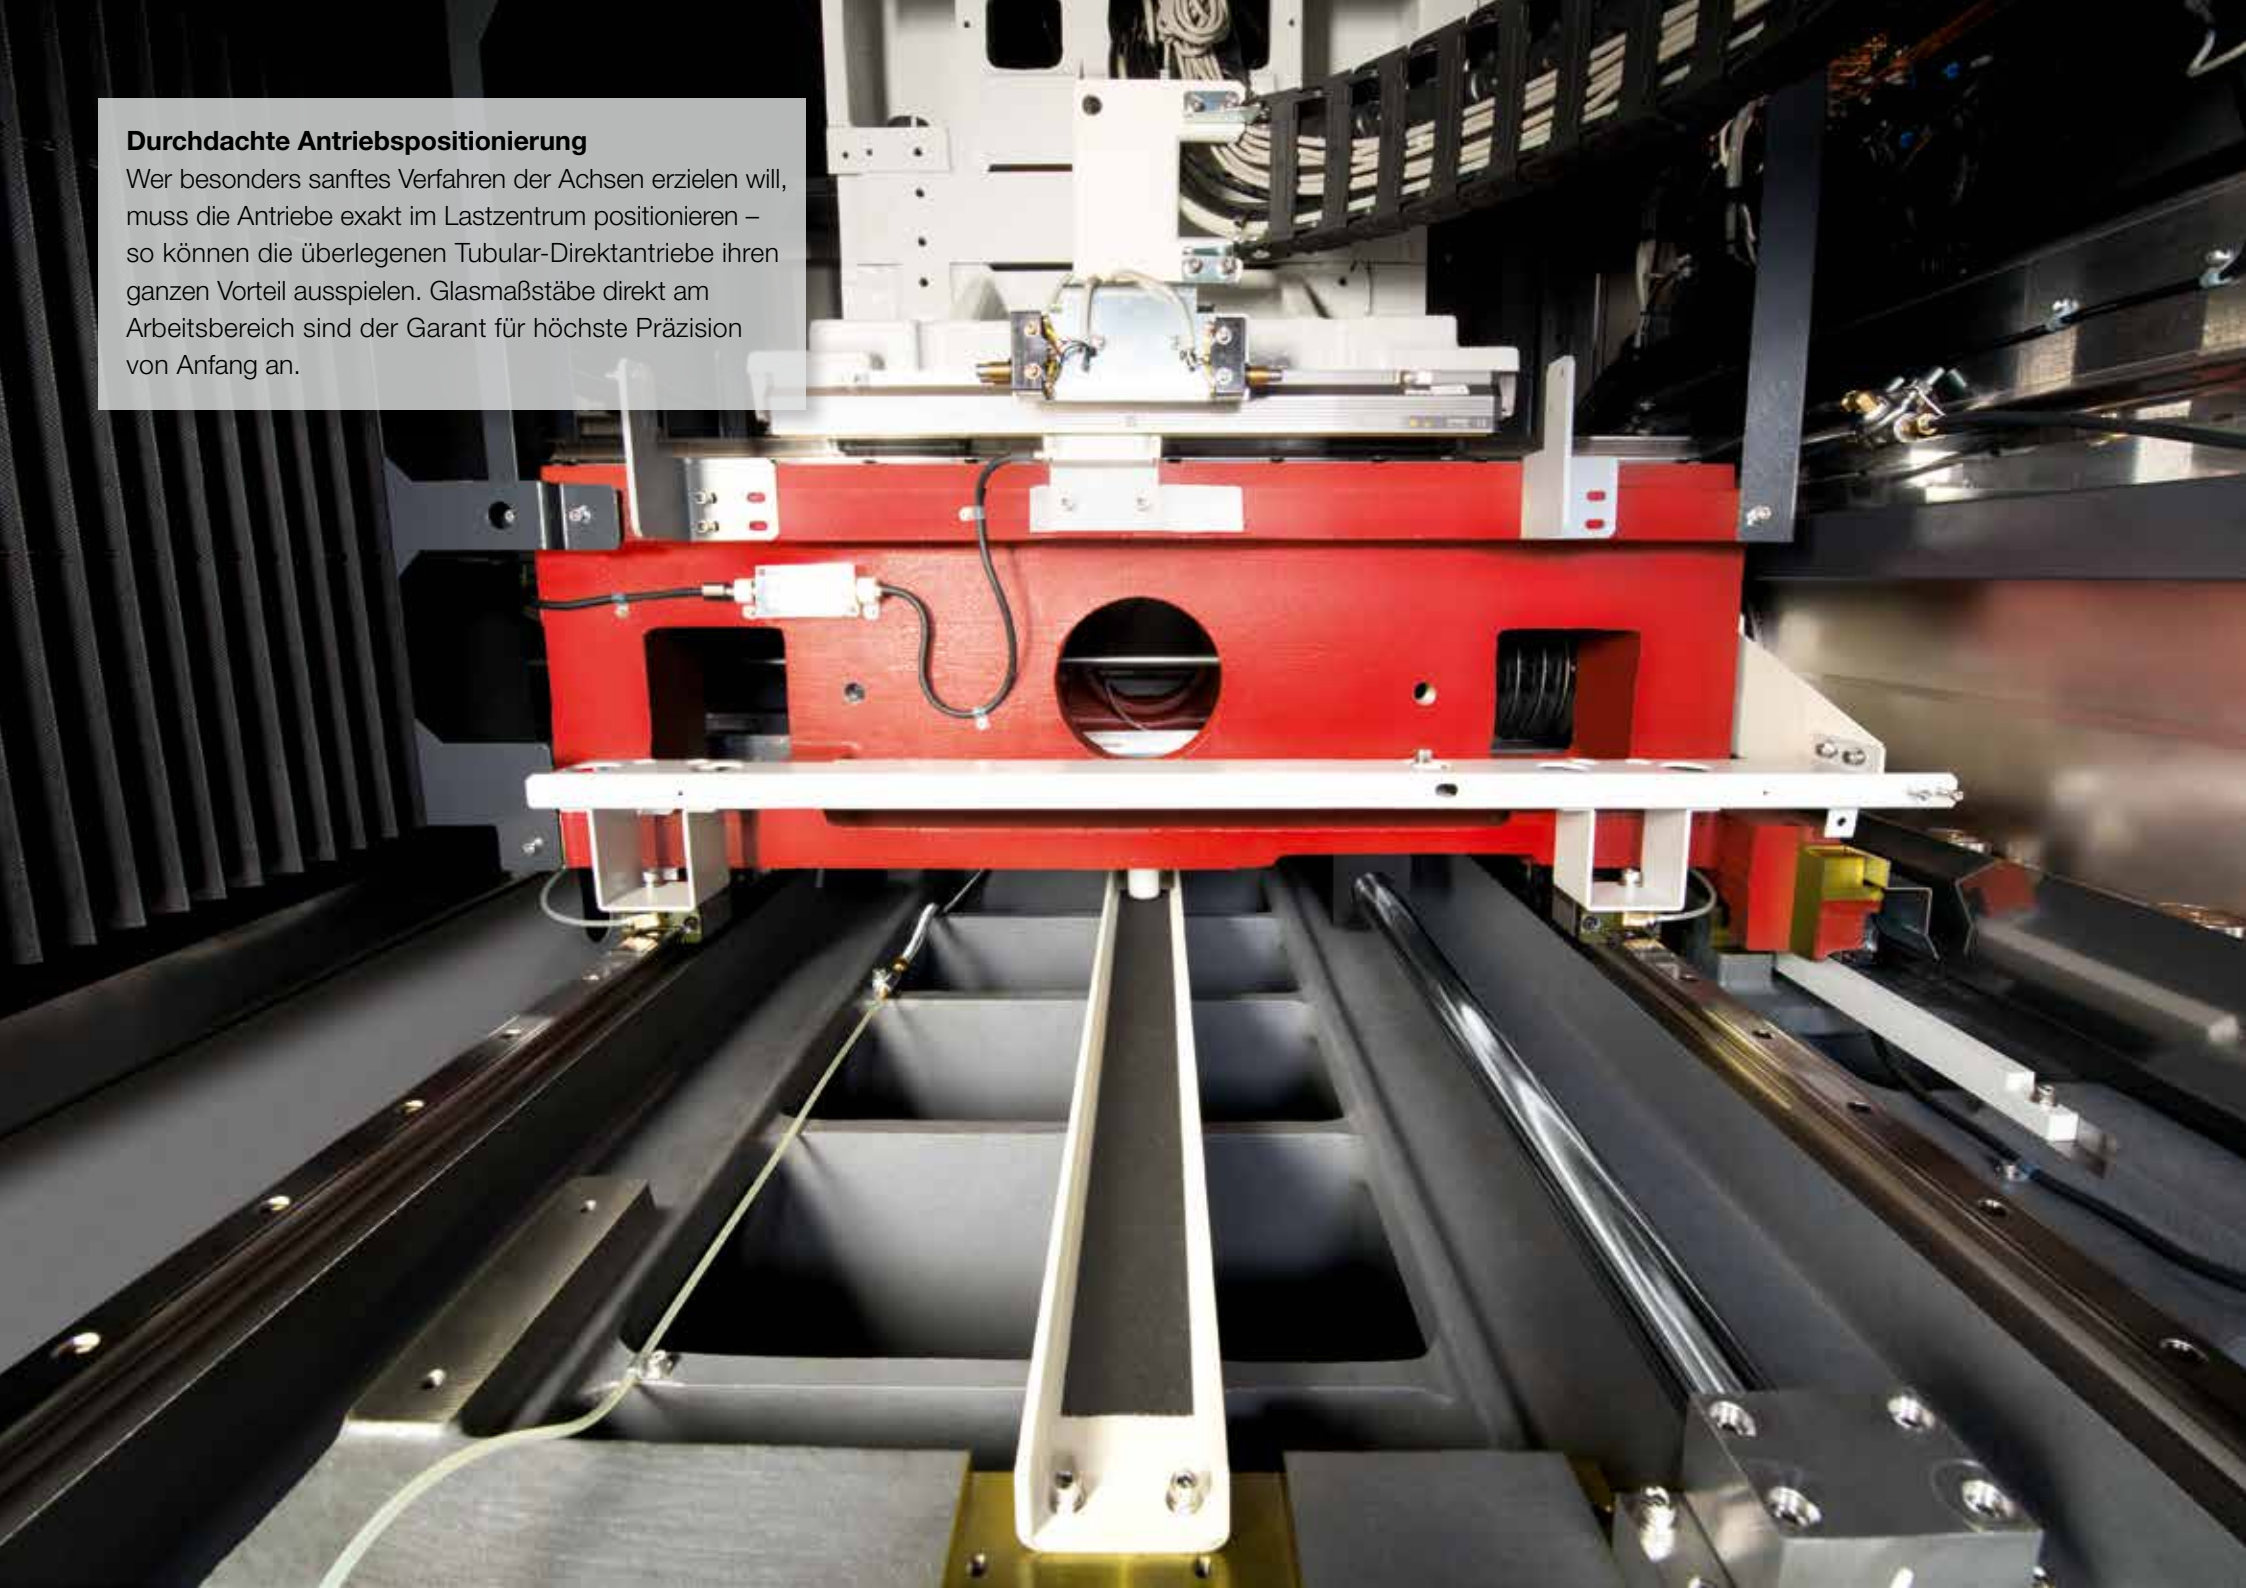


Tonnenweise Solidität in Stahl gegossen.

Massiver Maschinenkörper

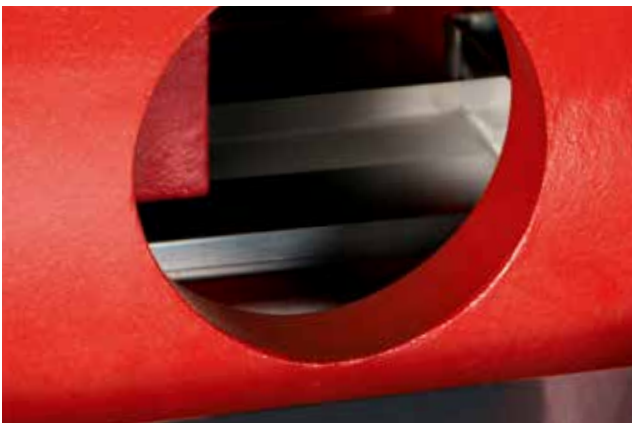

Der speziell ausgewählte Meehanite-Gusswerkstoff sichert eine Langlebigkeit, die in Jahrzehnten gemessen werden kann und hohe Werkstückgewichte Tag für Tag verkraftet. Selbst stärkste Beanspruchung steckt das solide Maschinenbett einfach weg – anders als manch deutlich günstigerer Werkstoff.

Ergonomie im Arbeitsbereich

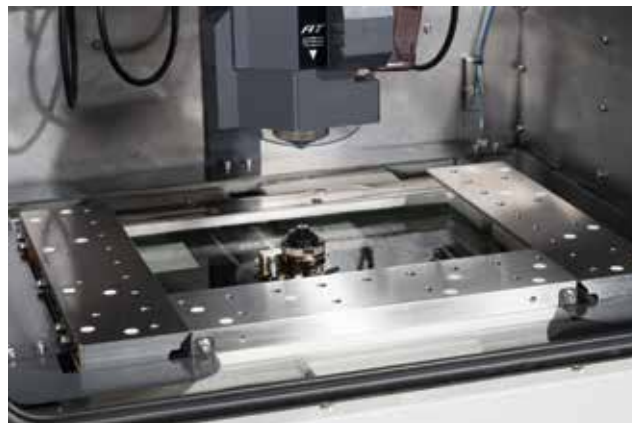

Der dreiseitige Arbeitstisch ist ergonomisch auf Ebene $Z = 0$ gebaut. So können Werkstücke auch ohne Spannleisten optimal platziert werden. Hochwertige Edelstahlkomponenten und der Edelstahlarbeitstank sorgen für Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit.

Die Tür, die einfach verschwindet ...



... damit Sie den direkten Zugriff haben. Das spart Zeit und Platz und macht das Einrichten von Werkstücken deutlich leichter.

Der Tubular-Direktantrieb wandelt Energie direkt in Bewegung um – ohne Berührung, ohne Wartung und vor allem ohne Präzisionsverlust auf Dauer. In Kombination mit der 400 % schnelleren lichtwellenleiterbasierten Steuerung kann diese überlegene Technologie bis zum Maximum ausgereizt werden.

Die Positioniergenauigkeit liegt beispielsweise bei der MV2400S NewGen bei $< \pm 3 \mu\text{m}$ über den gesamten Verfahrweg – darauf gibt es bei allen Mitsubishi Electric Erodiersystemen 12 Jahre echte Herstellergarantie. Ein Garant für Langlebigkeit auf höchstem Level.

Der Technologiesprung für Ihr Unternehmen hat einen Namen: Tubular-Direktantrieb – vom Weltmarktführer Mitsubishi Electric.



Erfahren Sie hier mehr:
www.mitsubishi-edm.de/tubular

12 Jahre Garantie auf die Positioniergenauigkeit.



Perfekter Antrieb




Was störte die Entwickler bei Mitsubishi Electric an herkömmlichen Antriebssystemen? Die notwendige Schmierung, die Reibung und Reibungswärme, der Stromverbrauch, das Umkehrspiel, das Rastmoment und vor allem der mögliche Verschleiß. Nur ein berührungsfreier Antrieb kann diese Nachteile von Anfang an verhindern und ist somit Garant für bessere Ergebnisse und gesteigerte Zuverlässigkeit über Jahrzehnte.

Lichtgeschwindigkeit



Die Mitsubishi Electric Polymer-Lichtwellenleiter besitzen entscheidende Vorteile – nicht nur gegenüber herkömmlichen Kupferleitungen, sondern auch gegenüber Glasfasern. Die hohen Übertragungsraten bei geringstem Platzverbrauch und maximaler Biegsamkeit sind neben der völligen Wasserresistenz entscheidende Kriterien für fortschrittlichste Erodiermaschinen. Das einzige, was Sie als Anwender davon merken, sind die gesteigerte Langlebigkeit und der Präzisionsgewinn.

Kein störendes Rastmoment

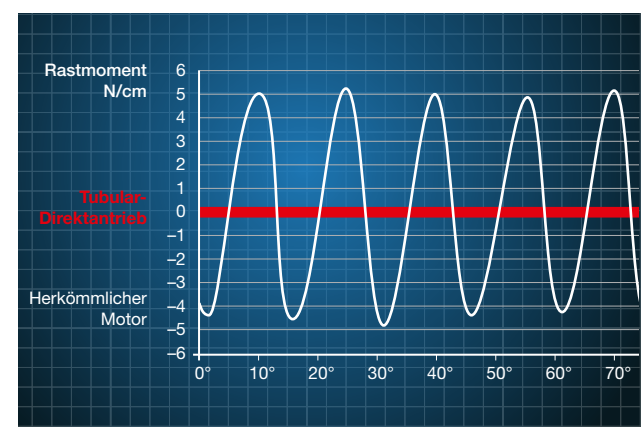

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie einen Elektromotor drehen, der immer ein Rastmoment findet? Genau dieses Rastmoment ist jedoch unerwünscht, genauso wie Drehmomentschwankungen. Der Tubular-Direktantrieb ist somit der optimale Antrieb für Präzisionsanwendungen wie die Funkenerosion.

Eine überlegte und vorausschauende Vorgehensweise ist die beste Sicherheitsstrategie – doch was, wenn es mal schnell gehen muss? Eine smarte Erodiermaschine, die einen möglichen Crash erkennt und verhindert, sorgt für Betriebssicherheit, spart Ärger und Zeit.

Crash Protection System einfach eingebaut.




Der eingebaute „Schutzengel“



Ein aufmerksamer Umgang und gute Planung sind auch mit modernster Technik ein Garant für beste Ergebnisse. Falls dann doch mal etwas durchgehen sollte, kommen alle Drahterodiersysteme von Mitsubishi Electric mit einem eingebauten „Crash Protection System“.

Vollautomatisch

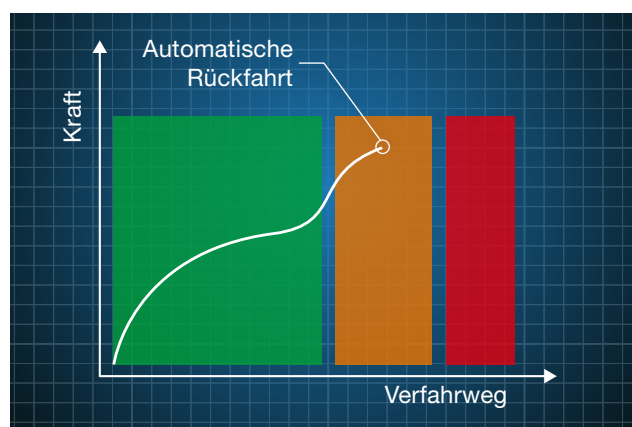

Die Drahterodiermaschinen von Mitsubishi Electric überprüfen ständig die auftretenden Achskräfte und erkennen somit vollautomatisch einen potenziellen Unfall, bevor er passiert. Wenn sich ein Hindernis auf dem Verfahrweg befindet, wird dieses beim Anfahren elektronisch durch Lastveränderung des Antriebs erkannt und die Steuerung sorgt umgehend für einen sicheren Rückzug. Sicher ist sicher!

Crash Protection System in Aktion



Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie das zuverlässige „Crash Protection System“ von Mitsubishi Electric in Aktion!



Direkt zum Film:
www.mitsubishi-edm.de/cps



Einfädeln auch in schwierigsten Situationen



Jetzt Film anschauen:
www.mitsubishi-edm.de/at

Haushoch überlegen.

Die Drahteinfädelung mit maximaler Zuverlässigkeit.



Wiedereinfädeln im Schnittspalt auch bei hohen und unterbrochenen Werkstücken




Ein zeitraubendes Zurückfahren zur Ausgangsposition entfällt, stattdessen geht es direkt weiter – dank der hochentwickelten thermischen Drahtaufbereitung. Je nach Bearbeitungsbedingung kann das Einfädeln mit oder ohne Wasserstrahlführung und auch im Dielektrikumbad zuverlässig erfolgen – je nach Höhe des Werkstücks.

Geschlossene Diamantführung



Höchste Präzision und Langlebigkeit sorgen auf Dauer für beste Ergebnisse – Wartungsfreundlichkeit durch wenige Bauteile und einfachen Aufbau inklusive.

Flexibilität – auch bei der Drahtstärke

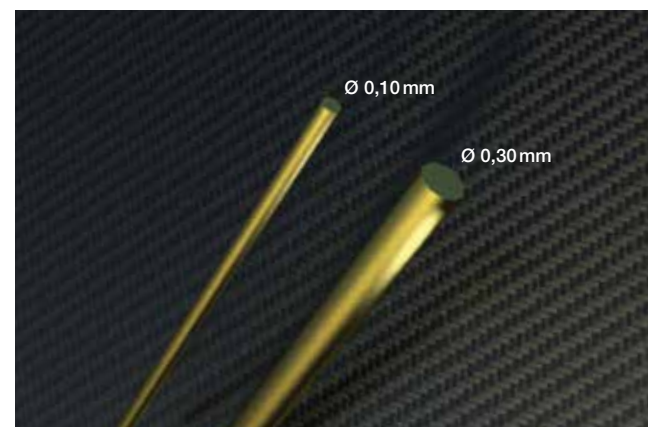

Die Intelligent AT ist ausgelegt für die Drahtstärken 0,10–0,30 mm. So meistern Sie auch schwierige Einfädelsituationen sehr zuverlässig.



Schneller genauer schneiden – mehr sparen.



Reaktionszeit entscheidet


Eine Erodiermaschine, die schneller und genauer reagiert, erreicht schneller bessere Oberflächengüten. Der neue V350 Generator hat eine deutlich höhere effektive Taktrate. Die Spannung wird durch einen verringerten Kapazitätsverlust schneller und exakter aufgebaut. Dank schnellerem Spannungsaufbau kann die Impulsdauer und die Arbeitsspannung gesenkt werden. Alles, was Sie wahrscheinlich davon bemerken werden, sind höhere Oberflächenqualitäten und eine niedrigere Stromrechnung.

17 % schnellere Mehrschnittbearbeitung




Vier Schnitte mit $Ra\ 0,30\ \mu m$ im Vergleich zu konventioneller Maschine.

$2\ \mu m$ Planparallelität

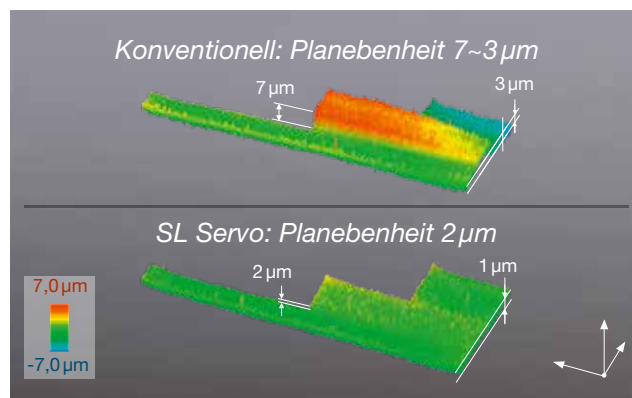

Auch Schnitte mit Höhengsprüngen während der Bearbeitung werden präzise und prozesssicher gemeistert.

Neuer V350 Generator

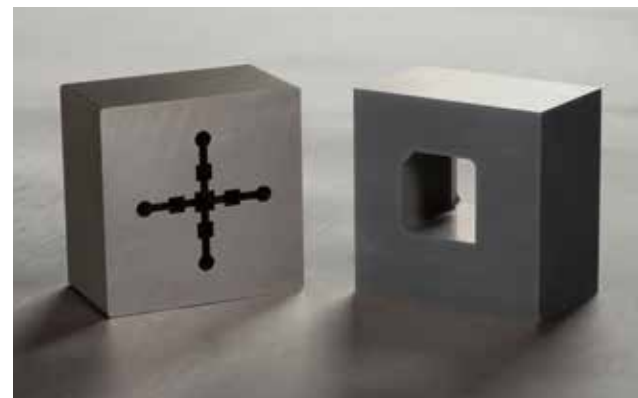

Erzielen Sie ausgezeichnete Oberflächengüten mit dem V350 Generator.



MAISART

Die Mitsubishi Electric eigene Strategie zu KI

Präzision in allen Details

ob schwierige Bedingungen oder feinste Geometriedetails - gemeistert mit KI.



Power Master – Prozesskontrolle nach Maß

Bearbeitungsbeispiele für Power Master-Anwendungen



Gestuftes Werkstück

Gestuftes Werkstück

Werkstück mit Querbohrungen und -kavitäten

Der Power Master bietet bei Mitsubishi Electric seit 1995 ein Höchstmaß an Prozessstabilität – unabhängig von der zu schneidenden Form. Abgestufte Werkstückformen, Bohrungen oder andere Hürden für einen stabilen Schneidprozess werden schon beim Hauptschnitt sofort erkannt und die Steuerung regelt Schneid- und Spülparameter für einen sicheren Prozess.

Top-Ergebnisse bei schwierigen Bedingungen




KI basierte Technologien spezifisch erlernt für die schwierigen Situationen des Drahterodierens. MAISART garantiert auch bei variierenden Bedingungen beste und wiederholbare Ergebnisse in Sachen Geometrie- und Formtreue.

Genauestens - auch in filigranen Details


Maisart-Ecksteuerung mit Zustandsüberwachung



MAISART - die Lösung für kleine Innen- und Außenradien sowie komplexe Geometrien. KI sorgt hier für die vorausschauende Nutzung optimaler Parameter in Abhängigkeit von der aktuellen Werkstückgeometrie - in Echtzeit.

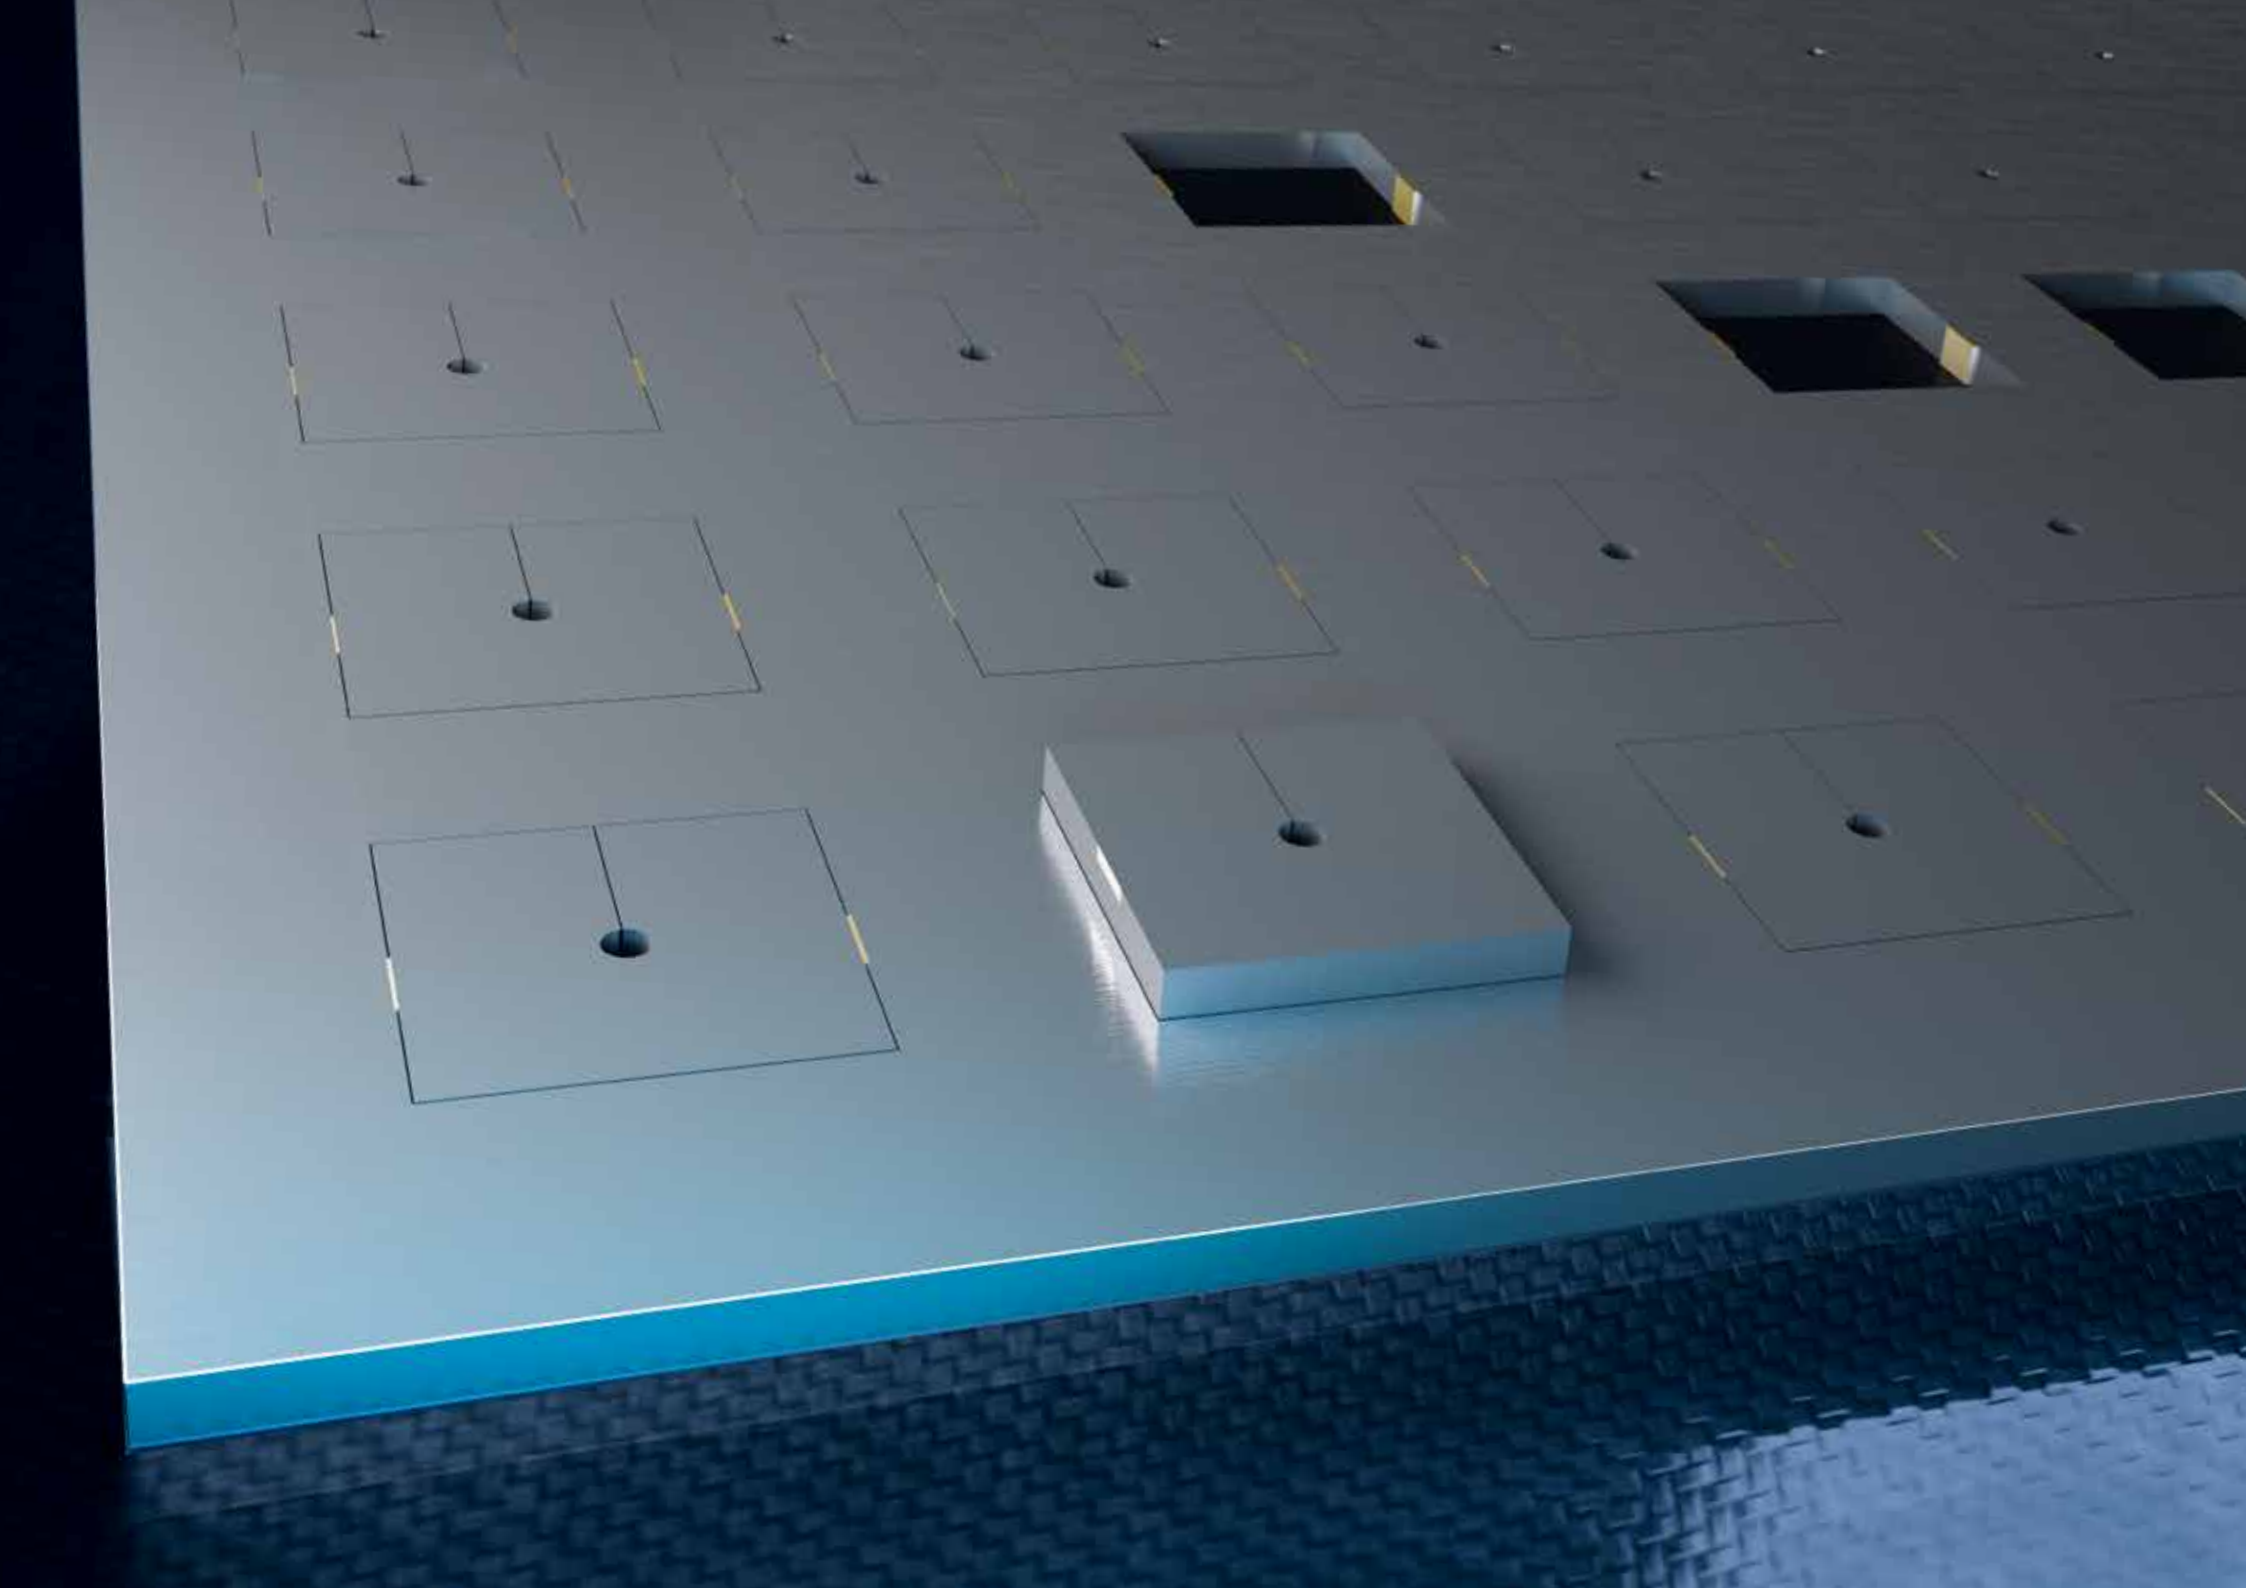


 Option

 **CHS**
CORE
HOLD
SYSTEM

Corehold.


Ausfallteile sichern – vollautomatisch.

Ausfallteile sichern – vollautomatisch

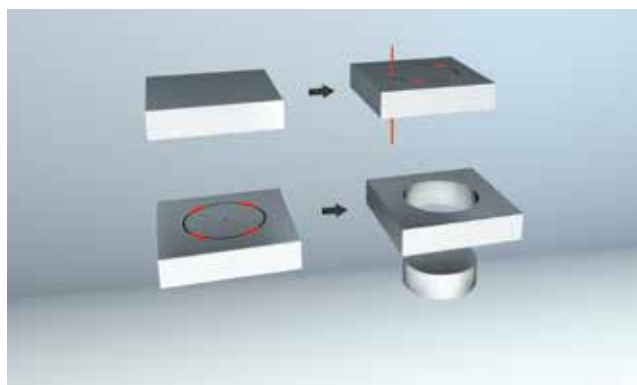

Im Schruppschnitt wird technologisch steuerbar eine Haltebrücke zum Ausfallteil gelegt – so fällt es nicht. Auf diese Weise können viele Durchbrüche vorge-schruppt werden und nach Entfernung der Ausfall-teile, die Nachschnitte erfolgen. Vollautomatisch und mannlos – über Nacht oder am Wochenende. Weniger Kosten, mehr Profit.

Langläufer mit vielen Aussparungen

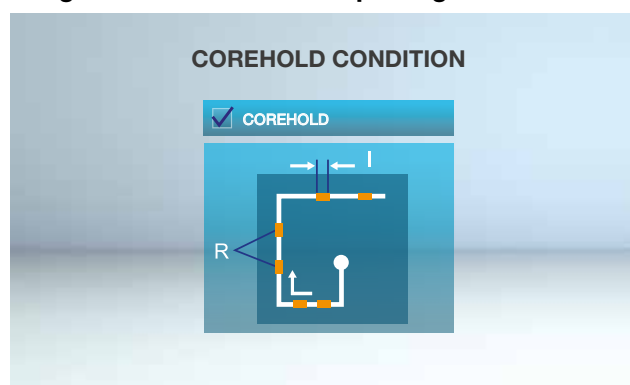

Platten mit vielen herauszuschneidenden Formen erfor-derten bisher die Anwesenheit des Werkzeugbauers über mehrere Stunden. Die Form musste bis auf einen kleinen Steg aus dem Werkstück gearbeitet werden. Der Werkzeugbauer drückte dann den Steg heraus und nahm das Metallteil aus dem Becken. Mit den Ma-schinen von Mitsubishi Electric können solche Arbeiten auch als Langläufer über Nacht oder übers Wochen-ende bearbeitet werden, ohne dass manuell eingegrif-fen werden muss.

Reduzierung der Maschinenlaufzeit



Beim Schruppen trennt die Erodiermaschine das Gut vom Abfallteil, verbindet nach dem Schnitt aber beide Teile über einen oder mehrere kleine Schweißpunkte wieder miteinander. Anschließend können die Abfall-teile aus dem Werkstück entfernt und eingesammelt werden. Danach kann das Bearbeitungsprogramm weiterlaufen. Besonders bei Langläufern mit vielen Aussparungen reduziert sich die Maschinenlaufzeit dadurch deutlich.

Meisterwerk der Intelligenz –
eine Steuerung, die mit anpackt



Dialoggestützte Navigation,
die Einsteiger lieben und Ergebnisse bringt.



Schlanke, ergonomische Handbedienbox



Die ergonomisch gestaltete, intelligente Handbedienbox vereint alle relevanten Funktionen für den Regel- und Einrichtbetrieb in einer Einheit. Das integrierte LCD-Display lässt sich durch den Bediener individuell konfigurieren. Tasten zum Verfahren aller acht möglichen CNC-Achsen inklusive.

Multi-Touch Display mit Gestensteuerung



Intuitive Bedienung über den großen Bildschirm mit der modernen Gestensteuerung steigert den Komfort, die konfigurierbare Bedienoberfläche unterstützt den Anwender durch freie Anordnung wesentlicher Funktionselemente bei seiner täglichen Arbeit.

Die Dialogführung macht den Einstieg besonders leicht



Die Dialogführung hilft dem weniger erfahrenen Anwender mittels Schritt-für-Schritt-Führung durch den gesamten Prozess – von der Programmierung bis zum Start der Bearbeitung. Checklisten helfen dabei, alle prozessrelevanten Einstellungen und Maschinenzustände zu kontrollieren, damit die Bearbeitung unterbrechungsfrei zum optimalen Ergebnis führt.



Profi-Modus – so passgenau wie ein Maßanzug.



Alles im Blick



Die leicht verständliche Darstellung aller wesentlichen Bearbeitungsparameter in konfigurierbarer Form hilft, jederzeit die Kontrolle zu behalten. Auf einen Blick sind – wenn gewünscht – Bearbeitungsstatus, Zeitabläufe, Wartungszustand und weitere Informationen klar sichtbar. Die Konfiguration erfolgt in einfachster Art und Weise.

Arbeitsvorbereitung – an der Maschine

No.	Workstation Name	Comment	Status	Date
1	Werkstück		Warten	2023-07-10
2	Werkstück		Warten	2023-07-10
3	Werkstück		Warten	2023-07-10
4	Werkstück		Warten	2023-07-10
5	Werkstück		Warten	2023-07-10
6	Werkstück		Warten	2023-07-10
7	Werkstück		Warten	2023-07-10
8	Werkstück		Warten	2023-07-10
9	Werkstück		Warten	2023-07-10
10	Werkstück		Warten	2023-07-10

Bei der Vorbereitung anstehender Bearbeitungsaufgaben unterstützen Übersichten zu Restverfügbarkeit von Erodierdraht, zum Zustand von Filterpatronen und Deionisierharz sowie zu weiteren Parametern. So lassen sich Stillstandszeiten durch endliche Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteile verhindern und die Laufzeiten der Maschinen optimieren.

Hilfe auf Knopfdruck

No.	Inspection Name	Comment	Status	Date
1	Guided Pipe		Warten	2023-07-10
2	Upper Guide ID		Warten	2023-07-10
3	Upper Power Feeder		Warten	2023-07-10
4	Upper Guide C		Warten	2023-07-10
5	Upper Diamond Die		Warten	2023-07-10
6	Workpiece		Warten	2023-07-10
7	Lower Diamond Die		Warten	2023-07-10
8	Lower Guide C		Warten	2023-07-10
9	Lower Power Feeder		Warten	2023-07-10
10	Lower Guide ID		Warten	2023-07-10
11	Rectification Plate		Warten	2023-07-10
12	Lower Roller		Warten	2023-07-10
13	Mechanism		Warten	2023-07-10

Die komplette Dokumentation inklusive Wartungsanleitung steht immer bereit – und relevante Hilfe ist zügig gefunden. Durch Fotos und 3D-Darstellungen wird es leicht verständlich.

EDM-PiLOT, der Knopf, der programmieren kann ...
richtig gut programmieren ...



Selbst ich als Vertriebsleiter kann plötzlich Programmieren ...

Hans-Jürgen Pelzers
Vertriebsleiter von Mitsubishi Electric EDM



Zum Video!
www.mitsubishielectric-edm.de/xedm

EDMPiLOT

Automatische Programmierung aus 3D-Daten ist eingebaut



Programmieren ohne Ausbildung



XEDM auf der Maschinensteuerung oder XpressCAM auf dem PC, beide erlauben die intuitive Programmierung auf Basis von 3D Daten. Eine langwierige Schulung entfällt aufgrund des revolutionär einfachen Bedienkonzeptes - bis hin zur vollautomatischen NC-Programmierung auf Basis sauberer Konstruktionsdaten.

Mehr erfahren...
qr.mitsubishielectric-edm.de/me_xedm

XEDM auf der Maschinensteuerung




3D-Programmieren an der Maschine? Warum nicht - wenn es mal flexibel und schnell gehen muss. Na klar, geht! Ich kann die Schnittfolge einfach selbst festlegen, das Abtrennen der Ausfallteile beeinflussen, andere Parameter verändern. Ich kann es, aber ich muss es nicht! Denn XEDM ist intelligent und schlägt die optimalen Strategien und Einstellungen selbstständig vor.

Das Team XEDM und EXPRESSCAM



XpressCAM - die erweiterte Version von XEDM für den PC teilt sich die gleichen Basisdaten mit XEDM, kann zusätzlich auch 2D Daten im DXF Format verarbeiten. Auf der Maschine kann mittels XEDM jedes Programm verändert werden. Somit ist auch ein Maschinenwechsel einfach. Ein Klick genügt und es läuft, denn die Maschine erkennt selbst, dass das Programm nicht für sie bestimmt ist. Das ist intelligent!

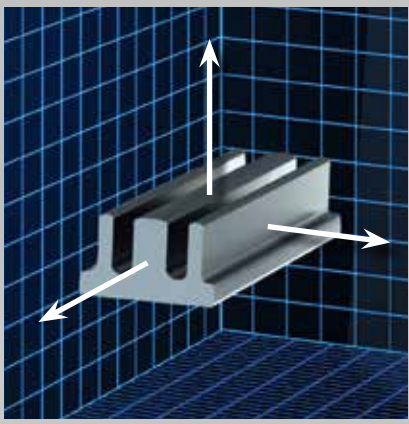

Wenn es einmal schnell gehen muss oder die Maschine Ihnen einfach etwas Arbeit abnehmen soll. Das Einrichten dauert oftmals zu lange; diese Zeit können Sie sich in Zukunft sparen.


Hochgenaue Antastzyklen an Seiten und Ecken erfassen das Werkstück exakt. Trocken, mit Spülstrahl oder im Dielektrikum, mittels Erodierdraht oder durch optionalen 3D-Messtaster – wie Sie es bevorzugen.

Aufspannen und *Start* drücken!

Smarte Benutzerführung, leichte Maschineneinrichtung.



Vollautomatische Ausrichtzyklen

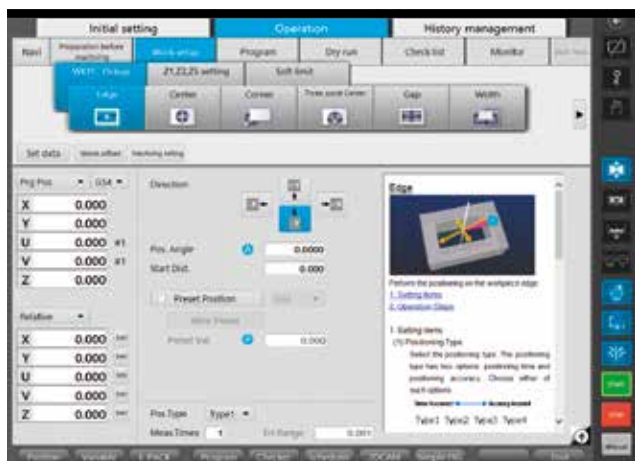


Eine smarte Menüführung bringt Sie schnell zum Ziel. Den Rest erledigt die Erodiermaschine für Sie.

Die Handsteuerung



Komfortabel einrichten mit der Handbedienbox: Standard-Lieferumfang bei Mitsubishi Electric. Alle wesentlichen Steuerungsfunktionen griffbereit – da, wo sie benötigt werden.

3D-Lageerfassung – manuell oder automatisch

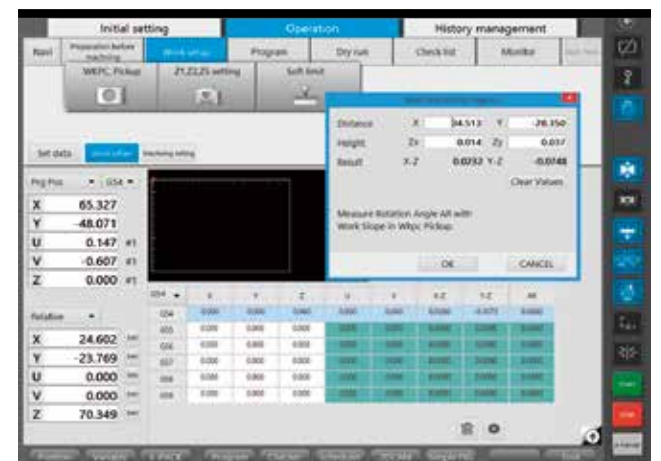

Beides ist möglich. Sie als Nutzer entscheiden, ob Sie klassisch manuell ausrichten oder die Maschine automatisch die Lage Ihres Werkstückes erfassen lassen. Per Erodierdraht oder Tastkopf kann die Maschine dies für Sie erledigen. Ein Knopfdruck genügt.




Der eingebaute erste Schritt Richtung Automation

Für die MV-S von Mitsubishi Electric ist optional der leicht zu bedienende Jobplaner erhältlich. So werden Sie flexibel und ebnen den Weg zu umfangreichen Automationslösungen.


Jobplaner – Flexibilität eingebaut.

Aufträge einfach verwalten, unterbrechen, wiederaufnehmen.

 Option


 **JP**
INTEGRATED
JOB
PLANNER

Integrierte Auftragsplanung

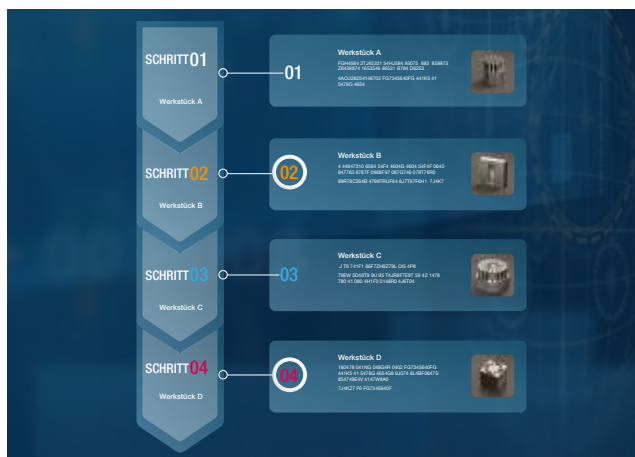

Mehr Flexibilität durch die anpassbare Auftragsplanung: Mittels einfacher Zuordnung von Prioritäten können Sie schnell auf veränderte Anforderungen reagieren und ein dringendes Teil „dazwischen schieben“. Mehrere Bearbeitungsprogramme können in den Jobplaner geschoben und dort verwaltet werden.

Schnelle und flexible Arbeitsplanung

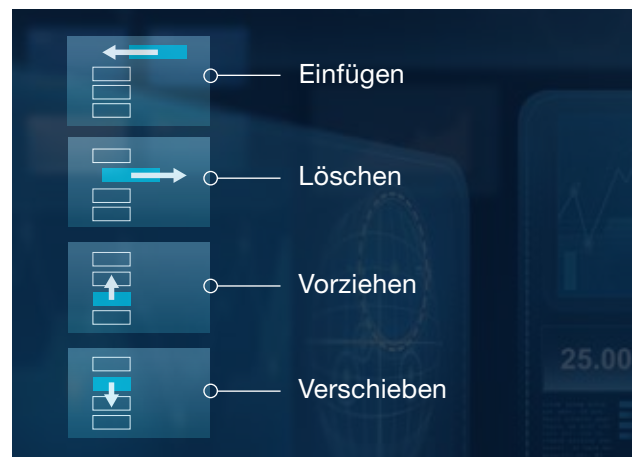

Neue Jobs können auf einfache Weise während der Bearbeitung hinzugefügt oder die Reihenfolge anstehender Bearbeitungen verändert werden. Die neue Jobverwaltung mit Prioritäten-Management ermöglicht die Veränderung einer Bearbeitungsliste ohne Unterbrechung der Bearbeitung.

Job unterbrechen – und fortsetzen




Selbst eine laufende Bearbeitung kann einfach unterbrochen werden, wenn eilige Aufträge bearbeitet werden müssen. Die Steuerung speichert den aktuellen Stand der Bearbeitung. Nach Erledigung eines eingeschobenen Auftrages kann an der Unterbrechungsstelle wieder eingestiegen und die Bearbeitung umgehend fortgesetzt werden – Flexibilität auf Knopfdruck ohne Programmieraufwand.



Die Maschine, die mitrechnet – damit der Gewinn stimmt.

Wartungsmanagement – mit Weitblick

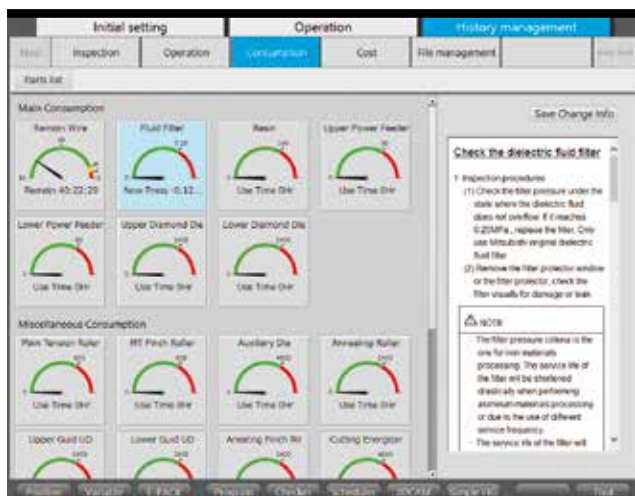

Alle wesentlichen Verbrauchsmaterialien werden online überwacht und mit erwarteten Restlaufzeiten dargestellt. Hierzu zählt die Darstellung der Restlaufzeit der sich auf der Maschine befindlichen Drahtspule genauso wie die Anzeige des Filterdrucks* und der daraus errechneten voraussichtlichen Dauer bis zum nächsten Filterwechsel.


* mit optionalem Filterdrucksensor

Visuelles Prozessmanagement




Über einen Zeitverlauf dargestellte Maschinenzustände helfen, Kapazitätsauslastungen zu verstehen und unterstützen bei der vorausschauenden Produktionsplanung. Eine Auflistung der vergangenen Bearbeitungsaufträge sowie der dadurch entstandenen Belegungszeiten und Einzelkosten ergänzen diese Übersicht.

Betriebskostenanalyse

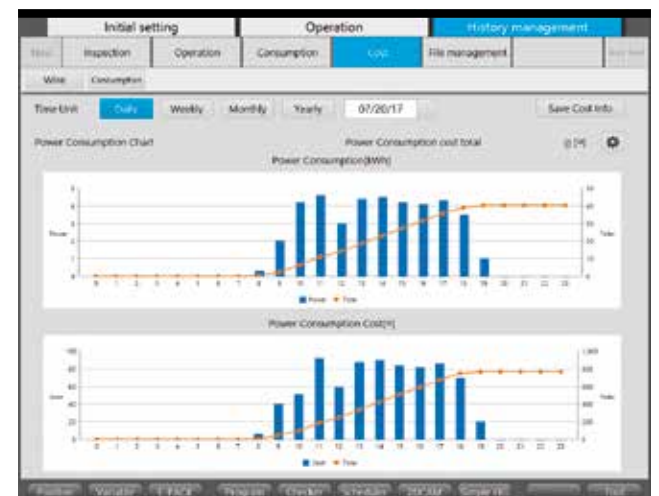

Die Aufzeichnung von Verbrauchsdaten wie Energieverbrauch*, Drahtverbrauch und Bauteilverschleiß helfen – mit Kenntnis der Einzelkosten und unter deren Berücksichtigung in der maschineninternen Analyse – bei der Kostenanalyse sowie bei der Kalkulation anstehender Bearbeitungsaufträge.

* mit optionalem digitalen Stromzähler

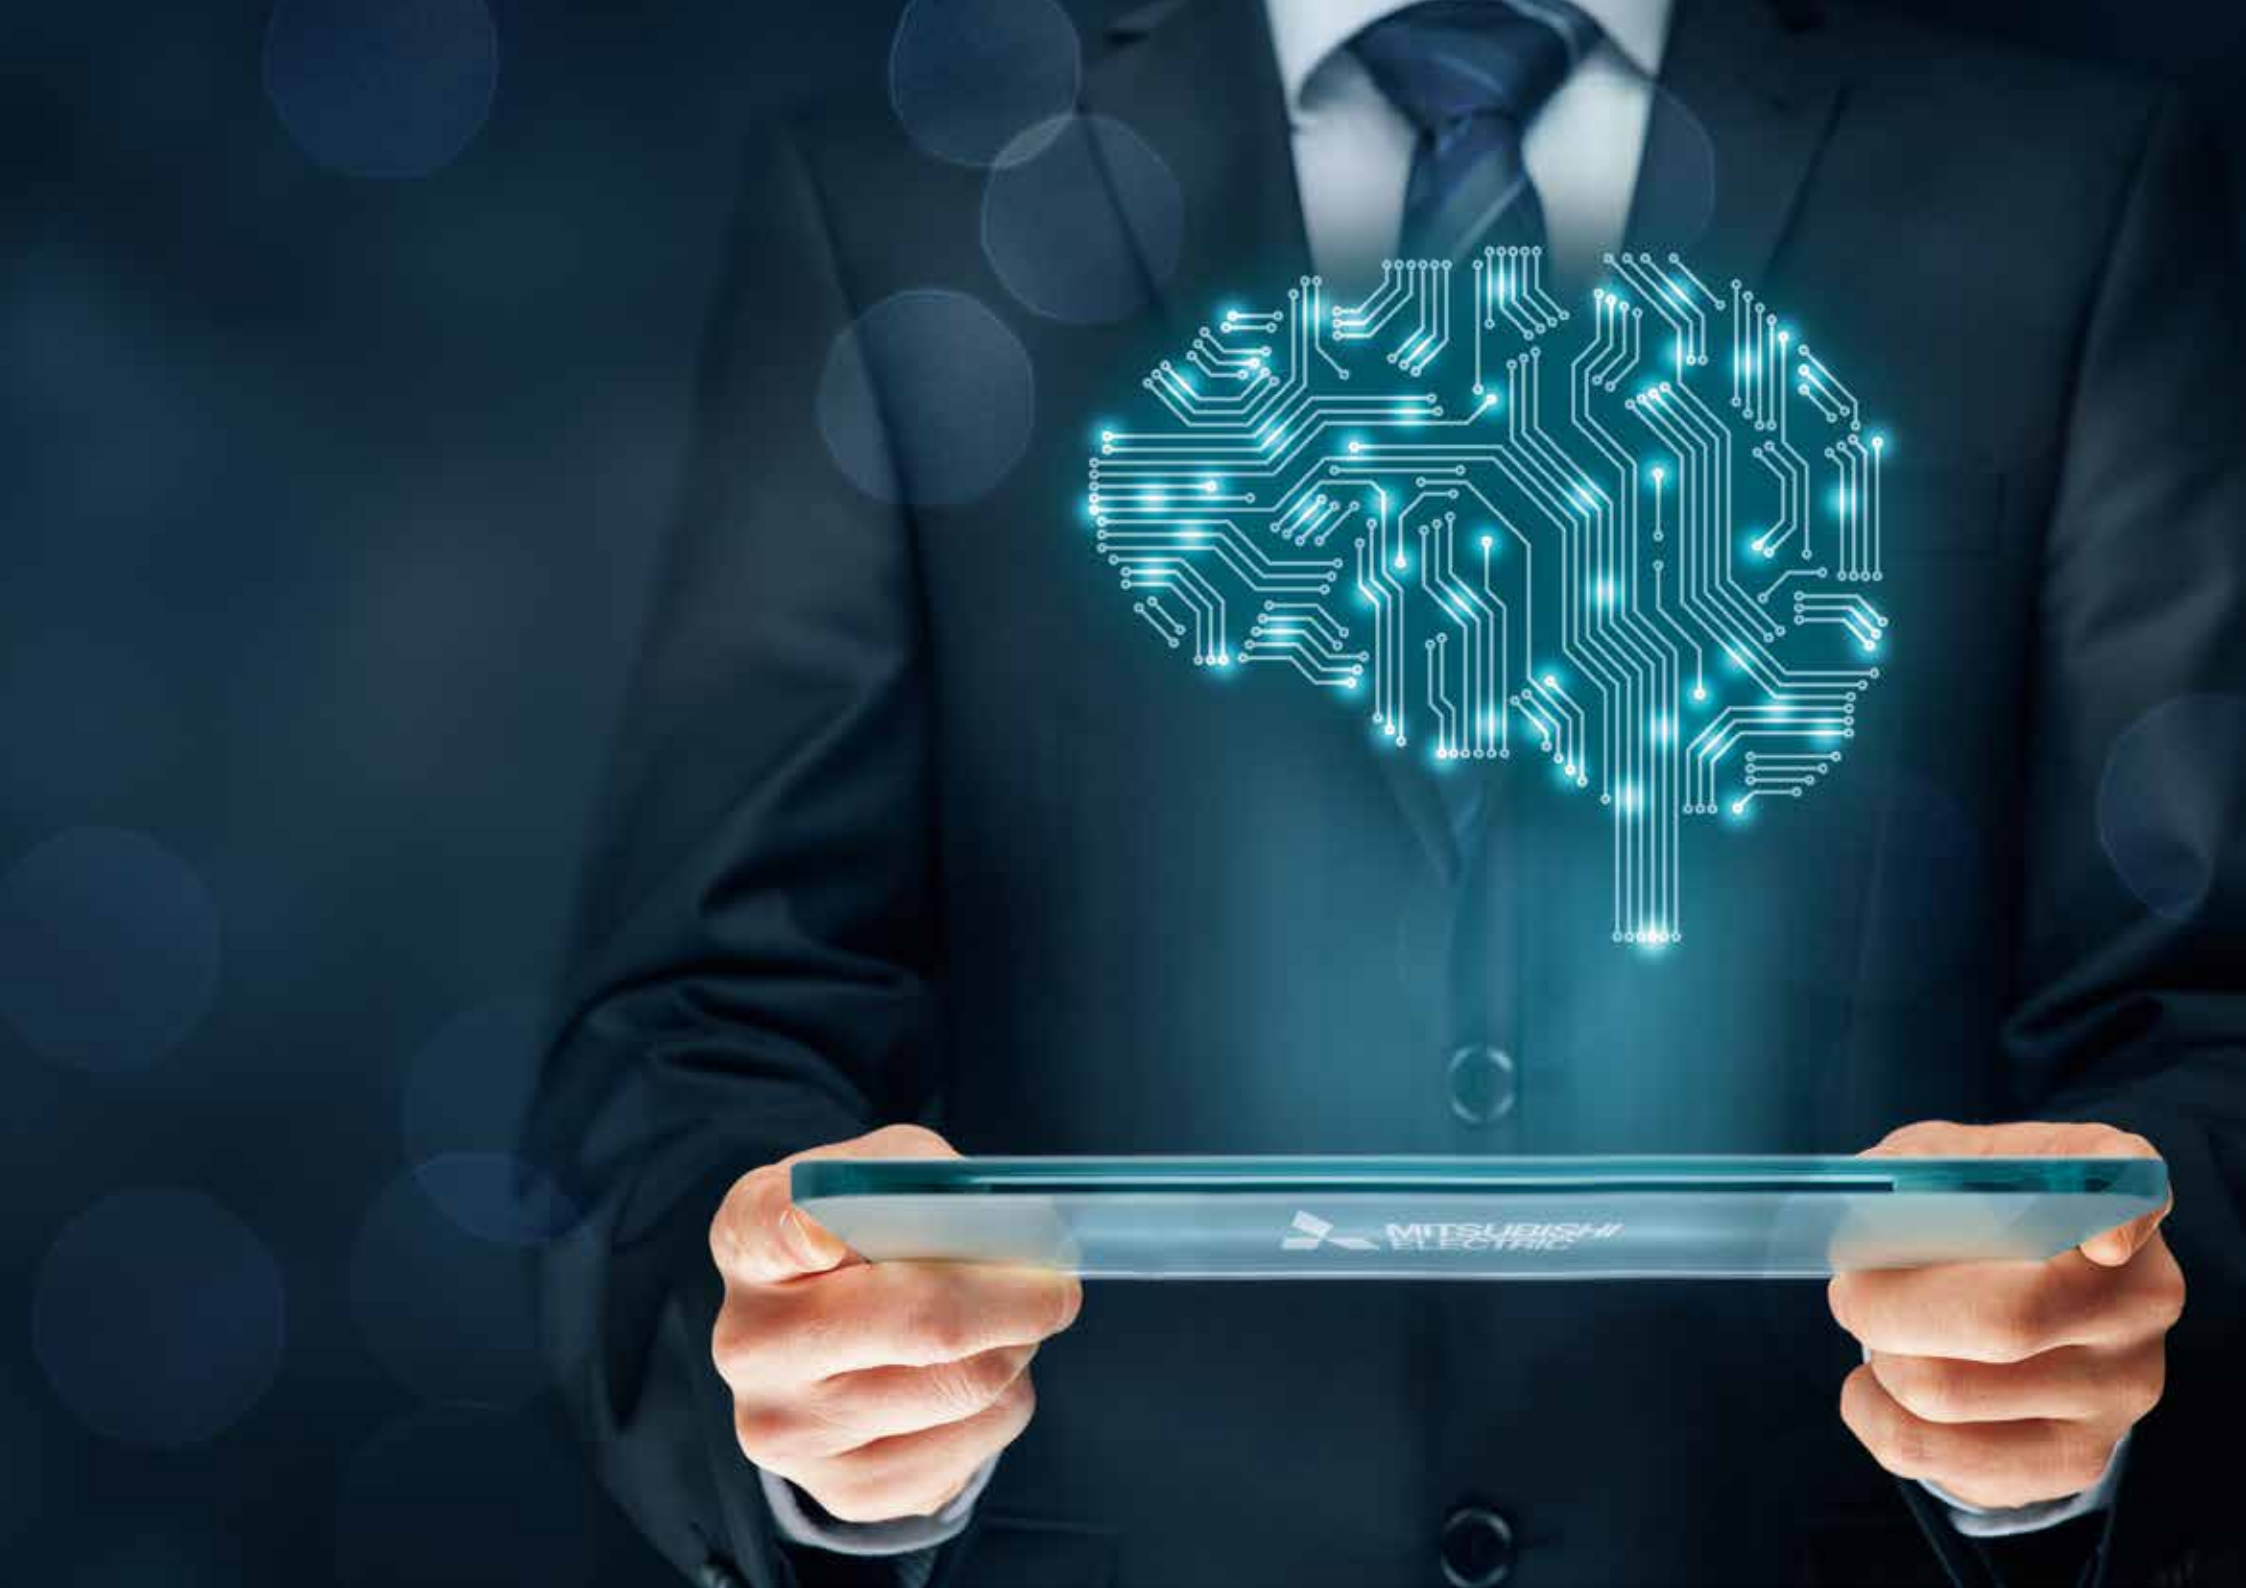

 Option

Mehr Produktivität mit Online-Service.

Steigern Sie die Transparenz und holen Sie einfach mehr raus.

Kundendienst online



Schnelle Online-Hilfe zur Reduzierung von Stillstandszeiten sowie Kosten für Kundendienstesätze. Anwendungsunterstützung mit direktem Zugriff auf die Maschinensteuerung kann dem Maschinenbediener bei schwierigen Aufgaben eine optimale und schnelle Hilfe bieten – alles für den perfekten Produktionsbetrieb.

Prozessdaten-Management



Betriebs- und Prozessdaten können auf der Steuerung abgerufen werden. Eine Exportfunktion aller Prozessdaten, Betriebszustände, Verbrauchsdaten und Wartungszustände wie auch der Alarmmeldungen ist im Standard verfügbar. So lassen sich Daten mehrerer Maschinen konsolidiert betrachten und auswerten, bis hin zur Integration in übergeordnete Produktionsmanagement-Systeme.

Sicherheit geht vor



Anti-Virus-Schutz wird standardmäßig von einem der weltweit führenden Softwaresysteme in der Sicherheitssteuerung gewährleistet.



Ein Werkzeugbauer steigerte seine Effektivität um 387 %.
Hier erfahren Sie wie



Ihr Digitaler Shopfloor für Ihre Maschinen von der WBA
 Werkzeugbauer Klaus Baier steigerte seine Produktivität um 387 %.
 Steigern auch Sie Ihre Produktivität mit der WBA ...



Mehr erfahren ...
www.mitsubishielectric-edm.de/wba

Ihre MV-S immer griffbereit mit dabei

 Option

 **NUI**
 NATURAL
 USER
 INTERFACE

Maschine steuern, Prozesse im Auge behalten – wo immer Sie auch sind.
 Entspannteres Arbeiten durch intelligentere Kommunikation. Ideal in Kombination mit
 Automatisierungslösungen und hoher Prozessautonomie mit der intelligenten AT-Drahteinfädelung.

mcAnywhere Service

Schnelle Hilfe von den Mitsubishi Electric Hotline Experten, dank Zugriff auf die Steuerung aus der Ferne.

mcAnywhere Live Service

Live Service ohne Anfahrtszeit. Ein Mitsubishi Electric Techniker schaut sich „aus der Ferne“
 real Ihre Maschine an und löst Ihr Problem. Schnell, preiswert, ohne Risiko. Keine Lösung, keine
 Ausgaben, so geht Ergebnis.

mcAnywhere Control

Die komfortable und sichere Fernbedienung für Ihr Erodiersystem – powered by TeamViewer.

mcAnywhere Contact+


Jederzeit, an jedem Ort – Sie sind mit direkten Statusberichten per E-Mail immer auf dem Laufenden.





Reinigung der Tankabdichtung

Durch die clevere Auto-Clean-Reinigungsfunktion bleibt Ihre Tankabdichtung immer blitzblank. Dies sichert die Langzeitgenauigkeit und entlastet den Anwender. Eine saubere Sache!

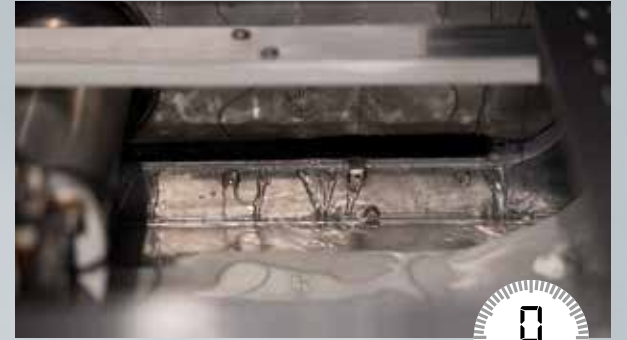

Rasch wechseln,
dauerhaft sparen.



Erodierdrahtwechsel



Die Rolle einfach austauschen und den Erodierdraht über die Transportrollen führen – alles wieder arbeitsbereit in 92 Sekunden.

Schneller Filterwechsel ...



... ohne Werkzeug oder Zeitverlust. Zwei Hände und 32 Sekunden – und der Filter ist ausgetauscht.

Stromkontakt wechseln



Den Stromkontakt nur mit der Hand und einem kleinen Messhelfer wechseln – in einer Geschwindigkeit fit für die Formel 1.



Jetzt Film anschauen:
www.mitsubishi-edm.de/rolle




Direkt zum Movie:
www.mitsubishi-edm.de/filter



Mit eigenen Augen erleben:
www.mitsubishi-edm.de/strom

Beispielrechnungen
Werkstück Stempel, Stahl 1.2379 – 100 mm Schneidlänge
Schneidhöhe . . . 60 mm
Oberfläche Ra 0,32 µm (Vergleich konventionelle Erodiermaschine Ra 0,35 µm)
Drahtelektrode Messing, 0,20 mm

Höhere Leistung: Energiekosten um bis zu 55 % reduziert

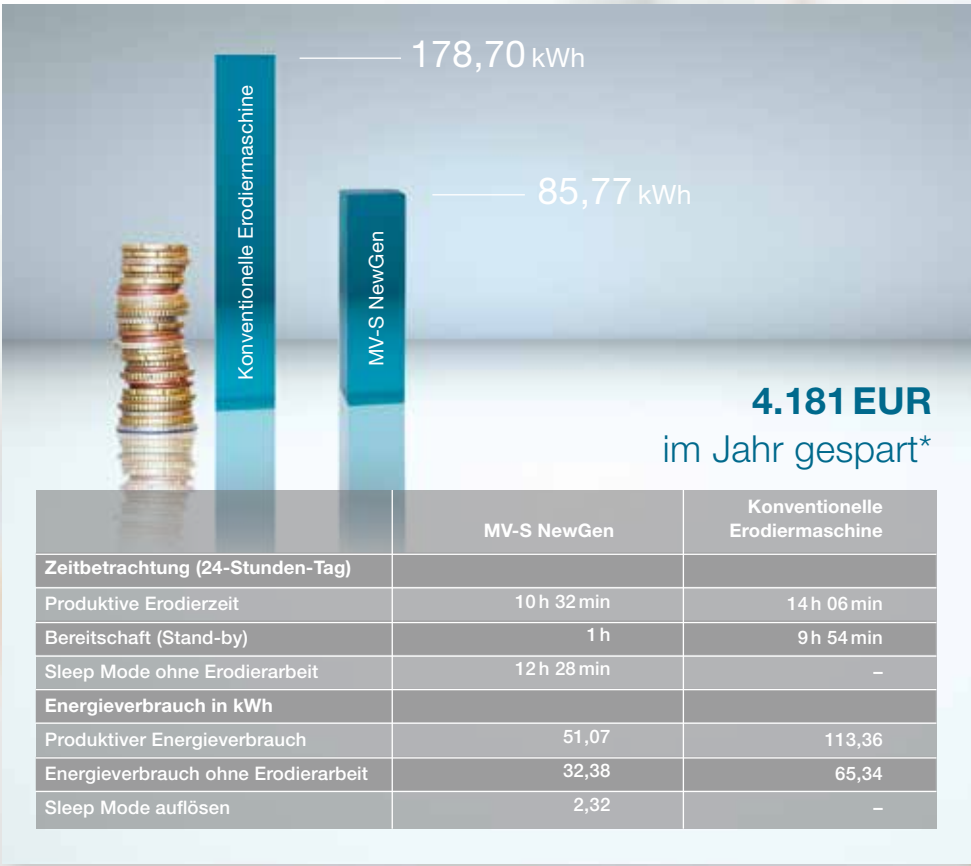

*Annahme: Es werden sechs Stempel/Arbeitstag produziert, Strompreis 0,18 EUR/kWh bei 250 Arbeitstagen/Jahr.



Schneller präzisere Ergebnisse
= geringere Stückkosten.



Filterkosten reduzieren um bis zu 45 %



Ionenaustauscherkosten senken






Mehr und günstiger produzieren.
So geht's.




30,76 % mehr Produktionskapazität



Besseres Ergebnis: Drahtverbrauch bis zu 46 % reduziert

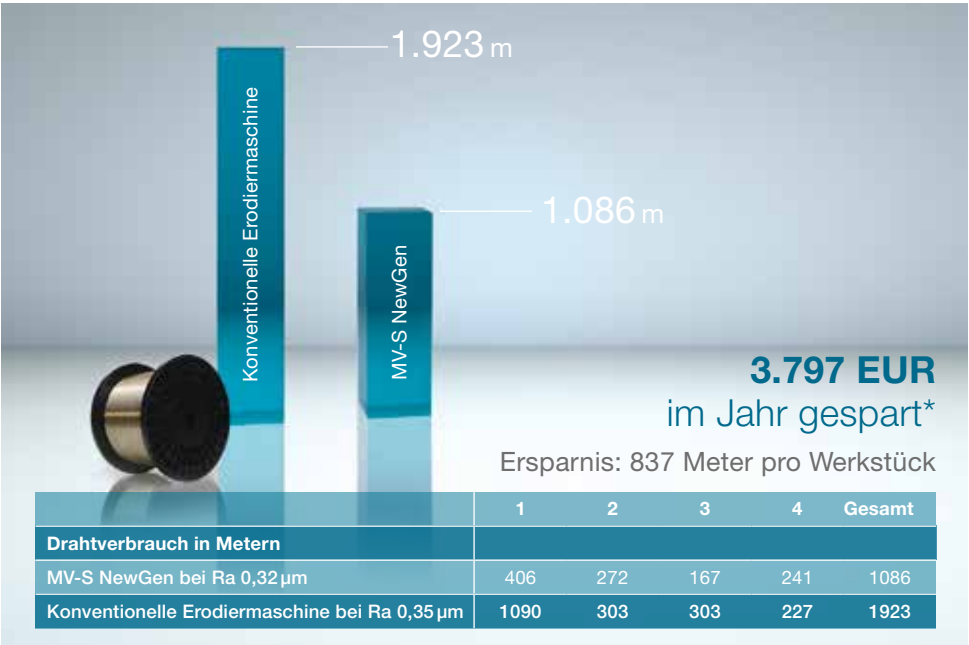

* Annahme: Es werden sechs Stempel/Arbeitstag produziert, Messing-Blankdraht 0,20 mm zu 11,04 EUR/kg bei 250 Arbeitstagen/Jahr.

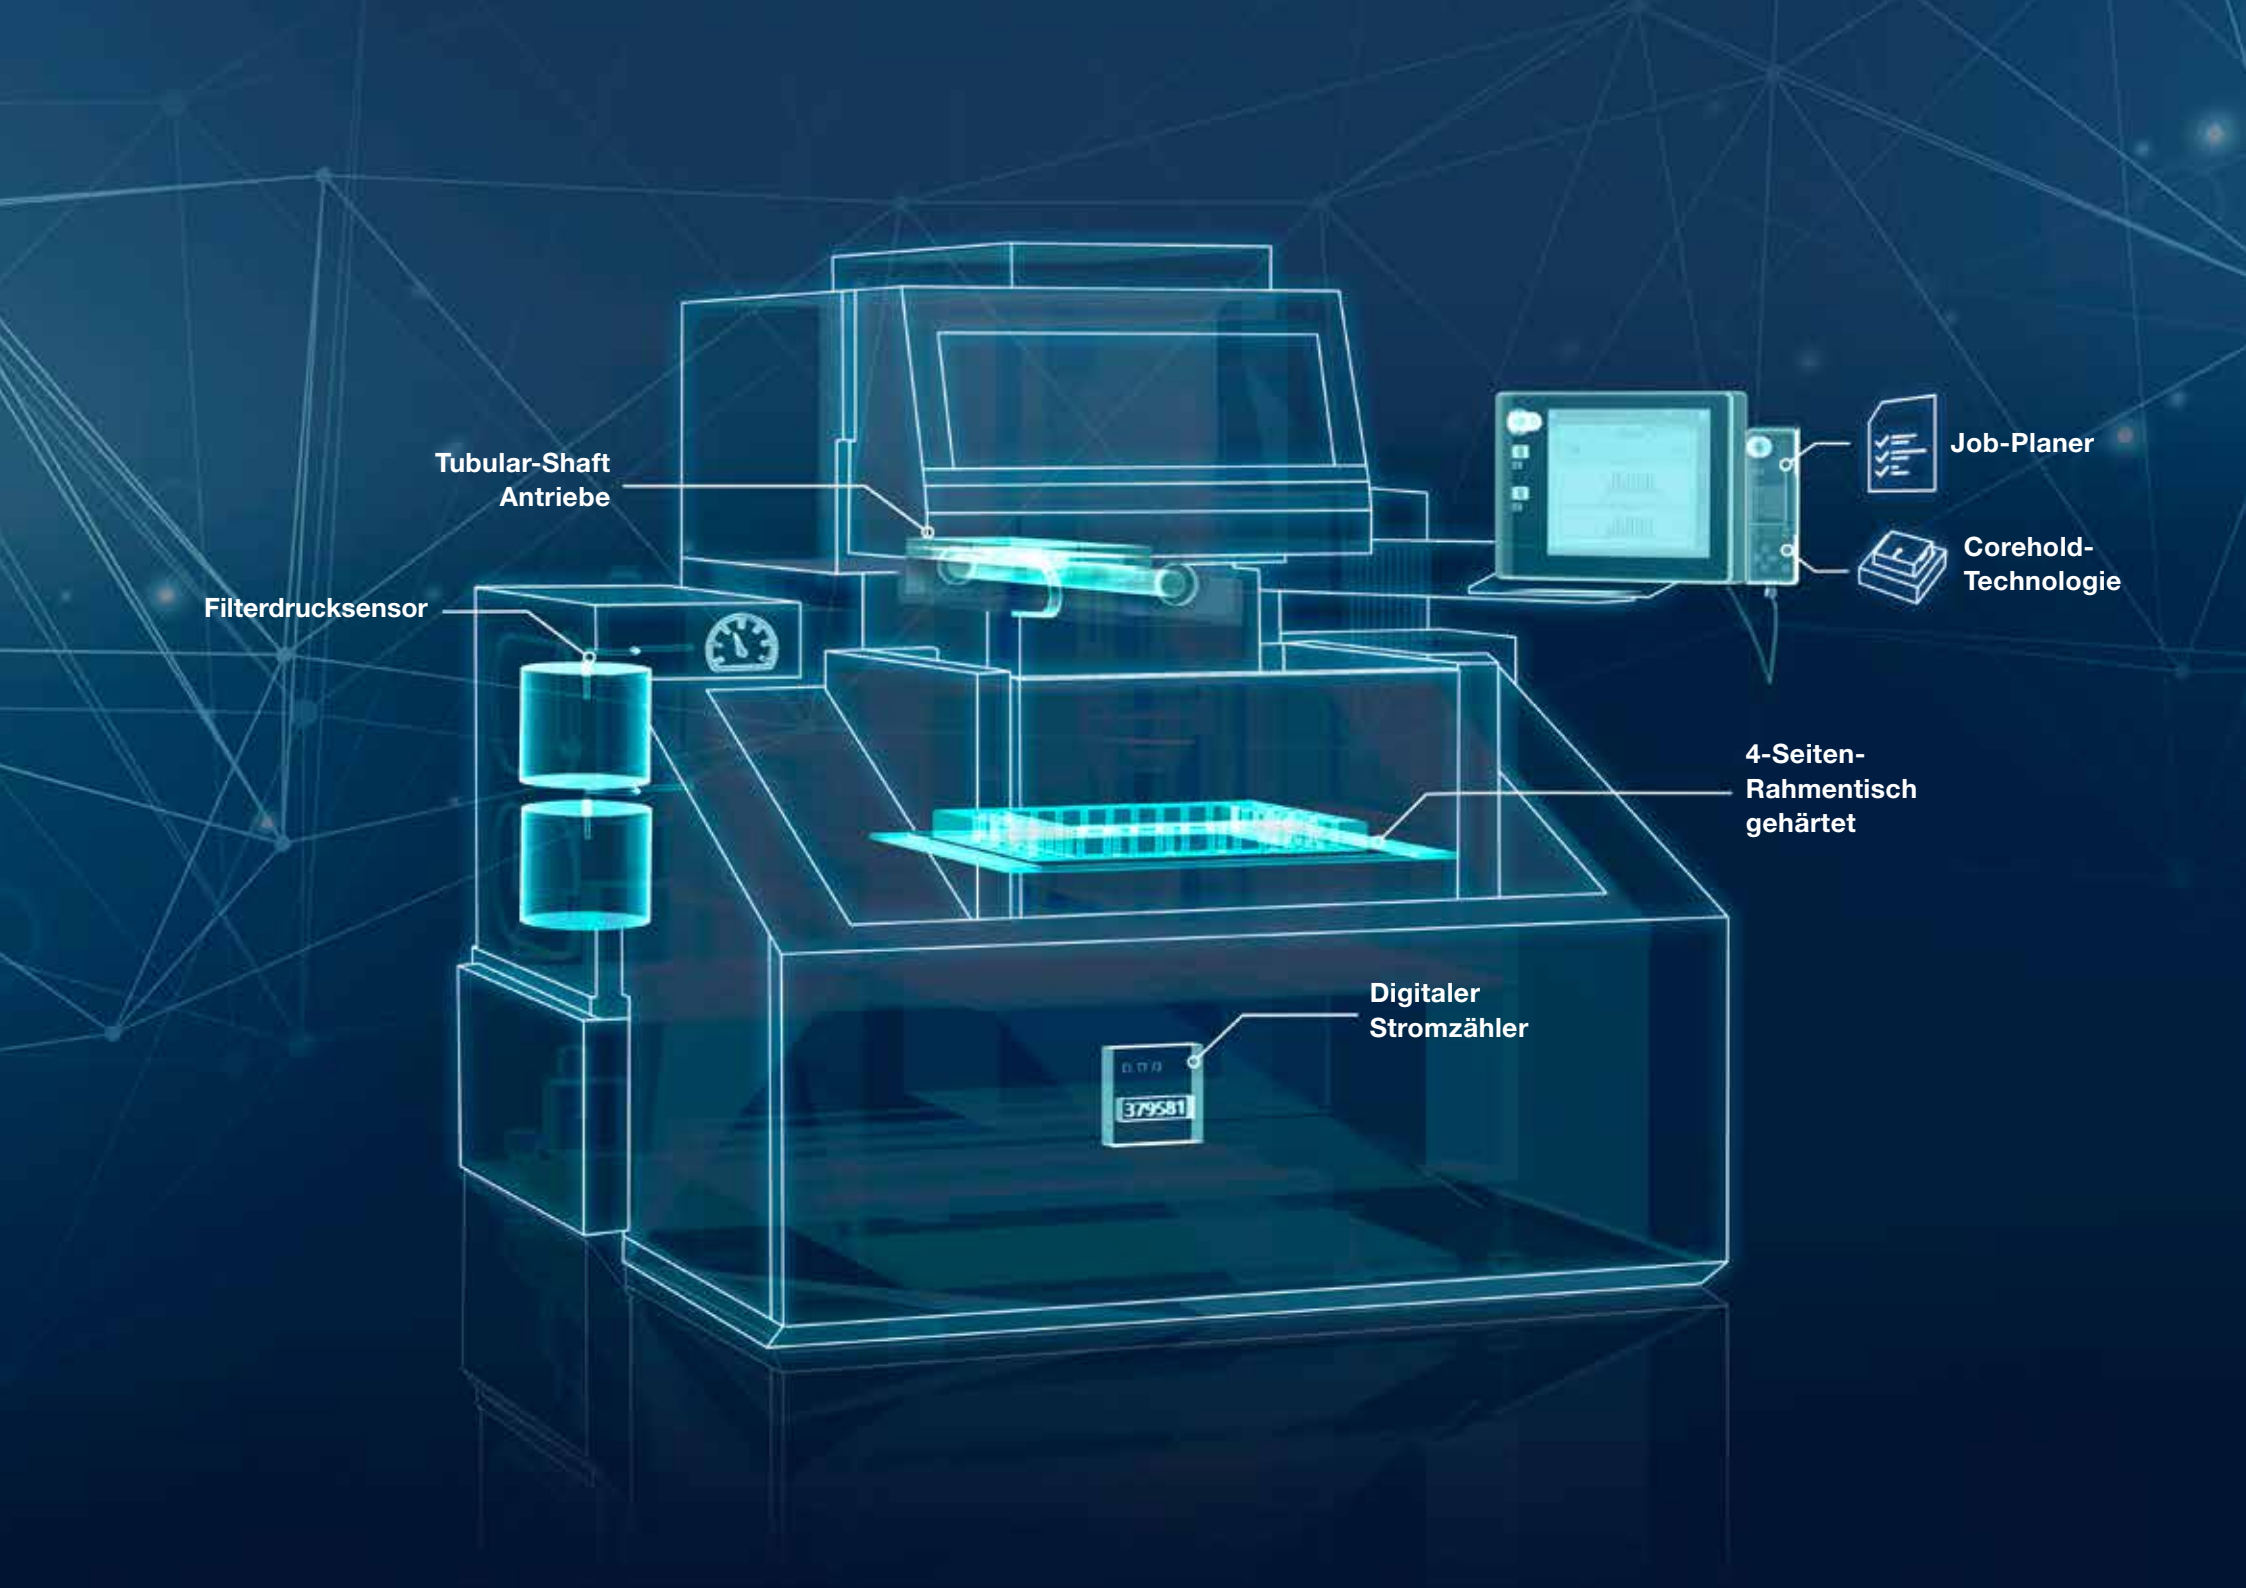

⊕ Option

High-Specification Paket.


Die clevere Lösung.

4-Seiten-Tisch gehärtet




Zur Aufnahme von Bauteilen auch auf vier Innenecken oder als erweiterte Auflagefläche für größere Bauteile.

Tubular Shaft Antriebe

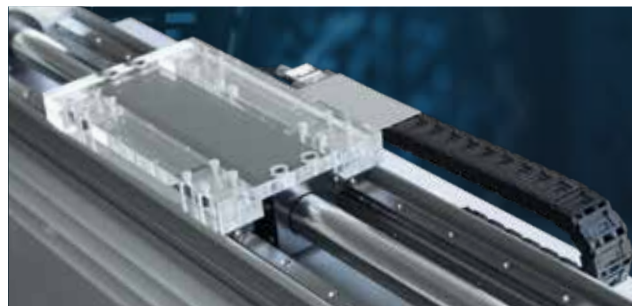


In den Achsen U/V (nicht bei MV4800S NewGen).

Corehold-Technologie

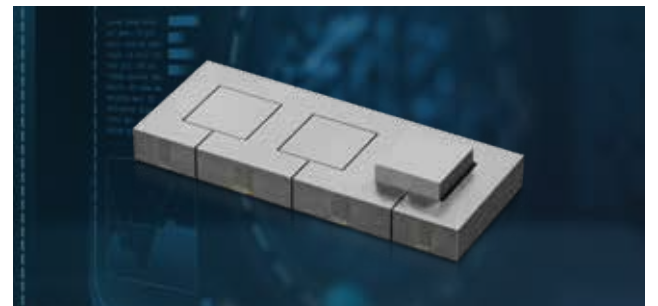

Zur Erweiterung der Effizienz bei der unbemannten Bearbeitung von Mehrfachdurchbrüchen.

Job-Planer

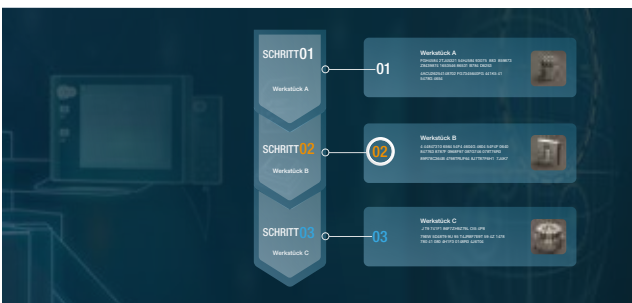

Erweiterter Job-Planer erleichtert die flexible Abarbeitung von anstehenden Bearbeitungsaufgaben.

Filterdrucksensor



Für die präzisere Anzeige und Auswertbarkeit des Filterzustandes (auch über mcAnywhere und Betriebsdatenausgabe).

Digitaler Stromzähler



Für die erweiterte Funktionalität bei der Anzeige und ggf. Ausgabe von Betriebsdaten.



 Option

Connect-Kit.

Mehr Leistung durch zusätzliche Softwarelösungen.


Wer das Maximale aus seiner MV-S NewGen herausholen will, der integriert das System. Die direkte, zeitsparende Bearbeitung von 3D Parasolid ist möglich. Damit die Arbeit auch vorangeht, wenn Sie nicht da sind, erhalten Sie ganz bequem Status-Updates per E-Mail.



Betriebsdatenausgabe zur Verarbeitung von Maschinen- und Bearbeitungsdaten auf externen Software-Systemen.



McAnywhere Contact+ versendet automatisch Maschinenmeldungen per E-Mail an definierte Empfänger.

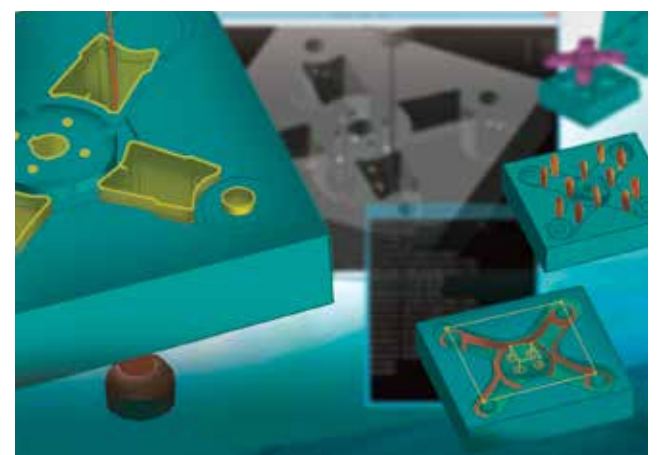

3D-CamMagic – das On-Board-Programmiersystem, das auch 3D-Parasolid-Daten verarbeitet und die Programmierung direkt aus 3D-Modellen ermöglicht.



Automatische Wassernachbefüllung

Intelligente, kontinuierliche Prüfung des Prozesswasserstands und vollautomatische Nachbefüllung bei Bedarf*



Anschluss an externe Kühlanlage

Exakte Temperatursteuerung durch Mikroprozessor gesteuerte Anbindung an ein zentrales Kühlsystem**



Automatische Filterumschaltung

Zwei Filterpaare können wahlweise zusammen im Prozess laufen, oder bei Erreichen des Maximaldruck eines Filterpaares wird automatisch auf das zweite umgestellt

*Benötigt Anschluss an eine Wasserzuleitung

**Benötigt eine bauseitig vorhandene zentrale Kühlanlage



Option

Erweitern nach Maß.

Die clevere Lösung.

3D-Messtaster



Am Maschinenkopf montiert, auf Befehl aktiviert. Die schlaue Lösung.

Angle Master Advance II



Spezielle Drahtführungen und sequenzielle Verrechnung der Drahtanlagepunkte für präzise Winkel.

ERGO-LUX (Maschinenleuchten)



Augenfreundliche Arbeitsbedingungen – dem Anwender zuliebe, dem Bearbeitungsergebnis zugute.

Tool Package



Komplettpaket zur Bearbeitung rotationssymmetrischer Werkzeuge mit PKD- oder CBN-Bestückung.

16/20/25-kg-Drahtstation



Nimmt große Drahtspulen einfach auf. (Standard-Ausstattung bei MV4800S NewGen)

Status-Leuchte



Der aktuelle Status ist weithin sichtbar.

Von Schleifscheiben bis zu hochpräzisen Koniken: eine zukunftssichere Maschine, die Sie jederzeit erweitern können.



⊕ Option

Hier geht es rund.

Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihrer Maschine.

B-Achse



Eine voll in die Maschinen-Steuerung integrierte, servogesteuerte B-Achse ermöglicht Ihnen das Drahterodieren am rotierend mitgeführten Werkstück. Hiermit lassen sich Teilungs- und Mehrseitenbearbeitungen in einer Aufspannung sowie Simultanbearbeitungen durchführen.

Dreh-/Schwenkachse



Zur Bearbeitung von Koniken mit höchsten Genauigkeitsanforderungen: die in die Maschinen-Steuerung integrierte Dreh-/Schwenkachse. Mehrachsige Bearbeitung bis ins Zentrum des Werkstückes und Mehrseitenbearbeitung in einer Aufspannung, Realisierung von hochgenauen konischen Polygonen.

Mini-Rotierachse



Voll in die Maschinen-Steuerung integrierte Rotierspindel mit Positionierung für kleinste hochgenaue Bauteile, z. B.: Herstellung von Auswerferstiften mit Durchmesser $\geq 0,05$ mm, Realisierung konischer Gewinde in der Medizintechnik, erosives Schleifen und Drehen, Simultanbearbeitung.

Rotierbearbeitung



Hiermit lassen sich sowohl Indexier- und Simultanbearbeitungen als auch Hochgeschwindigkeitsrotationen (funkenerosives Schleifen) zuverlässig durchführen: die voll in die Maschinensteuerung integrierte, servogesteuerte Rotierbearbeitung. Entdecken Sie neue Fertigungsmöglichkeiten!



Automation muss flexibel sein.

Unterschiedliche Fabrikate unter eine Haube bekommen.

Optimale Lösungen – maßgeschneidert, konfigurierbar oder standardisiert


Die Handlingsysteme und Roboter von verschiedensten Herstellern können nahtlos integriert werden. Die für ihre Zuverlässigkeit und Produktivität bekannten Erodiermaschinen der MV-S-Serie von Mitsubishi Electric sind „Automation Ready“. Gerne zeigen wir Ihnen Beispiele, die sich in der Praxis bewährt haben und Ihnen helfen, die Kosten zu senken sowie die Produktionskapazität zu erhöhen.



Automation noch einfacher mit EDMCell Cube – willkommen und einfach eingebunden.



Flexible Lösung: Knickarm-Roboter bis 15 kg in Mitsubishi Electric Qualität.

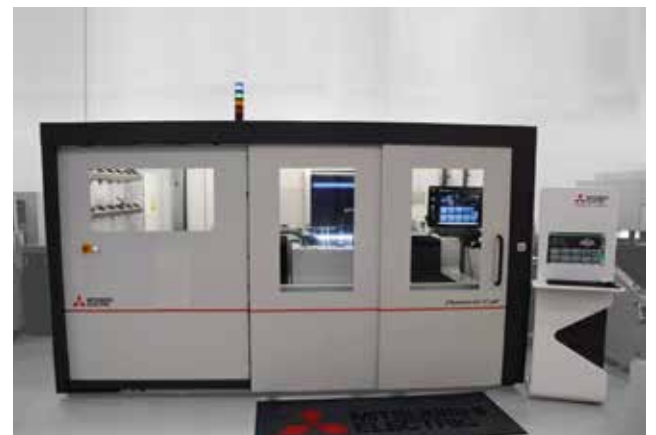




Automatisierte Integration mit Diamond Cell.



Erfolgreich gemeistert!

Der Erfolgsfaktor in vielfältigen Bereichen.

Medizin · Fahrzeugindustrie · Kommunikation/Elektro · Luft- und Raumfahrttechnik

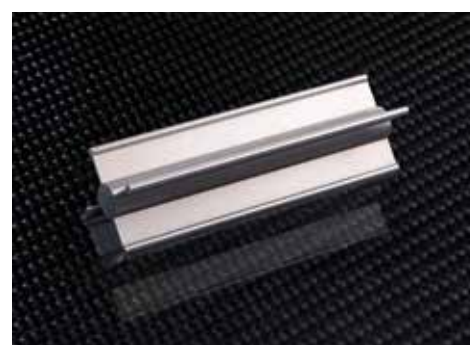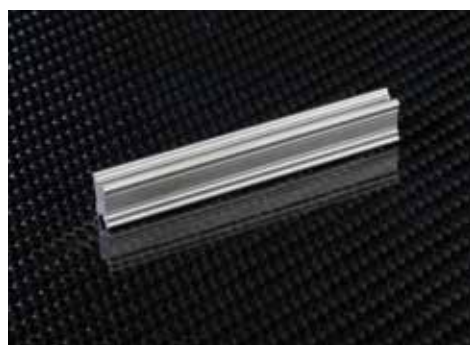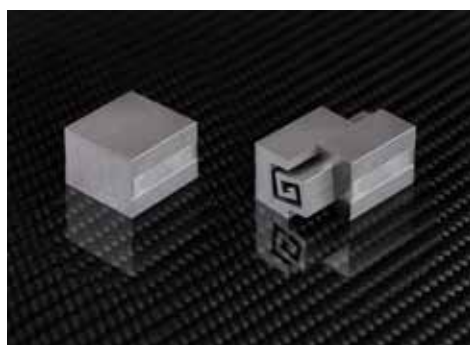



Servicehotline: +49 (0) 2102 486 7600
Anwendungsunterstützung: +49 (0) 2102 486 7700
 Montag bis Freitag: 7.30 Uhr–20.00 Uhr / Samstag: 9.00 Uhr–16.00 Uhr

Service.

Wir sind für Sie da.

Sie mögen keine Callcenter und Warteschleifen – wir auch nicht. Ausgezeichneten Service kaufen Sie mit – bei jeder Mitsubishi Electric Erodiermaschine. Der Service erfolgt durch eigene, hochqualifizierte Servicetechniker, damit die Produktion läuft – und das zuverlässig. Anwender werden telefonisch unterstützt und profitieren vom Know-how und Erfahrungsschatz der Mitsubishi Electric Spezialisten.

Lager und Logistik



Alle lagerhaltigen Produkte (Verbrauchs- und Ersatzteile) liefern wir Ihnen auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten z.B. mittels Kurier oder durch Abholung. Die Nähe zum Düsseldorfer Flughafen und die Autobahnanbindung ermöglichen es, Teile schnellstmöglich zu versenden.

Mitsubishi Electric Originalteile



Sämtliche Standard-Ersatzteile der Mitsubishi Electric Consumable-Line sind Original-Importe oder nach den Vorgaben der Entwicklungs- und Konstruktions-Spezifikation in Deutschland gefertigt. Sie erhalten Originalteile in erstklassiger Qualität zu attraktiven Preisen.

Unterstützung wann Sie diese brauchen



Mit der starken Unterstützung von Mitsubishi Electric auf allen Kanälen:

- Telefon
- vor Ort Service
- Online Service per mcAnywhere Live

So läuft Ihre Maschine so, wie Sie diese brauchen, genau nach Plan.



Jetzt Teile bestellen unter...
www.edmshop.de oder edm.parts@meg.mee.com



Expertenhilfe per Smartphone

mcAnywhere Live

Gesehen, verstanden, gelöst ...

Maschinen müssen laufen ...



Lösen Sie Maschinenprobleme schneller als je zuvor mit Echtzeit-Ferndiagnose und ohne Reiseverzögerungen. Ein Mitsubishi Electric Techniker schaut sich „aus der Ferne“ real Ihre Maschine an und löst Ihr Problem.



Jetzt mehr erfahren ...

www.mitsubishielectric-edm.de/mcanywhere

Experte sieht es, Experte löst es



Durch den Einsatz modernster Remote-Technologie ermöglicht mcAnywhere Live den Mitsubishi Electric Technikern, sich digital mit Ihren Maschinen zu verbinden, Probleme zu diagnostizieren und sie oft in Echtzeit zu lösen. Das bedeutet schnelleren Service, geringere Kosten und sofortiges produzieren für Ihr Unternehmen.

Kein Erfolg per Remote - keine Kosten!



Wird das Problem nicht online gelöst, wird nichts berechnet; während der Garantiezeit ist mcAnywhere Live grundsätzlich kostenlos. Sie sparen Reisekosten, verkürzen Stillstände und schonen die Umwelt, weil Anfahrten einfach entfallen.



Jetzt Film anschauen:

qr.mitsubishielectric-edm.de/mcanywhere_live_video



Mehr erfahren...
www.mitsubishi-edm.de/schulungen

Schulungen

bleiben Sie up to date! Wir unterstützen Sie.

Ihre Ausbildung an den Draht- und Senkerodiersystemen findet in unserem eigenen Technologie- und Schulungszentrum in Ratingen statt.

Programmieren ohne Ausbildung



Anwender erlernen den gekonnten Umgang direkt an der Maschine und an speziell dafür eingerichteten CNC-Arbeitsplätzen. So profitieren Sie am meisten vom direkten Know-how-Transfer. Die Schulungen finden bei Mitsubishi Electric in Ratingen statt. Zusätzlich werden Schulungen von unseren internationalen Partnern durchgeführt.

Kurse, Seminare und Anwenderworkshops



Die Programmvierfalt reicht von Grundlagenkenntnissen bis hin zu individuellen Schulungen, die sich exakt am Fortbildungsbedarf Ihrer Mitarbeiter orientieren. Darüber hinaus führen wir regelmäßige, für unsere Kunden kostenfreie Anwendungswrkshops durch, die stets aktuelle Themen in Theorie und Praxis behandeln.

Kompaktschulung



In einem kompakten, vierwöchigen Intensivkurs erwerben Teilnehmer praxisnahes Know-how direkt an modernsten Mitsubishi Electric Maschinen. Ohne langwierige Rekrutierungsprozesse schaffen Sie so schnell qualifizierte Fachkräfte mit direktem Mehrwert für Ihre Produktion.



Jetzt anmelden:
mitsubishielectric-edm.de/kompaktschulung



Knallharte Fakten, messbares Produktivitätsplus durch Digitalisierung

Werkzeugbauer steigerte seine Effektivität um 387 %

Hier erfahren Sie wie

Optimierung ganz einfach erklärt




Mitsubishi liefert Maschinendaten, die die WBA zur Verbesserung der Produktionsprozesse nutzt. So können hochpräzise Datenanalysen in Echtzeit durchgeführt werden. Sie profitieren von einer optimierten Produktion, geringeren Ausfallzeiten und besseren Produkten, da die kontinuierliche Datenanalyse eine feinere Steuerung und Anpassung der Maschinenprozesse ermöglicht.

Nahtlose Integration von Maschinen



Dank der WBA IIoT-Plattform ist die nahtlose Integration von Maschinen und Anlagen mühelos möglich. Ganz gleich, welche Geräte Sie einsetzen, die Plattform sorgt für eine flexible Anpassung an Ihre Produktionsanforderungen und bietet Skalierbarkeit, damit Ihr System mit Ihrem Unternehmen wachsen kann.

Alle Daten auf einen Blick

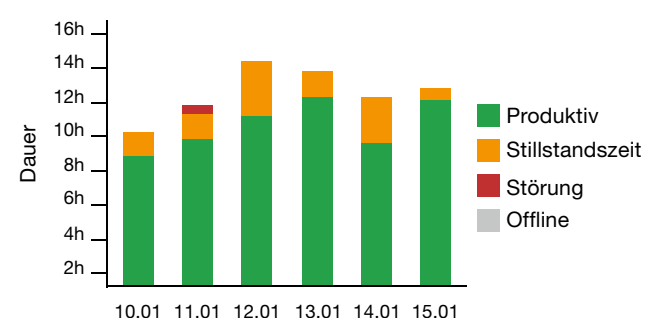

Mit der „Auf einen Blick“-Lösung haben Sie stets einen vollständigen Überblick über Ihre Produktionsprozesse. Echtzeitdaten geben Ihnen sofortigen Einblick in den Maschinenstatus und den Produktionsfortschritt.




Jetzt mehr erfahren ...

www.mitsubishielectric-edm.de/wba



**WBA
WERKZEUGBAU
AKADEMIE**


MV1200S NewGen

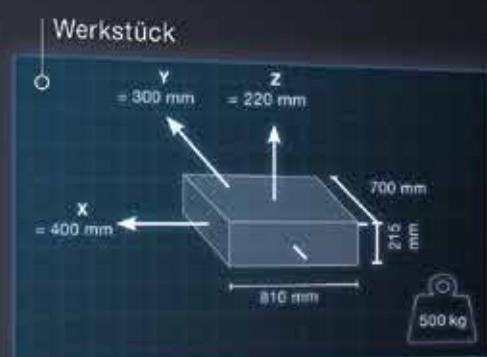


Gewicht Maschinenkörper... 2700 kg
Gewicht Generator... 240 kg
Höhe der Maschine... 2015 mm

Erforderliche Mindestmaße für
Tür-/Tordurchgänge (B x H) in mm... 1910 x 2015


Maschinenplan

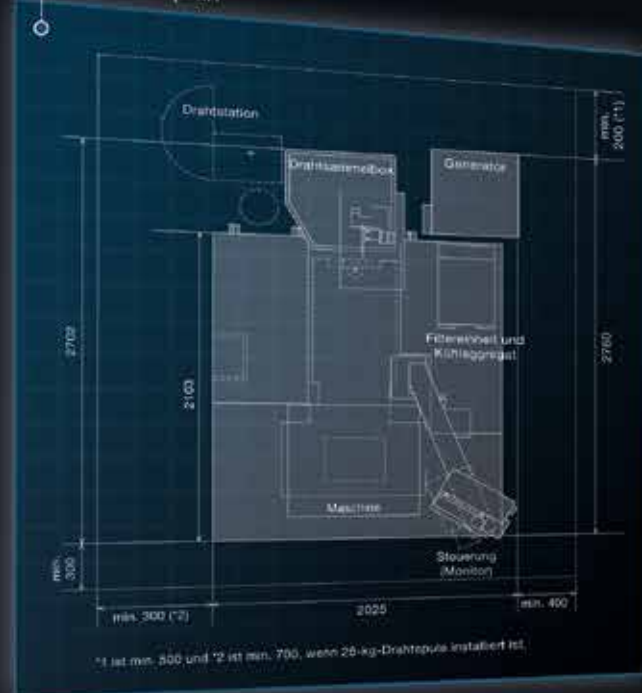

Tischlayout

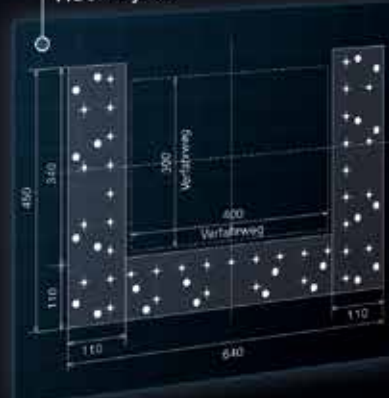


MV2400S NewGen

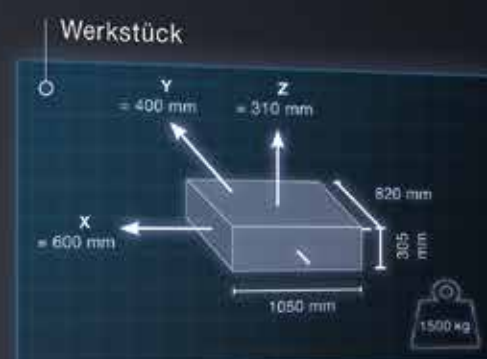


Gewicht Maschinenkörper... 3500 kg
Gewicht Generator... 240 kg
Höhe der Maschine... 2150 mm

Erforderliche Mindestmaße für
Tür-/Tordurchgänge (B x H) in mm... 2103 x 2150



Maschinenplan

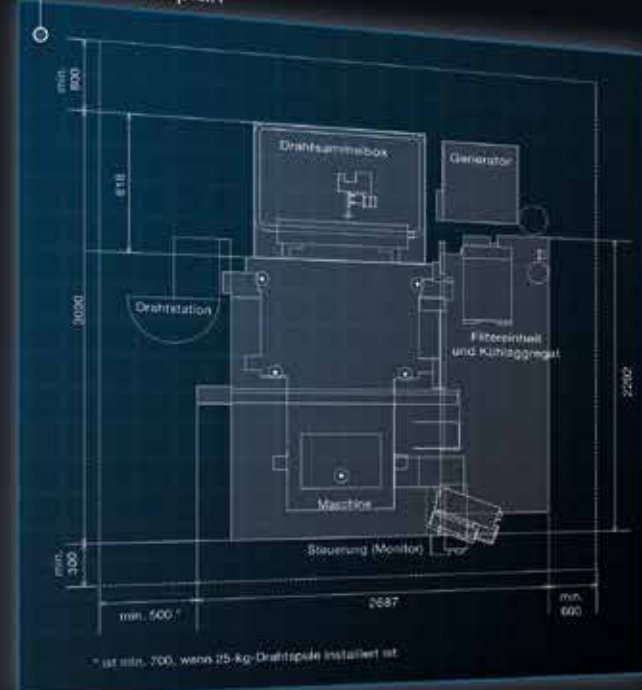

Tischlayout

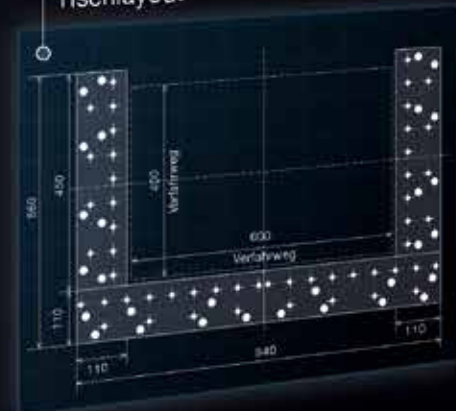

MV2400S Z+ NewGen

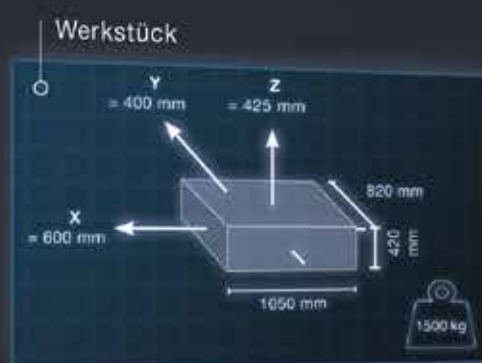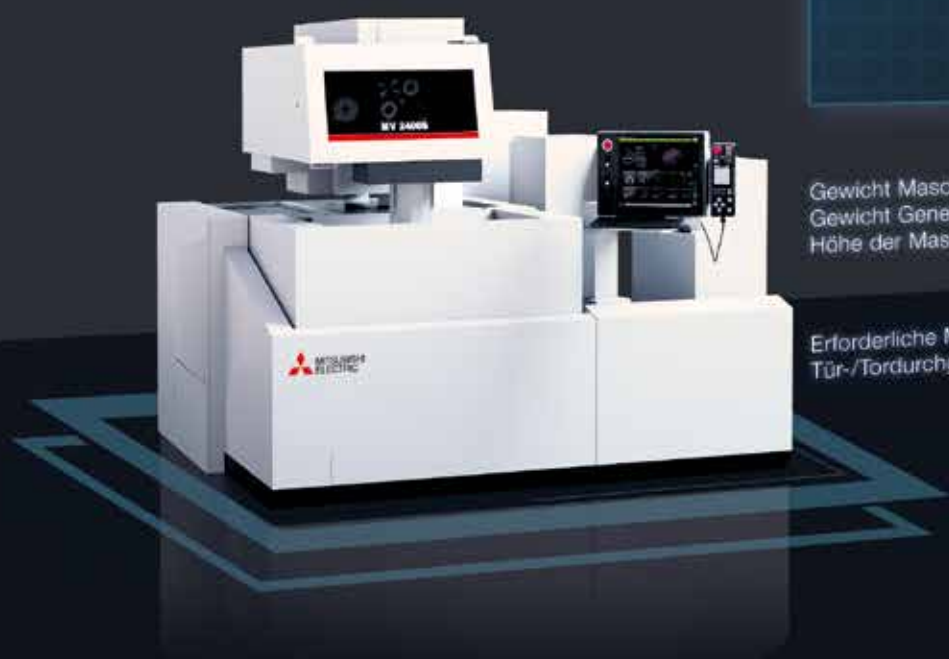

Gewicht Maschinenkörper.... 3650 kg
Gewicht Generator..... 240 kg
Höhe der Maschine..... 2380 mm

Erforderliche Mindestmaße für
Tür-/Tordurchgänge (B x H) in mm..... 2085 x 2380



Maschinenplan



Tischlayout




MV4800S NewGen

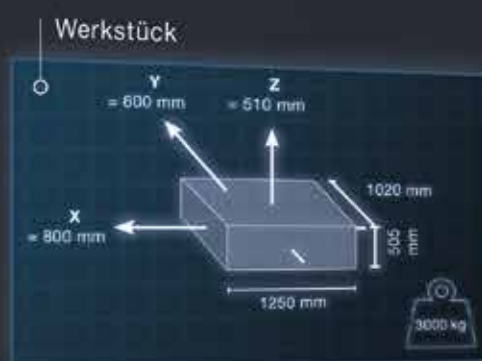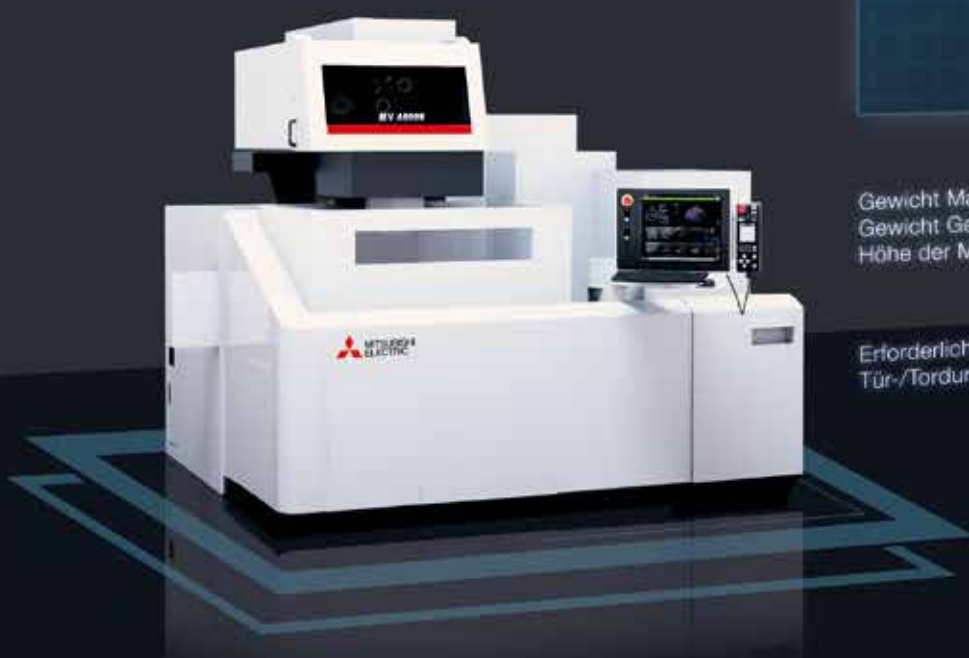


Gewicht Maschinenkörper.... 5700 kg
Gewicht Generator..... 240 kg
Höhe der Maschine..... 2815 mm


Erforderliche Mindestmaße für
Tür-/Tordurchgänge (B x H) in mm..... 2587 x 2815

Maschinenplan

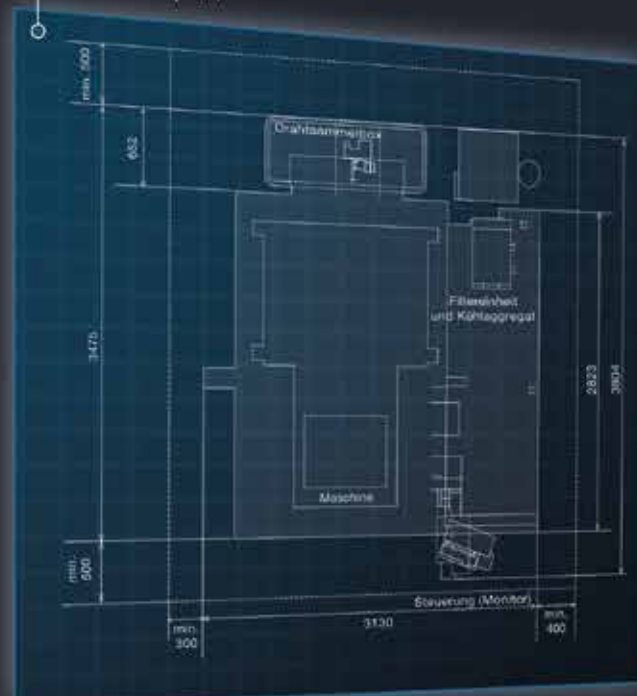

Tischlayout

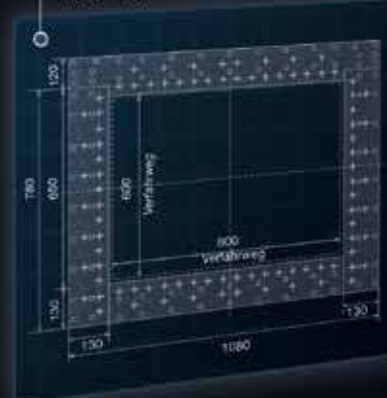

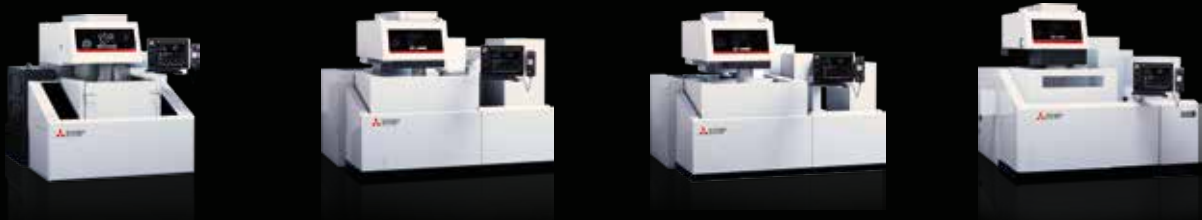

Maschine	MV1200S		MV2400S		MV2400S Z+		MV4800S	
Verfahrweg (X/Y/Z) in mm	400/300/220		600/400/310		600/400/425		800/600/510	
Verfahrweg (U/V) in mm	120/120	(+/- 60)	150/150	(+/-75)	150/150	(+/-75)	200/200	(+/-100)
Konikwinkel (Werkstückhöhe) in °/mm	15/200	30/87	15/260	30/110	15/260	30/110	15/355	30/155
Max. Werkstückabmessungen (BxTxH) in mm	810x700x215		1050x820x305		1050x820x420		1250x1020x505	
Max. Werkstückgewicht in kg	500		1500		1500		3000	
Tischabmessungen (BxT) in mm	640x450		840x560		840x640		1080 x780	
Tischlayout	gehärteter 3-Seiten-Tisch				gehärteter 4-Seiten-Rahmentisch		gehärteter 4-Seiten-Tisch	
Mögliche Drahtdurchmesser in mm	0,1–0,3						0,15–0,3	
Drahtspulenaufnahme in kg	10						10/16/20/25	
Automatische Drahteinfädeldung/Drahtzerhacker	Ja/Ja							
Gesamtabmessungen (BxTxH) in mm	2025x2760x2015		2687x3030x2150		2837x3452x2380		3130 x3475x2815	
Maschinengewicht in kg	2700		3500		3650		5700	
Netzspannung	3 Phasen 400 V/AC ± 10 %, 50/60 Hz, 13 kVA							
Filtersystem								
Tankfassungsvermögen in l	550		860		980		1480	
Filterfeinheit in µm/Anzahl Filterelemente	3/2							
Temperatursteuerung	Dielektrikum-Kühlaggregat							
Gewicht (ohne Befüllung) in kg	im Maschinengewicht enthalten		350		390		450	
Generator								
Leistungseinheit	regenerativer transistorgeregelter Impulsgenerator							
Kühlmethode	vollständig abgedichtet /indirekte Luftkühlung							
Max. Arbeitsstrom in A	50							
Abmessungen (BxTxH) in mm	600x650x1765							
Gewicht in kg	240							
Steuerung								
Eingabemöglichkeiten	Tastatur, USB-Stick, Ethernet, 19"-Touchscreen							
Steuerungssystem	CNC, geschlossene Regelkreise							
Min. Befehlsschritt (X/Y/Z/U/V) in µm	0,1							
Min. Achsauflösung in µm	0,05							

Ausstattung	MV-S Serie
Tubularantriebe mit Linearmaßstäben (X/Y)	Ja
Steuerung M800 mit 19"-Full-Touch-Monitor	Ja
Handpilot mit konfigurierbarem LCD-Monitor	Ja
Vertikale Frontschiebetür	MV1200S manuell, MV2400S/MV4800S automatisch
Digitaler AE II-Generator	Ja
Ethernet/DNC/FTP	Ja
Vorbereitung für Automation	Option
McAfee AntiVirus embedded	Option
Betriebsdatenausgabe	Option
2D CamMagic on Board	Ja
Corehold Technologie	Option
Job-Planer	Option
Sleep-Mode	Ja

Optionale Hardware	MV-S Serie
High-Spec-Paket	Option (nicht nachrüstbar)
Drahtstation für 16/20/25 kg Drahtspulen	Option (Standard bei MV4800S)
Drahtstation für 50-kg-Drahtspulen	Option
Angle Master Advance II – Basis-Kit inkl. Ausrichtgerät	Option
Angle Master Advance II – Drahtführungsset	Option
Automatischer Renishaw-Taster an Pinole	Option
ERGO-LUX LED-Fluter	Option
Dreistufige Signallampe	Option
Autom. Wassernachbefüllung	Option
Anschluss an externe Kühlanlage	Option
Externer Signalausgang mit Relaisplatine	Option
Automatische Filterumschaltung	nur MV2400S/MV4800S

Optionale Tools	
Connect-Kit	Option
3D CamMagic on Board	Option
mcAnywhere Service	Option
mcAnywhere Control / mcAnywhere Control light	Option
mcAnywhere Contact / mcAnywhere Contact light	Option
Tool package / Automationslösungen	Option

Stromanschluss: 3 Phasen 400V/AC, PE, ± 10 %, 50/60Hz, Absicherung min. 32A träge
Pneumatikanschluss: 5–7 kgf/cm², 500–700kpa, Luftmenge min. 75l/min, 3/8" Schlauchanschluss
Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden.
Nicht zum Leistungsumfang von Mitsubishi Electric gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV-Richtlinie.
Das Kühlaggregat enthält fluoriertes Treibhausgas R410A. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.



Details finden Sie im Aufstellplan zur Maschine:
www.mitsubishi-edm.de/betrieb

Partner



Neues zuerst erfahren



mitsubishielectric-edm.eu/yt



mitsubishielectric-edm.eu/ig



mitsubishielectric-edm.eu/li

Kompaktschulung



mitsubishielectric-edm.de/kompaktschulung

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Mechatronics Machinery / Mitsubishi-Electric-Platz 1 / 40882 Ratingen / Tel. +49 (0) 2102 486-6120 / Fax +49 (0) 2102 486-7090
edm.sales@meg.mee.com / www.mitsubishi-edm.de

