
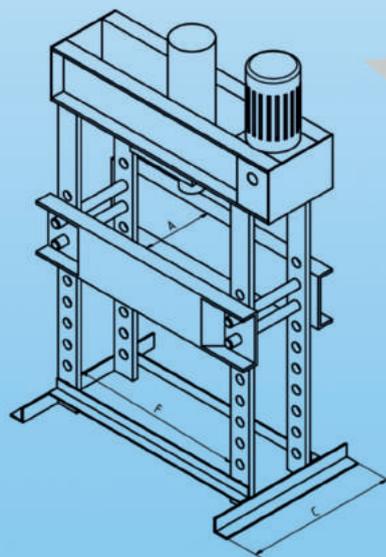


Maßtabelle Werkstattpressen (weitere Größen auf Anfrage)

Modell	Einheit	30t	60t	100t	150t	200t
A	mm	360	395	395	440	520
B	mm	490	580	580	650	750
C	mm	800	850	850	950	950
D	mm	70	90	120	130	165
E	mm	2100	2250	2350	2350	2750
F	mm	800	1000	1000	1200	1200
G	mm	900	1000	1000	1000	1000
H	mm	1310	1560	1560	1770	1850
Hub	mm	400	400	400	400	400
Elektromotor	kW	1,5	2,2	3	4	7,5
Ölpumpe	l/min	6	9	12	18	21
Volumen Öltank	l	20	27	27	33	60
Eigengewicht unbefüllt	kg	490	750	850	1100	1600
Anschlussstecker	-	CEE 16A	CEE 16A	CEE 16A	CEE 16A	CEE 32A
Spannung	V	400	400	400	400	400
Nenndruckkraft	kN	294,3	588,6	981	1471,5	1962
Maximaler Arbeitsdruck	bar	265	265	320	310	320
Zylinderinnendurchmesser	mm	120	170	200	250	280
Geschwindigkeit heben	mm/s	12	12	12	12	12
Geschwindigkeit senken	mm/s	8	8	8	8	8

Lieferung erfolgt ohne Betriebsflüssigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr

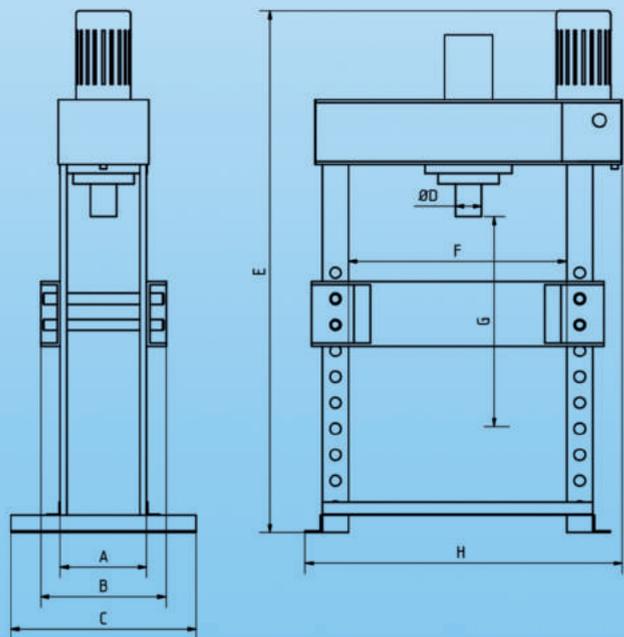

Hydraulische Werkstattpressen

30 t **150 t**
60 t **200 t**
100 t **500 t**




Informationen und Verkauf unter:





400 mm doppelwirkender Hub

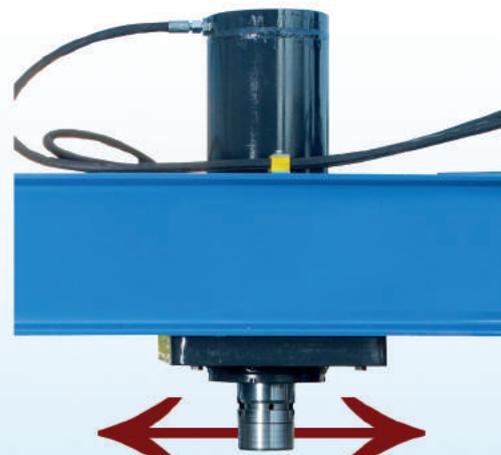


Verstellbarer Hubzylinder



**Druckanzeige
Motorschutzschalter mit Not-Aus**



Schnellwechselbarer Druckeinsatz

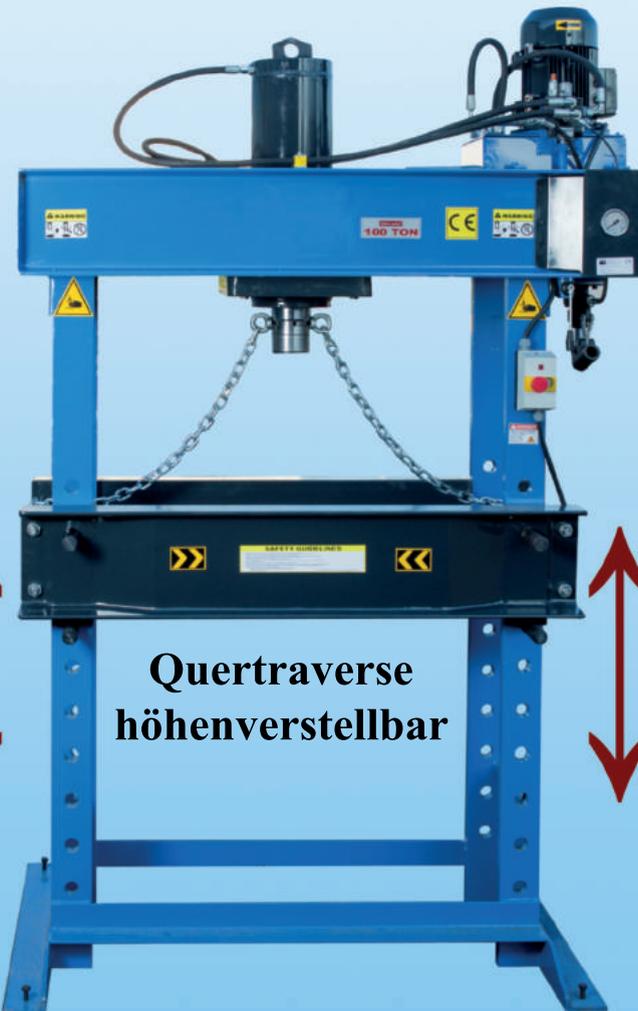

**Quertraverse
höhenverstellbar**



**2 in 1: Handhebelpumpe
und Motorpumpe**