
Präzision und Produktivität für die Plattenbearbeitung
Alles aus einer Hand. Alles 100 Prozent!

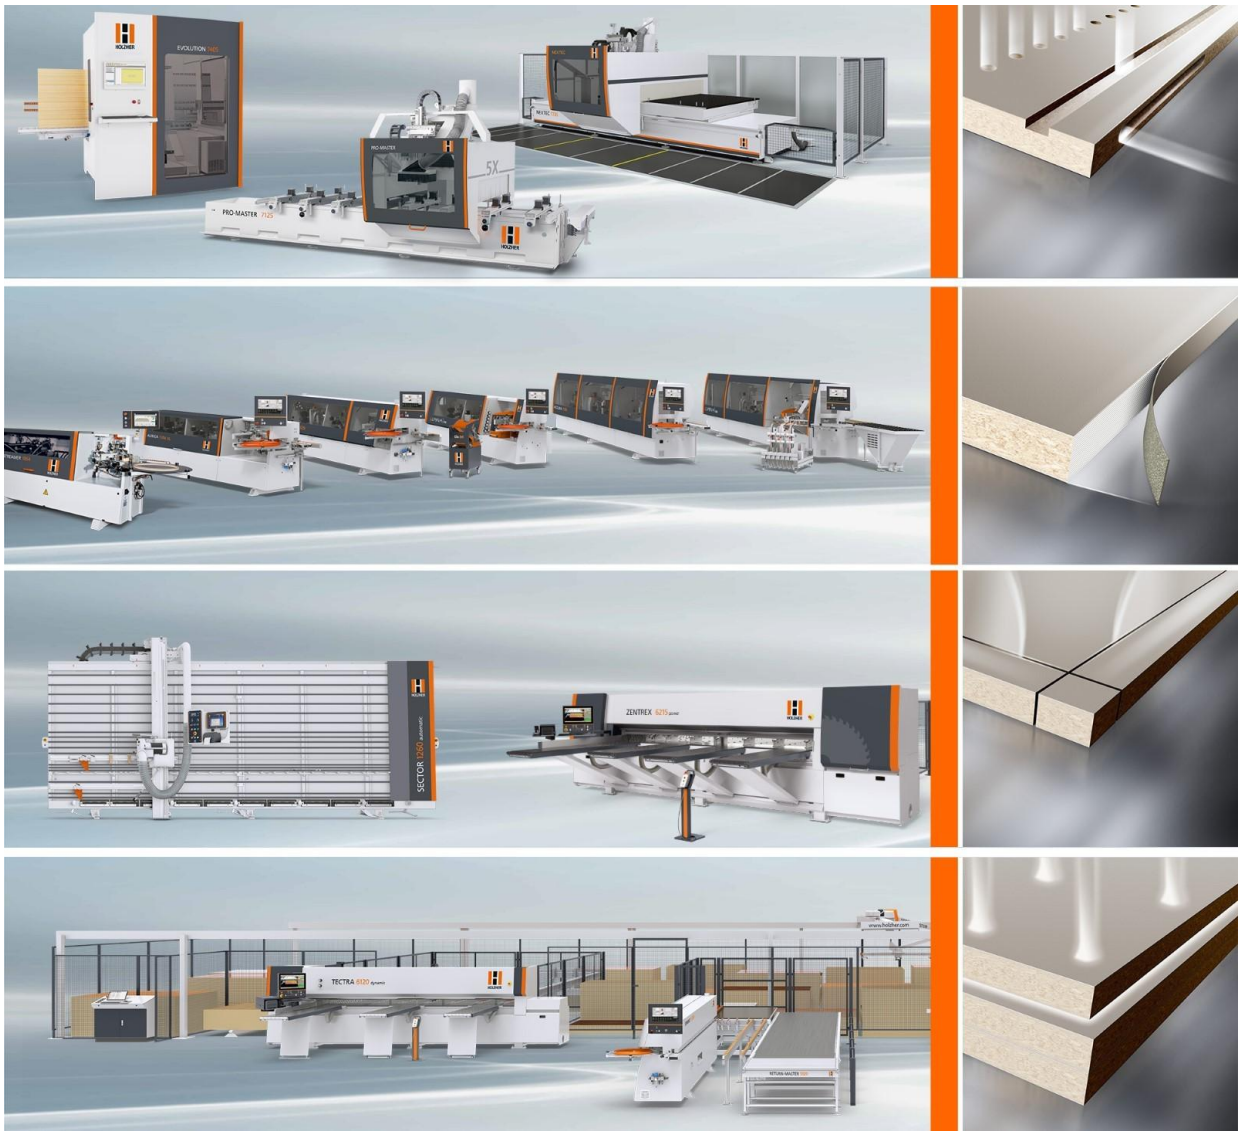

Angebot

HOLZ-HER Kantenanleimmaschine STREAMER 1057XL classic

KRAL®
WOOD TECHNOLOGY

Ihre Vorteile auf einen Blick

STREAMER Baureihe
Höchste Bedienfreundlichkeit, Präzision und Betriebssicherheit auf Jahre durch verwindungssteifen, geschweißten Maschinenständer.

Steuerungstechnik und Bedienung
Mit drehbarem Bedienpult, staubsicher.
Einfachste Bedienung über den graphisch unterstützten 15.6" Touchscreen.

Kleberauftrag mit Glu Jet
Hochflexibler Kleberauftrag mittels **patentierter Düsentechnik**.
EVA und PUR-Kleber im Standard verarbeitbar ohne aufwendige und teure Zusatzeinrichtungen.
Neutraler oder farbiger Kleber ist im Handumdrehen gewechselt.
Niedrigste Energiekosten durch **kürzeste Aufheizzeit in 3 Minuten**.

Aggregatetechnik
Moderne und solide Bearbeitungsaggregate, kontinuierlich weiterentwickelt basierend auf unserer 50-jährigen Erfahrung im Kantenanleimen, sorgen für die hochwertige Bearbeitung Ihrer Kanten und garantieren Ihre Produktqualität am fertigen Möbel.

Werkzeugtechnik
Diamantbestückte Frästechnologie auf den letzten Stand der Technik mit integrierter Späneabfuhr, jeweils abgestimmt auf Ihren Anwendungsbereich.

Zubehör
Die umfangreiche Zubehörpalette reicht vom der automatischen Leimhöhenverstellung bis hin zum automatischen Streifenmagazin mit Kantenvereinzelung. Auch die Nachrüstung des Zubehörs ist Dank der modularen Bauweise einfach zu bewerkstelligen.

Angebot

KRAL WOOD TECHNOLOGY s.r.o., Predmestská 83, 010 01 Žilina, Slovensko

Ihr Experte:

KRAL WOOD TECHNOLOGY s. r. o.
Predmestska 83
010 01 ZILINA
SLOWAKEI
Tel: 41 724 1152
Email: info@kral-zilina.sk

Vorgang:	Kunde:	Datum:	**29.10.2026**
Unser Zeichen:	Ihre Telefon-Nr.:		
	Ihre Email:		

Showroom Maschine KRAL WOD TECHNOLOGY s.r.o. Žilina



HOLZ-HER Kantenanleimmaschine STREAMER 1057XL classic

GRUNDMASCHINE STREAMER 1057XL classic 400 V / 50 Hz,
mit manueller Druckbrückenverstellung

Neupreis	**53.830,00 €**
Showoroom Maschine Preis:	**44.999,00 €**

Ausführung gemäß nachfolgender technischer Beschreibung.

Kaufmännische Bedingungen

PREISSTELLUNG
FCA, [free carrier], frei Frachtführer
Predmestská 83, 010 01 Žilina, Slowakei,
ICC Incoterms 2020, verpackt und verladen

ANGEBOTSGÜLTIGKEIT
Das Angebot ist bis Verkauf der Showroom Macshine gültig.

Abbildungen in diesem Angebot können Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Umfang Ihres Angebotes gehören.

Mit freundlichen Grüßen

Technische Beschreibung

HOLZ-HER Kantenanleimmaschine STREAMER 1057XL classic



GRUNDMASCHINE

5074297*
GRUNDMASCHINE STREAMER 1057XL classic 400 V / 50 Hz,
mit manueller Druckbrückenverstellung

5032404*
Ausziehbare Werkstückauflage, Abstand 600 mm

TECHNISCHE DATEN

Kantenanleimmaschine zur Bekantung und Nachbearbeitung
plattenförmiger Werkstoffe
(wie z.B. Spanplatten, MDF-, Tischlerplatten etc.)

Kantenstärke Rollenware: 0,4 - 3 mm
Kantenstärke Streifenware: 0,4 - 6 mm (FR201)
Kantenstärke Streifenware: 0,4 - 8 mm (FR301)

Kantenhöhe: max. 65 mm
Werkstückdicke: 8 - 60 mm

Kantenquerschnitt 8 x 42 mm (werkstoffabhängig)

Werkstückbreite: min. 65 mm
Werkstücklänge: min. 160 mm
Vorschubgeschwindigkeit: 10 m/min

BEDIENUNG

5066028*



Steuerung Edge Control BC 15
mit 15,6" Touchscreen
Farbbildschirm 16:9
Leistungsfähige Steuerung mit einfachster graphischer Bedienung
Drehbares Bedienpult in Augenhöhe.
Netzwerkfähig
Bedienerzugang mit Passwortschutz
Schnelleinstellung zwischen PUR und EVA
VISE Funktion

2805252*



Vi.Se. (**VI**sual **SE**tting Modus)
VISE stellt als digitales Logbuch alle Einstellwerte für die Digitalzähler und Druckmanometer zur Verfügung, um die Maschine schnell und sicher zu rüsten.
Die Anzeige erfolgt interaktiv über das 15,6" Touch Bedienpult.

BESTÜCKUNGSVARIANTEN UND ZUBEHÖR

5060024



LED-Leuchten (3 St.) für den Einlaufbereich / Nachbearbeitungsbereich.
Moderne LED Technik mit gehärtetem, bruchsicherem Glas


EINLAUFBEREICH

5074439



Einlauflineal lang 1252 mm
Verlängertes Einlauflineal für präzise Zuführung von sehr langen Werkstücken zum Fügefräsaggregat, einfach verstellbar zur Einstellung der Spanabnahme beim Fügen

5079730

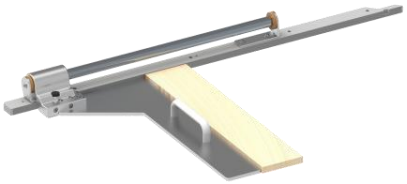

Führungsanlage BS501, rechtwinkelige Zuführung der Werkstücke bei stirnseitiger Bekantung von **Schmalteilen**

Werkstückdicke: min. 10 mm
Werkstückdicke: max. 60 mm
Werkstücklänge: ca. 140 - 450 mm


FÜGEFRÄSAGGREGAT

5059368*



Fügefräsaggregat FG201 mit 2 Fräsköpfen
zum Fügen der Plattenkante
1x im Gegenlauf, 1x im Gleichlauf,
manuell verstellbares Einlauflineal,
mit höhenverstellbaren Fräsern

5050195*

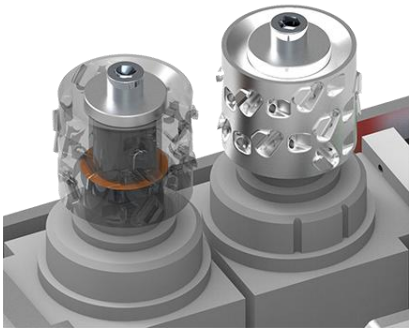


Fräser Diamant Ø 70 x 48 x 30 mm, **Z2+2**, **Linkslauf**
Air Stream System (HOLZ-HER / LEUCO Patent)
Für Fügefräsaggregat **FG201 / FG501**

5050210*
Fräser Diamant Ø 70 x 48 x 30 mm, **Z2+2**, **Rechtslauf**
Air Stream System (HOLZ-HER / LEUCO Patent)
Für Fügefräsaggregat **FG201 / FG501**

KANTENZUFÜHRUNG

5079391

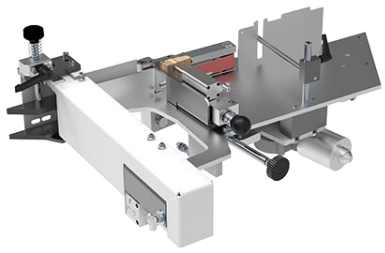

Kantenzuführung MG301
autom. Transport von Rollen- und Streifenware
max. Ladekapazität: 40 mm
Rollenware: max. Kantendicke 3 mm (materialabhängig)
Vorkappen bis max. Kantenhöhe 65 mm (materialabhängig)
max. Kantenquerschnitt 135 mm² (materialabhängig)
Auflageteller Ø 820 mm.

KLEBERAUFTRAG

5067545*



Kleberauftragssystem Glu Jet GJ301 (2,3 kW, 50 Hz)
Automatische Leimhöhenverstellung (Tastende Düse)


Glu Jet hybrid technology
Verarbeitung von EVA und PUR Klebern
Kleber in Patronen- und Granulatform
Verarbeitung von neutralen und farbigen Klebern
Aufschmelzleistung bis zu 8 kg Kleber pro Stunde

Zur Verarbeitung von Schmelzkleber in Patronen- und Granulatform. Kleberauftrag mittels Düsentechnik, Aufheizzeit 3 Min., manuelles Nachladen auf Knopfdruck, inkl. manuelle Spülfunktion über separaten Spülkanal.
Magazinkapazität: 1 Patrone (ca. 330 gr.), inkl. Druckregler für Regelung des Patronenanpressdruckes.
Autom. Klebertemperaturabsenkung nach Zeit.

5056227
Automatische Nachladefunktion
Füllstandsüberwachung mit automatischer Kleber Nachladefunktion

Granulat- bzw. Patronentrichter erforderlich


3153193*

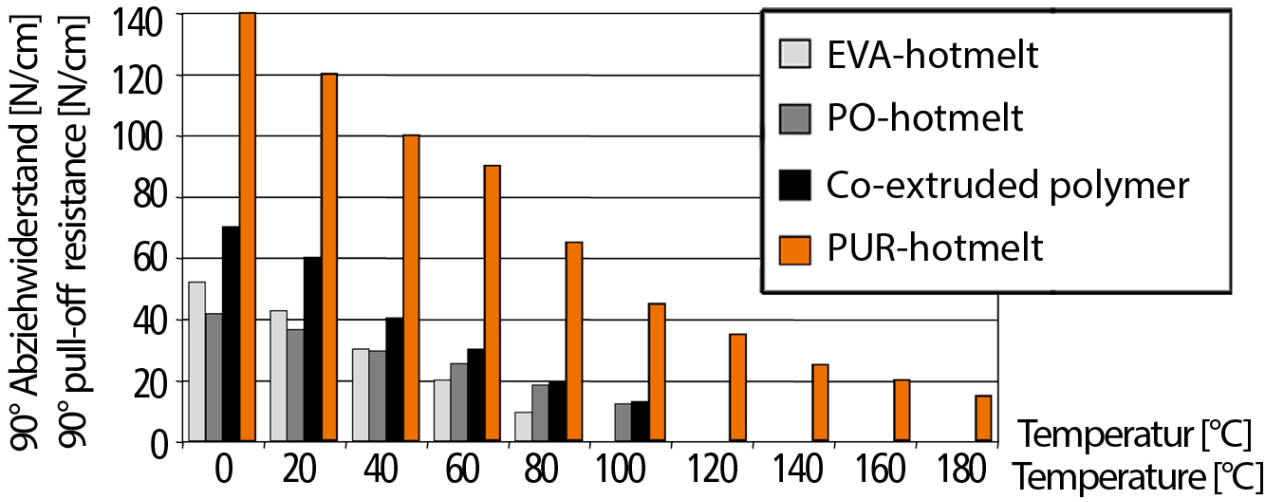

Grafik Hotmelt

DRUCKWERK


5079177*



Druckwerk DW201 pneumatisch
erste Rolle angetrieben mit pneumatischer Eintauchsteuerung,
2 konische Nachdruckrollen


KAPPAGGREGAT

5079163*

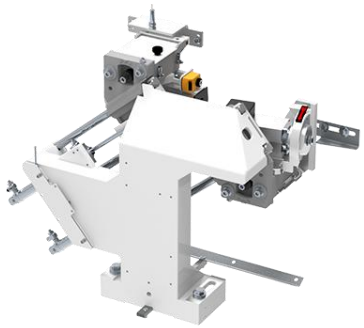

Kappaggregat KA501 (60 mm) pneumatisch
(2 x 0,45 kW, 12000 min-1) pneumatisch **schwenkbar 0 - 10°**
pneumatische Verstellung für Rollen- und Streifenware max.:
8 x 45 mm, 3 x 65 mm, inkl. 2 M-Wechselzahn-Kreissägeblätter,
Ø 110 mm, Z 16


5039628



Absaughauben für Kappaggregat KA501

MULTIFUNKTIONSFRÄSEN

5067524*




Fräsaggregat FR201 (2 x 0,6 kW, 300 Hz, 18000 min-1)
Multifunktionsfräsaggregat **Bündig 6 mm, Radius sowie Radiusauslauf**

5035151*
Diamantfräser Ø 57 x 17 mm Z = 2, **R = 2,0 mm, Linkslauf**
mit integrierter Späneabfuhr, patentierter ProLock-Einschraubspanner für schnellen Werkzeugwechsel
Für Fräsaggregat **FR201**

5035152*
Diamantfräser Ø 57 x 17 mm Z = 2, **R = 2,0 mm, Rechtslauf**
mit integrierter Späneabfuhr, patentierter ProLock-Einschraubspanner für schnellen Werkzeugwechsel
Für Fräsaggregat **FR201**


FORMFRÄSEN

5079250*




Formfräsaggregat FF201 (1 x 0,35 kW, 200 Hz, 15000 min-1)
Formfräsfunktion bis 3 mm Kantenstärke
Werkstückdicke: 12 - 60 mm, inkl. diamantbestücktem
Fräswerkzeug R = 2 mm

5036741

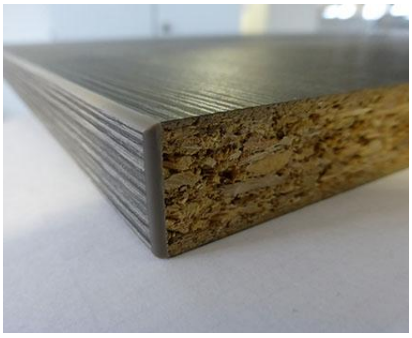

Fachbodenprogramm für Fachböden mit abgerundeten
Stirnseiten

5065522*



Fräser, Diamant Ø 60 mm x 10 mm x 16 mm, **Z = 3**, **R = 2 mm**,
mit integrierter Späneabfuhr, für Formfräsaggregat **1832 / FF301**

NACHBEARBEITUNG

5067525*



Ziehklingenaggregat ZK301
mit 2 Ziehklingenträgern, inkl. Wendeplatten
mit 2 Digitalzählern für horizontale Tastrollen und Späneabstreifer
Minimale Werkstückdicke = 12 mm

5052405*
Spänefangkasten für Ziehklingenaggregat

5079085*



Flächenziehklinge FK702
Zum Abziehen des Kleberrestes für eine saubere Klebefuge.
Oben und unten einsatzgesteuert, inkl. 2 Blasdüsen, inkl. 2 HM-Wendemessern

KONDITIONEN

ZWISCHENSUMME	**53.830,00 €**

VERPACKUNG

5032393*
Standardverpackung
Maschine auf Palette oder Holzrahmen mit Folie umwickelt

TRANSPORT

KPT 968575

Transport und Frachtkosten.	exklusive

PREI

Gesamtpreis für Sie	**44.999,00 €**