

ditta BEHATI. mod. DS/E 250 ottobre 76

Prens a due spalle - comando a pulsante elettrico - ciclo manuale - semiautomatico - Carrello  
 traslatore nei due sensi con motore idraulico - 2 Finestre elettriche pistone - 2 Fc. per traslazione

ALZAGGIO mm 350

STELO " 330

LARGHEZZA to 250

PRESSIONE  $Kg/cm^2$  260 (~~1000-2500~~)

CORSA PISTONE mm 700

CORSA ORIZZONTALE mm 900+900

PIANO FISSO " 2400x900

PIANO MOBILE " 500x500

LUCI FRA I PIANI " 700

LUCI FRA LE SPALLE " 2650

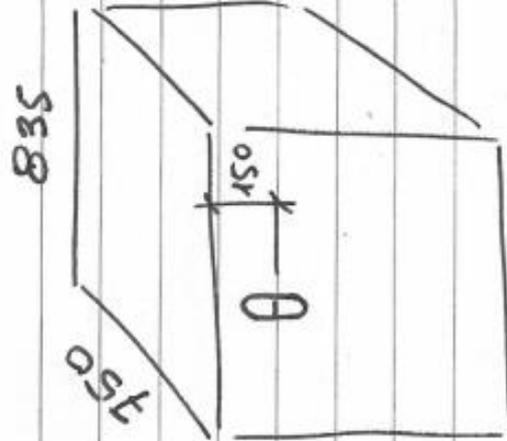
Vt. discesa mt/1' 1,8

Vt. lavoro " 0,2

Vt. ritorno " (~~1,8~~) pratico - 4 mt/1'P<sup>1</sup>ma motore IP 20

Tensione V. 380/110/110

olio lit. v 360

Temperatura in ritorno 60  $Kg/cm^2$ 

DST/E 250

Q.	MATERIALE	FORNITORE		
1	GUARNIZIONE 431-LNA-110	J.W	1	piagnone z=19 p=9,525 doppio
2	" " 441-PH-109	J.W	1	Ruota doppia z=38 p=9,525
1	OR 686	DOWTY	1	Catena doppia p=9,525
1	GRUPPO POMPA 157+20 tipo RO	MARZOCCHI		
1	CIGNO	Zeta F.	4	n° maglie 69 SKF
1	LANTERNA	" "		
1	DISTRIBUTORE 255 PA-512/20 H2 JE NOV.	DIPLOMATIC	2	TIPO 6309-22 (φ 45 x φ 100 x 25) OMRON
1	VALVOLA PRESSIONE RPY-PS	" "	2	MICRO DISCO - salto ZE-1509 22 OMRON
1	VALVOLA DECOMPRESSIONE U7-WS	" "	1	PULSANTE PERISILE CEMA
1	" SCARICO RAPIDO SV 30 A 4.1	REXROTH	1	FILPIANTO ELETTRICO 10/60/1100 PINAZZI
1	VALVOLA RITARDANO 1" 1/4 DC 25 F	IDROVIS		
1	VALVOLA DI SERRATURA 1"	FIMMA		
1	PILOTAGGIO 1/2"	DOMINI		
1	ESCLUSIVONE MANOMETRO	GALFER		
1	MANOMETRO IN CUCERINA 0-315	NUOVA FIMA		
1	MOTORE AP 20 380V.	REL-EP		
1	FILTRO ARIA MC.070	MORAVIV		
1	livello olio	UCC		
1	Teppo carico	ELEBAK		
1	MOTORE 80V con motore	SITI		
	autofrenante 95HP.			
	rapporto trasmissione 40:1			

F. M. B. MOD. 1051  
MOMENTO TORCENTE 9,7 kgmt