- Ausstosserbereich wie Hasslacher
- Auflage-U tiefer setzen
- ÜQF schräg (ähnlich Tiroler Holzbau)Winkel für Holzplatte zwischen den ersten beiden Strängen vorsehen
- PP mit zusätzlicher LS
- Schwebstaubabsaugung

A2

Hinweis zur elektrischen Installation der Maschine:
Die Maschine ist mit frequenzgeregelten Antrieben ausgestattet. Frequenzumrichter können das Schaltverhalten von FI-Schutzschaltern beeinflussen.
Für den Brandschutz sind mit der örtlichen Elektrofachfirma geeignete Ersatzmaßnahmen gemäß den jeweiligen Normen und gesetzlichen Vorschriften zu treffen!

Geprüft und Genehmigt
Datum: Unterschrift:
(Firmenstempel)

1 Schutzgitter (h = 1,81m)
2 Schutzgitter (h = 1,00m)
3 Türsicherheitsschalter
4 Lichtschranke
5 heb-und senkbare Prallplatte
6 Quittiertaster

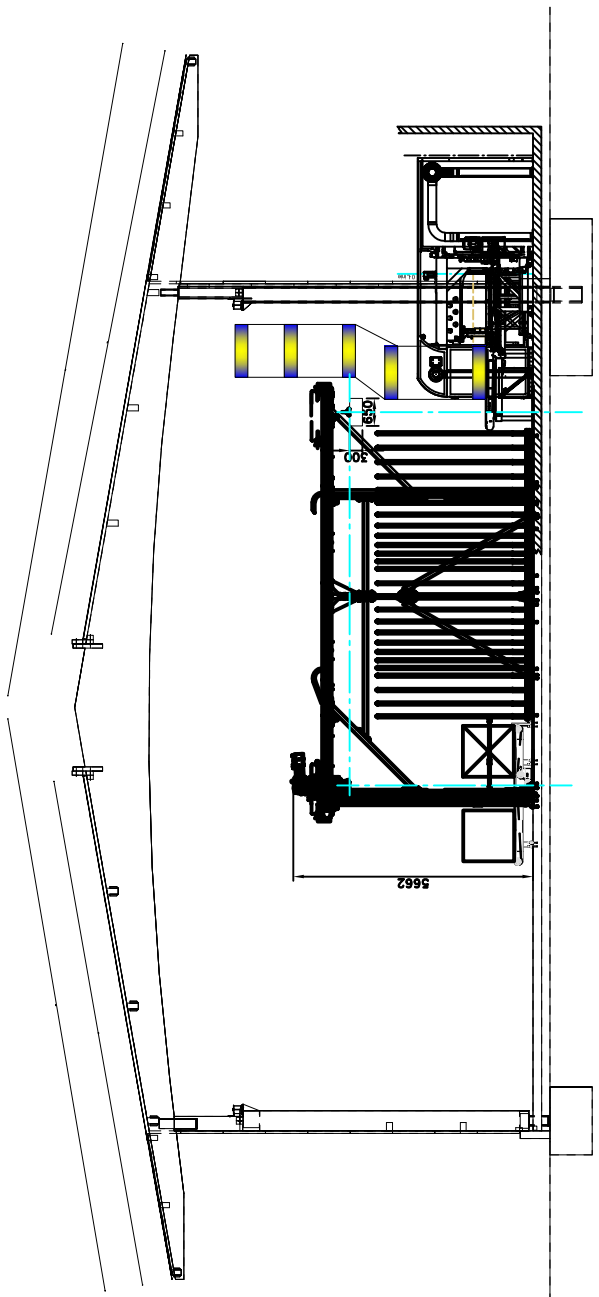

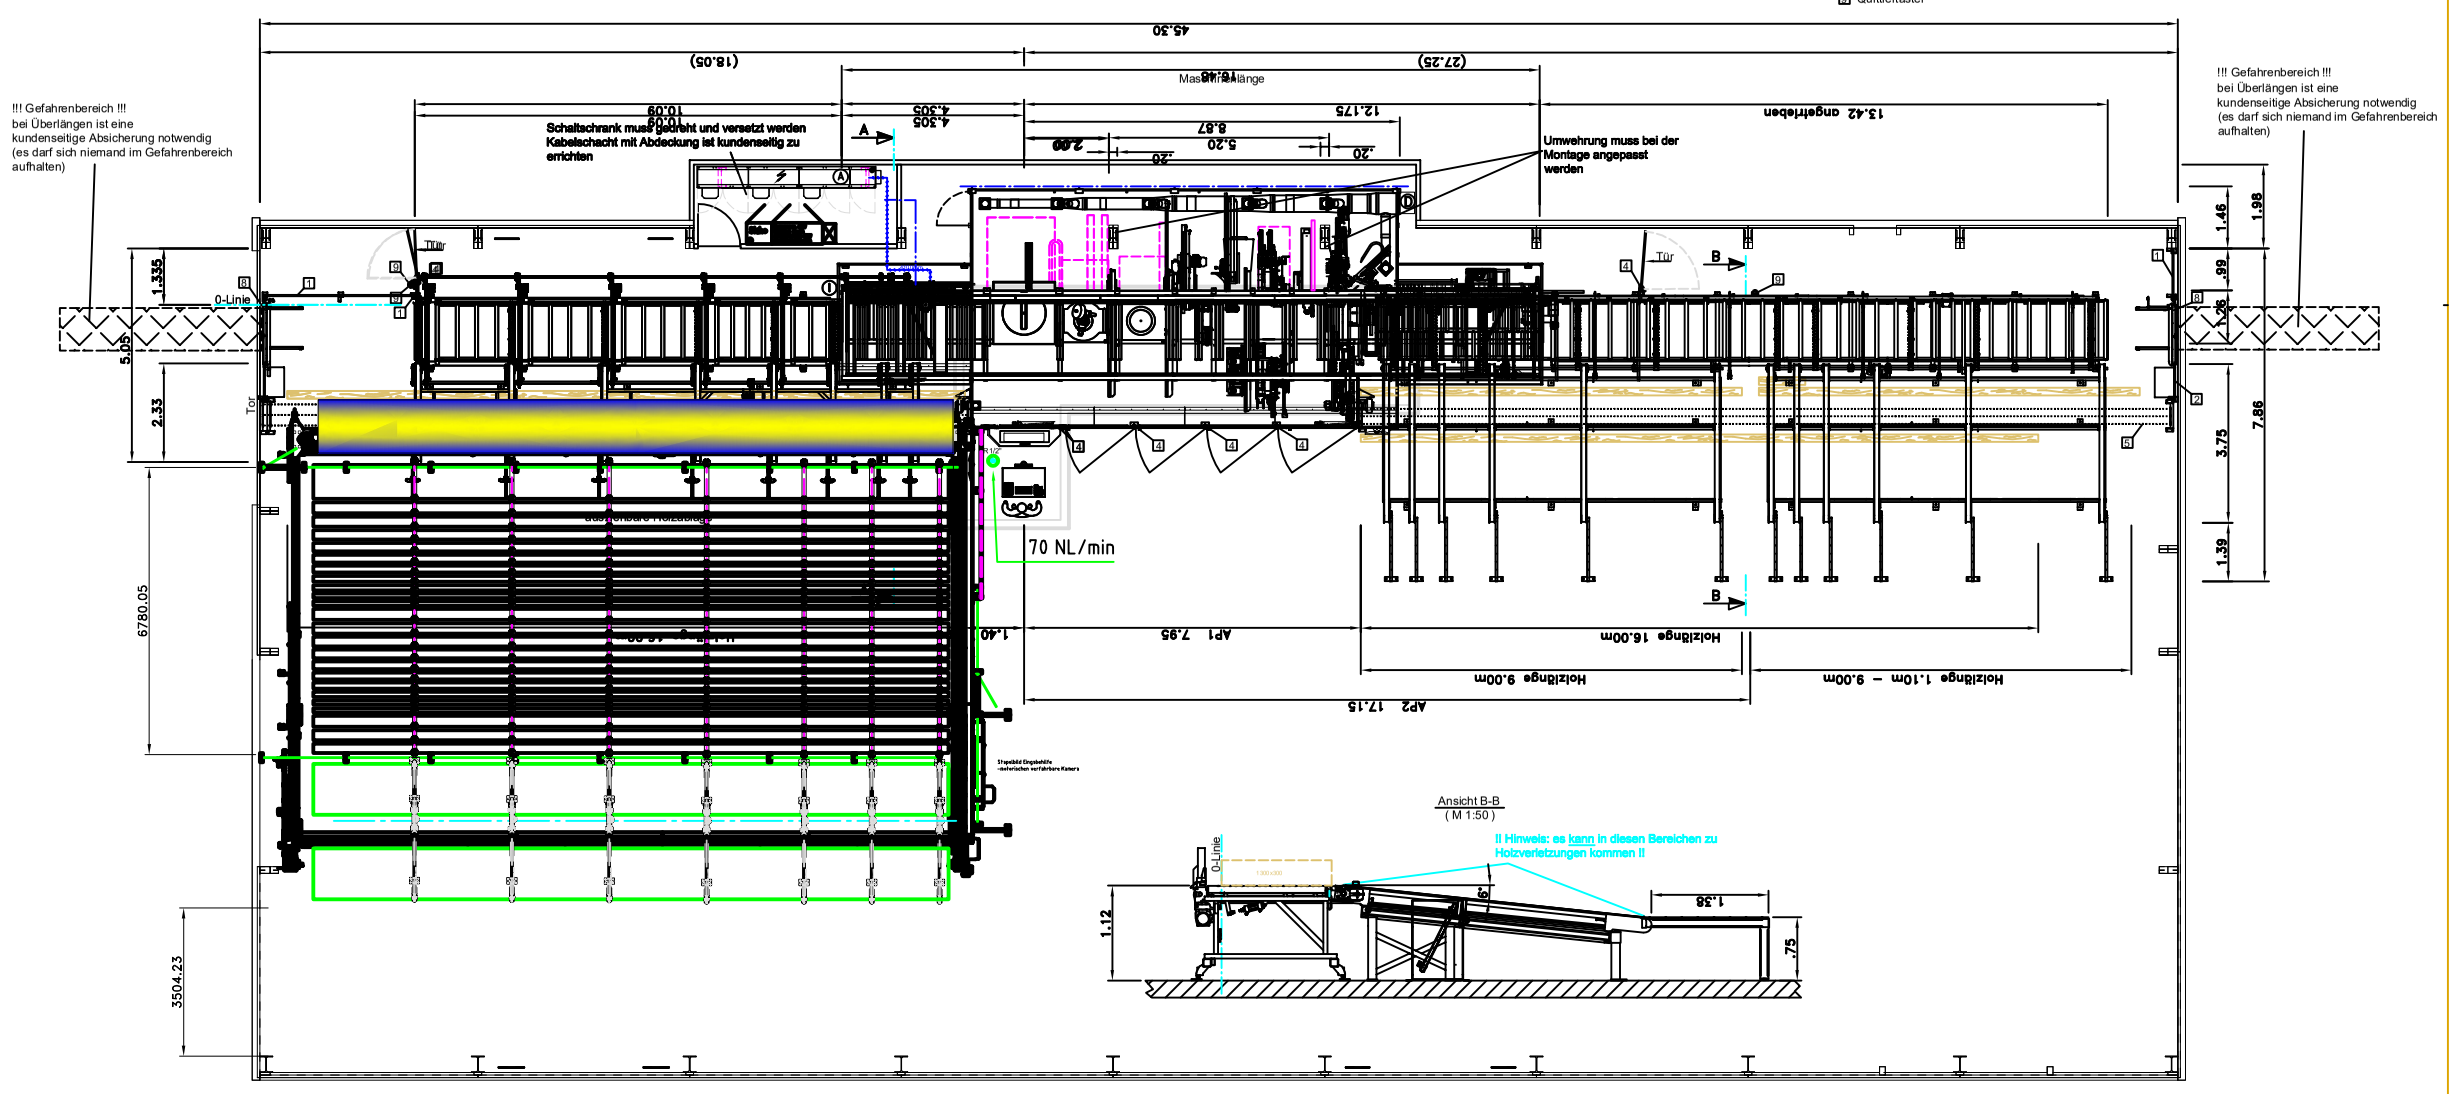

Ⓐ Elektroanschluß: max.Stromaufnahme 3 x 100 A / N / PE ;
duchschnittliche Leistungsaufnahme 28 KW
Kabellänge 130cm vom Fußboden bis Schaltschrank

Ⓘ Druckluftanschluß 1/2";9bar
Nutzbarer Volumenstrom am Austritt des Kompressors (Effektivleistung am Anschlußpunkt) bei Betriebsdruck p = 8,5 bar gleich V = 400 l/min.
Anschlusshöhe 180cm vom Fußboden

Ⓓ Schwebstaubabsaugung-Anschluß (Rohrdurchmesser 500mm)
Absaugleistung ca. 12000cbm/h
Strömungsgeschwindigkeit am Stutzen mindestens 20-22m/s
idealer Ansaugdruck bei 1200 Pa

Hauptzuleitung für die Druckluftversorgung mind. 1"
Druckluft ölfrei nach ISO 8573-1:2010
Betriebstemperatur ≥5°C: Klasse 6:4:4
Betriebstemperatur <5°C: Klasse 6:3:4

Gewicht Abbundanlage K2-Industry: ca.31 t

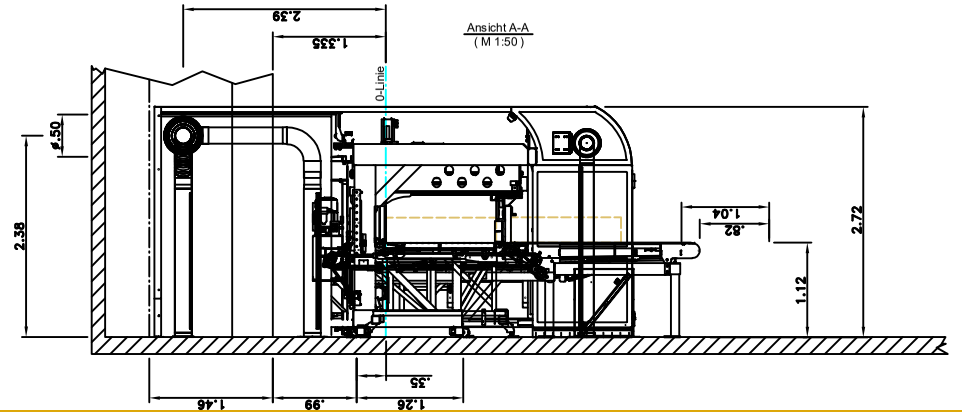

nach der Norm EN 547-1/-3 muss der Zugang zum Schaltschrank / Maschinenarbeitsplatz eine Breite von mindestens 650mm haben

Urheberrechte
An dieser Zeichnung beanspruchen wir Eigentum und Urheberrecht. Sie ist geheim zu halten und darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.

Allgemeintoleranz ISO 2768-mL
Tolerierung ISO 8015

	Datum	Name
Bearb.	31.10.18	Basler
Gepr.		

Maßstab 1:100 | Änderung 21.05.19
Kunde:
Abbundzentrum Ulm
Abbundanlage
K2-Industry (1300er)
Layoutnummer: KU-ABM-100-2057-200 03
Blatt 1/1 A2