



Schweißrauchfilter DUSTOMAT_{DRY}

Der neue Sicherheitsstandard für Ihre Fertigung.

Die kompakten Schweißrauchfilter der DUSTOMAT DRY-Serie sind für **nahezu alle Einsatzzwecke geeignet** und saugen u.a. die bei der Bearbeitung von unterschiedlichen Metallen anfallenden Schweiß- und Lötrauche wirkungsvoll ab (**Abscheidegrad bis zu 99,995%**).

Die Schweißrauchfilter verfügen dank **lufttechnischer Optimierung** über eine noch höhere Energieeffizienz im Vergleich zu ihren Vorgängern. Die **innovative Filterabreinigung** bietet Anwendern zudem deutliche


Einsparpotenziale: Mittels der **Druckluftersparnis von bis zu 50 Prozent** sowie **verlängerten Filterstandzeiten**, reduzieren sich die Folgekosten auf ein Minimum.



Ihre Vorteile

- » Konfigurierbar: Leistung, Filterpaket, Anlagenaufbau
- » Saugstark für optimale Absaugergebnisse
- » Energieeffizient dank strömungstechnisch optimierter Bauweise
- » 50 % Druckluftersparnis dank innovativer Abreinigung
- » Geräuscharmer Anlagenbetrieb durch schalloptimierte Bauweise
- » Umluft-/Abluftbetrieb möglich
- » Intuitive Bedienung dank komfortablem Touch-Display
- » Einfache Entsorgung mittels fahrbarer Staubsammelschublade
- » Kompakte Bauweise
- » Optional mit IFA W3-Zertifikat erhältlich



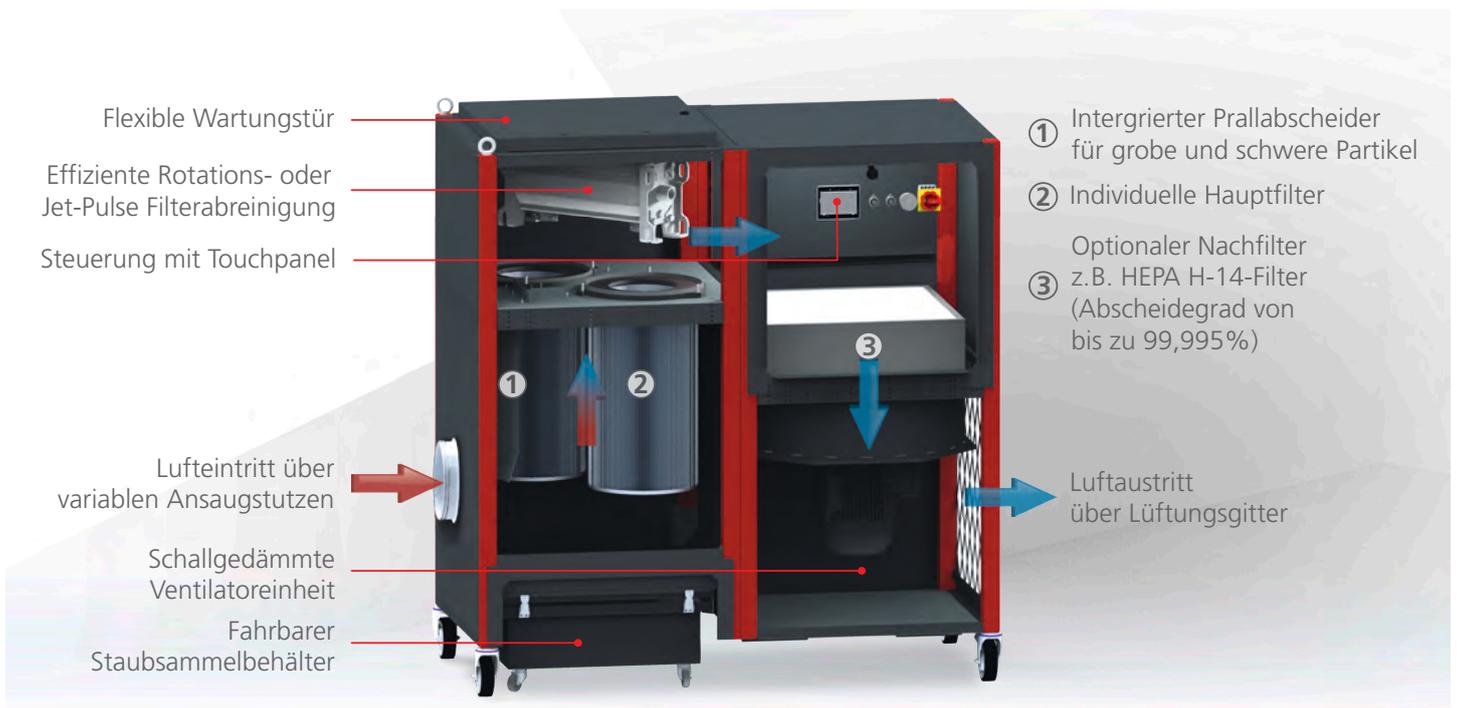

Technische Daten

DUSTOMAT DRY		2000	2700	3300	3400	3500	4500	6400
Max. Volumenstrom	m³/h	2.000	2.700	3.100	3.400	3.500	4.500	6.400
Max. Unterdruck	Pa	2.400	2.900	3.400	2.900	4.500	3.400	4.900
Ansaugöffnung	mm	160	180	200	250	200	250	315
Netzspannung	V	400	400	400	400	400	400	400
Nennleistung	kW	2,2	3,0	4,0	3,0	5,5	4,0	5,5
Vorsicherung	A	C16						
Druckluftanschluss	Zoll	¾"	¾"	¼"	¼"	¼"	¼"	¼"
Hauptfilter Anzahl	Stück	2	2	2	2	2	4	4
Hauptfilter Filterfläche	m²	2 × 5	2 × 5	2 × 10	2 × 10	2 × 10	4 × 10	4 × 16.7
Sammelvolumen	l	50	50	50	90	50	90	90
Abmessungen (L/B/H)	mm	1.630	1.630	1.630	2.120	1.630	2.120	2.120
		× 840	× 840	× 840	× 1.110	× 840	× 1.110	× 1.110
		× 1.430	× 1.430	× 1.680	× 1.950	× 1.680	× 1.950	× 2.200
Gewicht	kg	300	300	330	450	330	460	550
Schallemission	dB(A)	66	68	71.5	70	75	74	72
Bestell-Nr.		X09700	X09701	X09702	X09704	X09703	X09705	X09706

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6 · 89250 Senden
Telefon 07307 3409680-0
Telefax 07307 804-500
E-Mail info@esta.com

ESTA Absaugtechnik

ESTA Absaugtechnik bietet seit über 50 Jahren umfassende Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Von Einzelgeräten für unterschiedlichste Einsatzzwecke bis hin zu komplexen Absauganlagen – wir sorgen für ein konsequent sauberes Arbeitsumfeld. Das schützt Maschinen, dient der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und schafft die Voraussetzungen für effizientes und qualitätsorientiertes Arbeiten.

