


Winkelverstellbare Ausklinkmaschinen für den Dünnblechbereich

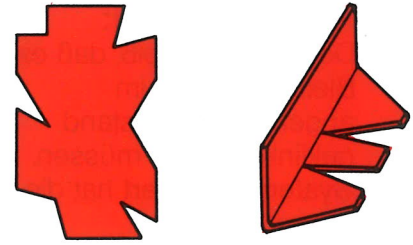


K30 – 120 Mini

3 mm St. 40
2 mm Edelstahl

K30 – 120 Mini S

4 mm St. 40
3 mm Edelstahl

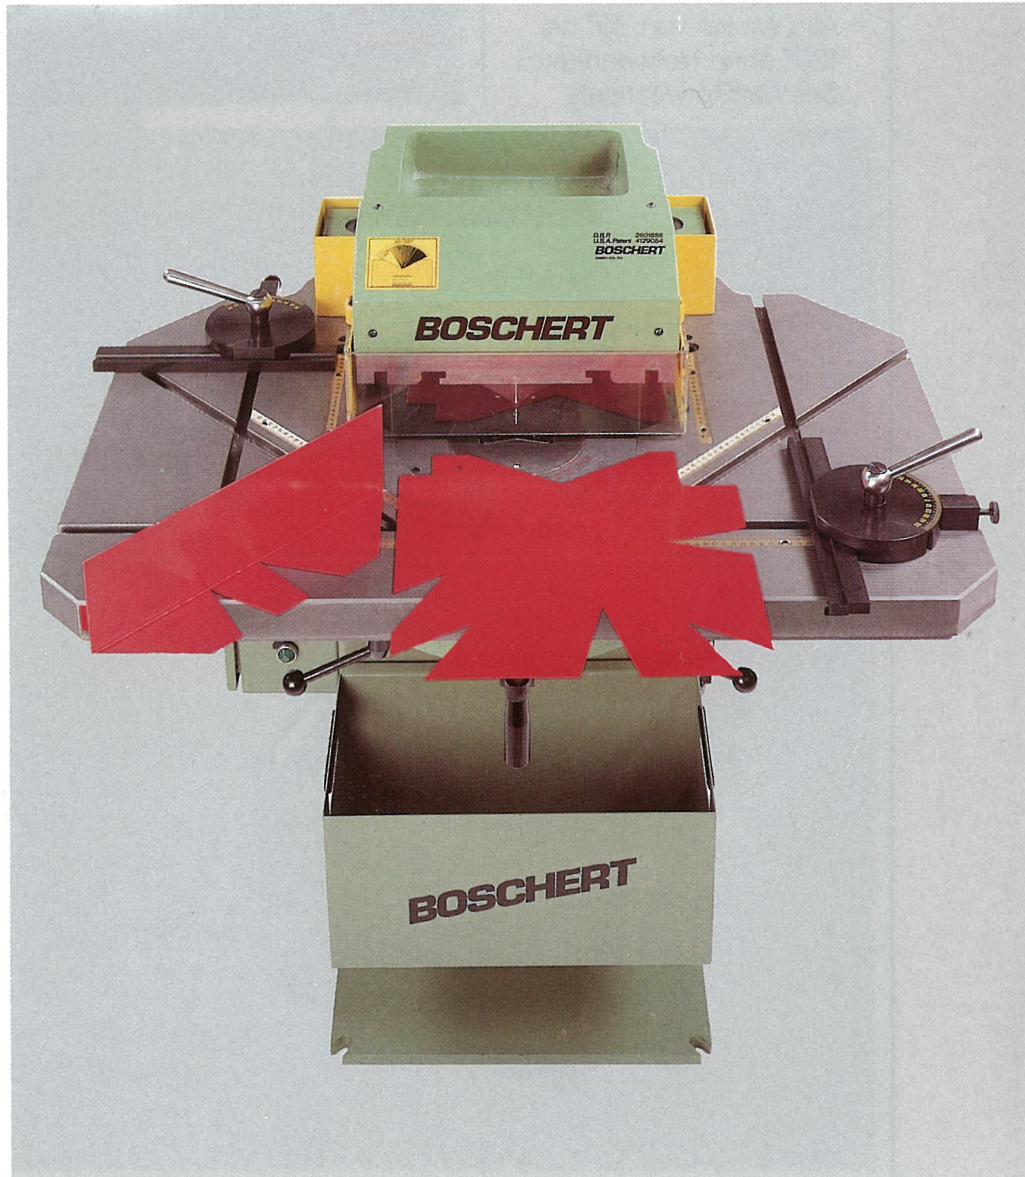


Besondere Merkmale:

- Ideal einsetzbar im Dünnblechbereich
- Äußerst günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
- Auch bei geringem Einsatz kostengünstig
- Technisch ausgereifte Winkelverstellung **System Boschert**

- Die Einfachheit, Superschnelligkeit und Handlichkeit des Systems läßt die Neueinstellung eines Winkels zur Freude werden.
- Energiesparende, moderne, leise Antriebskonzeption (Flüstermaschine), in anderen Bereichen millionenfach bewährt.
- **System Boschert** liebt das Klinken von Edelstahl. Wir geben eine Messergarantie von einem Jahr.


- Glatte, durchgehende Tischoberfläche, dadurch keine Verletzungsgefahr
- Exzellente Tischanschläge
- Wartungsfreies Schmiersystem
- Winkelverstellung **System Boschert** – ein echtes Produkt deutscher Wertarbeit

BOSCHERT



**Weitere Vorteile
der K 30 -120 Mini:**

- Der Praktiker weiß, daß es Bleche gibt, die im abkanteten Zustand geklinkt werden müssen. **System Boschert** hat die Lösung.
- Ideale Sicht auf die Messerspitze, besonders geeignet zum „Auf-Anriß-Klinken“.
- Alle Winkel von 30° bis 120° ohne Notwendigkeit des Messerwechsels.

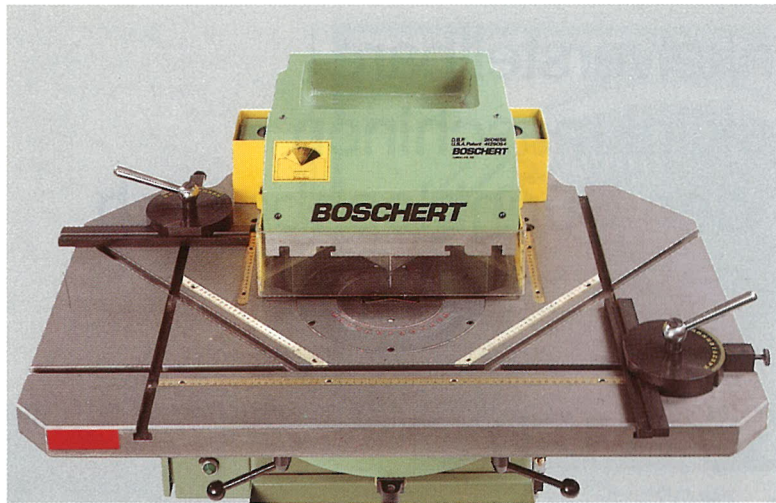

Technische Daten:

Typ	K 30 - 120 Mini	K 30 - 120 Mini S
Winkelverstellung	30 - 120°	30 - 120°
Schnittleistung	3 mm St 40 bei 150 x 150 mm 2 mm Edelstahl	4 mm St 40 bei 150 x 150 mm 3 mm Edelstahl
El. Anschlußwert	3,6 KVA	5 KVA
Farbe	grün RAL 6011	grün RAL 6011
Gewicht	ca. 790 kg	ca. 820 kg
Länge	1250 mm	1250 mm
Breite	800 mm	800 mm
Höhe	1160 mm	1160 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm

Änderungen vorbehalten

BOSCHERT

GmbH + Co. KG
D - 7850 Lörrach 8, Postfach 26
West-Germany
Telefon 0 76 21 / 57 31 - 34
Teletex 762115 = LUBOLOE
Telefax 0 76 21 / 5 51 84

