

EN1789-VW T6.1

Variante 1 CHF **65'000** | Variante 2 CHF **85'000** | Variante 3 CHF **50'000**

Verkaufsvariante 1

Der VW T6.1 kann auch ohne CPS - Tragesystem von Stollenwerk erworben werden. Das Fahrzeug wird entschriftet geliefert. Die Kosten für den Ausbau des Systems kommen für den Käufer noch dazu. Diese sind davon abhängig, welches eigene System verbaut werden soll und bei welchem Lieferanten.

Verkaufsvariante 2

Das komplett einsatzfähige Fahrzeug, inklusive allem Zubehör zum CPS Stollenwerk-tragesystem. Entschriftet, 8 fach bereift und vor Übergabe als **6 Plätze** vorgeführt. *Wir wünschen allzeit gute Fahrt :)*

Verkaufsvariante 3

Mit dem Kooperationsmodell würden Sie der neue Halter dieses Komplettfahrzeuges sein. Sie nutzen dieses Fahrzeug für Ihre tagtäglichen Einsätze, die Vereinigung wunschambulanz.ch SAW/ wumo.ch hätte eine Priorität gegenüber dem Tagesgeschäft und würde Sie für die genutzten Einsatzstunden zu besonders vereinbarten Konditionen , auf Tages- oder Kilometerbasis entschädigen.



VWNF / T6 Kombi / EN1789

Candyweiss (LB9A) / Stoff "Double Grid" B4B4PX / 2000ccm 150PS/110kW 4 Zylinder TDI Common Rail EU6 SCR Diesel 7-Gang Automat DSG **4Motion** 2021 / SHJ1F9KO Transporter 6.1 Kombi RS 34 - **Produktion 02.2021** (ZUSATZ - AUSSTATTUNG IN ANLAGE)

BASIS - FAHRZEUGGRUNDPREIS - NEU :
inkl. MWST (CHF 62'577)

1.ZULASSUNG : 03.21- Zweitzulassung EN1789 : 04.22

Auflastung 3,5 T / Luftfahrwerk : (CHF 10'000)

Strobel - EN1789 Ausbau : (CHF 45'000)

Stuhladaptionen Waldsburger (CHF 6'000)

STOLLENWERK CPS Fahrtrage : (CHF 50'000)

Fahrzeugneuwert : CH 173.577

Laufleistung 37'000 KM Stand 03.2026

[3L3]	Sitze vorne höhenverstellbar	124.00 CHF	[4A3]	Sitzheizung für Vordersitze	507.00 CHF
[4S1]	Armlehnen	237.00 CHF	[4X3]	Seiten-und Kopfairbags vorn	507.00 CHF
[5K6]	Transportschutzmassnahmen ND	0.00 CHF	[7P4]	Lendenwirbelstützen	124.00 CHF
[8WH]	Nebelscheinwerfer Abbiegelicht	453.00 CHF	[9NK]	Vorbereitung Unfallspeicher	130.00 CHF
[IS2]	Elektrische Schnittstelle	150.00 CHF	[KC4]	Klimaanlage im Fahrerhaus	507.00 CHF
[PAC]	Aut. Distanzregelung ACC	921.00 CHF	[PW5]	Winterpaket 5	3415.00 CHF
[PXH]	LED-Scheinwerfer	1201.00 CHF	[ZD2]	Hochdach m. Fenster	1993.00 CHF
[ZEN]	Multifunktionsanzeige "Plus"	275.00 CHF	[ZLS]	Stossstangen in Wagenfarbe	835.00 CHF

Seite 3 von 3







SRF

Offerte AN-2020247

Seite 1 von 7

SRF: Ausbau auf angelieferten VW T6.1 zur Wunschambulanz

Datum: 10.11.2020 Ihr Ansprechpartner: Londero Raphael
 Gültig bis: 10.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für Ihre Anfrage.
 Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Preis in CHF
------	--------------	-------	-------------	--------	--------------

Angeliefertes Grundfahrzeug:
 VW Nutzfahrzeuge / Transporter 6.1 Kombi RS 3400 mm
 Candyweiss (L6GA) / Stoff "Double Grid"
 2000cm 150PS/110KW 4 Zylinder TDI Common Rail EU6 SCR Diesel
 7-Gang Autom. DSG 4Motion

folgende Codes müssen vorhanden sein:

- KTW Steuerung
- Elektrische Klemmleiste und Funktionssteuergerät 1 mit ABH-Programmierung
- Reserveradhalterung Normalausführung
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Hecktür-Klappe-Innenbetätigung
- Schiebefenster vorne rechts
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Ohne Seitenverkleidung
- Ohne Verzurrösen
- Schmutzfänger vorne und hinten
- 2 Batterien mit Trennrelais, wartungsfrei
- Nebelscheinwerfer im Stoßfänger
- Zubeheizer
- Scheibenwaschdüsen Frontscheibe beheizbar Weitere Sonderausstattung:
- SSL Basisfahrzeug für Aufbauhersteller
- 5FD Konsole auf Armaturentafel
- BH1 Dachblinkleuchten hinten, rechts und links
- KC4 Klimaanlage im Fahrerhaus mit 2. Verdampfer und 2. Heizung im Laderaum

Londero GmbH Hiltzswenstasse 9, 8204 Völkswil E-Mail: info@londero.ch Telefon: 004171410065 Website: -

Offerte AN-2020247

Seite 2 von 7

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Preis in CHF
------	--------------	-------	-------------	--------	--------------

- 4HS Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar
- 3L3 Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus
- 7P4 Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus
- 2A7 Transportmodus deaktiviert
- 5R3 Hohe Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrerhaus
- 5V4 Sohlmatt für Hecktüren mit 250 Grad Öffnungswinkel
- ZD2 Hochdach, hohe Heckflügelüren
- Stärkere Batterie + Generator

1	Londero Innenausstattung	1.00 Stk	16'684.00		16'684.00
---	---------------------------------	----------	-----------	--	-----------

- langer Radstand 3400 mm
- Dachinnenverkleidung aus einteiliger Kunststoffschale
- Dachstaufach mit Klappe über Fahrerhaus
- Einbau einer Trennwand mit Schiebefenster zwischen Fahrer- und Patientenraum
- Fensterscheiben im Krankenraum 2/3 folienmattiert
- Sicherheitsfußbodenbelag, Typ Tarasafe Ultra Grundfarbbebau grau
- 4 in das Dach integrierte LED Leuchten
- Halter zur Aufnahme von 2 Infusionsflaschen
- Haltegriff an der Schiebetür links
- Haltegriffe an linker und rechter Seitenwand
- Zurückversetzte Trennwand
- Mit Verdunklungsfolie

2	Einbauschranke für Fahrzeug mit Hochdach	1.00 Stk	9'248.00		9'248.00
---	---	----------	----------	--	----------

- an der linken Seitenwand Staufach für Vakuummatratze
- an der rechten Seitenwand großzügiges Staufach mit Klappdeckel
- vorne links Hochschranke zur Unterbringung des medizinischen Materials, mit zwei Flügelüren
- Schrankenelement an der Trennwand unten, mit einer Schublade links, einem Müllimer mittig sowie einem Fachrechts zur Unterbringung eines Notfallkoffers

3	Ungefertigte Patientenlagerung aus Edelstahl - KTW	1.00 Stk	6'930.00		6'930.00
---	---	----------	----------	--	----------

- mit ausziehbarer Oberbühne
- Platzierung: Fahrtragentyp - kompatibel mit FERNO, Stollenwerk oder Stryker mit Überschlagnspitz
- keine zusätzliche Fahrtragenarretierung notwendig
- starrer Tragentisch mit Schublade unter dem Tragentisch
- Schublade Innenmaße: L1.269xB381xH127mm
- Schublade mit Ferno EXL in Schublade
- Keine DIN Anordnungen

4	Klappbarer Komfortsitz (KTW) an Trennwand mit Kopfstütze	1.00 Stk	1'350.00		1'350.00
---	---	----------	----------	--	----------

- und 3-Punkt-Automatikgurt sowie zwei
- klappbaren Armlehnen
- Polsterfarbe blau

5	Schnurle Einzelsitz TAF 2 rechts mit integrier.3-Punkt Gurt	1.00 Stk	3'690.00		3'690.00
---	--	----------	----------	--	----------

Offerte AN-2020247

Seite 3 von 7

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Preis in CHF
	<ul style="list-style-type: none"> mit Zentralfuß TAF Festeinbau 300mm drehbar Armlehnen links, rechts inkl. Unterkonstruktion, Demontage der Fahrzeugteile am Unterboden inkl. Montage des Betreuersitzes 				
6	Mittelkonsole im Fahrerhaus zwischen den Sitzen Ford & T6	1.00 Stk	531.00		531.00
	<ul style="list-style-type: none"> zur Aufnahme von DIN A4-Ordern und Kartenmaterial-> in Kunststoffausführung 				
7	Halter für Feuerlöscher (6 kg)	1.00 Stk	153.00		153.00
	<ul style="list-style-type: none"> rote Bügelhalterung Platzierung: Fahrerhaus Trennwand 				
8	Rollstuhlhalterung hinten rechts mit 2 Gurtösen	1.00 Stk	270.00		270.00
	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Polyamidleisten am hinten rechten Stauschrank sowie 1 Gurt mit Karabinerhak 				
9	Netz zur Befestigung von Gepäck KTW	1.00 Stk	180.00		180.00
	<ul style="list-style-type: none"> Nur in Verbindung mit den VA-Bodenblechen der Jungs-Bodenschiene 				
10	Zentraelektrik: 230 V-Anlage	1.00 Stk	1'710.00		1'710.00

	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 230 V-Steckdose im Fahrerraum 1 x 230 V Steckdose am linken Stauschrank Personenschützausomat mit Leitungsschutz (FI-Schalter) Abfahrsicherung: Anlasser des Motors gesperrt bei 230 V-Netzins 				
11	DEFA-Einspeisesteckdose mit grüner LED-Leuchte	1.00 Stk			
	<ul style="list-style-type: none"> zum Anzeigen der erfolgreichen Einspeisung an 230 Volt 				
12	12 V-Steckdosen	3.00 Stk			
	<ul style="list-style-type: none"> Ausführung ohne Klappdeckel in weiss 1x für Accuvac in Trennwand 1x für Perfusor, hinten links 1x n. Absprache 				
13	12 V-Zuleitung für Anschluss an folgendes Gerät	2.00 Stk			

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Preis in CHF
	<ul style="list-style-type: none"> 2x für LED Lampen bis Fahrerhaus Trennwand 				
14	Notstarttaste zur Überbrückung Zusatz- auf Starterbatterie	1.00 Stk	477.00		477.00
15	Ladegerät Votronic VAC 12/30A mit Temperatursensor	1.00 Stk	1'170.00		1'170.00
	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Erhaltungsladung für Fzg.-Batterie Kein Dachlüfter 				
16	Arbeitscheinwerfer auf dem Dach, weiss	3.00 Stk	279.00		837.00
	<ul style="list-style-type: none"> hinterleuchteter Schalter und Kontrolleuchte im Armaturenbrett weisses Gehäuse 1x linke Seitenwand 1x mittig über Schiebetür 1x am Heck links 				
17	Halterung für Sauerstoff-Flaschen	1.00 Stk	162.00		162.00
	<ul style="list-style-type: none"> 1x 10 Lit. im Hochschrank rechts 				
18	Verlegung der Sauerstoffleitungen unterflur	1.00 Stk	174.60		174.60
19	Sauerstoff-Entnahmestelle, inkl. Anschluss	1.00 Stk	399.60		399.60
20	Heizlüfter, 230V, inkl. Thermostat DEFA Termini 2100W - KTW	1.00 Stk	396.00		396.00
	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Montage und Anschluss 				
21	Erweitern der fahrgestellseitigen Klimaanlage	1.00 Stk	1'764.00		1'764.00
22	Ausbau Londero GmbH Aussenarbeiten	1.00 Stk	4'125.00		4'125.00
	<ul style="list-style-type: none"> RAG 4000 inkl. Einbau Unterbodenschutz Prüfberichte für Einbauten Ablieferpauschale, MFK und Dokumentation 				
Zwischentotal					50'942.20
Zwischentotal					50'942.20
Rabatt für Unterstützung Wunschambulanz					-10'000.00




Eigenschaften

Maximal verkürzbar, in zwei Ebenen auf 1,25 m für erheblich flexiblere Navigation in beengten Räumen. Deutlich besserer Zugang zu Personenaufzügen in älteren Gebäuden. Patienten können wie auf einem Stuhl Platz nehmen. Ergonomische Umlagerung ohne belastende Rotationsbewegung für den unteren Rücken des Patienten. Ermöglicht kardioprotektive Herzbettlagerung durch Beintieflagerung

- Bis zu 320 kg Gewichtskapazität und Hebeunterstützung; sensitiv ansteuerbar
- Seitliche LED Warn- und Signallichter rund zweistufige High-Power LED Frontscheinwerfer mit Umfeld-Beleuchtung
- Vollfarbendisplay mit Anzeige aller wichtigen Informationen
- Li-Ion Akku (3 Stk. & zwei Ladegeräte 12 Volt / 230 V) mit überwältigender Einsatzdauer
- Abgesicherte und strahlungsarme Schnittstelle via USB zum Auslesen und Prüfen der Fahrtrage
- Vier drehbare und komplett blockierbare, geländegängige und schockabsorbierbare Räder

Stollenwerk CPS System



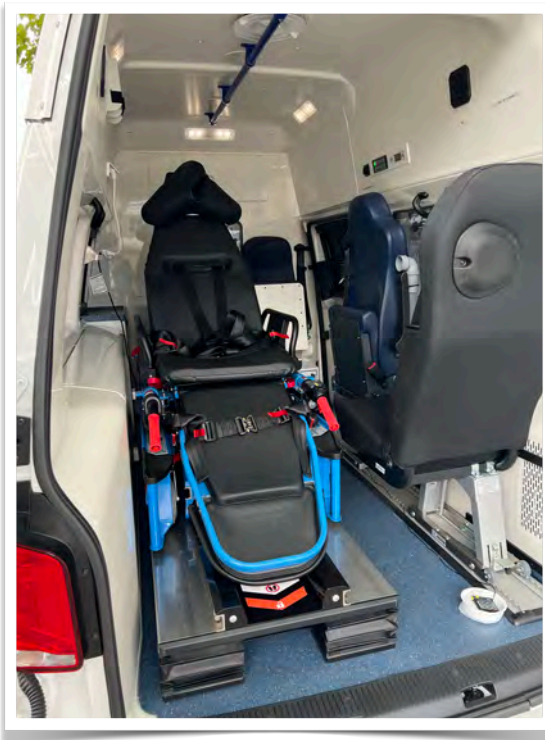



CPS Beladeinheit

- Länge 2000 mm
- Höhe ca. 350 mm
- Breite 620 mm
- 320 KG Nutzlast
- Bis zu 320 KG Gewichtskapazität und Hebeunterstützung; sensitiv ansteuerbar
- Eigengewicht 115 KG
- Blockierbar für CPR
- Manueller Notbetrieb
- Nach EN1789:2020 Crashesicherheit - mit 10 g Aufprallsimulation in alle Richtungen und zusätzlich nach AS/NZS 4535:1999 mit 20 g frontal
- **Integrierte, adaptive Patienten-Federung in verschiedenen Stufen**







Verreinigung wunschambulanz.ch SAW
Leutschenbachstrasse 95
8050 Zürich
Schweiz

Angebot		Seite 1/3
Angebotsnr.	AN000698	
Angebotsdatum	17. März 2022	
Debitorennr.	D76440	
Telefonnr.	041 790 42 42	
Verkäufer	Thomas Hugener	
E-Mail	thomas.hugener@ambu-tech.ch	

Pos. Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis
10 8001	Stollenwerk CPS elektrohydraulisches Fahrgestell nach EN1865-2 & EN1783 - Lastaufnahme von bis zu 320 kg und hydraulische Unterstützung von bis zu 250 kg Pati- -elektronische Zentralsteuerungseinheit mit Datenverfassung - elektro-hydr. Höhenverstellung direkt am Fahrgestell - manuelles Backup-System bei Stromverlust - 160 mm Vollgummifäder, antistatisch, spartes mit Brems- u. Totfeststellung sowie 4-fs	1	Stück	19'800.00
20 8001-1.1.11.5	Li-Ion Akku 25V - 7.5Ah für Stollenwerktrage CPS 8001 - EN1789 & UNT38.3 getestet - LED-Ladestanze - Staub und spritzwassergeschützt	2	Stück	710.00
30 8001-1.1.11.6.1	Ladegerät mit LED-Statusanzeige, ohne Kabel, ohne Netzgerät	1	Stück	640.00
40 8001-1.1.11.6.2	230V Netzteil mit 2 m Kabel zu Ladegerät	1	Stück	110.00
50 7001	Stollenwerk CPS Krankentrage für elektrohydraulisches Fahrgestell nach EN1865-2 & EN1789 - Stuhlfunktion u. verkürzbar auf 1,25m - Vier vollverstellbare teleskopierbare Tragegriffe - integrierte Fußteilverlängerung und Auffangschöpfung - Gasdruckfedern zur Patiententragung im Kopf- und Fußbereich für Schocklagerung, Bi- Stufenbettlagerung und Beinhalterung - Steuerungseinheit mit stufenlosem Antriebsregler u. OLED-Display für Betriebsinforma- - LED-Umgebungslicht in Weiss und softliche Warm- und Signallichter in Rot, Blau und Grün - Frontales Arbeits- und Wegeschild mit je 6 Highpower-LEDs ansteuerbar in 2 Helligkeitsst	1	Stück	8'350.00
60 7001-1.2.2	Kopftelverlängerung für CPS System - verlängert die Krankestrage auf bis zu 2,20 m Länge - ermöglicht die Aufnahme von Medizintechnik bis 3,5 kg	1	Stück	400.00

*Zustellgarantie und Lieferungen erfolgen zu unseren Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen | www.ambulanzwunsch.ch

AMBU-TECH AG
Lettenstrasse 95
8043 Lettenzeugg
Tel. 041 790 42 42
MWST-Nr. CHE-117.264.949 MWST



Bank: Credit Suisse Zug
Konto: 472346 81 / Cistang Nr. 4935
IBAN: CH 01 049 0000 0000 0000 00
BANK: SWITZ 0104900000000000000000
BIC: CSWF3333



WA
AK
St
Gr
Tb



Angebot	
Angebotsnr.	AN000698

Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis
Stollenwerk CPS Beisideinheit für elektrohydraulische Fahrgestelle nach EN1865-5 & EN1789 - Aufnahme von Fahrgestell 8001 & Krankentrage 7001 - Aufnahme von Krankentrage 7001 ohne Fahrgestell - integrierte Ladeschnittstelle für Fahrgestell 8001 - Bedienknöpfe an der Beisideinheit mit möglicher Verbindung zum Deckencenter des Fa (Muss mit Fahrzeugaufbauer abgestimmt werden) - mit adaptiver hydraulischer Patiententragung und Federung bis zu 320 kg Patientenge - hochfahrbar & blockierbar auf Arbeitshöhe - mit integrierter Querverschiebung - 13,5 cm je links & rechts - Notablass	1	Stück	23'530.00

Summe exkl. Mw: 7.7% Mw
Summe inkl. Mw:

Angebot	
Angebotsnr.	AN000698


Pos. Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis
70 7001-1.1.3	XXL-Seitenbügel für CPS System von Stollenwerk - mit Rastfunktion und Erweiterung auf ca. 80 cm Breite - Aussparungen für DIN-Schienen Punkte - Aufnahmemöglichkeit von Zusatzpolsterung	1	Stück	11'130.00
80 7001-1.1.3	DIN-Schienenpunkt für CPS System von Stollenwerk - nach DIN EN ISO 18054 zur Halterung medizinischer Geräte bis 10,5kg nach EN1789 - zur Halterung von Geräte- oder Infusionsständern (Mod. 4362, 4363, 4364) - bis zu 8-fach montierbar (je 4 links u. rechts)	8	Stück	290.00
90 4364	Stollenwerk Multi-Infusionsständer - für die Aufnahme von zwei Infusionsbeuteln - Sicherung der Beatmungsschläuche - Zus. Aufnahme von Med. Technik bis 3,5 kg (z.B. c3 Pat. Box, B. Braun Spico) od Halterung) - Befestigung an der DIN-Schiene	1	Stück	545.00
100 3056	6-Punkt RHS für CPS System, mit Cobra Beschlägen für die maschinelle Reinigung - zus. 4 Versteller im Beckenbereich für bessere Sicherung schwerer Patienten - mit Cobra Beschlägen für die maschinelle Reinigung - Sperrbolzensystem für schnellen & sicheren An- und Abbau - inkl. gepolsterter Waschesack	1	Stück	660.00
110 3370	Tragenauflege für CPS System Aus überstabilem, antimikrobiellem Kunststoff in Schwarz - Mit Klemmleiste für Einmalhandschuhe - Reduzierte Nähte und komplette Abdichtung aller Verschlüsse - Einzelpolsterungs-elemente - angepasst auf die Bewegungsmöglichkeiten der 7001	1	Stück	650.00
120 3375	Kopfkissen für CPS System - hochwertiges Komfortgranulat und desinfektionsmittelbeständiges Kunststoff - inkl. Vakuumfunktion	1	Stück	220.00
130 3061	Baby- und Kinder-RHS für CPS System - Erfolgreich getestet durch den TÜV Rheinland für eine Gewichtsklasse von 3,5 bis 32 kg i EN1789 - inkl. Schultergurtpolster	1	Stück	480.00

Stromversorgung

Die Stromversorgung wurde Minimalistisch ausgebaut, da es nach den Nutzungsbedürfnissen für die wunschambulanz.ch SAW so konzipiert wurde, dass Eco Flow Power River Boxen variabel und anzahlmässig nach Bedarf eingesetzt werden konnten. Die integrierten Wechselrichter reichten bei Verbrauchern bis 600 Watt problemlos.

DEFA Einspeisesteckdose mit grüner LED - Leuchte zum Anzeigen der erfolgreichen Einspeisung an 230 Volt

- 1 x 230 V-Steckdose im Fahrerraum
- 1x 230 V-Steckdose am linken Stauschrank
- Personenschutzautomat mit Leitungsschutz (FI Schalter)
- Abfahrssicherung : Anlasser des Motors, gesperrt bei 230 V-Anschluss
- 3 Stück 12 Volt Steckdosen im Fahrgastraum
- Vorbereitete Zuleitungen 12 sowie 230 Volt
- Ladegerät Votronic VAC 12/30 A mit Temperatursensor
- Notstarttaste zur Überbrückung Zusatz- auf Starterbatterie.
- Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach (3 Stück)
- Hinterleuchteter Schalter und Kontrolleuchte im Armaturenbereich Front und Heck.
- Dachventilation nach EN1789

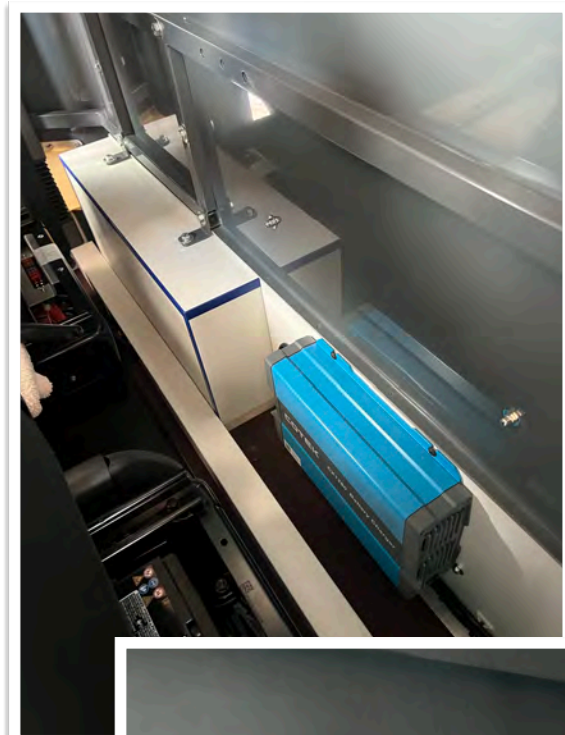

Luftfahrwerk

Vollluftfahrwerk VB 4C Füllair verbaut durch ARIVA GmbH, Wangen Bern

Vollluftfeder an der Vorder- und Hinterachse + 30 mm
Standartfahrhöhe mit einem VB Autolevel Modul, welches auf Knopfdruck das Fahrzeug im Stand automatisch horizontal ausrichtet.

- DTC Gutachten Auflastung, mögliche Gewichte unverändert Vorderachse, max 1'950 KG Hinterachse
- **max Gesamtgewicht 3'500 KG**
- Tragkraft Felgen und Reifen angepasst

