

REV.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DATE	DWG	CHECK.	APP.
A	Emissione disegno/First issue	21.1.2000	Antoniazzi		
B	Variato scarico bacinelle da 101.6 a 110 e cassa lav. teli da 70 a 75	7.6.2000	Antoniazzi		

Nota: Tutte le tubazioni devono essere supportate
Nessun carico deve gravare sulle tubazioni della macchina.
Note: All piping must be supported. No loads allowed on the flanges or pipes of the machine.


Dimensioni in millimetri
All dimensions are millimeter.

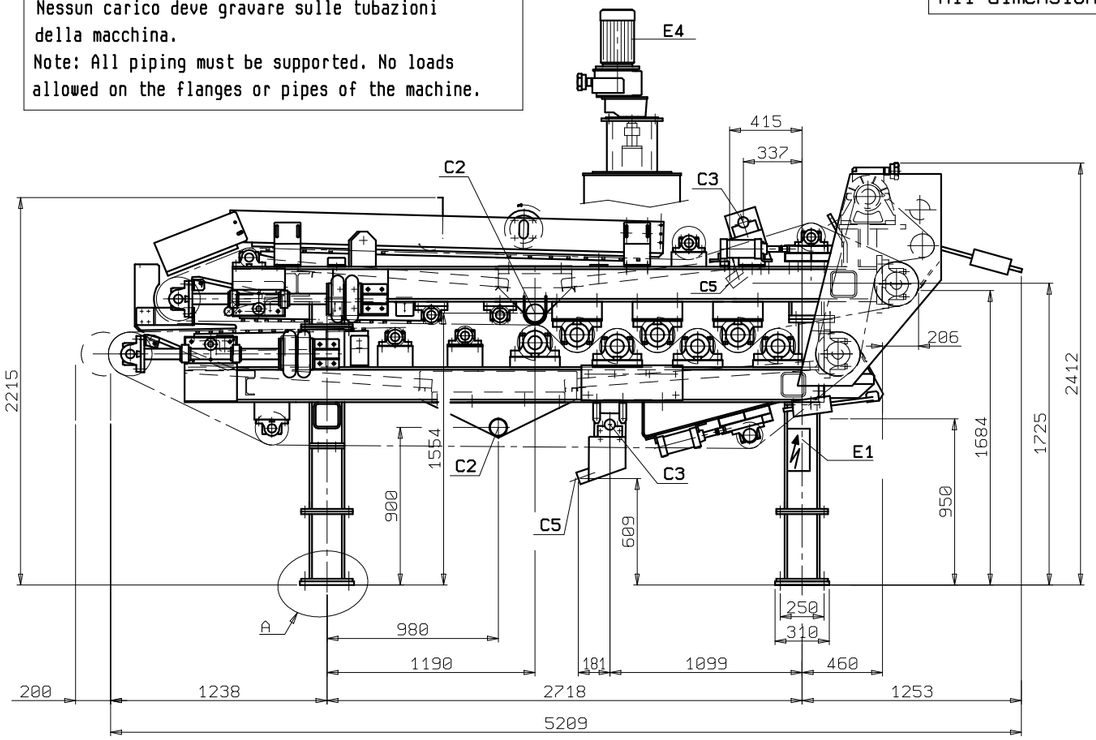

Bracci cantilever
per cambio teli
Cantilever arms
for belts replacement

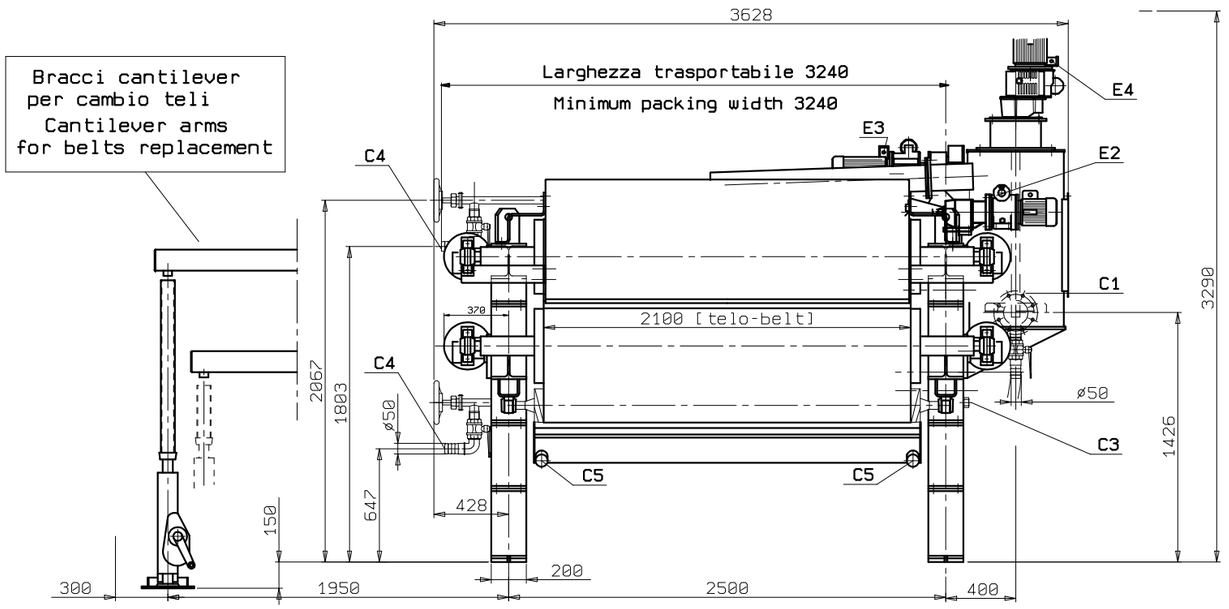

Part."A" / DETAIL "A"



Peso macchina: A vuoto Kg.10500 - In funzione: Kg.11500
Machine weight: Dry Kg.10500 - Operating: Kg.11500
Dimensioni teli: Superiore 2100x9450 - Inferiore 2100x9450
Belts dimensions: Upper 2100x9450 - Lower 2100x9450
Velocita' teli / Belts speed: 2 - 10 m/min.
Giri coclea / Distribution screw speed: 10 -52 rpm.
Giri alb.miscelatore / Shaft mixer speed: 26 -156 rpm.
Pressione acqua-aria / Water-air supply pressure: 6 Bar
Consumo aria / Air consumption: $Nm^3/h.$ 7
Consumo acqua / Wash water consumption: $m^3/h.$ 17.5

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONNESSIONI/CONNESSION	Q/Qty	POS/ITEM
M.E. miscelatore 3Kw. 380V. 50Hz. 3 fasi Mixer elect.motor 3Kw.380V.50Hz.3ph	Pressac.PG / Cable gland PG	1	E4
M.E. coclea 0.75Kw. 380V. 50Hz. 3 fasi Distrib.screw el.motor 0.75Kw.380V.50Hz.3ph	Pressac.PG / Cable gland PG	1	E2
M.E.teli 4Kw. 380V. 50Hz. 3 fasi Belts drive elect.motor 4Kw.380V.50Hz.3ph	Pressac.PG / Cable gland PG	1	E3
Ausiliari I.E / Auxil.contacts 24-220V.50Hz	Pressac.ø3/4" / Cable gland 3/4"M.BSP	1	E1
Ingresso aria/Air inlet supply	ø1/4"M-3/8"F / D1/4"M.adapt.3/8"F.BSP	1	P1
Scar.acqua tubo lav./Wash water pipe outlet	Portag. ø50/Pipe 50 O.D.	2	C4
Scar.acqua lav./Belts wash water outlet	Tubo ø75 / Pipe 75 O.D.	4	C5
Ingr. acqua lav./Belts wash water inlet	ø2" gas M. / Dia.2" M. BSP	2	C3
Scarico filtrato/Filtrate discharge	Tubo ø110 / Pipe 110 O.D.	3	C2
Ingresso prodotto/Product inlet	Flangia/Flange 125NB NP10 UNI2277	1	C1

COMPANY CONFIDENTIAL
THIS DOCUMENT AND ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE THE PROPERTY OF GIOTTO AND/OR ITS AFFILIATES. THE DESIGN CONCEPT AND INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE PROPRIETARY TO GIOTTO AND ARE SUBMITTED IN CONFIDENCE. THEY ARE NOT TRANSFERABLE AND MUST BE USED ONLY FOR THE PURPOSE FOR WHICH THE DOCUMENT IS EXPRESSLY LOANED. THEY MUST NOT BE DISCLOSED, REPRODUCED, LOANED OR USED IN ANY OTHER MANNER WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF GIOTTO, IN NO EVENT SHALL THEY BE USED IN ANY MANNER DETRIMENTAL TO THE INTREST OF GIOTTO. ALL PATENT RIGHTS ARE RESERVED.
UPON THE DEMAND OF GIOTTO,THIS DOCUMENT,ALONG WITH ALL COPIES AND EXTRACT AND RELATED NOTES AND ANALYSES,MUST BE RETURNED TO GIOTTO OR DESTROYED,AS INSTRUCTED BY GIOTTO. ACCEPTANCE OF THIS DELIVERY OF THIS DOCUMENT CONSTITUTES AGREEMENT TO THESE TERMS AND CONDITIONS.

CONFIDENZIALE
IL PRESENTE DOCUMENTO E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELLA GIOTTO E/O SUE AFFILIATE E SONO TRASMESSI IN VIA CONFIDENZIALE. DEVE ESSERE UTILIZZATO PER GLI SCOPI PER CUI E' STATO TRASMESSO CON DIVIETO A CHIUNQUE DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA GIOTTO. IN NESSUN CASO PUO' ESSERE UTILIZZATO A DANNO E CONTRO GLI INTERESSI DI GIOTTO. TUTTI I DIRITTI BREVETTUALI SONO RISERVATI.
IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI GIOTTO,IL PRESENTE DOCUMENTO COSI'COME LE RELATIVE COPIE O ESTRATTI ED OGNI INFORMAZIONE O ANALISI DA ESSO DERIVATE DEVONO ESSERE RITORNATE A GIOTTO O DISTRUTTE IN ACCORDO ALLE ISTRUZIONI FORNITE DA GIOTTO. L'ACCETTAZIONE DELLA SPEDIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE LA PIENA ADESIONE A QUESTI TERMINI E CONDIZIONI.

DESIGNER: Antoniazzi	DATE: 21/01/2000	DENOMINAZIONE / TITLE: Assieme versione destra Right hand version
CHECKED	DATE: 21/01/2000	MACCHINA TIPO / MACHINE TYPE: SEM / BPF 2000 I STD
APPROVED	DATE: 21/01/2000	
SCALA / SCALE: 1:		
FORMATO / SHEET SIZE: A3		File: F:\progetti\ass

GIOTTO WATER S.r.l.
PHONE +39 0383 1918330
FAX +39 0383 1918311
E-mail: info@giottowater.com

DWG.Nr. / DIS.N. 60405715 | REV b | SHEET 1 OF 1