


Français

Marana



MADE IN ITALY

Marana®



Rotoforno CLASSICO




Le four rotatif **par excellence**

Le **pizzaiolo se concentre sur la qualité de son travail** à proprement dit, tandis que le four rotatif gère la cuisson des pizzas. Rotoforno joue le rôle de l'aide-pizzaiolo : il émet un signal en fin de cuisson, de sorte que le pizzaiolo puisse enfourner les pizzas fraîchement garnies selon les règles de l'art.

Le cycle de travail est continu et linéaire.

Le fonctionnement de Rotoforno facilite l'activité du pizzaiolo et lui simplifie la tâche. Pendant les heures de service plus intenses, Rotoforno permet de servir les clients plus rapidement et réduit considérablement les temps d'attente.



Combustions



BOIS



GAZ



PELLET



MIXTE


Caractéristiques techniques

MODÈLE	A	B	Capacité pizzas Ø 29	Capacité pizzas Ø 33
85	136	136	5	4
95	152	152	7	5
110	180	180	9	7
130	200	200	13	9
150	220	220	18	13

Dimensions en centimètres, avec variation d'environ +/- 1%



Fours rotatifs

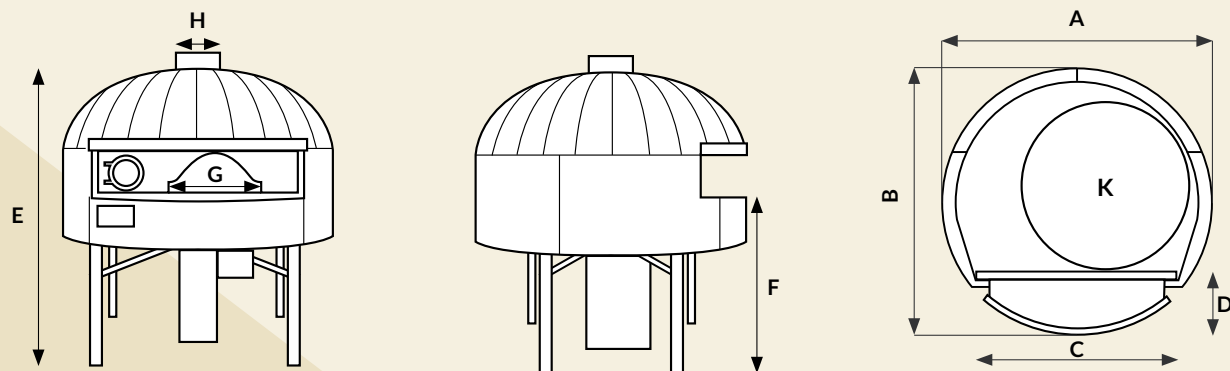

A Largeur du four B Profondeur du four C Largeur avant D Profondeur avant
E Hauteur du four F Hauteur de la sole de cuisson G Largeur de la bouche H Diamètre de l'évacuation de fumée

Dimensions et valeurs de consommation des différents modèles

MODÈLE	H	A	B	C	D	E	F	G	K - CAPACITÉ PIZZAS		POIDS kg
85	Ø 20	136	136	91	30	195*	120*	46	Ø 29cm x5	Ø 33cm x4	770
95	Ø 20	152	152	100	33	187*	120*	45	Ø 29cm x7	Ø 33cm x5	940
110	Ø 20	180	180	125	45	205*	120*	60	Ø 29cm x9	Ø 33cm x7	1400
130	Ø 20	200	200	125	45	205*	120*	60	Ø 29cm x13	Ø 33cm x9	1710
150	Ø 20	220	220	125	45	205*	120*	60	Ø 29cm x18	Ø 33cm x13	2170

Dimensions en centimètres, avec variation d'environ +/- 2%

(*) Dimension variable disponible sur demande

Caractéristiques électriques	VOLT	HERTZ	PUISSANCE MOTEURS	
	220/230 - MONOPHASÉE	50/60	ROTO = 0,13 kW	ROTO SU&GIU = 0,46 kW
Caractéristiques des dispositifs au gaz	PRESSION REQUISE		Ø RACCORD DU BRÛLEUR À GAZ	
	MÉTHANE - 20 Mbar	GPL ou similaire - 37 Mbar	¾ POUCES - RACCORD MÂLE	







MODÈLE	CONSOMMATION HORAIRE - CHAUFFE					CONSOMMATION HORAIRE - CUISSON				
	BOIS kg	MÉTHANE m³	GPL kg	PELLETS kg	kW	BOIS kg	MÉTHANE m³	GPL kg	PELLETS kg	kW
85	5,4	2,1	1,5	-	20,0	2,2	0,8	0,6	-	8,0
95	7,5	2,9	2,1	-	27,0	2,7	1,0	0,7	-	9,1
110	9,1	3,5	2,5	6,9	34,0	3,3	1,3	0,9	2,5	12,3
130	9,1	3,5	2,5	6,9	34,0	4,6	1,8	1,3	3,5	17,1
150	9,1	3,5	2,5	6,9	34,0	5,3	2,1	1,5	4,0	19,6

QUANTITÉ D'AIR POUR LA COMBUSTION PAR KW








BOIS = 4 m³

GAZ = 2 m³

Modèle 85



Modèle 95



Modèle IIO

