
Inhalt

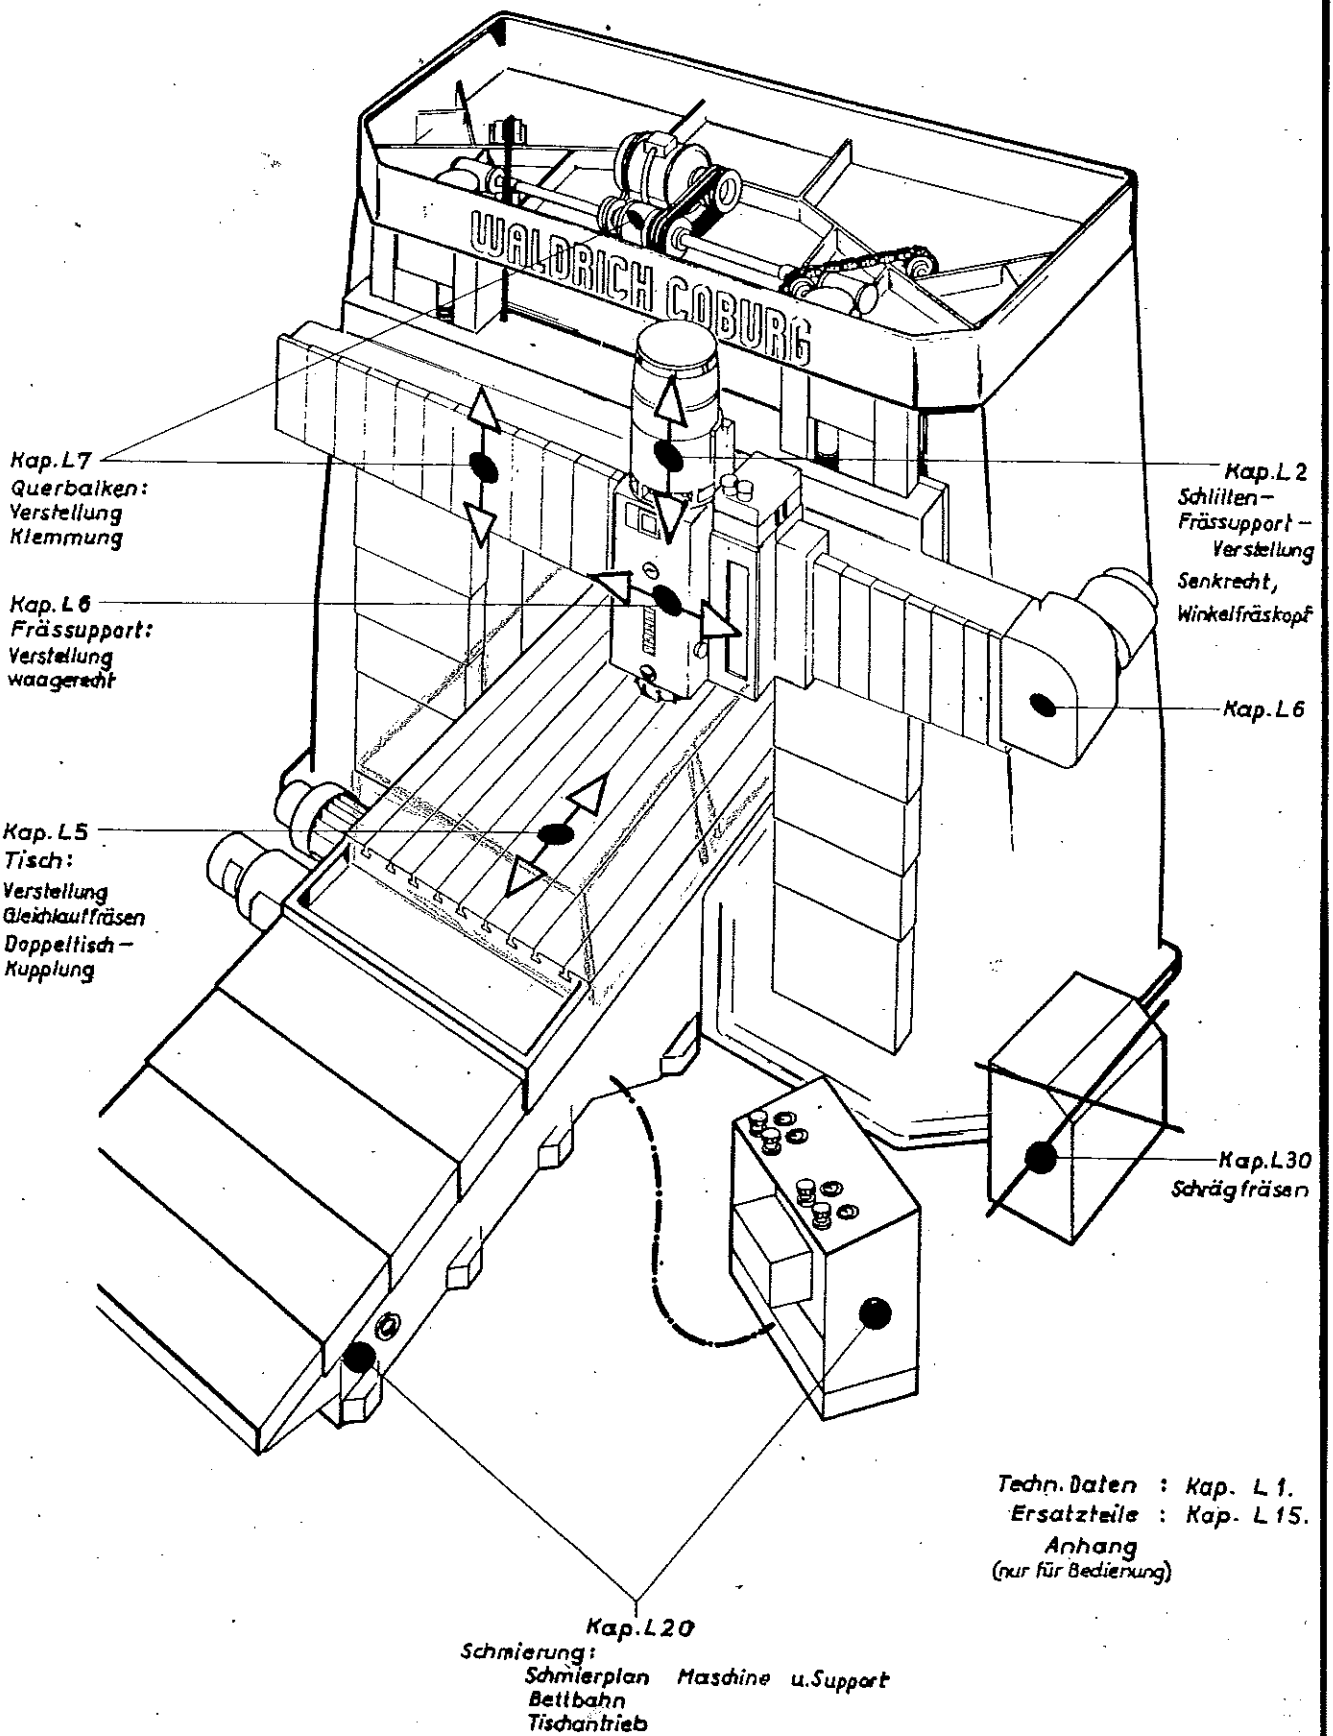

Techn. Daten : Kap. L 1.
Ersatzteile : Kap. L 15.
Anhang
(nur für Bedienung)

Die für den Bedienungsmann bestimmte Bedienungsanleitung besteht aus einer Kurzanleitung (Teil 1) und einer erweiterten Ausführung (Teil 2)

Macchina modello 20-10 FP 280

Dimensioni principali

Lunghezza totale con copertura	ca. mm	21000
Larghezza totale	ca. mm	7800
Altezza sopra il pavimento	ca. mm	6622
Altezza tavola sopra il pavimento	mm	500
Larghezza tavola	mm	2800
Lunghezza di staffaggio		
. ~~tavola singola anteriore~~	~~mm~~	~~5000~~
. ~~tavola singola posteriore~~	~~mm~~	~~3000~~
. tavola ~~doppia~~	mm	9000
N° delle scanalature a T	N°	11
Distanza fra le scanalature a T	mm	250
Larghezza delle scanalature a T	mm	36 H8
Distanza fra le coperture del montante = larghezza di fresatura	mm	3100
Distanza fra i montanti	mm	3200
Distanza tavola a naso mandrino max.	mm	0-2806
max. peso del pezzo di lavoro		
. ~~tavola singola anteriore~~	~~Kg~~	~~40000~~
. ~~tavola singola posteriore~~	~~Kg~~	~~24000~~
. tavola ~~doppia~~	Kg	64000

Campi di spostamento

~~Tavola singola anteriore~~	~~mm~~	~~5100~~
~~Tavola singola posteriore~~	~~mm~~	~~3100~~
Tavola ~~doppia~~	mm	9700
Traversa	mm	2806
Supporto di fresatura a slitta-slitta del mandrino verticale	mm	800
Supporto di fresatura a slitta-slitta inferiore orizzontale	mm	3960

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.

Macchina modello 20-10 FP 280

Movimenti di spostamento

Tavola macchina (asse X)		
rapido	mm/min	7650
avanzamento	mm/min	5-3000
lentissimo	mm/min	5,5+50
Slitta inferiore supporto di fresatura (asse Y)		
rapido	mm/min	2950
avanzamento	mm/min	5-3000
lentissimo	mm/min	5+50
Traversa mobile (asse W)		
rapido	mm/min	1250
avanzamento	mm/min	5-750
lentissimo	mm/min	5+50
Slitta mandrino supporto di fresatura (asse Z)		
rapido	mm/min	1960
avanzamento	mm/min	5-2000
lentissimo	mm/min	5

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.

FÜR DIESE TECHNISCHE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. OHNE UNSERE VORHERIGE ZUSTIMMUNG DARF SIE WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN UND DARF DURCH DEN EMPFÄNGER ODER DRITTE AUCH NICHT IN ANDERER WEISE MISSBRÄUCHLICH VERWERTET WERDEN

WALDRICH COBURG


Schlittenfrässupport 20

100 PS

L 1.02.01

mit erhöhten Drehzahlen

Leistungs - und Drehmomenten - Diagramm

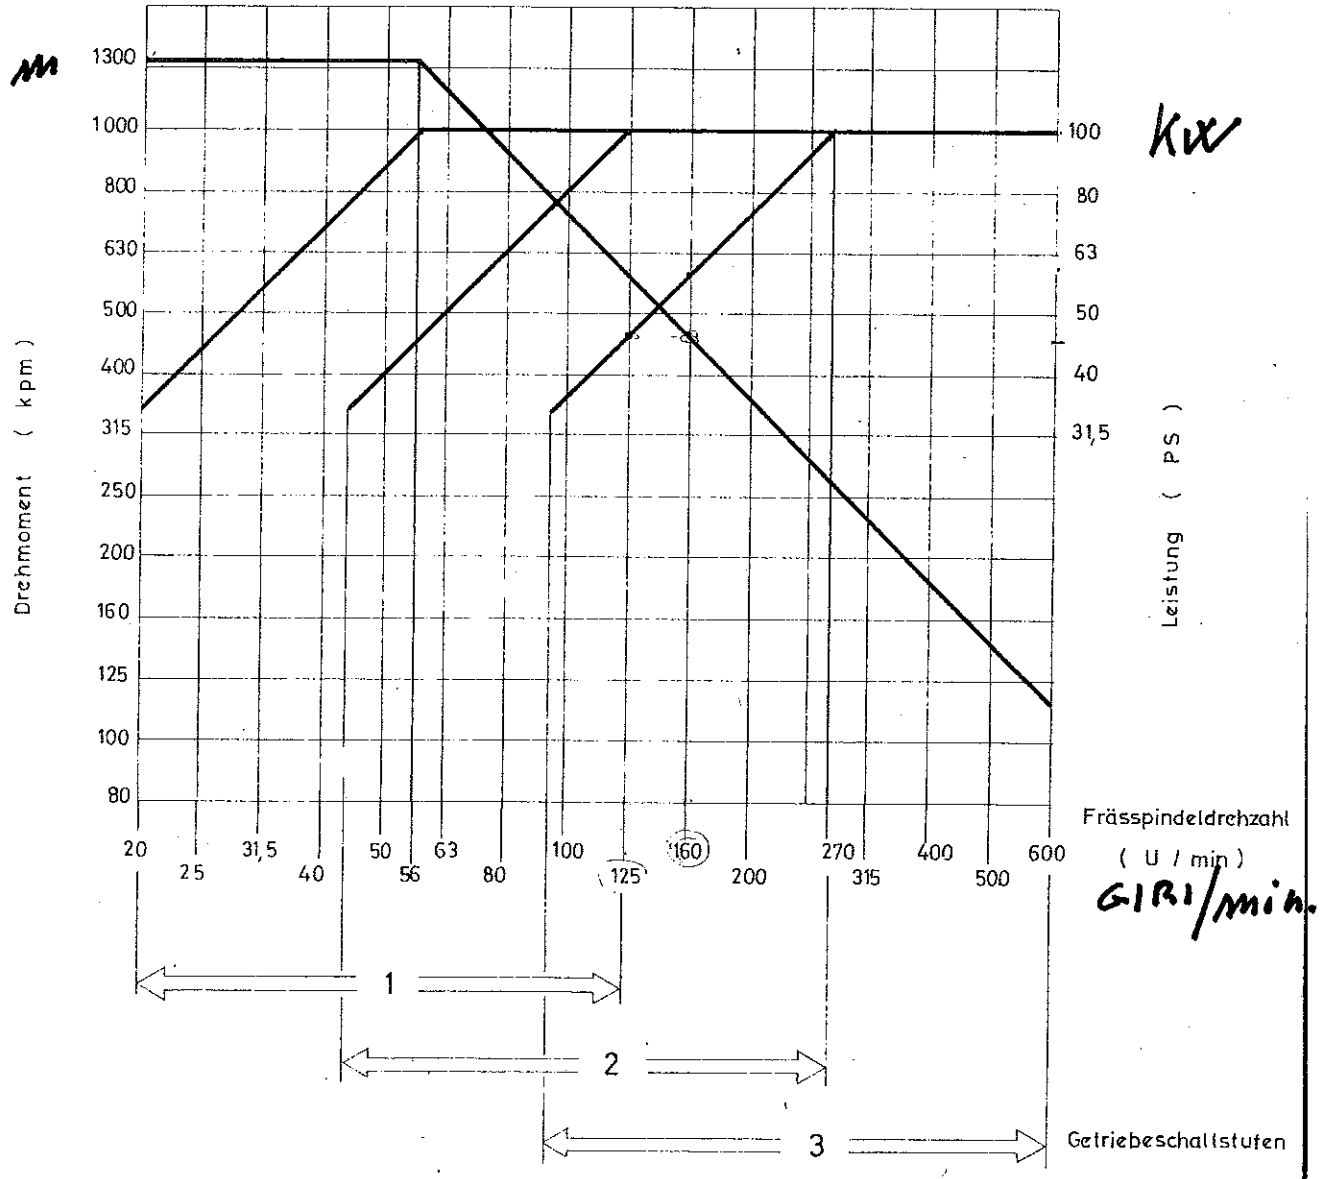

Änderungen vorbehalten !

22. 7. 70 Gm