


Pago System L 600
Haftetiktierer

Diese Maschine ist zum Etikettieren von Rundflaschen o. ä. Objekten mit Haftetiketten eingerichtet. Der Leistungsbereich der Maschine umfasst folgende Dimensionen:

Flaschen Ø:	bis 100 mm
Flaschenhöhe:	bis 130 mm
Etikettenhöhe:	bis 90 mm
Stundenleistung:	bis 7.200

Auf dem Maschinenkabinett sind ein lineares Transportband (100 mm breit x 6.000 mm lang) sowie der Etikettenspender und auch der Rollenhalter aufgebaut.

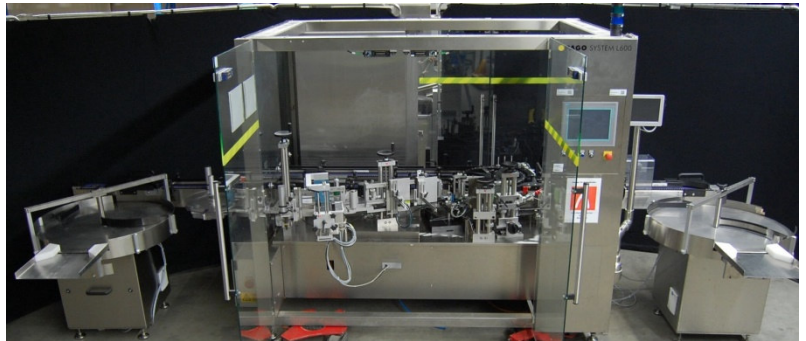

Die zu etikettierenden Objekte werden von der linken Seite über einen Aufgabeteiler dem Transportband zugeführt und mittels Drehstern - Formatteil - vereinzelt dem Etikettenspender übergeben. Ein Drehstern für Objekte **Ø 24 x 45/60 mm (10R/15R Vials)** ist im Lieferumfang enthalten.

Die Haftetiketten auf Rolle - **Kern-Ø 76 mm, Außen-Ø 400 mm** - werden auf einen Halter auf der linken Seite der Maschine aufgelegt, an verschiedenen optoelektrischen Sensoren vorbeigeführt und an die Etikettenübergabestation transportiert. Das Etiketten-Trägerband wird auf einer zweiten Rolle automatisch aufgewickelt.

Die Maschine ist mit einer **Allen NG2 Thermotransfer-Kodierstation** ausgestattet, wo entsprechende variable Daten wie Chargen-Nr., Verfalldatum etc. auf die Etiketten aufgedruckt werden können. Die Maschine ist außerdem mit einer **Lumineszenz Etiketten-Anwesenheitskontrolle** sowie einer **Kamera-Kontrolleinheit für die korrekte Bedruckung** ausgestattet. Fehlerhafte Etiketten bzw. Behälter werden ausgeschleust. Die fertig etikettierten Objekte werden über einen weiteren Drehteller abgeleitet.

Dieser Haftetiktierer wird über ein Siemens MP 377B 12" Touch Panel in Augenhöhe an der Maschinenfront bedient.

Zum Betrieb der Maschine muss externe Druckluft zugeführt werden.

Maschinen- und Bedienhandbuch in deutscher Sprache

Hersteller:	Pago, Aichtal	
Maschinen-Nr.:	213 600031	Baujahr: 2013/18
Elektrische Ausstattung:	220/380 V, 3 Ph, 50 Hz	
Raumbedarf:	650 x 240 x 240 cm	
Gewicht:	ca. 1.400 kg	