


Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008162
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BRANDT	
Modell: HIGHFLEX 1430	

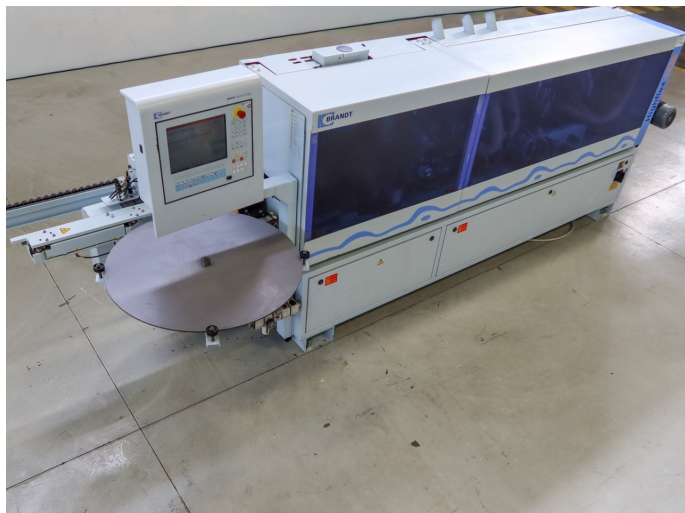

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	15 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	7 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	15 m/min

oberer Druck	ja
Druck mittels	Loswalzen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen Motorleistung : 2.2 KW Anz. U/Min. : 11600 RPM	
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	3
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat : Kopfbearbeitungs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 0.18 KW
Anz. U/Min. : 10800 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
Aggregat : Kantenfräs
Anz. Motoren : 2
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 0.55 KW
Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions

Anz. Motoren : 1

Motorleistung : 0.35 KW

Anz. U/Min. : 10900 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.1 KW

Anz. U/Min. : 2710 RPM

Kontrollsystem	POWER CONTROL PC 20
----------------	---------------------

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
----------------------------------	----

installierte Gesamtleistung	13 KW
-----------------------------	-------