


Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008519
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: HOMAG	
Modell: KFL10/24/PU/30	

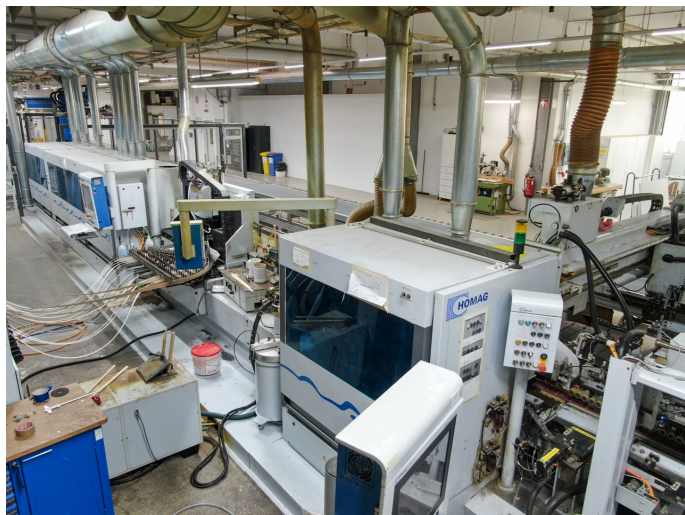

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	PUR Laser
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Oberfräsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	12 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Max. Länge des Paneels	2400 mm
Min. Breite des Paneels	85 mm

Max. Breite des Paneels	1000 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	12 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	3

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner

Modell Hersteller : KD 10

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 6.6 KW

Anz. U/Min. : 6000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 4 KW

Anz. U/Min. : 8640 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	24
Klebesystem	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	ROBATECH PU-Premelter 18

Laser	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	8
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Kopfbearbeitungs Anz. Motoren : 2 mit Positionierung von NC : ja	
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Oberfräs Anz. Motoren : 2	
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3 Aggregat : Kantenfräs Anz. Motoren : 2 mit Positionierung von NC : ja	
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4 Aggregat : Multifunktions Anz. Motoren : 2 automatischer Werkzeugwechsel : ja mit Positionierung von NC : ja	
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5 Aggregat : Oberfräs Anz. Motoren : 1 automatischer Werkzeugwechsel : ja mit Positionierung von NC : ja Motorleistung : 12 KW Anz. U/Min. : 10000 RPM	
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6 Aggregat : Kantenschaber mit Positionierung von NC : ja	
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7 Aggregat : Leimschaber	
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8 Aggregat : Bürst Anz. Motoren : 2	

Sprühaggregat	ja
auf Übertischen montierte Aggregate	ja
mit Positionierung von NC	ja
Kontrollsystem	POWER CONTROL PC 21
Lesegerät für Barcode-Etiketten	ja
Lesegerät für Barcode-Etiketten	DATALOGIC
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja