
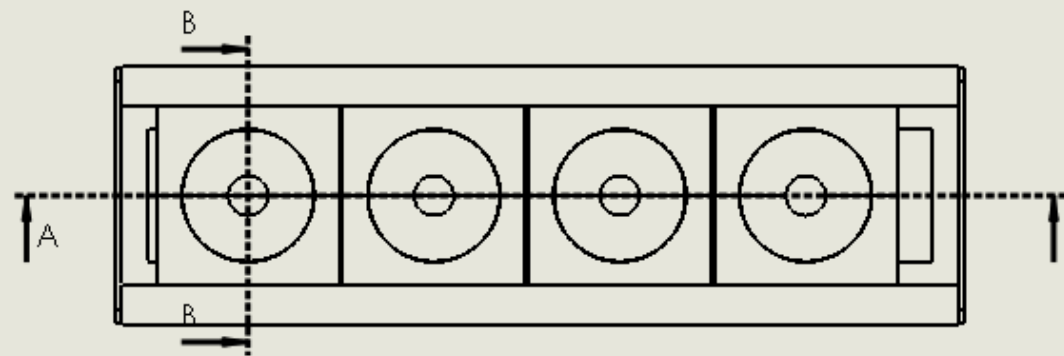


		2 gniazda	4 gniazda
Rozstaw prętów		280,00 mm	140,00 mm
Szerokość bloku rozdmuchowego		220,00 mm	140,00 mm
Grubość bloku rozdmuchowego		117,00 mm	67,00 mm
Wysokość butelki (H)		340,00mm z gwintem	340,00mm z gwintem
Max. preforma (rozmiar gwintu)		D48	D42
MAX. BUTELKA musi spełniać wszystkie kryteria	D_{MAX}	105,00 mm	105,00 mm
	$H_K (MAX)$	320,00 mm	320,00 mm
	Przekrój na podziale P x H_K	55 800,00 mm ²	27 900,00 mm ²
	G_{MAX}	105,00 mm	105,00 mm
	P_{MAX}	200,00 mm	120,00 mm

UWAGA:

- Butelka okrągła – max. 2L
- Każdy projekt butelki konsultować z TES (szczególnie butelek z rączką)

A-A

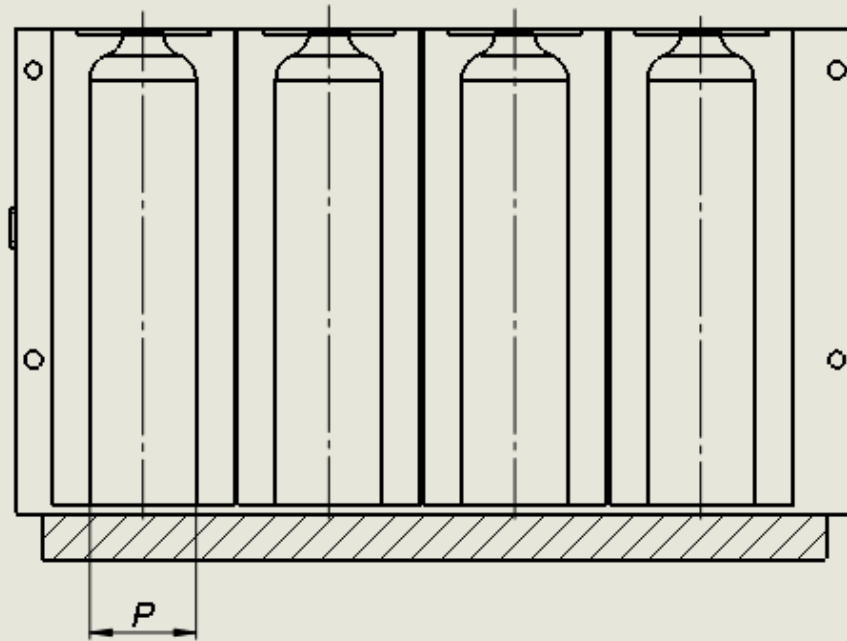

B-B



