


Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
006375

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: KAL 370 AMBITION 2482

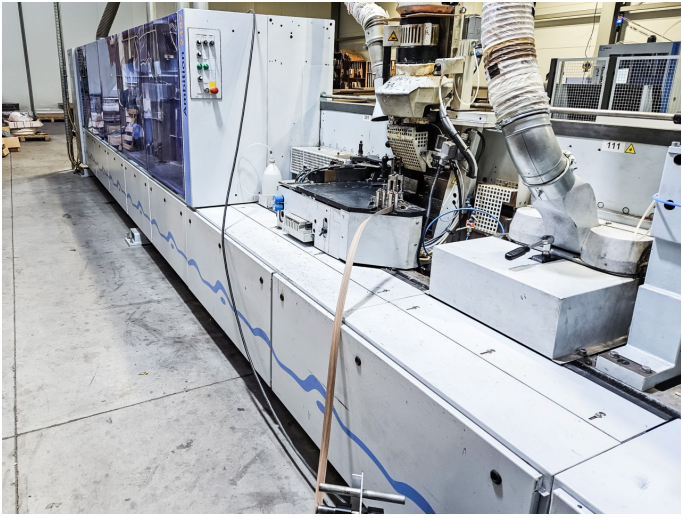

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
----------------------------	--------------------------

Klebesystem	PUR
-------------	-----

Fügefräsen	ja
------------	----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
-------------------------------	----------

Maximale Plattendicke	60 mm
-----------------------	-------

Arbeitsaggregate	9 nr
------------------	------

Min. Höhe des Paneels	8 mm
-----------------------	------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Länge des Paneels	240 mm
------------------------	--------

Min. Breite des Paneels	60 mm
-------------------------	-------

Min. Stärke der Kante	0.3 mm
-----------------------	--------

Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Motorleistung : 3 KW
 Anz. U/Min. : 9000 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	2
Klebesystem	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	5
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Modell Hersteller : PK2S
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 08 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : BF10
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.55 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : PF21
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Motorleistung : 0.4 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : FK30/V20
 Anz. Motoren : 1
 Motorleistung : 0.7 KW
 Anz. U/Min. : 15000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : MN21
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : FA20

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : FA06
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.18 KW

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	PC23
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	31 KW