

Type
Year of construction
Serial Nr.
EDM hours

HAUSER 1233/488
1970
149

Technical data

Please check attachment.

Machine type

3SM

Additional equipment

/

Measures and weight

Weight
Length/Width/Height


2500 kg
1480mm x 2100mm x 2700mm


Price

Machine is under power and fully operational.
Before shipment we can organize a full test run.
4500 €

• ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Platzbedarf inkl. Zusatzgeräte Breite:	ca.3000mm
Tiefe :	ca. 3000mm
Höhe :	ca. 3500mm
Breite:	1590mm
Tiefe :	1530mm
Höhe :	3000mm
Frequenzumformer	410x 250x 610 mm
Hydraulikgruppe	710x 510x 470 mm
Elektroschrank	1170x 420x1260 mm
Staubsauger	440x 270x 400 mm
Werkzeugschrank	1000x 500x1000 mm
Verpackungskiste für Maschine	1480x2100x2700 mm
Bruttogewicht der Maschine mit Normalzubehör	ca. 2500kg
Nettogewicht der Maschine mit Normalzubehör	ca 1750kg
Ablesung auf Teiltrommeln	0,01mm
Ablesung auf den Nonien	0,001mm
Garantierte Positionsgenauigkeit	0,003mm
Leistungsbedarf der Maschine	ca. 6.0 KVA
Ansaugleistung des Druckluft-Kompressors	ca. 9 m3/h
Nutzbare Tischfläche	550x320 mm
Verstellbereich des Tisches	400x250 mm
Hub des Vertikalschlittens	ca. 500mm
Max. Durchlass zwischen Schleifmotor und Tisch	ca. 500mm
Abstand zwischen Spindelmitte und Vertikal-schlitten	310 mm
Max. Schleifdurchmesser	ca. 220mm
Schleifdurchmesser mit Zwischenplatte	ca. 280mm
Max. eingeschlossener Winkel beim Konischschleifen	12°
Vertikalhub der Schleifspindel stufenlos regulierbar	3-110 mm
Hubgeschwindigkeit stufenlos regulierbar bis	
Drehzahl der Planetenbewegung stufenlos regulierbar	ca. 5-330 U/min
Geschwindigkeitsbereich der Schleifmotoren (stufenlos)	9'000-80'000 U/min
Geschwindigkeitsbereich der Schleifturbinen (stufenlos)	bis 225'000 U/min

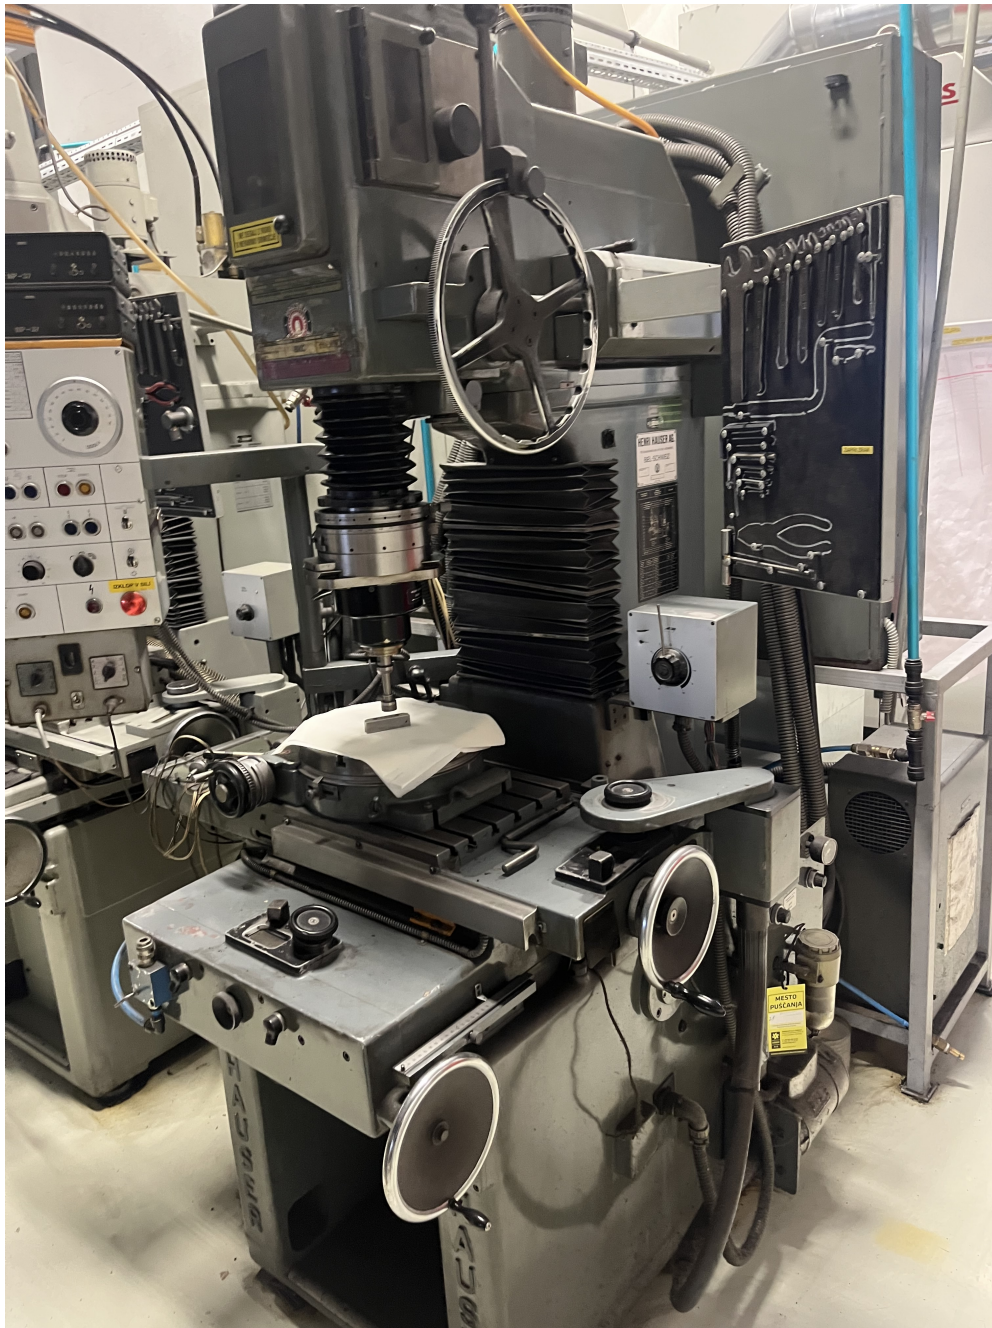

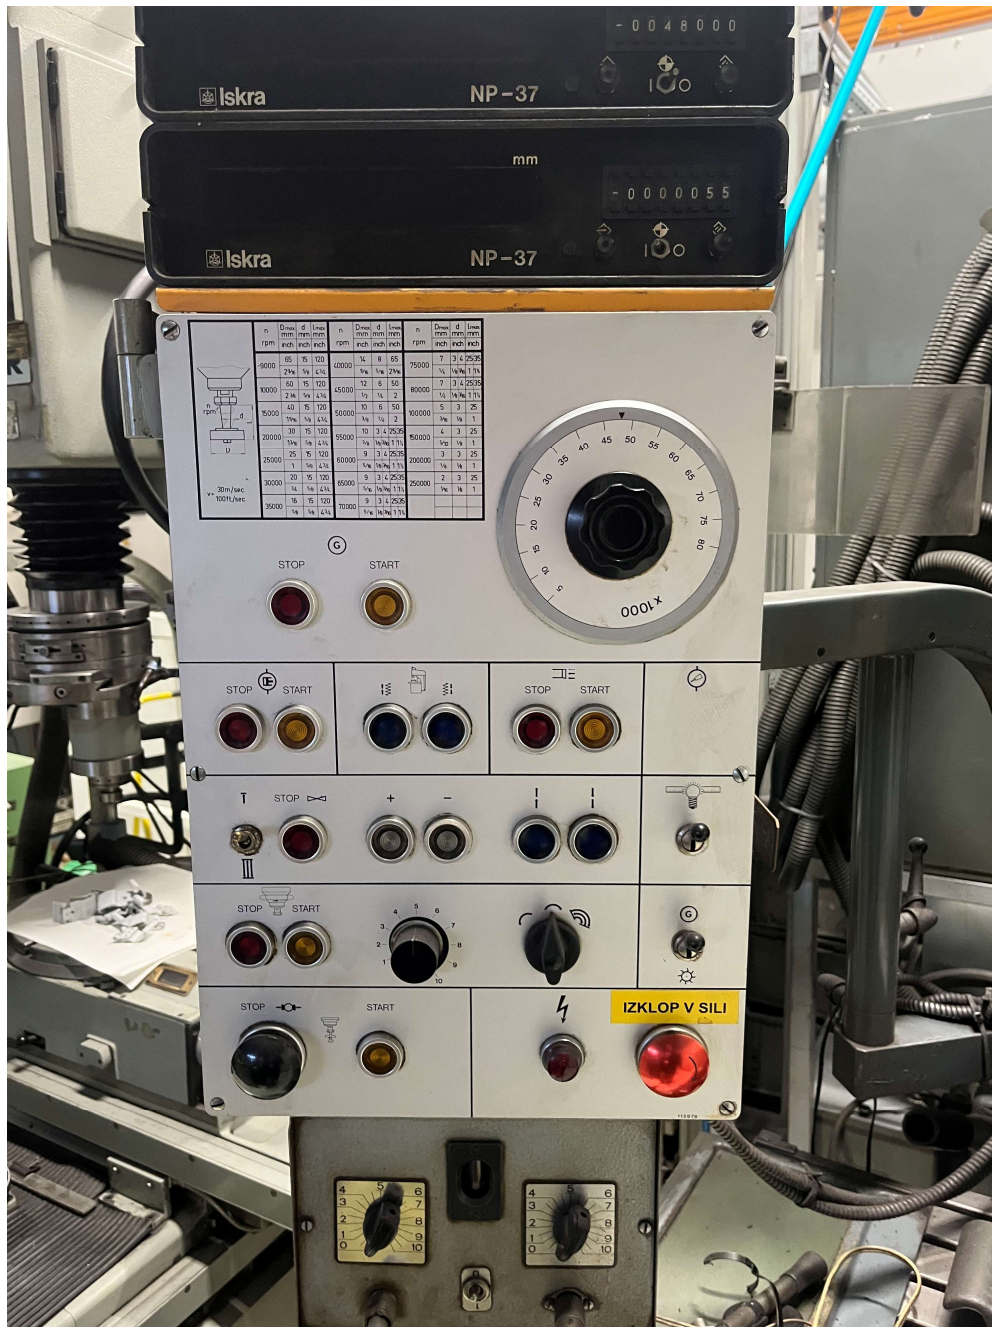

HENRI HAUSER AG.

SPEZIALMASCHINEN UND OPTISCHE INSTRUMENTE

BIEL-SCHWEIZ

MASCHINEN TYPE

3 SM



SERIE Nr.

149

Nr. 1223/488


103660

SWISS MADE

Henri Hauser S.A.
Bienne-Suisse

Schmierplan
Plan de lubrification
Lubrication chart

Type 3SM

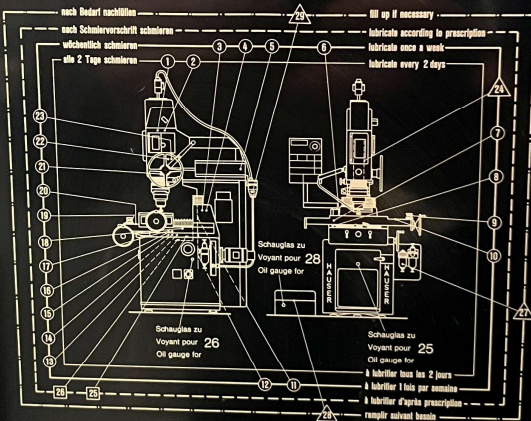

Schmierung Lubrification Lubrication	Schmierstelle Point de lubrification Lubrication point	Schmierstoffmenge Quantité de lubrifiant Quantity of lubricant	Symbol Symbole Symbol	Schmiermittel Lubrifiant Lubricant
alle 2 Tage tous les 2 jours every 2 days	1, 2	Pumpentaste coup de pompe pump stroke	○	Mobil Vactra Oil No. 2
wöchentlich hebdomadaire weekly	3 - 23	Pumpentaste coup de pompe stroke of oil gun	○	Mobil Vactra Oil No. 2
wöchentlich hebdomadaire weekly	24	Öllicht huileur oil light	△	Mobil DTE Oil Light
monatlich mensuelle monthly	25, 26	nachfüllen jährlich recharger vidange annuelle fill up oil change yearly	□	Mobil DTE Oil Extra Heavy
nach Bedarf selbst if necessary	27 - 29	nachfüllen recharger fill up	△	Mobil DTE Oil Light

NR 8002 - 2.000 B

PLAMTEX INT d.o.o.

Pod bukvami 8

1218 Komenda

SLOVENIA

www.plamtex.si

matjaz.zupancic@plamtex.si







