


Störkante
Wender

Unterkante Kranglocke 5700mm

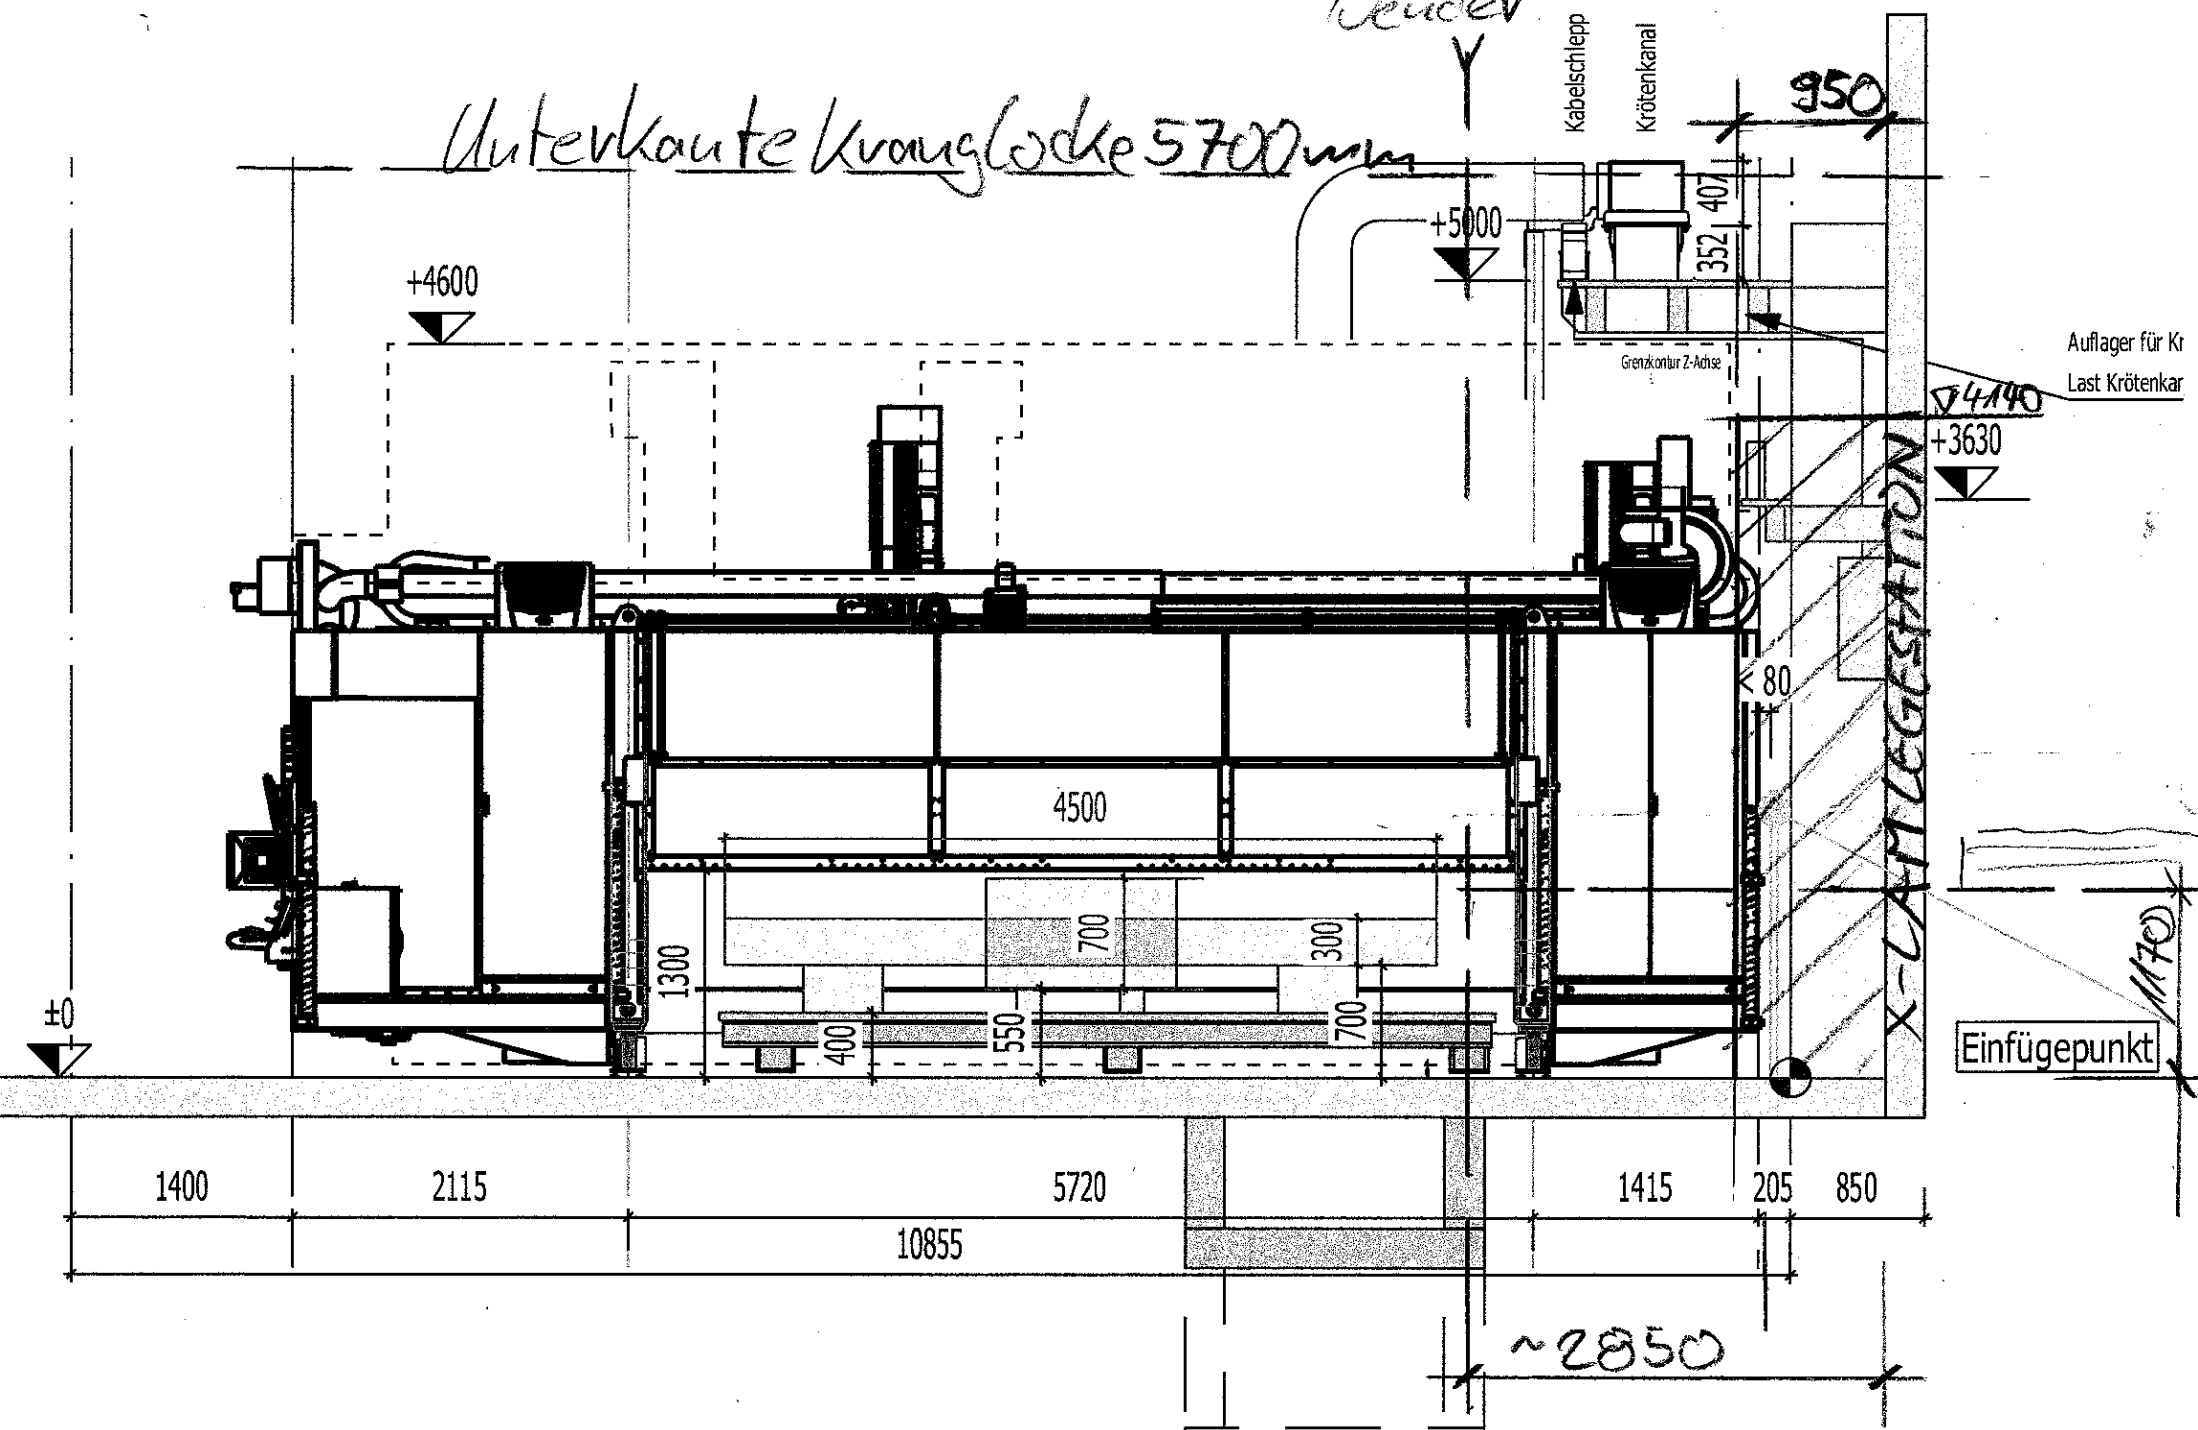

Kabelschlepp

Krötenkanal

950

+4600

+5000

352
40

Grenzkontur Z-Achse

Auflager für Kr
Last Krötenkar

+4190

+3630

X-ACHSE

< 80

4500

700

300

1300

400

550

700

±0

1400

2115

5720

1415

205

850

10855

Einfügapunkt

1170

~2850

A:0.02A