



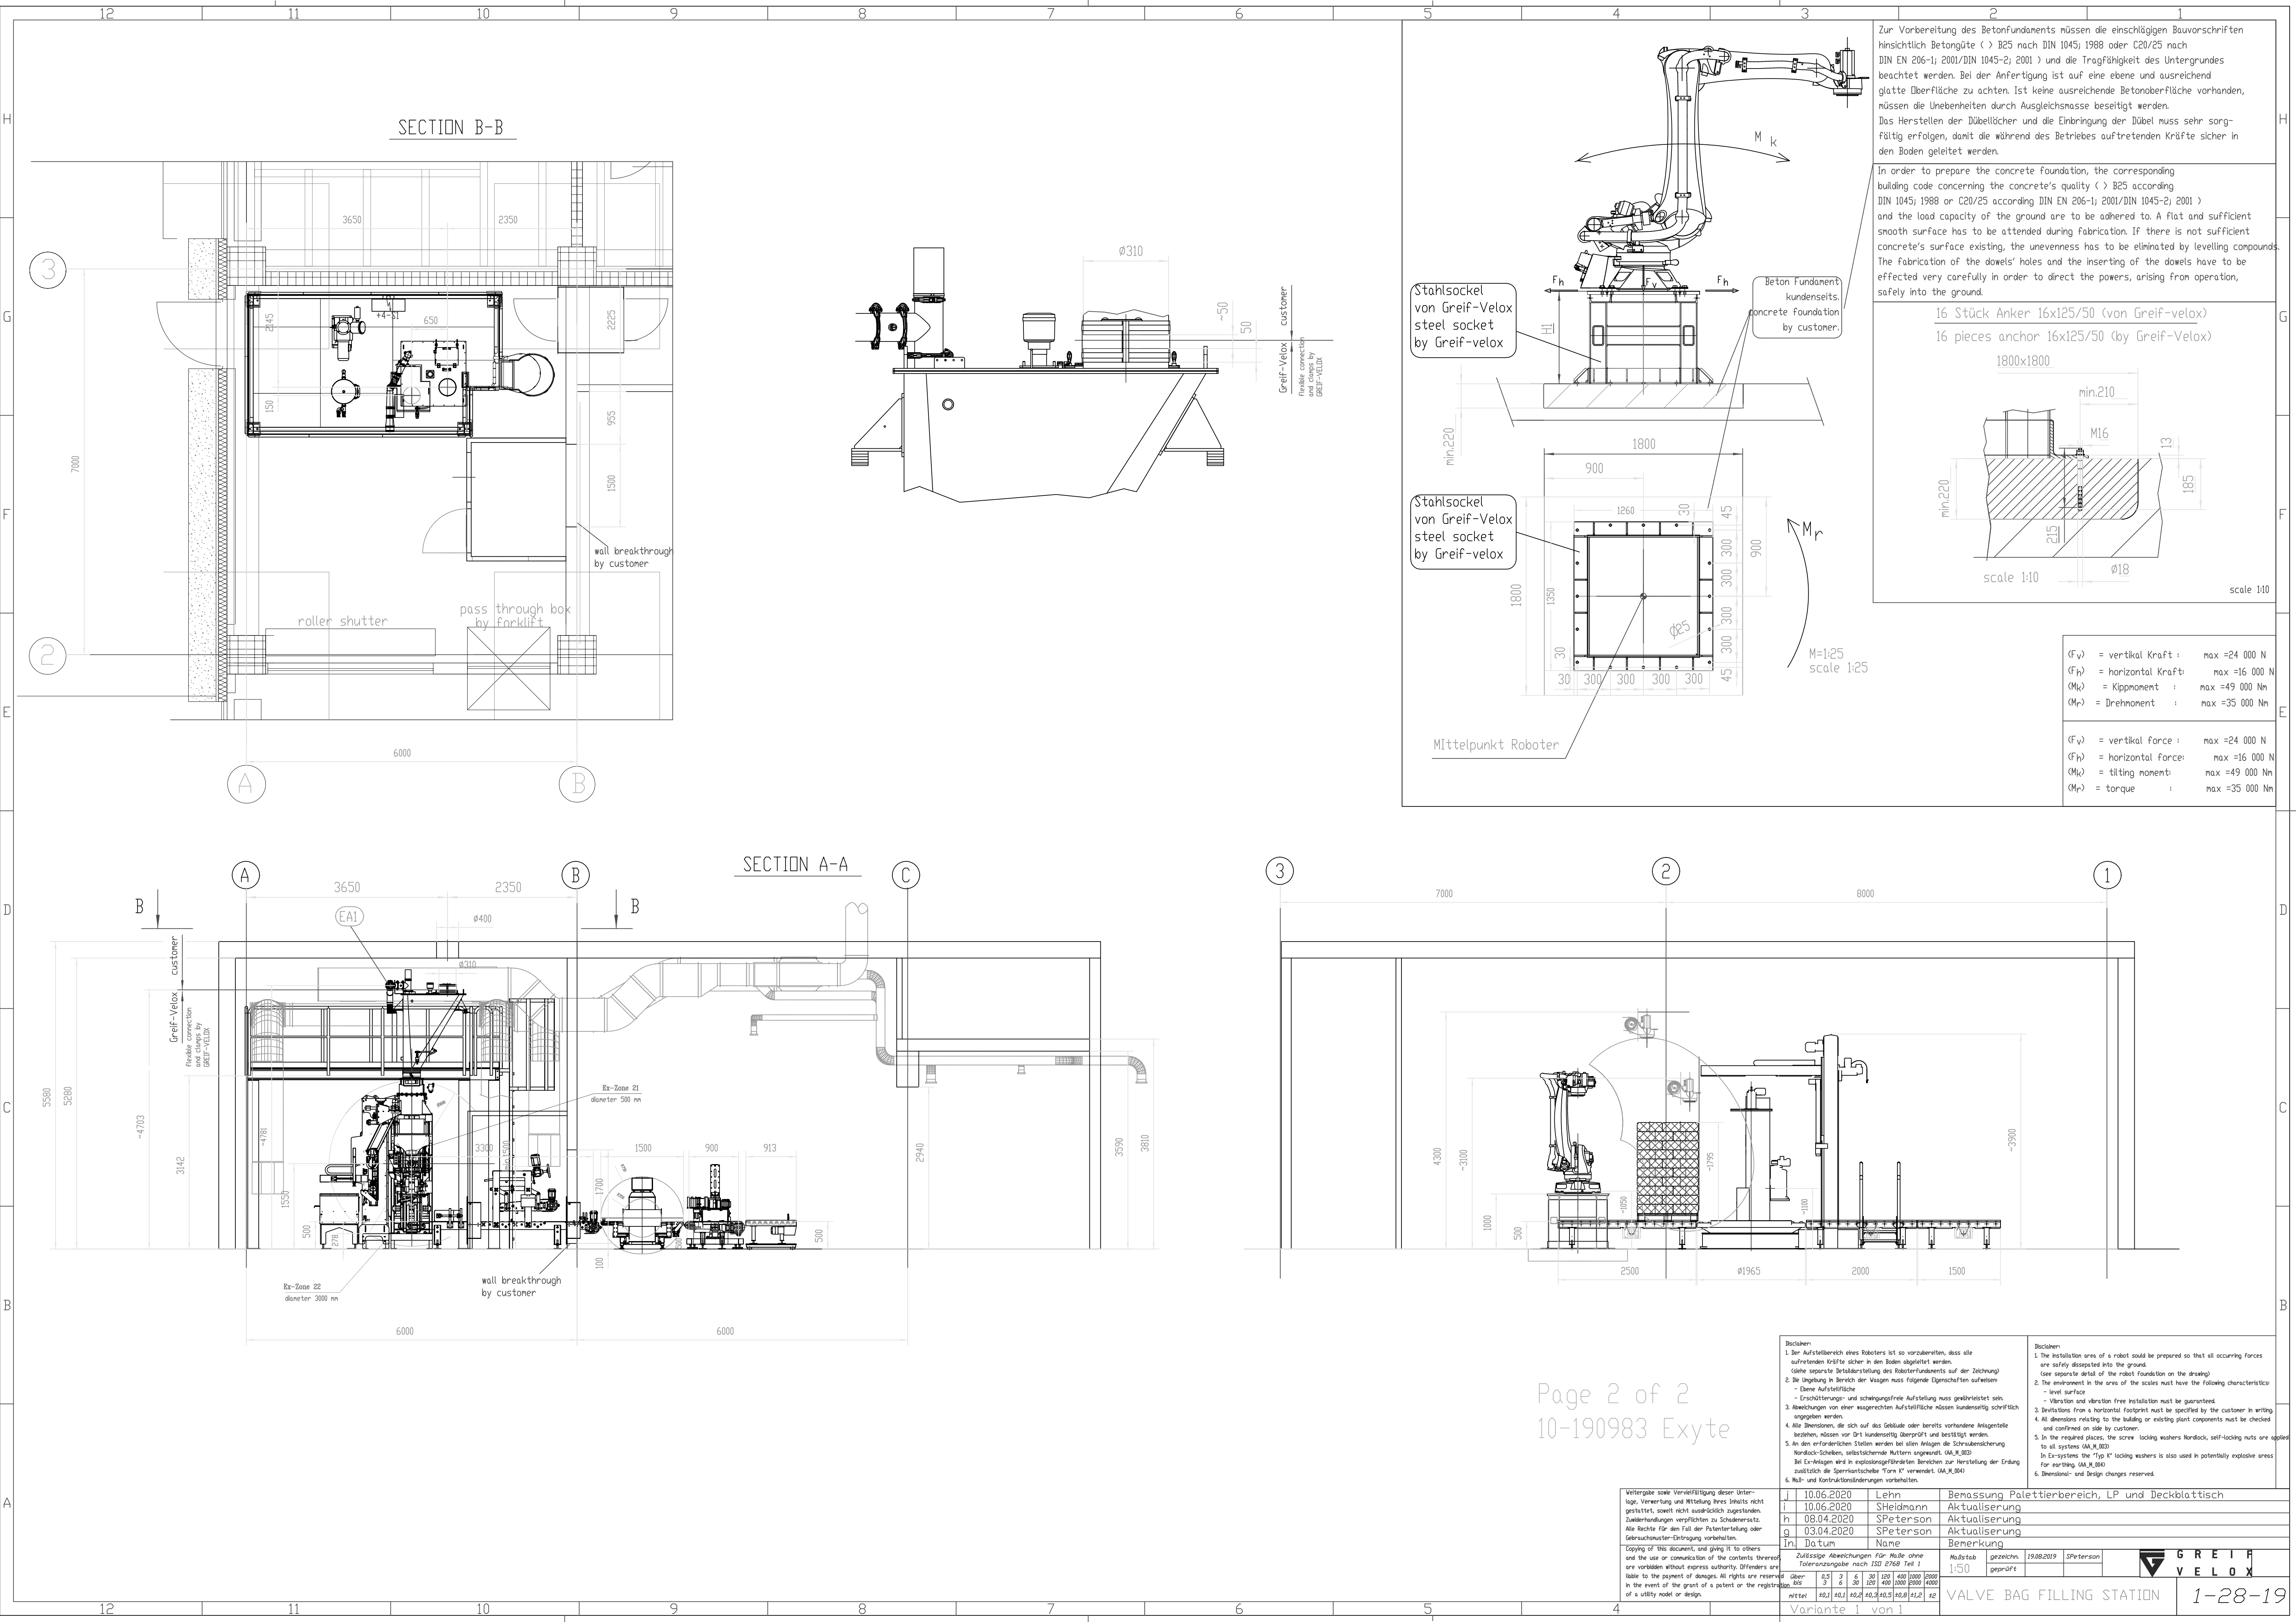

Zur Vorbereitung des Betonfundaments müssen die einschlägigen Bauvorschriften hinsichtlich Betongüte (> B25 nach DIN 1045; 1988 oder C20/25 nach DIN EN 206-1; 2001/DIN 1045-2; 2001) und die Tragfähigkeit des Untergrundes beachtet werden. Bei der Anfertigung ist auf eine ebene und ausreichend glatte Oberfläche zu achten. Ist keine ausreichende Betonoberfläche vorhanden, müssen die Unebenheiten durch Ausgleichsmasse beseitigt werden. Das Herstellen der Dübellöcher und die Einbringung der Dübel muss sehr sorgfältig erfolgen, damit die während des Betriebes auftretenden Kräfte sicher in den Boden geleitet werden.

In order to prepare the concrete foundation, the corresponding building code concerning the concrete's quality (> B25 according DIN 1045; 1988 or C20/25 according DIN EN 206-1; 2001/DIN 1045-2; 2001) and the load capacity of the ground are to be adhered to. A flat and sufficient smooth surface has to be attended during fabrication. If there is not sufficient concrete's surface existing, the unevenness has to be eliminated by levelling compounds. The fabrication of the dowels' holes and the inserting of the dowels have to be effected very carefully in order to direct the powers, arising from operation, safely into the ground.


16 Stück Anker 16x125/50 (von Greif-velox)
16 pieces anchor 16x125/50 (by Greif-Velox)

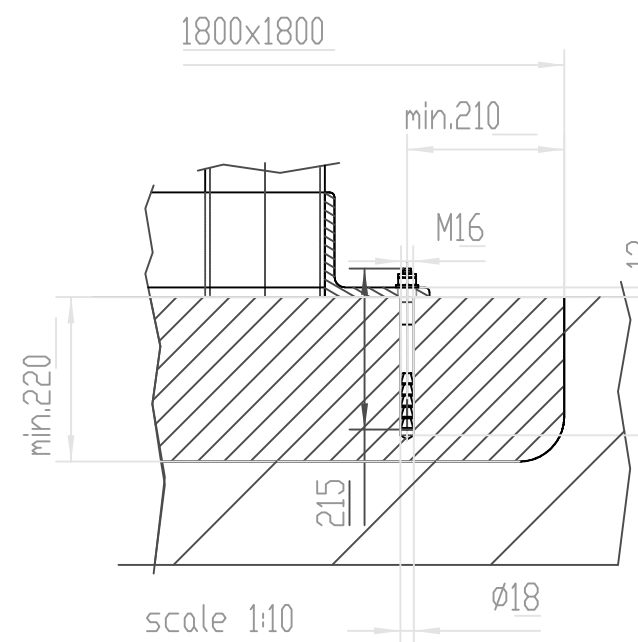

scale 1:10

(F_y) = vertikale Kraft : max =24 000 N
(F_x) = horizontale Kraft: max =16 000 N
(M_k) = Kippmoment : max =49 000 Nm
(M_p) = Drehmoment : max =35 000 Nm

(F_y) = vertikale force : max =24 000 N
(F_x) = horizontal force: max =16 000 N
(M_k) = tilting moment: max =49 000 Nm
(M_p) = torque : max =35 000 Nm

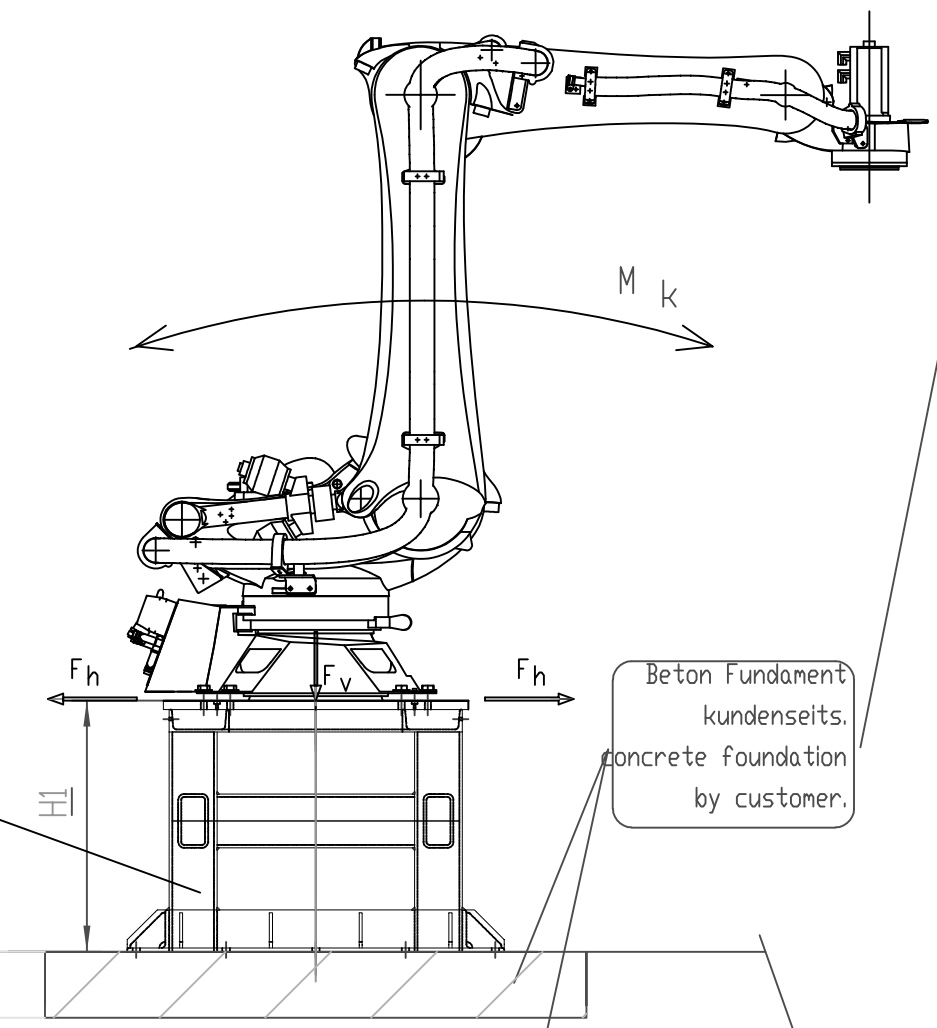


Stahlsocket
von Greif-Velox
steel socket
by Greif-velox

Beton Fundament
kundenseits.
concrete foundation
by customer.

Stahlsocket
von Greif-Velox
steel socket
by Greif-velox

Mittelpunkt Roboter

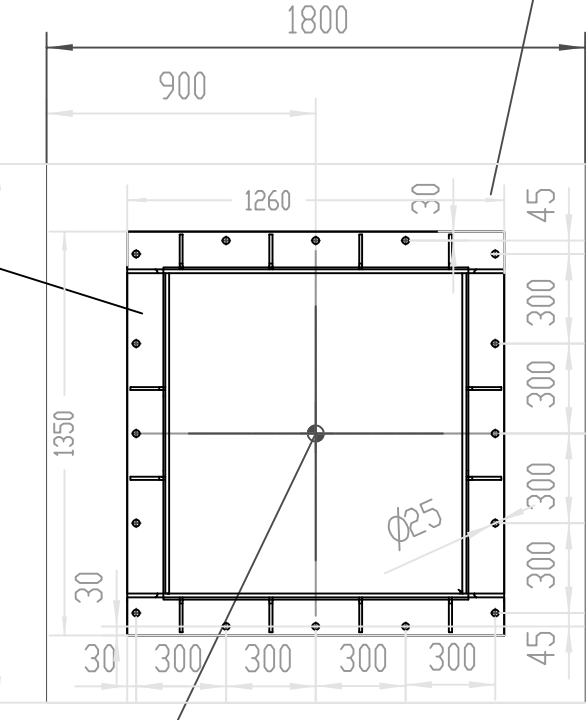

M_r
M=1:25
scale 1:25

Mittelpunkt Roboter

Page 2 of 2
10-190983 Exyte

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.			
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.			
j	10.06.2020	Lehn	Bemassung Palettenbereich, LP und Deckblattisch
i	10.06.2020	Seidmann	Aktualisierung
h	08.04.2020	SPeterson	Aktualisierung
g	03.04.2020	SPeterson	Aktualisierung
In	Datum	Name	Bemerkung
Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768 Teil 1			
Maßstab	gezeichnet	19.08.2019	SPeterson
1:50	geprüft		
Variante 1 von 1			



VALVE BAG FILLING STATION

1-28-19