


Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
008247

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BIESSE

Modell: STREAM B1 9.0

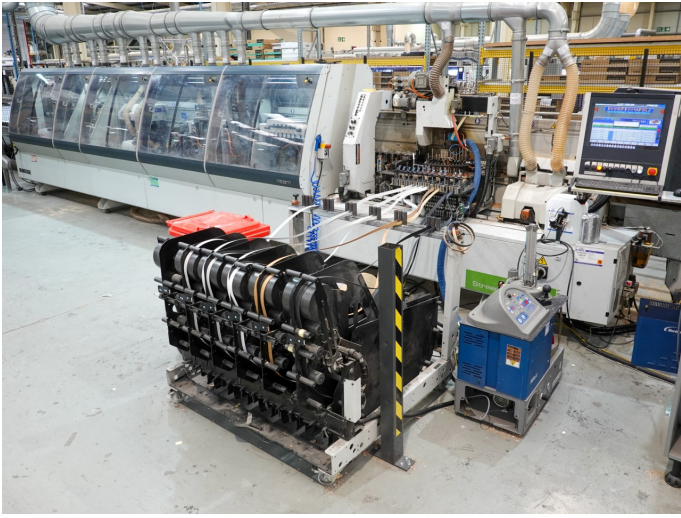

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
----------------------------	--------------------------

Klebesystem	PUR
-------------	-----

Fügefräsen	ja
------------	----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Oberfräsaggregat	ja
------------------	----

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
-------------------------------	----------

Maximale Plattendicke	60 mm
-----------------------	-------

Arbeitsaggregate	9 nr
------------------	------

Min. Höhe des Paneels	10 mm
-----------------------	-------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Länge des Paneels	150 mm
------------------------	--------

Max. Länge des Paneels	3200 mm
------------------------	---------

Min. Breite des Paneels	100 mm
Max. Breite des Paneels	3200 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen
 Modell Hersteller : RT30
 Motorleistung : 3.5 KW
 Anz. U/Min. : 9000 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	12
Klebesystem	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	NORDSON SYSTEM
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	7
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Modell Hersteller : IT90-S
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs

Modell Hersteller : RS10 + KIT TOP PRO-NESTING PER RS10

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 2 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs

Modell Hersteller : RF40 + KIT TOP PRO-NESTING PER RF10, RF30, RF40, RF12

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 1 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions

Modell Hersteller : AR30

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.65 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Oberfräs

Modell Hersteller : EB40

Anz. Motoren : 1

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 5 KW

Anz. U/Min. : 10000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
 Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : RB40 + KIT TOP PRO-NESTING PER RB30, RB40
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7
 Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : RC20

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8
 Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : SZ30
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.37 KW
 Anz. U/Min. : 1400 RPM

Sprühaggregat	ja
Sprühaggregat	ADZ
Kontrollsystem	WINDOWS
Software für die Programmierung der Maschine	SINTRA
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	32 KW